


Siphons standards à grille cloche



Evacuations
en Dn 40, 50
63 ou 100

garde d'eau 15, 30, 50 ou 60 mm



Fabrication



En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon dispose d'une finition microbillée, ou polie et est équipé des éléments suivants :

❶ **Grille verrouillable selon modèles.** Différents types de grille au choix (cf. tableau). Résistance (selon la norme NF EN 1253) : 3 kN et jusqu'à 15 kN selon la grille.

❷ **Boîtier de siphon avec :**

- Une évacuation verticale ou horizontale.
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

En option, le siphon peut être équipé :

❸ d'un **panier** en acier inoxydable selon la norme EN 1.4301. Il s'insère dans la tubulure centrale d'évacuation. A privilégier lors d'écoulements conséquents.

❹ d'une **platine d'étanchéité** en acier inoxydable selon la norme EN 1.4301. Elle permet le raccordement d'étanchéité sous chape. Dimensions des platines spécifiques selon les siphons. Emboîtement du siphon dans la tubulure d'évacuation.



En **inox 316L** EN1.4404 pour une utilisation dans un **milieu salin** ou **chloré**.

Nous tenons en stock le SL04110A, le SL05015A et le SL06320A.

Applications

Gamme
« **Inofixe** »
STD

La gamme « Inofixe STD » a été conçue pour les applications de plain-pied.

Les siphons de petites tailles restent l'alternative idéale pour l'évacuation des eaux de ruissellement en maison individuelle : douches, WC en intérieur et balcons ou pas de porte en extérieur.

Les grands modèles quant à eux s'accorderont davantage aux cafétarias, restaurants d'entreprise et blocs sanitaires.



L'info


Techneau

Équipements de sol


Le choix de la grille trous ronds ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

Siphons standards à grille cloche


Dn 40


100 x 100 mm
Résistance 3 kN
SIPHONS sans reprise de l'étanchéité
garde d'eau 15 mm



HX04110A



HX04110B



HX04210A



SX04110A




SX04110B



SX04210A




SX04210B


garde d'eau 50 mm


SX04010A



SX04010B

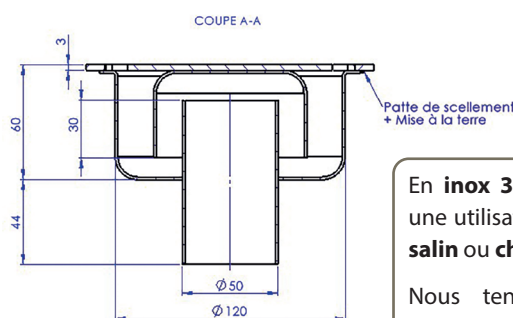

En **inox 316L EN1.4404** pour une utilisation dans un **milieu salin ou chloré**.

Nous tenons en stock le SL04110A, le SL05015A et le SL06320A.


Caractéristiques techniques

	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine	
Évacuation horizontale	40	15	HX04110A		0,6	0,45	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX040PP		☐
		15	HX04110B		0,6	0,45	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	40	15	SX04110A		0,6	0,53	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	 Capacité 0,024 L Poids 23 g	SX040PE1	☐
		15	SX04110AV		0,6	0,53	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
		15	SX04110B		0,6	0,55	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
		15	SX04110BV		0,6	0,55	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
Évacuation verticale	40	15	SX04210A		0,6	0,48	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN	 Capacité 0,024 L Poids 23 g	 Dim. 290 x 290 Poids 1430 g Evacuation Dn48	☐
		15	SX04210B		0,6	0,47	●		Oblongs largeur 08 mm, finition polie, 3kN			☐
	40	50	SX04010A		0,8	0,60	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN			☐
		50	SX04010AV		0,8	0,60	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN			☐
		50	SX04010B		0,8	0,56	●		Oblongs largeur 08 mm, finition polie, 3kN			☐
		50	SX04010BV		0,8	0,56	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	40	50	SX04010A		0,8	0,60	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN			☐
		50	SX04010AV		0,8	0,60	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN			☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche


Dn 100

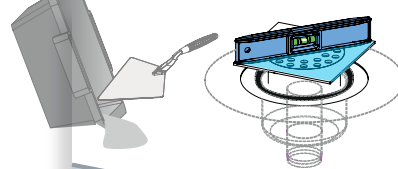

Côté implantation...

SIPHONS sans reprise de l'étanchéité

Évacuation verticale

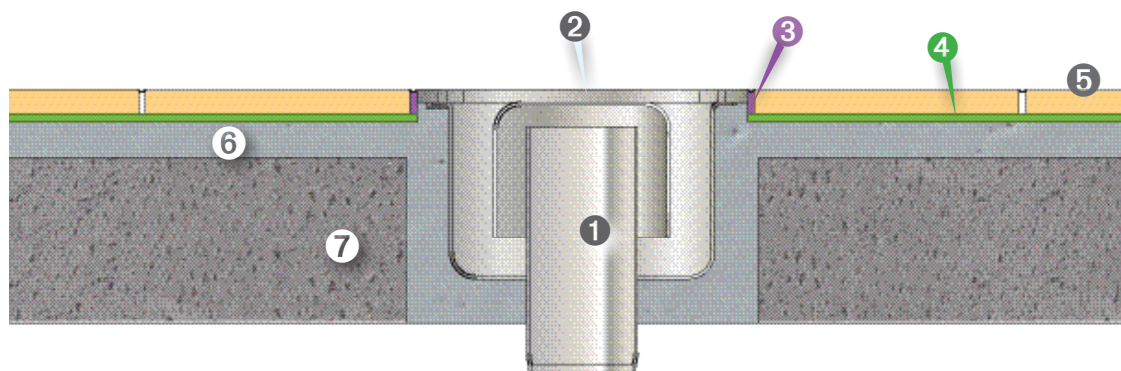

Légendes

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Boîtier de siphon | ⑤ Revêtement de sol type carrelage, autre... |
| ② Grille + cloche | ⑥ Chape |
| ③ Joint souple en pourtour de cadre | ⑦ Dalle béton |
| ④ Colle à carrelage | |

