




*Nos équipements de sol,
simplement performants!*



LE SIPHON À CLOCHE INVERSÉE

POUR PLUS DE FACILITÉ D'ENTRETIEN

- ▶ Permet un débit optimisé
- ▶ Propose un faible encombrement
- ▶ Résistant et esthétique
- ▶ Son panier et sa cloche sont démontables afin de simplifier son nettoyage

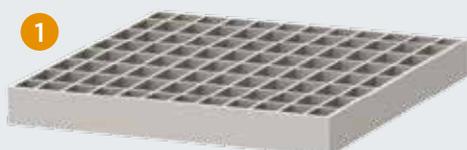

1 Grille Caillebotis résistante

- De 15 Kn, 125 Kn ou 250 Kn.



2 Panier amovible

Conçu avec une structure en forme d'avaloir et des trous de passage oblong pour réduire au maximum les pertes de charge et favoriser la collecte des macro-déchets. Également muni d'une poignée permettant de faciliter son extraction proprement. Les crochets en partie basse permettent de clipser le panier au collecteur.



3 Collecteur d'évacuation et son joint d'étanchéité.

Le joint en EPDM durable est conçu pour éviter les remontés d'odeurs. Le collecteur d'évacuation favorise l'écoulement grâce à sa forme d'avaloir.



4 Cloche inversée

Elle permet d'éviter les remontées d'odeur et possède un flan embouti à deux endroits pour verrouiller le collecteur à la cloche et faciliter son nettoyage.



5 Boîtier de siphon

Il permet une sortie verticale ou horizontale. Grâce à sa platine, l'étanchéité est assurée. (tous les modèles ne sont pas équipés d'une platine d'étanchéité).




LE SIPHON À CLOCHE INVERSÉE POUR PLUS DE FACILITÉ D'ENTRETIEN





Grâce à son panier amovible performant et sa cloche inversée hygiénique, la gamme Easyclean permet un entretien facile et une hygiène impeccable.

- ▶ En Inox 304 ou 316
- ▶ Un boîtier de siphon en Dn 100
- ▶ Résistance en 15 Kn, 125 Kn ou 250 Kn
- ▶ Sortie verticale ou horizontale

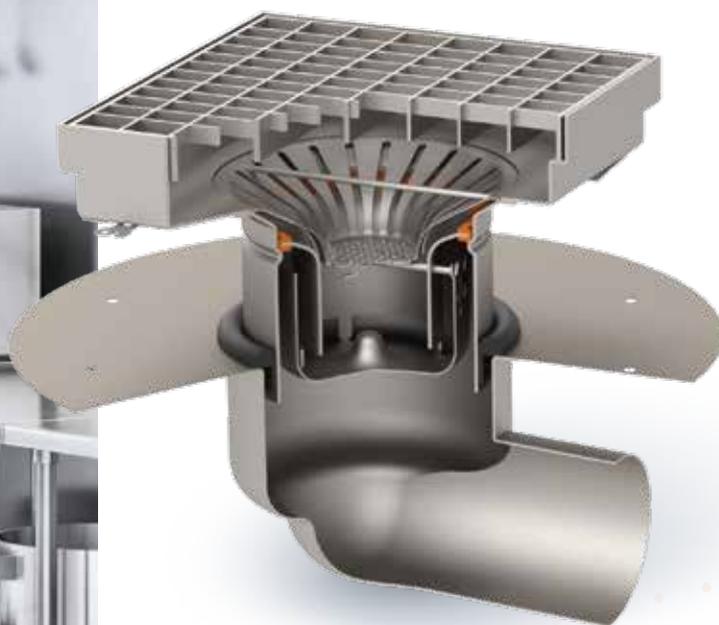

NOS RÉFÉRENCES

SORTIE VERTICALE

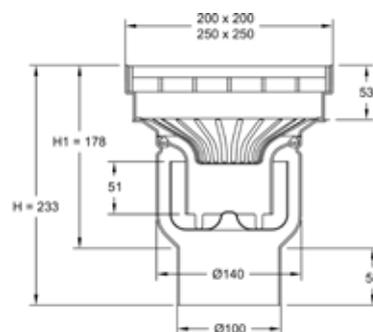
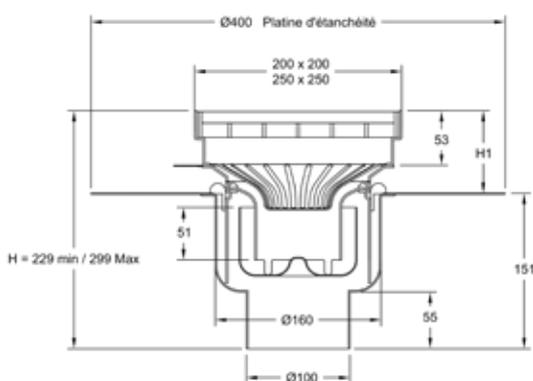


Dimension	DN sortie	Garde d'eau	Référence	Poids (kg)	Debit d'évacuation (avec panier)	En stock	Résistance grille (Kn)	Platine d'étanchéité	H	H1
200*200	100	51 mm	SXI10120D	4,1	2,56 L/s	●	15 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SXI10120E	4,2	2,56 L/s	●	125 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SXI10120G	6	2,56 L/s	●	250 kN	NA	233	178
250*250	100	51 mm	SXI10125D	5	2,56 L/s	●	15 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SXI10125E	5,4	2,56 L/s	●	125 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SXI10125G	8	2,56 L/s	●	250 kN	NA	233	178
200*200	100	51 mm	SLI10120D	4,1	2,56 L/s	●	15 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SLI10120E	4,2	2,56 L/s	●	125 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SLI10120G	6	2,56 L/s	●	250 kN	NA	233	178
250*250	100	51 mm	SLI10125D	5	2,56 L/s	○	15 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SLI10125E	5,4	2,56 L/s	○	125 kN	NA	233	178
	100	51 mm	SLI10125G	8	2,56 L/s	○	250 kN	NA	233	178
200*200	100	51 mm	STXI10120D	5,4	De 2,6 à 3 L/s	●	15 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STXI10120E	5,5	De 2,6 à 3 L/s	●	125 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STXI10120G	7,3	De 2,6 à 3 L/s	●	250 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
250*250	100	51 mm	STXI10125D	6,4	De 2,6 à 3 L/s	●	15 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STXI10125E	6,7	De 2,6 à 3 L/s	●	125 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STXI10125G	9,4	De 2,6 à 3 L/s	●	250 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
200*200	100	51 mm	STLI10120D	5,4	De 2,6 à 3 L/s	○	15 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STLI10120E	5,5	De 2,6 à 3 L/s	○	125 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STLI10120G	7,3	De 2,6 à 3 L/s	○	250 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
250*250	100	51 mm	STLI10125D	6,4	De 2,6 à 3 L/s	○	15 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STLI10125E	6,7	De 2,6 à 3 L/s	○	125 kN	Oui	229 à 299	78 à 148
	100	51 mm	STLI10125G	9,4	De 2,6 à 3 L/s	○	250 kN	Oui	229 à 299	78 à 148

● En stock ○ Sur demande
NA = Non applicable

NOS RÉFÉRENCES

SORTIE HORIZONTALE

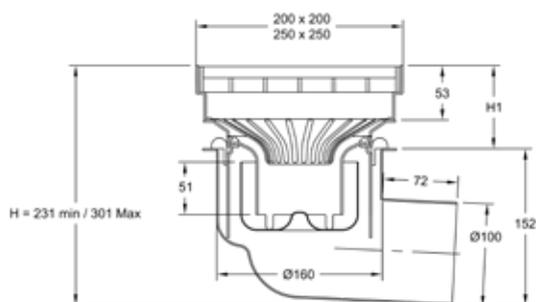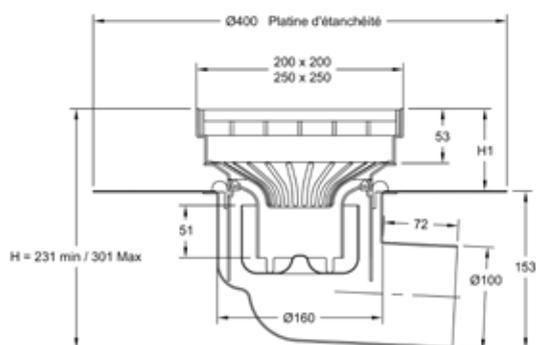

Dimension	DN sortie	Garde d'eau	Référence	Poids (kg)	Debit d'évacuation (avec panier)	En stock	Résistance grille (Kn)	Platine d'étanchéité	H	H1
200*200	100	51 mm	HTXIS10120D	5	De 2 à 2,6 L/s	●	15 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTXIS10120E	5,1	De 2 à 2,6 L/s	●	125 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTXIS10120G	6,8	De 2 à 2,6 L/s	●	250 kN	NA	231 à 301	79 à 149
250*250	100	51 mm	HTXIS10125D	5,9	De 2 à 2,6 L/s	●	15 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTXIS10125E	6,2	De 2 à 2,6 L/s	●	125 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTXIS10125G	8,9	De 2 à 2,6 L/s	●	250 kN	NA	231 à 301	79 à 149
200*200	100	51 mm	HTLIS10120D	5	De 2 à 2,6 L/s	○	15 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTLIS10120E	5,1	De 2 à 2,6 L/s	○	125 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTLIS10120G	6,8	De 2 à 2,6 L/s	○	250 kN	NA	231 à 301	79 à 149
250*250	100	51 mm	HTLIS10125D	5,9	De 2 à 2,6 L/s	○	15 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTLIS10125E	6,2	De 2 à 2,6 L/s	○	125 kN	NA	231 à 301	79 à 149
	100	51 mm	HTLIS10125G	8,9	De 2 à 2,6 L/s	○	250 kN	NA	231 à 301	79 à 149
200*200	100	51 mm	HTXI10120D	5,7	De 2 à 2,6 L/s	●	15 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTXI10120E	5,8	De 2 à 2,6 L/s	●	125 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTXI10120G	7,5	De 2 à 2,6 L/s	●	250 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
250*250	100	51 mm	HTXI10125D	6,6	De 2 à 2,6 L/s	●	15 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTXI10125E	6,9	De 2 à 2,6 L/s	●	125 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTXI10125G	9,6	De 2 à 2,6 L/s	●	250 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
200*200	100	51 mm	HTLI10120D	5,7	De 2 à 2,6 L/s	○	15 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTLI10120E	5,8	De 2 à 2,6 L/s	○	125 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTLI10120G	7,5	De 2 à 2,6 L/s	○	250 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
250*250	100	51 mm	HTLI10125D	6,6	De 2 à 2,6 L/s	○	15 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTLI10125E	6,9	De 2 à 2,6 L/s	○	125 kN	Oui	231 à 301	78 à 148
	100	51 mm	HTLI10125G	9,6	De 2 à 2,6 L/s	○	250 kN	Oui	231 à 301	78 à 148

● En stock ○ Sur demande
NA = Non applicable

Techneau conçoit fabrique et commercialise depuis 1998 des équipements d'évacuation des eaux et des tampons de regard.

Avec de larges gammes de produits en inox, aluminium ou acier galvanisé, matériaux sélectionnés pour leur qualité et leur polyvalence, Techneau répond à un très grand panel de projet : de la construction neuve à la rénovation. Les produits équipements de sol sont destinés aux aménagements collectifs, aux commerces ou aux espaces publics comme aux particuliers.



Nos produits sont fabriqués et assemblés en Normandie

Une gamme étendue de siphons de sol, caniveaux et tampons de regard

Plus de 400 références sont disponibles afin de répondre à tous vos projets :

- Siphons de sol, avec ou sans reprise d'étanchéité,
- Caniveaux compacts, modulables, télescopiques, évacuation centrale ou en extrémité,
- Tampons de regard à paver, carreler, ou à ouverture assistée,

Un bureau d'études pour répondre à vos demandes de sur-mesure

Notre bureau d'étude intégré, composé de dessinateurs et d'ingénieurs, permet de proposer des solutions adaptées à tous vos projets.

Un département recherche et développement dynamique

Tous nos produits sont soumis à des essais dans notre base située en Normandie. Une équipe est également dédiée à la recherche et développement afin de concevoir les produits de demain.

Une équipe commerciale réactive

Avec plus de 25 000 offres techniques par an, notre équipe sédentaire et itinérante est disponible et réactive afin de répondre à vos besoins et de vous proposer une étude personnalisée sous un délai de 48 heures.

Un large stock pour plus de réactivité

100 références sont disponibles, en stock et peuvent être livrées entre 24 et 72 heures (France métropolitaine).

COLLECTE-PRÉTRAITEMENT-RELEVAGE

Gaeau
développement

3
ENTREPRISES
COMPLÉMENTAIRES

Techneau

2
FILIALES EUROPÉENNES

Plasteau

12 000
M2 DE LOCAUX

Chaudreau

176
COLLABORATEURS

45 000
PRODUITS VENDUS PAR AN

50
MILLIONS € DE CA ANNUEL

RÉGULATION-STOCKAGE-VALORISATION



**UNE FORCE DE VENTE
AU PLUS PROCHE DE VOUS**



Votre distributeur conseil

**Pour toute question,
n'hésitez pas à contacter
notre service commercial**

☎ 02 33 77 58 05

✉ eqs@techneau.com

📍 Z.A. de la Chevalerie,
50570 Marigny-le-Lozon