

**Dn 50****Ekinox+ | mural**

Longueurs

**685 à 1186 mm****Applications**Douches individuelles pour le particulier pour **implantation encastrée**

Caniveau inox **Ekinox+ mural** étudié pour un montage encastré contre le mur, grille broyée épaisseur 4mm, siphon de sortie Ø50mm, orientable à 360°, 0,5l/s), livré avec une membrane d'étanchéité.



A



B



D

De fabrication acier inoxydable 304 1.4301, ce caniveau est composé des éléments suivants :

- A** Un caniveau inox avec boîtier mural
- B** Une grille inox avec ergots de maintien
- C** Boîtier de rétention anti-odeurs
- D** Un siphon polypropylène avec joint d'étanchéité incorporé Dn 50 mm.



C

**CLAP050**

Clapet anti-retour d'odeurs

Décalage grille suivant ép. du carrelage	Finition BROSSÉE		Débit (l/s)		
	Longueur (L)	Référence			En stock
	686	KMC070	●	0,5	□
	786	KMC080	●	0,5	□
	886	KMC090	●	0,5	□
	986	KMC100	●	0,5	□
	1086	KMC110	●	0,5	□
	1186	KMC120	●	0,5	□

Les dimensions sont en mm, les poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande



# Ekinox+ Notice de montage et de pose

## Introduction

Vérifier la conformité de la livraison et éventuellement faire et confirmer les réserves auprès du transporteur.

Le colis livré comprend : le caniveau Ekinox+ avec sa grille, 4 embouts de confort, 4 vis de réglage (4), 1 siphon ABS, 1 griffe de rétention, 1 cadre de finition (sur modèle type C et E uniquement).



Éviter le contact entre l'acier inoxydable et l'acide de décapage utilisé pour le nettoyage des carrelages ainsi que tout produit ferreux pouvant contaminer l'acier inoxydable.

## Les étapes

**1 - Retirer la grille et protéger le caniveau jusqu'à la fin du chantier. Le film de protection de la grille sera retiré uniquement à la réception du chantier.**

**2 - Retourner le caniveau Ekinox+.**

**3 - Positionner le siphon en ABS en l'emboîtant jusqu'aux butées internes tout en respectant l'écart entre la platine et le caniveau pour préserver le fil d'eau nécessaire et le passage du scellement.**

**4 - Monter les vis de réglage.**

**5 - Retourner le caniveau Ekinox+.**

**6 - Effectuer le raccordement du caniveau Ekinox+ au tube d'évacuation.**

**7 - La chape étant réalisée avec sa pente, positionner le caniveau et vérifier ses niveaux (horizontalité longitudinale et transversale) ainsi que sa hauteur par rapport au sol fini.**

Tenir compte de l'épaisseur du revêtement de sol, de la colle et du système d'étanchéité.

Tenir compte également de la hauteur du cadre de finition choisi.

**8 - Sceller le caniveau jusqu'au niveau de la platine de reprise de l'étanchéité. Prévoir une réservation suffisante pour la colle du revêtement et le revêtement.**

### 9/A - Étanchéité liquide

Si nécessaire, enduire la platine de reprise de l'étanchéité de colle époxy ou de résine polyester sablée afin d'assurer une bonne liaison avec le système d'étanchéité (voir les prescriptions de pose de chaque fabricant de produit d'étanchéité).

Passer la 1<sup>ère</sup> couche d'étanchéité liquide avec le peigne adapté, installer la trame (armature) de renfort entre la platine et la dalle, maroufler, passer la 2<sup>ème</sup> couche et laisser sécher.

Préparer et appliquer la colle selon les prescriptions du fabricant.

### 9/B - Étanchéité par natte

Selon le type de natte, suivre les prescriptions du fabricant pour la mise en œuvre et le traitement des points singuliers. Vérifier la compatibilité de la colle recommandée avec l'inox.

**10 - Appliquer la colle pour le revêtement de sol.**

**11 - Positionner le cadre de finition après avoir placé la grille avec sa protection dans le caniveau. Les fentes doivent être parallèles et de même largeur de chaque côté.**

**12 - Poser le revêtement. Celui-ci doit être positionné très légèrement au-dessus du niveau du cadre de finition.**

**13 - Faire les joints**

## Installation ...



Retourner le caniveau Ekinox+.



Présenter le siphon et l'insérer jusqu'en butée interne, en respectant l'écart entre la platine du siphon et celle du caniveau.



Mettre en place le boîtier de rétention anti-odeurs.

Monter les vis de réglage et les régler à la hauteur souhaitée.



## Ekinox+ | Notice d'entretien



*Ekinox+ avec platine de reprise de l'étanchéité*




*Ekinox+ sans platine de reprise de l'étanchéité*



**Lever la grille du caniveau Ekinox+, retirer le boîtier de rétention anti-odeurs**

**Nettoyer le caniveau Ekinox+ et sa grille avec une éponge humide et un produit ménager adapté à l'inox.**

**Ne pas utiliser une brosse ou un produit ferreux qui pourrait contaminer l'acier inoxydable et provoquer des rayures.**

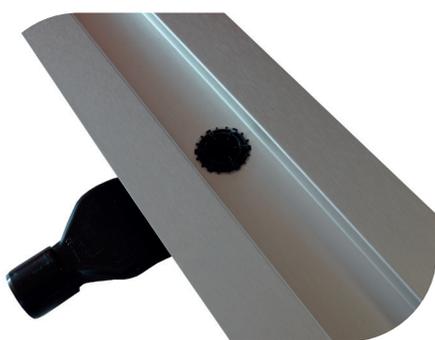

**Repositionner le boîtier de rétention anti-odeurs puis la grille du caniveau.**



**CLAP050**

**Boîtier de rétention anti-odeurs**