

Caniveau douche à l'italienne

avec platine de reprise
de l'étanchéité

Dn 50

Type C



Longueurs

700 à 1200 mm

Applications

Douches individuelles pour le particulier pour **implantation décalée du mur**



De fabrication acier inoxydable 1.4301, ce caniveau est composé des éléments suivants :

- A** Un caniveau inox avec platine de reprise de l'étanchéité,
- B** Un cadre de finition inox,
- C** Une grille inox avec ergots de positionnement et embouts de confort,
- D** 4 pieds de réglage,
- E** Clapet anti-odeur,
- F** Un siphon avec joint EPDM à sortie horizontale ABS Dn 50 à coller. Existe aussi en sortie verticale (sur demande)

IMPORTANT

A chaque intérieur son Ekinox+. Le choix du modèle se fait en fonction de sa longueur, sa finition et de l'épaisseur du carrelage : 3 grilles vous sont donc proposées pour une hauteur variant de 7 à 20 mm.

Carrelage standard	Carrelage épais (type ardoise)	Carrelage fin (type mosaïque)
Grille dépassant de 13 mm	Grille dépassant de 20 mm	Grille dépassant de 7 mm
par rapport au niveau de la platine		

+ produit



La large platine d'étanchéité sur le pourtour du caniveau

permet une évacuation optimale des eaux vers le caniveau, pour une protection accrue des cloisons et du plancher d'habitation



A carrelé




Polie



Satinée

Finitions disponibles

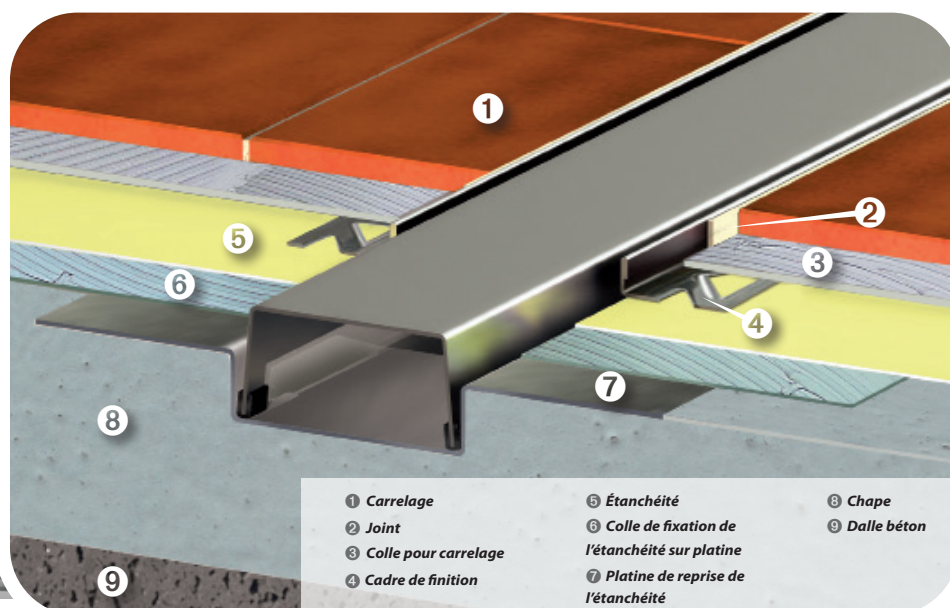



- ① Carrelage
- ② Joint
- ③ Colle pour carrelage
- ④ Cadre de finition
- ⑤ Étanchéité
- ⑥ Colle de fixation de l'étanchéité sur platine
- ⑦ Platine de reprise de l'étanchéité
- ⑧ Chape
- ⑨ Dalle béton

Caniveau douche à l'italienne

avec platine de reprise de l'étanchéité

Dn 50

Type C

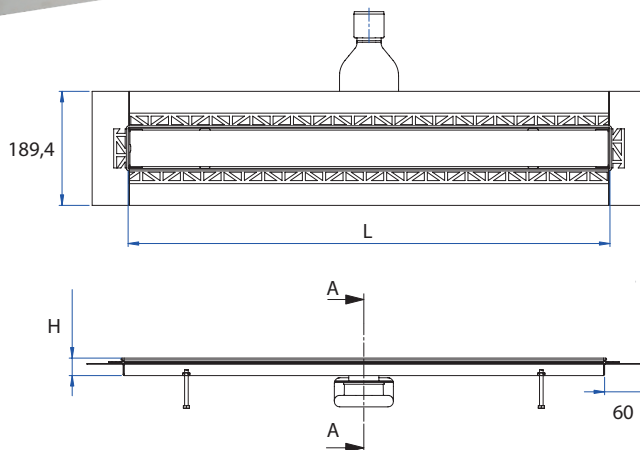


Longueurs

700 à 1200 mm

Applications

Douches individuelles pour le particulier pour **implantation décalée du mur**



A-A

Finition SATINÉE

Décalage grille suivant ép. du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids	
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock			
700	KBC070	●	KBC070A	○	KBC070B	○	0,5	2,9	☐
800	KBC080	●	KBC080A	○	KBC080B	○	0,5	3,1	☐
900	KBC090	●	KBC090A	○	KBC090B	○	0,5	3,2	☐
1000	KBC100	●	KBC100A	○	KBC100B	○	0,5	3,3	☐
1200	KBC120	●	KBC120A	○	KBC120B	○	0,5	3,5	☐

Finition POLIE


Décalage grille suivant ép. du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids	
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock			
700	KPC070	○	KPC070A	○	KPC070B	○	0,5	3	☐
800	KPC080	○	KPC080A	○	KPC080B	○	0,5	3,1	☐
900	KPC090	○	KPC090A	○	KPC090B	○	0,5	3,2	☐
1000	KPC100	○	KPC100A	○	KPC100B	○	0,5	3,3	☐
1200	KPC120	○	KPC120A	○	KPC120B	○	0,5	3,5	☐

A carreler

Décalage grille suivant ép. du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids	
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock			
700	KVC070	○	KVC070A	○	KVC070B	○	0,5	3,1	☐
800	KVC080	○	KVC080A	○	KVC080B	○	0,5	3,2	☐
900	KVC090	○	KVC090A	○	KVC090B	○	0,5	3,3	☐
1000	KVC100	○	KVC100A	○	KVC100B	○	0,5	3,4	☐
1200	KVC120	○	KVC120A	○	KVC120B	○	0,5	3,6	☐

Les dimensions sont en mm, les poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

CANIVEAUX avec reprise de l'étanchéité

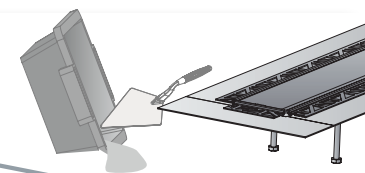

Ekinox+ Notice de montage et de pose

Introduction

Vérifier la conformité de la livraison et éventuellement faire et confirmer les réserves auprès du transporteur.

Le colis livré comprend : le caniveau Ekinox+ avec sa grille, 4 embouts de confort, 4 vis de réglage (4), 1 siphon ABS, 1 griffe de rétention, 1 cadre de finition (sur modèle type C et E uniquement).



Éviter le contact entre l'acier inoxydable et l'acide de décapage utilisé pour le nettoyage des carrelages ainsi que tout produit ferreux pouvant contaminer l'acier inoxydable.

Les étapes

1 - Retirer la grille et protéger le caniveau jusqu'à la fin du chantier. Le film de protection de la grille sera retiré uniquement à la réception du chantier.

2 - Retourner le caniveau Ekinox+.

3 - Positionner le siphon en ABS en l'emboîtant jusqu'aux butées internes tout en respectant l'écart entre la platine et le caniveau pour préserver le fil d'eau nécessaire et le passage du scellement.

4 - Monter les vis de réglage.

5 - Retourner le caniveau Ekinox+.

6 - Effectuer le raccordement du caniveau Ekinox+ au tube d'évacuation.

7 - La chape étant réalisée avec sa pente, positionner le caniveau et vérifier ses niveaux (horizontalité longitudinale et transversale) ainsi que sa hauteur par rapport au sol fini.

Tenir compte de l'épaisseur du revêtement de sol, de la colle et du système d'étanchéité.

Tenir compte également de la hauteur du cadre de finition choisi.

8 - Sceller le caniveau jusqu'au niveau de la platine de reprise de l'étanchéité. Prévoir une réservation suffisante pour la colle du revêtement et le revêtement.

9/A - Étanchéité liquide

Si nécessaire, enduire la platine de reprise de l'étanchéité de colle époxy ou de résine polyester sablée afin d'assurer une bonne liaison avec le système d'étanchéité (voir les prescriptions de pose de chaque fabricant de produit d'étanchéité).

Passer la 1^{ère} couche d'étanchéité liquide avec le peigne adapté, installer la trame (armature) de renfort entre la platine et la dalle, maroufler, passer la 2^{ème} couche et laisser sécher.

Préparer et appliquer la colle selon les prescriptions du fabricant.

9/B - Étanchéité par natte

Selon le type de natte, suivre les prescriptions du fabricant pour la mise en œuvre et le traitement des points singuliers. Vérifier la compatibilité de la colle recommandée avec l'inox.

10 - Appliquer la colle pour le revêtement de sol.

11 - Positionner le cadre de finition après avoir placé la grille avec sa protection dans le caniveau. Les fentes doivent être parallèles et de même largeur de chaque côté.

12 - Poser le revêtement. Celui-ci doit être positionné très légèrement au-dessus du niveau du cadre de finition.

13 - Faire les joints

Installation ...



Retourner le caniveau Ekinox+.



Présenter le siphon et l'insérer jusqu'en butée interne, en respectant l'écart entre la platine du siphon et celle du caniveau.



Mettre en place le boîtier de rétention anti-odeurs.

Monter les vis de réglage et les régler à la hauteur souhaitée.



Ekinox+ | **Notice d'entretien**

*Ekinox+ avec
platine de reprise
de l'étanchéité*




*Ekinox+ sans
platine de reprise
de l'étanchéité*



Lever la grille du caniveau Ekinox+, retirer le boîtier de rétention anti-odeurs

Nettoyer le caniveau Ekinox+ et sa grille avec une éponge humide et un produit ménager adapté à l'inox.

Ne pas utiliser une brosse ou un produit ferreux qui pourrait contaminer l'acier inoxydable et provoquer des rayures.

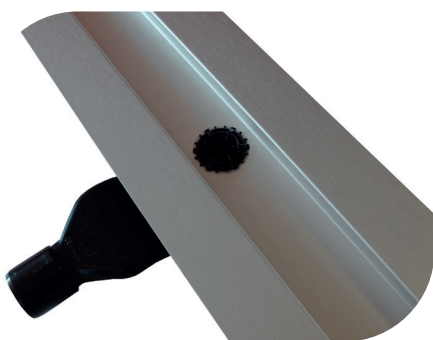

Repositionner le boîtier de rétention anti-odeurs puis la grille du caniveau.



CLAP050

Boîtier de rétention anti-odeurs