

Caniveau modulable

avec ou sans reprise
de l'étanchéité

Dn 63 ou 80

Grille pleine

>> largeur 100 mm

Introduction

Fabriqués avec le plus grand soin en inox 1.4301 (304) ou sur demande en inox 1.4404 (316L), nos caniveaux **Marina** Techneau sont le résultat d'une étude réalisée avec le prescripteur, l'entrepreneur ou le négociant afin de répondre au mieux et dans les plus brefs délais à vos impératifs techniques de chantier.

Descriptif



Nous consulter pour les disponibilités

Composition et fabrication du caniveau modulable à grille standard :

1 - Les éléments :

- Configuration jusqu'à 2 éléments (avec boîte de branchement évacuation en extrémité) ou maxi 2 x 2 éléments par évacuation (avec boîte de branchement évacuation centrale).
- Fabrication acier inoxydable épaisseur 12/10^{ème}.
- Longueur cumulable jusqu'à 8 500 mm par évacuation.
- Largeur des éléments 100 mm, 4 pattes de scellement et pieds de réglage par élément.
- Largeur des fentes d'évacuation : 6 mm.
- Raccordement des éléments par brides (visserie fournie).
- Fourniture et pose du joint à la charge de l'entrepreneur.


2 - La boîte de branchement :

- Fabrication acier inoxydable épaisseur 12/10^{ème}.
- Evacuation centrale ou en extrémité.
- Equipée d'un boîtier de siphon garde d'eau 50 mm à sortie horizontale ou verticale.
- Grilles plates résistance 3 kN.
- Avec ou sans reprise de l'étanchéité sous carrelage.
- Dn63 (boîte non dépassante) et Dn80 ou Dn100 (boîte dépassante).

Zoom sur... la facilité d'entretien



Aidez-vous de l'anse pour manipuler la cloche et accéder directement à la tubulure d'évacuation

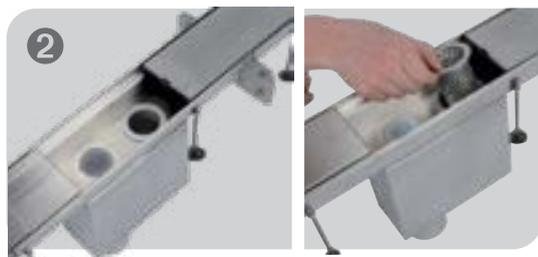

Décalez la grille de caniveau et accédez aisément au panier de récupération des déchets (de série) ainsi qu'au bouchon de dégorgeement.

SPÉCIAL PASSAGE PIEDS NUS



Élément principal dans la composition de votre caniveau modulable, la boîte de branchement des caniveaux Marina Techneau peut être de 2 types selon le Dn d'évacuation :

- ① Dépassante
- ② Non dépassante

Egalement disponible sur demande pour cette gamme : la platine de reprise de l'étanchéité




Caniveau modulable

avec ou sans reprise de l'étanchéité



Dn 63 ou 80

Grille pleine


>> largeur 100 mm

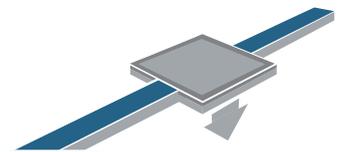

Composez votre caniveau en 2 étapes ...

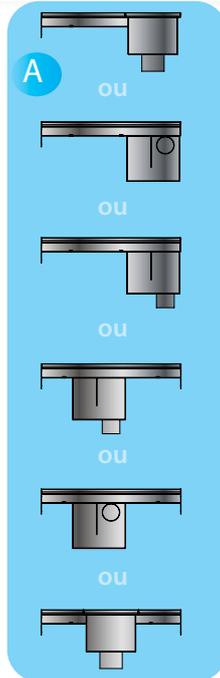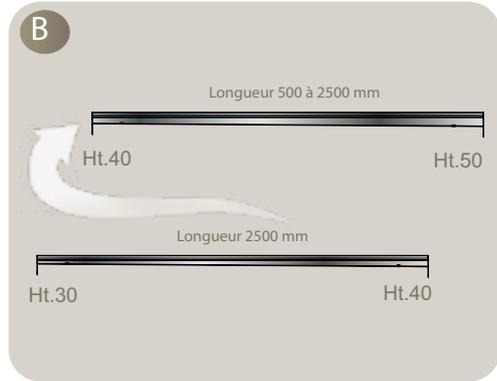

⌚ Dimensions des éléments présentés : voir pages suivantes

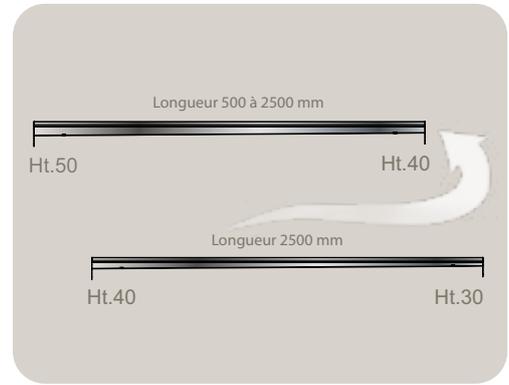

étape

L'élément de base de votre caniveau est **la boîte de branchement** qui détermine votre point d'évacuation. Sa longueur est de 500 mm. Elle diffère selon les choix suivants :

- Position centrale ou en extrémité,
- Evacuation en Ø63/80/100 (boîte dépassante ou non),
- Avec ou sans reprise de l'étanchéité sous carrelage.

étape

Ajoutez ensuite **les éléments de caniveaux Marina** (jusqu'à 2 ou 2 x 2 maximum par évacuation en partant de la boîte et en configuration standard).

Leurs caractéristiques :

- Fabriqués avec une pente incorporée de 5mm/m au minimum,
- Equipés de brides pour les raccordements entre éléments, avec les boîtes de branchement et les pièces de fin.


Bon à savoir... **Techneau**
Équipements de sol

Le nombre et le diamètre des boîtiers d'évacuation Marina à prévoir est fonction du nombre de douches par caniveau.

Consultez-nous ! tel. 02 33 77 58 05
e-mail : eqs@techneau.com

Retrouvez notre formulaire de demande d'étude en p. 65

Exemple d'implantation étanchéité sous carrelage

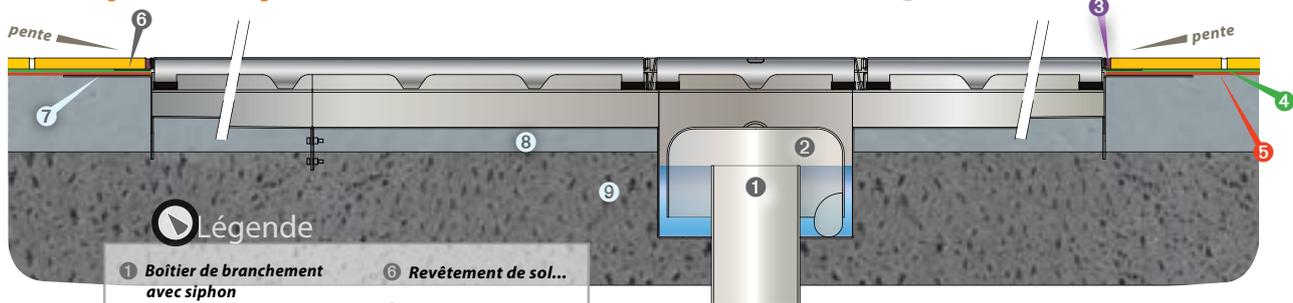

Légende

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Boîtier de branchement avec siphon | 6 Revêtement de sol... |
| 2 Cloche de siphon | 7 Platine de reprise de l'étanchéité |
| 3 Joint souple | 8 Chape |
| 4 Colle à carrelage | 9 Dalle béton |
| 5 Étanchéité | |

Caniveau modulable

avec ou sans reprise de l'étanchéité

Dn 63 ou 80

Grille pleine


>> largeur 100 mm



Dimensions des boîtes de branchement (en mm)



Evacuation en extrémité Dn 80

Sortie verticale

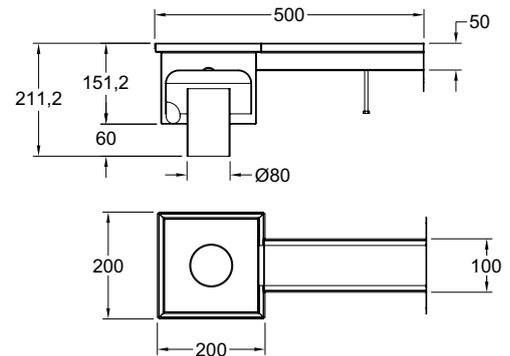


Evacuation centrale Dn 80

Sortie verticale avec platine de reprise de l'étanchéité

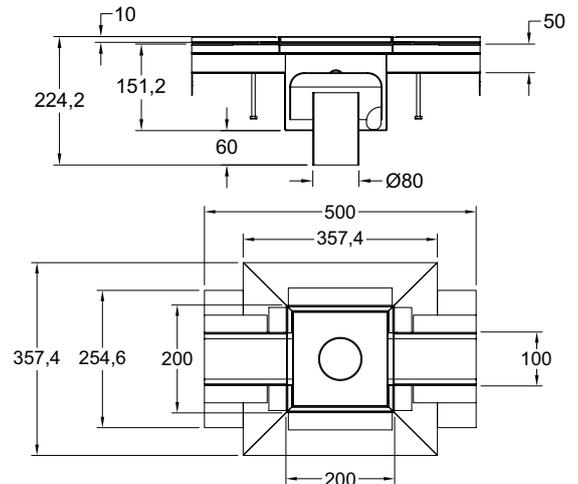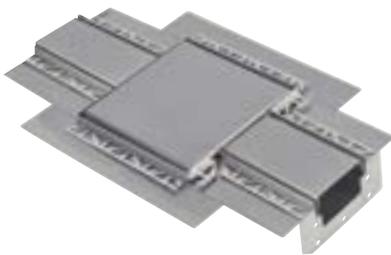


Evacuation centrale Dn 63

Sortie horizontale

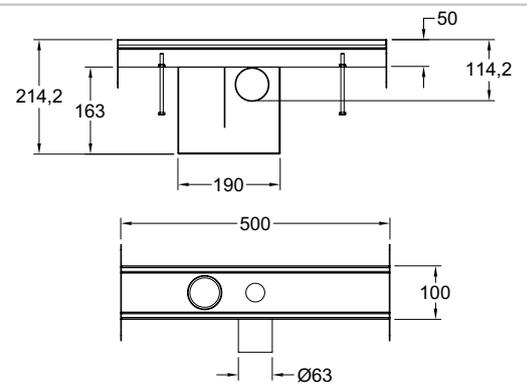

Evacuation en extrémité Dn 63

Sortie verticale

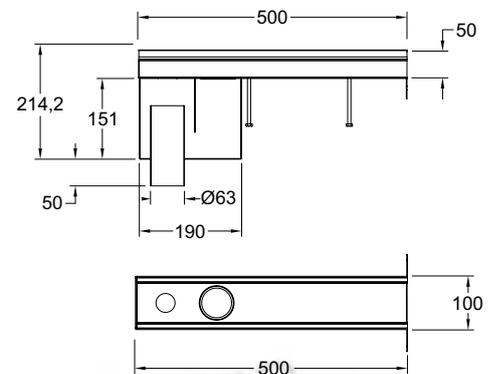

Caniveau modulable

avec ou sans reprise de l'étanchéité

Dn 63 ou 80

Grille pleine


>> largeur 100 mm

Dimensions / profil des éléments (en mm)


Type C

Type A


Type E

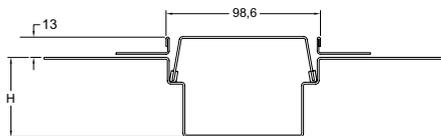

Pose décalée du mur avec reprise de l'étanchéité sous carrelage



Pose décalée du mur sans reprise de l'étanchéité

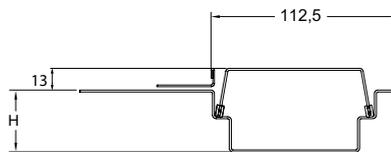

Pose contre le mur avec reprise de l'étanchéité

H (en standard) : de 30 à 50 mm

Guide de choix / demande d'étude

Choisissez le **caniveau Marina** le mieux adapté à votre chantier

Dans le cas de douches collectives :

Nb de douches :

Référence Chantier : Dénomination : Ville & CP :

Longueur totale : mm

Positionnement Marina :

- décalé du mur contre le mur

Définition du plancher :

- sans reprise de l'étanchéité avec reprise de l'étanchéité
 étanchéité sous carrelage étanchéité sous chape

Épaisseur du carrelage :

- inférieure ou égale à 4 mm (profil de finition 5 mm) entre 5 et 9 mm (profil de finition 10 mm) supérieure à 10 mm (profil de finition 15 mm)

> Attention : en standard, le profil livré est de 10 mm.

Évacuation :

- centrale en extrémité autre (merci de faire un schéma)
 sortie directe sortie avec siphon
 sortie horizontale sortie verticale

Diamètre d'évacuation :

- 50 63 80 100

Grille :

- plate 3 kN autre, précisez :

Vos coordonnées

Société :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Mobile :

E-mail :

Votre schéma :



Photocopiez / scannez le formulaire ci-dessus, remplissez et complétez-le avec votre dessin de la configuration souhaitée et retournez le tout :
 par mail : eqs@techneau.com