


Caniveau modulable

avec ou sans reprise
de l'étanchéité

Dn 100
4 grilles au choix



>> largeur 172 mm

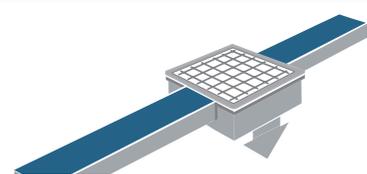

Dimensions des boîtes de branchement (en mm)


Evacuation en extrémité

Sortie verticale

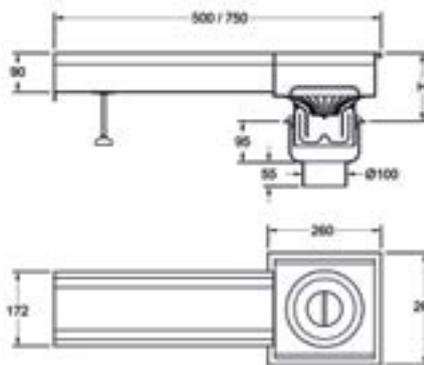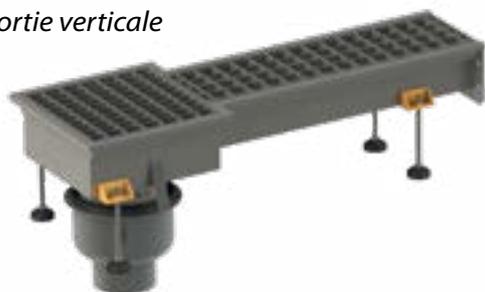


Evacuation centrale

Sortie verticale

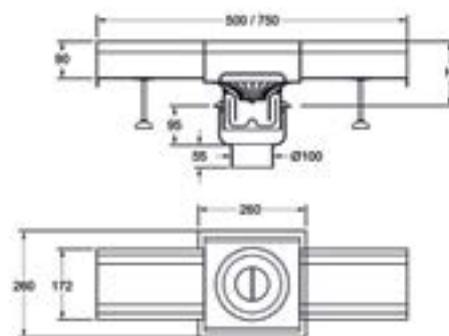


Evacuation en extrémité

Sortie horizontale

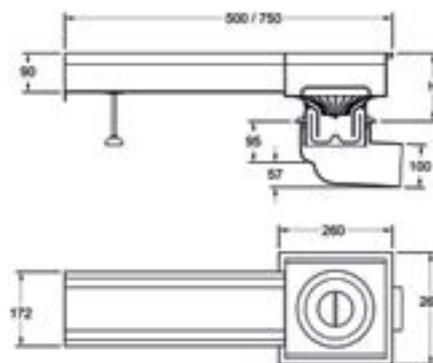

Evacuation centrale

Sortie horizontale

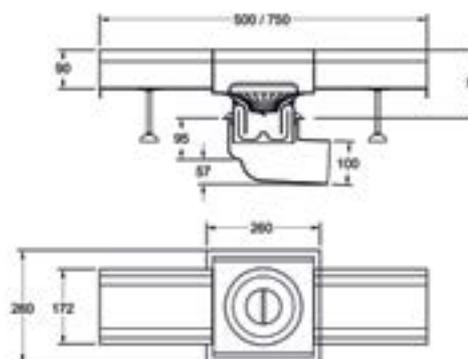

Caniveau modulable


avec ou sans reprise
de l'étanchéité

Dn 100

4 grilles
au choix

>> largeur 172 mm

Dimensions / profil des éléments (en mm)

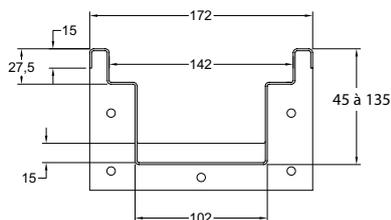

Largeur 172 mm



Hauteur de réglage H

Hauteur de réglage H:
 $127 < H < 197$

Caniveau
sur-mesure ?

Techneau

Équipements de salle

Remplissez notre **demande d'étude**
en page 78 et envoyez-la par e-mail :

eqs@techneau.com

Contactez-nous au 02 33 77 58 05
pour tout complément d'information



Pieds de réglage et
visserie pour raccord
des modules fournis



4 pattes de scellement



Grille filtrante
(en option) pour la
récupération des déchets

Caniveau modulable

avec ou sans reprise
de l'étanchéité

Dn 100
3 grilles au choix


>> largeur 172 ou
300 mm

Dimensions des boîtes de branchement (en mm)


Boitier linéaire et non-dépassant

Evacuation en extrémité


Grille à barreaux disponible uniquement pour la largeur 172,
pour largeur 300 mm grille caillebotis

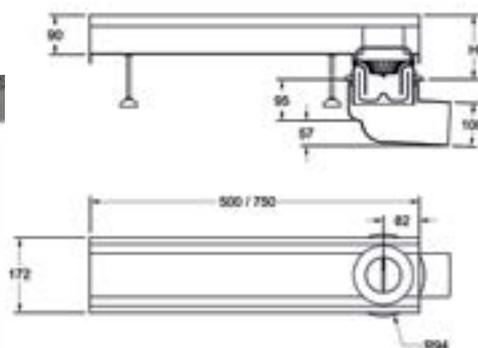

Evacuation centrale

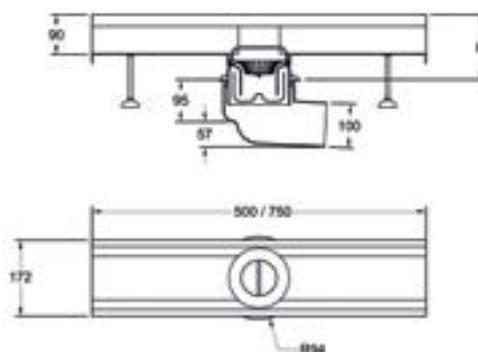


Evacuation en extrémité

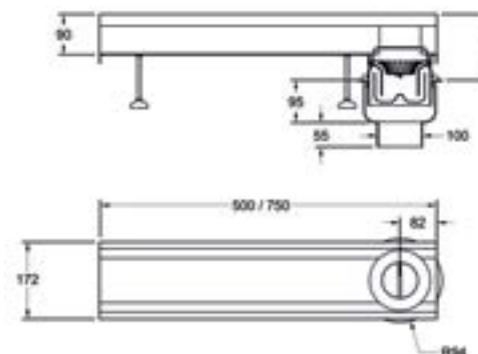

Evacuation centrale

Grille à fentes oblongues disponible uniquement pour la largeur 172,
pour largeur 300 mm grille caillebotis

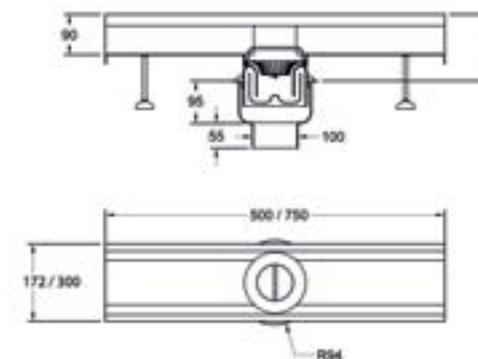

Caniveau modulable

avec ou sans reprise de l'étanchéité

Dn 100

3 grilles au choix

>> largeur 172 ou 300 mm

Dimensions / profil des éléments (en mm)

Boitier intégré sur toute la longueur

Débit Maximum des caniveaux modulaires Neptunes


- Boîtiers de branchement carrés (dépassants)
Sortie verticale : Débit = 2,7 à 3,1 L/s
Sortie horizontale : Débit = 2,1 à 2,8 L/s
- Boîtiers de branchement non dépassants (largeur 172)
Sortie verticale : Débit = 2,6 à 3 L/s
Sortie horizontale : Débit = 2 à 2,6 L/s




Caniveau sur-mesure? **Techneau**
Équipements de sol

Remplissez notre demande d'étude en page 78 et envoyez-la par e-mail : eqs@techneau.com
Contactez-nous au 02 33 77 58 05 pour tout complément d'information

Largeur 172 mm



Largeur 300 mm

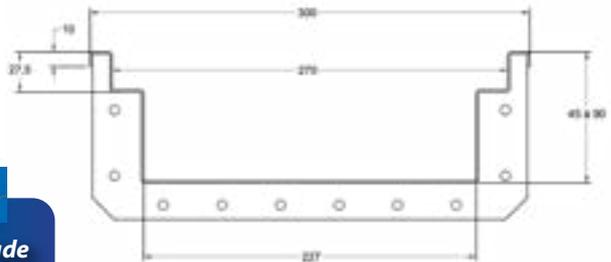

Hauteur de réglage H

Pour largeur 172 mm ou 300 mm

Hauteur de réglage
H : 116 > H > 186

Dans cette configuration linéaire, à boîtier intégré et non dépassant, le caniveau Neptune est encore plus facile à mettre en œuvre : la découpe de carrelage est simplifiée et l'implantation est plus pratique que jamais.



Pieds de réglage et visserie pour raccord des modules fournis.

Côté grilles...

Profils de grille boîtes de branchement



à caillebotis

15 kN
125 kN



à fentes oblongues
Uniquement pour la largeur 172 mm

3 kN



à barreaux
Uniquement pour la largeur 172 mm

250 kN



Panier pour la récupération des déchets