



Décanteur à traitement progressif

CH progressive
2m/h pour Q=1 an
Tailles 0,03 à 0,6 ha



- **Cuve** en acier chaudronné S235JR avec anneaux de levage.
- **Revêtement bi-composant** à base de résine époxy/adduct de polyamine.
- **Faisceau tubulaire** exclusif **Alvéreau**
- **Colonne de vidange** Dn80.
- **Charge hydraulique** de 2m/h.
- **Obturbateur automatique taré à 0,85'.**
- **2 amorces de regard**

cylindriques sans couvercle.




- **Abattement des matières en suspension** et des charges polluantes associées (métaux lourds, DCO, hydrocarbures et HAP) > à 75%.
- **Fabrication en polyester** : nous consulter

OPTIONS




- **Alarme optique et acoustique** pour les hydrocarbures et/ou les boues voir p. 90-91
- **Grille(s) anti-chute** voir p. 93
- **Châssis-speed** voir p. 92



Faisceau tubulaire
Alvéreau® en PVC incliné à 60°
pour la décantation des Matières
En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.

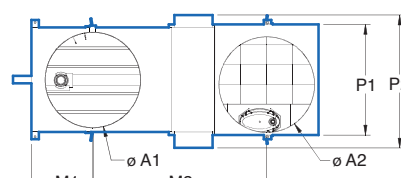

Réf. gamme DTP	P1	P2	L	Dn	E	S	Fe	H	M1	M2	Ø A1	Ø A2	Poids	Volume de stockage			Volume utile	Volume total
														Sables	Boues	Liquides légers		
DTPVAAG2A	1260	1430	2241	200	1634	1525	580	2094	500	1320	780	780	575	320	954	630	3690	4273



Réf. gamme DTP	ØP	L	Dn	E	S	Fe	H	M1	M2	Ø A1	Ø A2	Poids	Volume de stockage			Volume utile	Volume total
													Sables	Boues	Liquides légers		
DTPVAI2A	1600	1916	200	1993	1870	630	2487	421	1047	780	780	589	400	730	603	3760	4336
DTPVABC3A	1900	2282	300	2023	1887	630	2512	630	1256	780	950	755	600	950	851	5350	5938

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d'études.
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm et les poids en kg.

Pour des surfaces supérieures,
consultez notre bureau d'études.