



Décanteur particulaire


vertical avec by-pass / de 0,04 à 0,3 ha

CH 2 m/h
Tailles 0,04 à 0,3 ha

- **Cuve** en acier chaudronné S235JR avec anneaux de levage.
- **Revêtement bi-composant** à base de résine époxy/adduct de polyamine.
- **Faisceau tubulaire** exclusif **Alvééau**
- **2 Amorces** cylindriques sans couvercle.
- **By-pass intégré**
- **Abattement des matières en suspension** et des charges polluantes associées (métaux lourds, DCO, hydrocarbures et HAP) > à 75%.




OPTIONS

- **Alarme optique et acoustique** pour les hydrocarbures et/ou les boues voir p. 90-91
- **Colonne de vidange** voir p. 94
- **Obturbateur automatique** voir p. 94
- **Grille(s) anti-chute** voir p. 93






Techneau
Innovation

Faisceau tubulaire **Alvééau**® en PVC incliné à 60° pour la décantation des Matières En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.

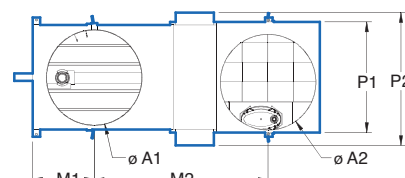

NVB

Réf. gamme NVB	P1	P2	L	Dn	E	S	Fe	H	M1	M2	A1	A2	Poids	Volume de stockage			Volume utile	Volume total
														Sables	Boues	Liquides légers		
NVB004EA	685	880	1875	200	1073	1015	434	1448	320	1239	580	580	273	80	236	293	1307	1541
NVB008EA	900	1080	2335	300	1090	1017	530	1544	500	1414	780	780	394	160	355	497	2207	2721
NVB012EA	1260	1430	2135	300	1111	1020	580	1594	400	1313	780	780	474	240	403	630	2867	3429
NVB016EA	1260	1430	2241	300	1634	1525	580	2094	500	1320	780	780	575	320	954	630	3698	4260



Réf. gamme NVB	øP	L	Dn	E	S	Fe	H	M1	M2	A1	A2	Poids	Volume de stockage			Volume utile	Volume total
													Sables	Boues	Liquides légers		
NVB020EA	1600	1916	300	1993	1870	630	2487	421	1047	780	780	589	400	730	603	3734	4336
NVB030EA	1900	2282	300	2023	1887	630	2512	630	1256	780	950	755	600	950	851	5336	5938

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d'études.
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm et les poids en kg.