

## INSTALLATION:

Le GM1E est un séparateur à graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.


Le GM1E est étudié pour recevoir les eaux d'un unique bac à plonge standard.

Installer le GM1E à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent  $\geq 2 \text{ cm/m}$ .

Respecter les Dn de raccordement : Dn50.

La canalisation d'évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges).

Raccorder la ventilation.

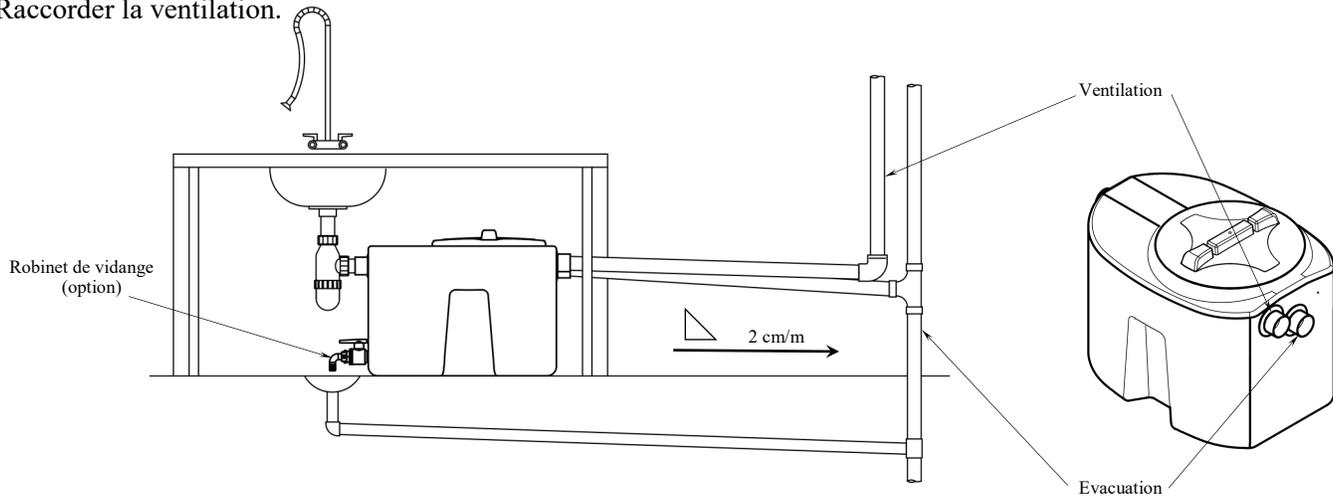

## ENTRETIEN:

- Effectuer un entretien hebdomadaire hors heures de services :  
Retirer le couvercle, puis écrémer la couche de graisses en surface. Remettre le couvercle.
- Effectuer un entretien mensuel hors heures de services :  
Retirer le couvercle (puis raccorder le robinet de vidange à l'aide d'un tuyau \*),  
Ecrémer la couche de graisses en surface,  
Vidanger le contenu de GM1E (dans le siphon de sol à l'aide du robinet de vidange \*),  
Démonter la réduction à l'entrée de l'appareil (celle-ci est maintenue par une vis),  
Nettoyer la réduction à l'eau chaude puis remonter la réduction (fermer le robinet de vidange \*),  
Remettre en eau le GM1E jusqu'au débordement, remettre le couvercle.

\* : si option robinet de vidange.