



HydroV2M vanne murale de sectionnement de réseau, modèle V2M



> Le descriptif

Les vannes murales HydroV2M peuvent être fabriquées soit :

- en acier galvanisé (modèle V2M_A)
- en inox 304L (modèle V2M_I).

La fermeture se réalise dans le sens horaire en actionnant une tige filetée non montante.

Elles sont livrées systématiquement avec un kit de fixation comprenant des chevilles en acier et une bande modelable d'étanchéité.

Elles disposent d'un orifice circulaire à passage intégral et possèdent les équipements suivants :

- Un carré de manoeuvre en inox 304L.
- Un écrou de tige filetée en bronze.
- Une tige filetée TR32 en inox 304 L.
- Un châssis et une pelle en acier galvanisé pour le modèle V2M_A et en inox 304L pour le modèle V2M_I.



Avantages

Vanne conçue en mécano-soudé permettant le remplacement aisé des différents composants.

- > Le châssis dispose de deux anneaux de levage pour faciliter manutention et pose.
- > Le réglage final de la pelle, en position d'obturation, peut s'affiner via 4 écrous de blocage.
- > Le joint d'étanchéité en EPDM est démontable.
- > **La tige filetée en inox 304 L garantit une utilisation durable.**

> Les options / Les accessoires de manoeuvre :

1 • Volant en fonte pour les vannes Dn 200 à 500 :

Dn 200 et 300 : référence **OV010**, diamètre 200 mm, poids 3 kg.
Dn 400 et 500 : référence **OV015**, diamètre 300 mm, poids 5 kg.

2 • Manivelle en acier galvanisé :

Équipée d'une poignée tournante et d'un carré femelle 30 x 30 mm.
Référence **OV409**, longueur 380 mm, poids 2 kg.


3 • Té de manoeuvre en acier galvanisé :

Équipé d'un carré femelle 30 x 30.
Hauteur 1000 mm : référence **OV411**, poids 3,5 kg.
Hauteur 1500 mm : référence **OV410**, poids 4 kg.

4 • Colonnette déportée :

En acier galvanisé, équipée de 4 trous de fixation.
Hauteur 900 mm : référence **OV401**, poids 23 kg.

Attention : prévoir une rallonge de type R2V12I minimum pour l'intégrer dans la colonnette.

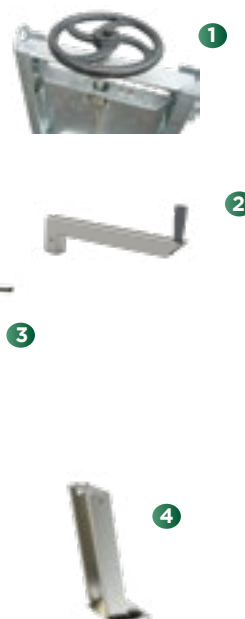

Hauteur d'eau : 3 à 6m
Installation : amont & aval

ø200 → 1200
Acier galvanisé ou inox

• **Rallonge de tige**, ajustable sur site, modèle R2V 5

La rallonge est équipée d'un carré mâle en acier galvanisé en partie haute et d'un carré femelle en inox 304 L en partie basse. L'ensemble est livré avec les chevilles de fixation et un ou deux guide(s) tige.


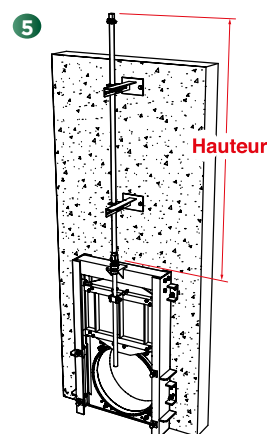


Tableau de sélection des rallonges (en option, référence R2V)

1 guide tige			2 guides tige		
Hauteur de la rallonge	Référence	Poids	Hauteur de la rallonge	Référence	Poids
300 à 500	R2V05I	5	1100 à 1500	R2V15I	12
400 à 800	R2V08I	7	1400 à 2000	R2V20I	15
700 à 1200	R2V12I	9	1900 à 2500	R2V25I	18

Dimensions en millimètres, poids en kilogrammes

➤ **Dimensions**

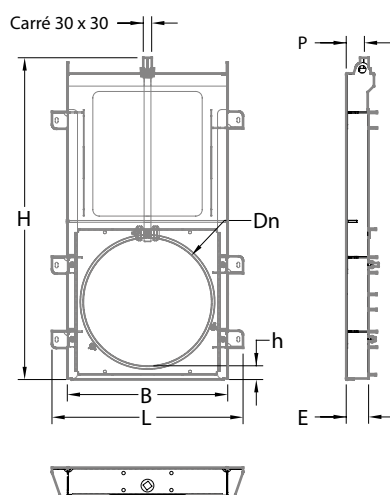

Fabrication
en INOX 316L
sur demande

V2M Acier ou Inox	Hauteur d'eau amont	Hauteur d'eau aval	Dn	H	L	B	E	P	H	Nb fixations	Poids
V2M0200A/I	6 m	6 m	200	712	500	356	101	84	64	4	22
V2M0300A/I			300	912	600	456					32
V2M0400A/I			400	1112	700	556					41
V2M0500A/I			500	1314	800	656	105	85	65	6	64
V2M0600A/I			600	1514	900	756					82
V2M0800A/I			800	1914	1100	956					126
V2M1000A/I		3 m	1000	2316	1300	1156		101	66	10	181

Dimensions en millimètres, poids en kilogrammes

Vanne D1200 inox sur demande

Textes, dimensions, photos et schémas non contractuels

HydroV2M