




SRT10 2 pompes sur pieds d'assise, Dn50



Modèle présenté
PUP30P2DN050T

Conception


- Cuve en polyester à haute résistance mécanique et insensible aux effets de la corrosion,
- Volume utile sous fil d'eau : 566 L,
- 1 embase polyéthylène pour couvercle rond
- 1 Couvercle polyester D740 avec joint et ouverture / fermeture 1/4 de tour avec vis de sécurité.
- Entrée tube PVC ø200 ext. – livrée avec manchon d'adaptation flexible,
- Tube de sortie PVC pression à coller ø63 ext.,
- Manchon de ventilation PVC femelle à joint Ø 100/117 avec bouchon pour tube PVC Ø 100 ext.,
- 2 fourreaux passe-câbles TPC Ø 76/90,
- Anneaux de levage
- Autres dimensions sur demande : consultez notre B.E.



Mise en service: nous consulter



Equipement intérieur

- 2 pompes immergées,
- Système de pieds d'assise composite et barres de guidage acier inoxydable (facilite la mise en place des pompes),
- 2 canalisations de refoulement PVC Dn50,
- 2 vannes PVC et 2 clapets fonte à boule anti retour Dn50 monté sur des compensateurs de dilatation,
- 1 support en inox (stations ht. ≤ 3m50) pour l'option panier dégrilleur,
- 1 flotteur alarme (10 m),
- 1 sonde piézométrique installée sur chaîne avec contreponds (10 m de câble).
- **Grille anti-chute pour le puit de relevage gage de sécurité lors des opérations de maintenance. A barreaux indépendants, fabrication inox 304.**

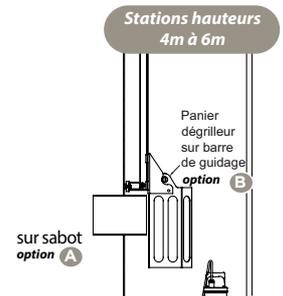

Le + produit

Collerette d'ancrage intégrée directement à la cuve.

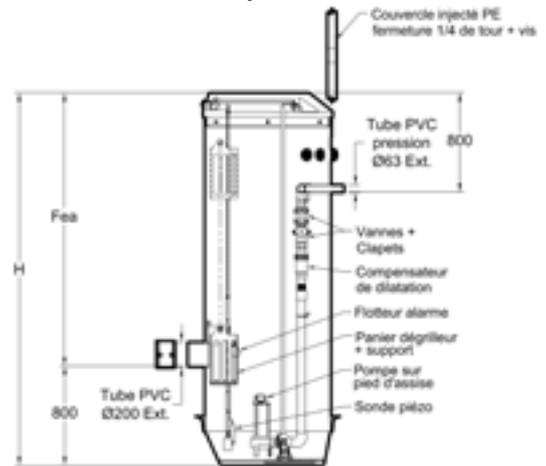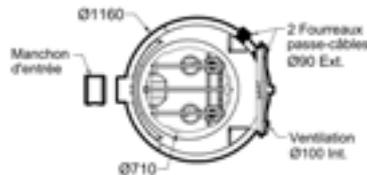

Pour notre gamme SRT 10, la sélection de votre poste de relevage s'effectue en 3 étapes :

- 1 Choix de la cuve + 2 Choix de la pompe + 3 Choix du coffret électrique

Référence de cuve	H (Hauteur en mm)	Poids (en kg)	FEA (en mm)	ø Entrée (en mm)	ø Sortie (en mm)
PUP30P2DN050T	3000	198	2200	tube PVC ø200 ext.	tube PVC pression ø63 ext.
PUP35P2DN050T	3500	216	2700		
PUP40P2DN050T	4000	234	3200		
PUP45P2DN050T	4500	251	3700		
PUP50P2DN050T	5000	269	4200		
PUP55P2DN050T	5500	287	4700		
PUP60P2DN050T	6000	305	5200		

Référence de pompe	N° courbe / pompe	Section de passage (en mm)	Intensité (en ampères)	Tension (en volts)	Puissance (en kW)	Référence coffret
PJS0590M	17	50	10,5	Mono 230 V	1,5	CSJ209
PJS0590T			4,1	Tri 400 V		CSJ204

Autres Fils d'Eau d'Arrivée (FEA) sur demande : consulter notre bureau d'études.

SRT10 Dn50



Les pompes



Monophasés 230 V avec condensateur intégré au coffret ou Triphasés 400 V.

Construction : corps de pompe et roue Vortex en fonte, enveloppe moteur inox.

Protection : IP68 classe d'isolation F.

Température des liquides : maxi +50°C,

Utilisation : *eaux chargées.*

Section de passage : 50 mm.


Refoulement : 2".

Equipée d'un câble de 10 m avec **2 fils pour Ipsotherme.**

Poids : 18,2 kg.

Sélection du modèle

en fonction du débit et de la Hauteur Manométrique Totale. Si vous ne les connaissez pas, reportez-vous à la page 45 pour les calculer.

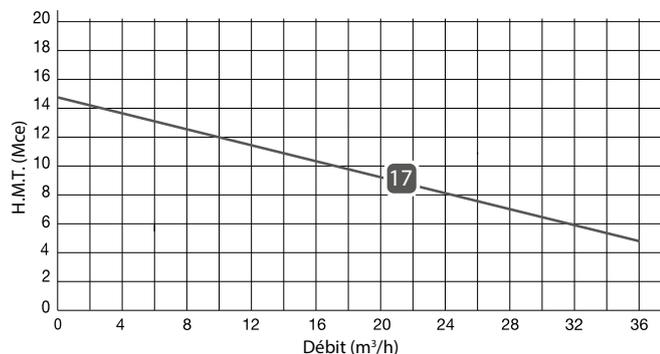

17 PJS0590M ou T

SEMISOM 590
M ou T

Le coffret et la sonde



Sonde piézométrique (10 m de câble).



Caractéristiques techniques

- **Monophasé 230 volts ou tétraphasé, 400 volts + neutre.**
- Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme sonore et visuelle sur flotteur alarme.
- Sectionneur cadenassable.
- Fonction Marche forcée des pompe par bouton-poussoir.
- Visualisation Marche-Disjonction par pompe.
- Contact sec pour report d'alarme.
- **Encombrement :**
L 278 x P 130 x H 378 mm.

➔ Pour plus d'infos, voir page 46

Options



Panier dégrilleur aluminium sur sabot **A**

OS535

Pour station 3m et 3,50 m. Avec chaîne de manutention. Largeur 245 mm x Profondeur 215 mm x Hauteur 400 mm. Poids 2,9 kg.



Potence 50 kg repliable **CE**

Conforme à la directive machine 2006/42/CE. Déclaration de conformité à la livraison. Aptitude à l'emploi à réaliser à l'installation définitive

Potence réglable 50 kg en acier galvanisé avec treuil et support potence en acier galvanisé. La potence est amovible et peut être repliée pour être transportée facilement (poids 17 kg).

OS101



Panier dégrilleur aluminium sur barres de guidage **B**

avec chaîne de manutention.

Largeur 280 x profondeur 120 x hauteur 400 mm. Poids : 4,9 kg.

Pour station 4m à 5m

DS2001050A

Pour station 5m à 6m

DS2001070A



Armoire avec socle pour pose extérieure

CP510

En polyester. Dimensions : L540 x H520 x P240 mm + hauteur du socle 580 mm. Pour installer un coffret électrique 1 ou 2 pompes.

Kit de rallonge de câble comprenant :

- 1 connexion pour 2 pompes mono ou tri et 1 flotteur alarme,
- 1 connexion pour sonde piézométrique. A installer dans un regard ou dans la station.

Nous Consulter



Textes, dimensions, photos et schémas non contractuels

COLLECTIF