




# SRT10 2 pompes sur pieds d'assise, Dn65



## Conception

- Cuve en polyester à haute résistance mécanique et insensible aux effets de la corrosion,
- Volume utile sous fil d'eau : 566 L,
- 1 embase polyéthylène pour couvercle rond,
- Couvercle polyester D740 avec joint et ouverture / fermeture par 1/4 de tour avec vis de sécurité.
- Entrée tube PVC Ø200 ext. - livrée avec manchon d'adaptation flexible,
- Tube de sortie PVC pression à coller Ø75 ext.,
- Manchon de ventilation PVC femelle à joint Ø100/117 avec bouchon pour tube PVC Ø 100 ext.,
- 2 fourreaux passe-câbles TPC Ø 76/90,
- Anneau de levage
- Autres dimensions sur demande : consultez nous.


F.E.A.  
>2200 mm,  
jusqu'à 5200 mm



Mise en service:  
nous consulter




Modèle présenté  
PUP30P2DN065T

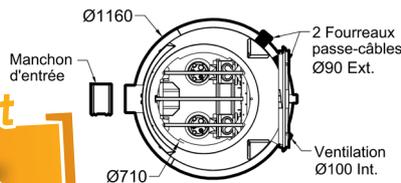

## Equipement intérieur

- 2 pompes immergées,
- Système de pieds d'assise fonte et barres de guidage acier inoxydable (facilite la mise en place des pompes),
- 2 canalisations de refoulement PVC Dn65,
- 2 vannes PVC et 2 clapets fonte à boule anti-retour Dn65 monté sur des compensateurs de dilatation
- 1 support en inox (stations ht. ≤ 3m50) pour l'option panier dégrilleur,
- 1 flotteur alarme (10 m)
- 1 sonde piézométrique installée sur chaîne avec contrepoids (10 m de câble).
- **Grille anti-chute pour le puit de relevage gage de sécurité lors des opérations de maintenance. A barreaux indépendants, fabrication inox 304.**

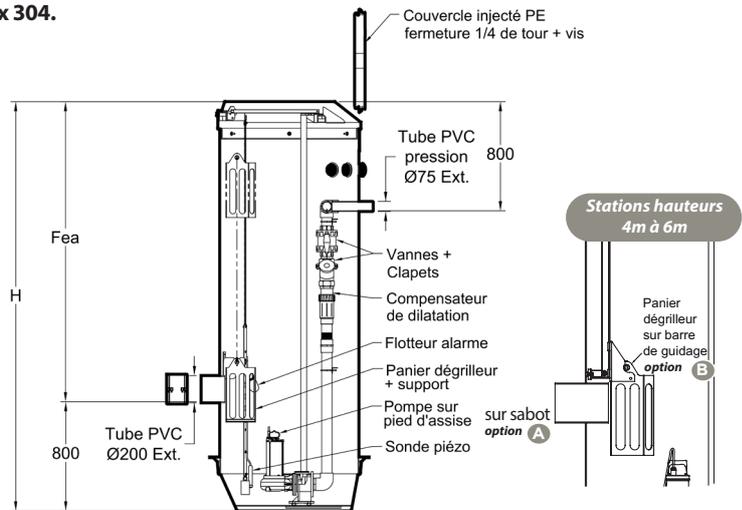

Textes, dimensions, photos et schémas non contractuels

**Le + produit**

Collerette d'ancrage intégrée directement à la cuve.



Pour notre gamme SRT 10, la sélection de votre poste de relevage s'effectue en **3 étapes** :

### 1 Choix de la cuve + 2 Choix de la pompe + 3 Choix du coffret électrique

Référence de cuve	H (Hauteur en mm)	Poids (en kg)	FEA (en mm)	Ø Entrée (en mm)	Ø Sortie (en mm)
PUP30P2DN065T	3000	251	2200	tube PVC Ø200 ext.	tube PVC pression Ø75 ext.
PUP35P2DN065T	3500	269	2700		
PUP40P2DN065T	4000	286	3200		
PUP45P2DN065T	4500	304	3700		
PUP50P2DN065T	5000	322	4200		
PUP55P2DN065T	5500	340	4700		
PUP60P2DN065T	6000	358	5200		

Référence de pompe	N°courbe /pompe	Section de passage (en mm)	Intensité (en ampères)	Tension (en volts)	Puissance (en kW)	Référence coffret
PJS0650T	03	65	4,6	Tri 400 V	1,5	CSJ204
PJS0650HT	11	65	4,6			
PJS1000/50T	07	50	5,9			
PJS0650M	03	65	12	Mono 230 V	1,5	CSJ209
PJS0650HM	11	65	12			

Autres Fils d'Eau d'Arrivée (FEA) sur demande : consulter notre bureau d'études

# SRT10 Dn65



## Le coffret et la sonde

### Caractéristiques techniques

- Monophasé 230 volts ou tétraphasé, 400 volts + neutre.
- Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme sonore et visuelle sur flotteur alarme.
- Sectionneur cadenassable.
- Fonction Marche forcée des pompes par bouton-poussoir.
- Visualisation Marche-Disjonction par pompe.
- Contact sec pour report d'alarme.
- **Encombrement :**  
L 278 x P 130 x H 378 mm.


Sonde piézométrique (10 m de câble).



➤ Pour plus d'infos, voir page 46

## Sélection du modèle

en fonction du débit et de la Hauteur Manométrique Totale. Si vous ne les connaissez pas, reportez-vous à la page 45 pour les calculer.

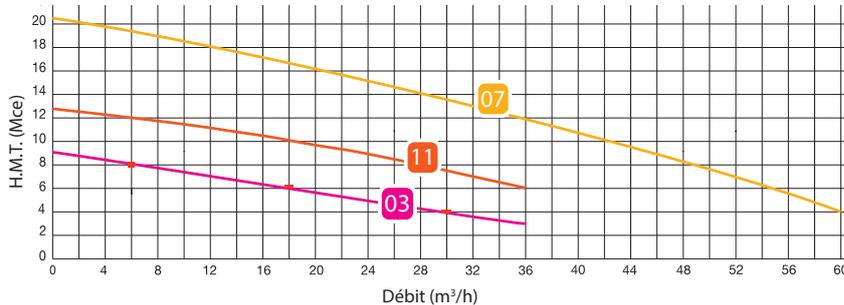

## Les pompes

Monophasée 230 V ou Triphasée 400V.

### Construction :

corps de pompe en fonte enveloppe moteur en acier,

Températures des liquides : maxi +50°C,

Protection : IP68 classe d'isolation F,

Utilisation : *liquide chargé*,

Refoulement : 2" 1/2,

Equippée d'un câble de 10 m avec 2 fils pour Isotherme.



PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX LIEUX PUBLICS  
**IMBOUCHABLE**

Roue vortex en fonte, Poids : 21 kg.

**03** PJS0650M ou T SEMISOM 650 M ou T

**11** PJS0650H M ou T SEMISOM 650 H M ou T



Roue bi-canal en fonte, Poids : 39,4 kg.

**07** PJS1000/50 T SEMISOM 1000/50 T

## Options



### Panier dégrilleur aluminium sur sabot **A**

**OS535**

Pour station 3m et 3,50 m. Avec chaîne de manutention. Largeur 245 mm x Profondeur 215 mm x Hauteur 400 mm. Poids 2,9 kg.



### Potence 50 kg repliable



Conforme à la directive machine 2006/42/CE. Déclaration de conformité à la livraison. Aptitude à l'emploi à réaliser à l'installation définitive

Potence réglable 50 kg en acier galvanisé avec treuil et support potence en acier galvanisé. La potence est amovible et peut être repliée pour être transportée facilement (poids 17 kg).

**OS101**



### Panier dégrilleur aluminium sur barres de guidage **B**

avec chaîne de manutention. Largeur 280 x profondeur 120 x hauteur 400 mm. Poids : 4,9 kg.

Pour station 4m à 5m ..... **DS2001050A**

Pour station 5m à 6m ..... **DS2001070A**



### Armoire avec socle pour pose extérieure

**CP510**

En polyester. Dimensions : L540 x H520 x P240 mm + hauteur du socle 580 mm. Pour installer un coffret électrique 1 ou 2 pompes.

### Kit de rallonge de câble comprenant :

- 1 connexion pour 2 pompes mono ou tri et 1 flotteur alarme,
- 1 connexion pour sonde piézométrique. A installer dans un regard ou dans la station.

### Nous Consulter

