



Séparateurs d'hydrocarbures

avec gros débourbeur & filtre coalesceur

- Cuve en acier chaudronné avec anneaux de levage.
- Revêtement bi-composants époxy
- Brise jet en entrée.
- Entrée et sortie en PVC.
- Obturateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85.

Gamme Hydrocube :

- Couvercle léger (passage piéton) avec vis de verrouillage.
- Module cloison conique filtre coalesceur (CCF) entièrement extractible.
- Existe en modèle renforcé (selon contraintes de pose)

Gamme HydroBac :

- Amorces cylindriques sans couvercle.
- Filtre coalesceur amovible.

HydroCube



Spécial aire de lavage pour les appareils dont la taille est supérieure ou égale à 4l/s



Réf. YH1502A





Détail de l'intérieur de l'appareil



Gamme YH15A YH16A YH17A	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	X1	YC	Option Rehausse «Fixe»	Option Rehausse «Réglable»
										débourbeur	Séparateur					
YH1502A	2	1125	995	1200	790	750	450	110	151	400	442	585	498	298	PLA13555G PLA13556G	-
YH1703A	3	1495	1200	1740	1050	1000	740	110	247	1200	270	745	650	410	-	ETR47EF
YH1604A	4	1495	1200	1740	1050	1000	740	110	247	1200	360	745	650	410	-	ETR65EF
YH1506A	6	1525	1200	1990	1270	1220	770	160	353	1200	800	745	650	410	-	-

HydroBac

Spécial aire de lavage

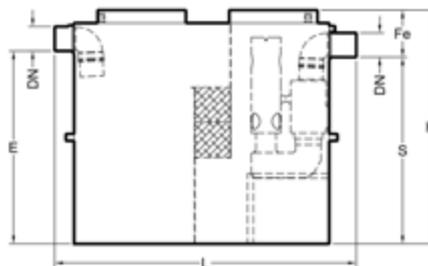

Gamme ADHFK ADHFM ADHFG	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	ØA2	X1	X2
										débourbeur	Séparateur				
ADHFK306A	6	2150	830	1900	1550	1500	400	160	496	1800	690	580	580	325	1370
ADHFM506A	6	2650	830	2200	1850	1800	400	160	612	3000	480	580	580	825	1370
ADHFG210A	10	2450	1040	1900	1550	1500	400	160	454	2000	800	780	780	660	1200

Options

	HydroCube	Hydrobac
1. Alarme optique et acoustique p. 70-71	X	X
2. Rehausse polyéthylène cylindrique p. 70	X	

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.