


# Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible




Evacuations  
en Dn 100

garde d'eau 60 mm



## Fabrication

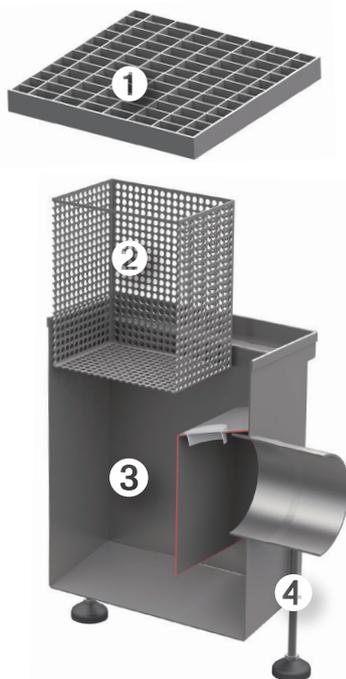

En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon a été intégralement passivé après son assemblage et dispose d'une finition microbillée.

Il est équipé des éléments suivants :

- ❶ **Grille.** A fentes, caillebotis ou à barreaux, sa résistance selon son type varie de 3 kN à 250 kN selon la norme NF EN 1253.
- ❷ Un **panier** en acier inoxydable 304 selon la norme EN 1.4301. Il a été spécialement étudié pour retenir et stocker un maximum de macro-déchets d'une capacité de 4,8L à 6,5L.
- ❸ Un **boîtier de siphon à section carrée**, avec une partie siphonide et bouchon de dégorgeement en sortie d'appareil.
- ❹ **4 pieds de réglage** facilitant la mise à niveau et l'ancrage sur le sol fini.



SIPHONS sans reprise de l'étanchéité

## Applications

Cette gamme « Inofixe XXL » a été conçue pour toutes les applications générant des macro-déchets susceptibles de venir obstruer les canalisations en aval du siphon de collecte.


Sont notamment concernés les environnements suivants : Agro-alimentaire, les cuisines collectives ou les hôtels, les laboratoires, les Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires, la restauration rapide.

Gamme  
« Inofixe »  
XXL



# Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible

**Dn 100**






**250 x 250 mm**

Résistance 3 kN, 15 kN  
125 kN ou 250 kN

SIPHONS sans reprise de l'étanchéité

garde d'eau 60 mm

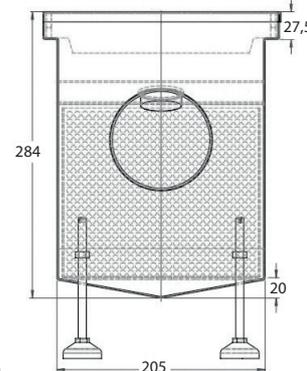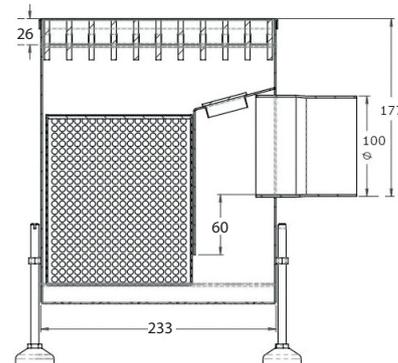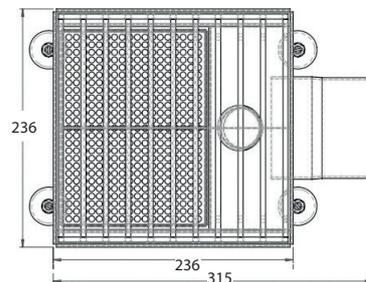

**!** L'indication de résistance à 250 kN des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.


## Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usage de la grille	Panier inclus
100	60	HCX10025F	6,8	2	○		Fentes largeur 6mm, finition microbillée, <b>3kN</b>	 Capacité <b>4,8 L.</b> Poids <b>0,9 kg.</b>
100	60	HCX10025D	7,3	2	○		Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, <b>15kN</b>	
100	60	HCX10025E	7,5	2	○		Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, <b>125kN</b>	
100	60	HCX10025G	9,8	2	○		Grille à barreaux, finition microbillée, <b>250kN</b>	

\* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit estimé avec siphon standard classique - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande



# Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible

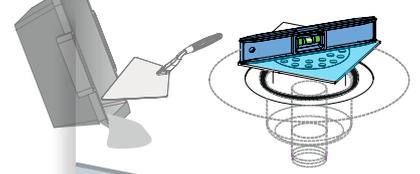

Côté implantation...

SIPHONS sans reprise  
de l'étanchéité

