


Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible


Dn 100



Evacuations
en Dn 100

garde d'eau 60 mm


SIPHONS sans reprise de l'étanchéité

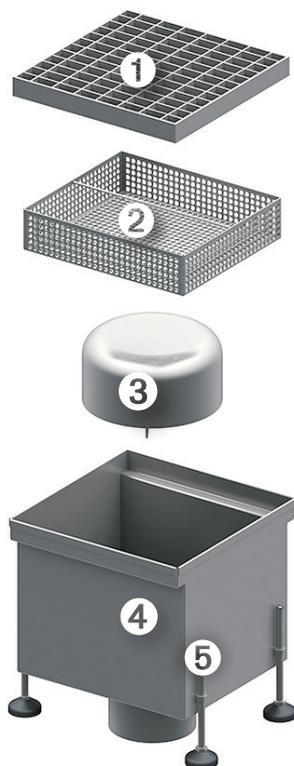

En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon a été intégralement passivé après son assemblage et dispose d'une finition microbillée.

Il est équipé des éléments suivants :

- ❶ **Grille.** A fentes, caillebotis ou à barreaux, sa résistance selon son type varie de 3 kN à 250 kN selon la norme NF EN 1253.
- ❷ Un **panier dégrilleur** en acier inoxydable 304 selon la norme EN 1.4301. Il a été spécialement étudié pour retenir et stocker un maximum de macro-déchets.
- ❸ Une **cloche indépendante** emboîtée dans la tubulure d'évacuation, elle évite la remontée des mauvaises odeurs.
- ❹ Un **boîtier de siphon à section carrée.**
- ❺ **4 pieds de réglage** facilitant la mise à niveau et l'ancrage sur le sol fini.

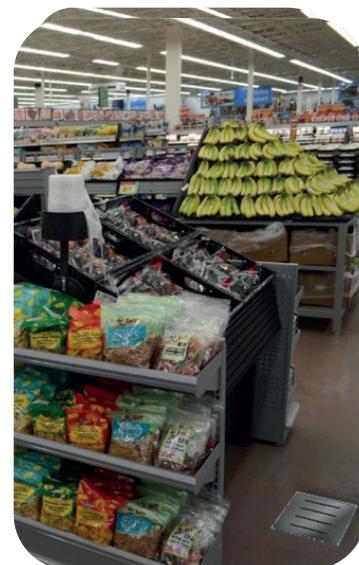

Applications

Gamme
« **Inofixe** »
XXL


Cette gamme « Inofixe XXL » a été conçue pour toutes les applications générant des macro-déchets susceptibles de venir obstruer les canalisations en aval du siphon de collecte.

Sont notamment concernés les environnements suivants : Agro-alimentaires, les cuisines collectives ou les hôtels, les laboratoires des Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires.



Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible

Dn 100



250 x 250 mm


Résistance 3 kN, 15 kN
125 kN ou 250 kN

SIPHONS sans reprise
de l'étanchéité

garde d'eau 60 mm



SCX10025F



SCX10025D

15 kN






SCX10025E

125 kN



SCX10025G

250 kN




⚠ L'indication de résistance à 250 kN des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Panier inclus
100	60	SCX10025F	6,2	1,2	●		Fentes largeur 6mm, finition microbillée, 3kN	<input type="checkbox"/>
100	60	SCX10025D	6,7	1,2	●		Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, 15kN	<input type="checkbox"/>
100	60	SCX10025E	6,9	1,2	●		Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, 125kN	Capacité 2,2 L. Poids 0,6 kg. <input type="checkbox"/>
100	60	SCX10025G	9,2	1,2	●		Grille à barreaux, finition microbillée, 250kN	<input type="checkbox"/>

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit estimé avec siphon standard classique - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible

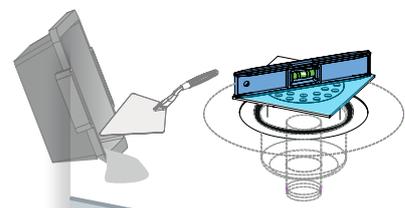

Côté implantation...

SIPHONS sans reprise
de l'étanchéité

