


Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage



Evacuations
en Dn 40
ou 50

garde d'eau 15 ou 50 mm



**SPÉCIAL LOCAL
HUMIDE**

Fabrication



En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon dispose d'une finition microbillée ou polie et est équipé des éléments suivants :

❶ **Grille verrouillable.** Différents types de grille au choix. Résistance de 3 kN (selon la norme NF EN 1253).

❷ **Boîtier de siphon avec :**

- Une évacuation horizontale
- Une platine solidaire du boîtier pour la reprise de l'étanchéité (*sous-couche d'étanchéité requise*).
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

❸ **En option,** le siphon peut être équipé d'un **panier** en acier inoxydable 304 selon la norme EN 1.4301. Il s'insère dans la tubulure centrale d'évacuation.



Le conseil **Techn'eau**
Équipements de sol

Vous souhaitez une grille verrouillable ? il vous suffit d'indiquer -V en fin de référence article.
Nota : bien se référer au tableau car les modèles de grille ne sont pas tous compatibles.

Applications





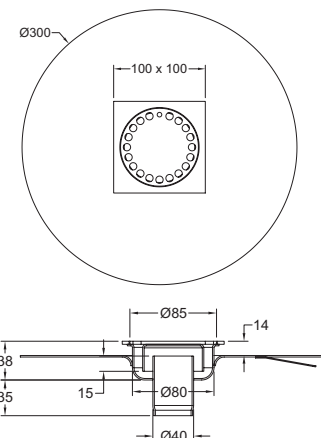
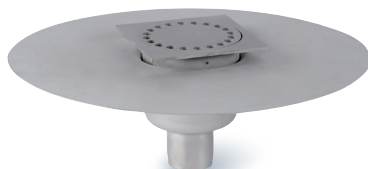
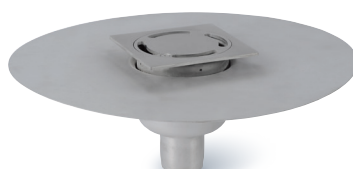
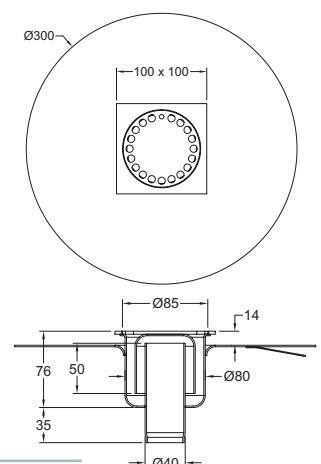
Gamme
« Inoplatine »

La gamme « Inoplatine » a été conçue pour parfaire une étanchéité sous carrelage. Ce modèle de siphon s'installe en zone humide, dans des établissements ou lieux publics de type :

- Sanitaires
- Vestiaires
- Douches
- Ehpad



Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage

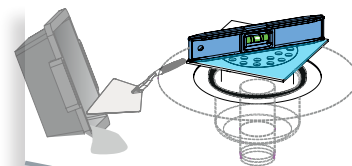
Dn 40
100 x 100 mm
Résistance 3 kN
garde d'eau 15 mm

SX04110AE

SX04110BE

SX04210AE

SX04210BE

garde d'eau 50 mm

SX04010AE

SX04010BE


Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usage de la grille	Option panier	
Évacuation verticale	15	SX04110AE		1,2	0,45	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		SX04110AEV		1,2	0,45	●				☐
		SX04110BE		1,2	0,45	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		SX04110BEV		1,2	0,45	●			SX040PP	☐
	40	SX04210AE		1,2	0,48	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN		☐
		SX04210BE		1,2	0,47	●		Oblongs largeur 08 mm, finition polie, 3kN	Capacité 0,024 L Poids 23 g	☐
	50	SX04010AE		1,4	0,60	○		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		SX04010AEV		1,4	0,60	○				☐
		SX04010BE		1,4	0,56	○		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		SX04010BEV		1,4	0,56	○				☐

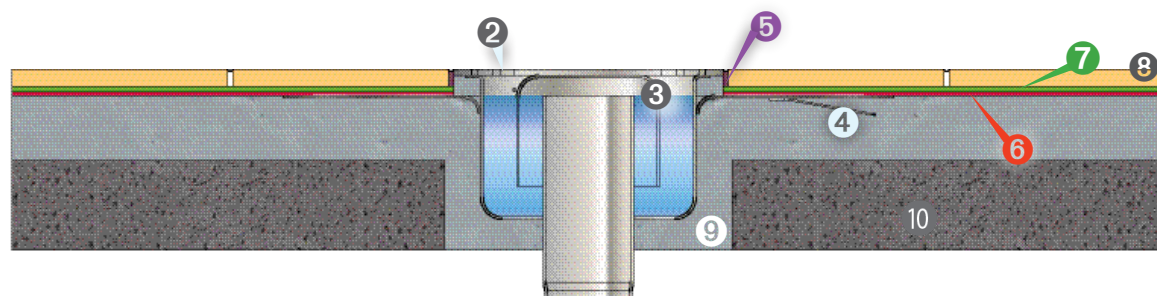
* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage



Côté implantation...

Évacuation verticale - Dn 50



Légendes

- | | |
|---|--|
| 1 Boîtier de siphon avec platine de reprise de l'étanchéité | 6 Etanchéité |
| 2 Réhausse avec grille | 7 Colle à carrelage |
| 3 Cloche indépendante | 8 Revêtement de sol type carrelage, autre... |
| 4 Patte de scellement | 9 Chape |
| 5 Joint souple en pourtour de cadre | 10 Dalle béton |

