


Siphons pour sols souples platine avec contre-bride



Evacuations
en Dn 40, 50
63 ou 100

garde d'eau 15, 30 ou 50 mm

Résistance 3 kN



SPÉCIAL SOLS
SOUPLES

Fabrication



En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon dispose d'une finition microbillée et est équipé des éléments suivants :

- ❶ Grille-réhausse verrouillable. Résistance de 3 kN selon la norme NF EN 1253.
- ❷ Vis de fixation de la bride.
- ❸ Bride de serrage pour le sol souple.
- ❹ Boîtier de siphon avec :
 - Une platine avec contre-bride assurant l'étanchéité.
 - Un boîtier de siphon sortie verticale ou horizontale.
 - Un point de fixation pour la prise de terre.
 - Deux pattes de scellement.

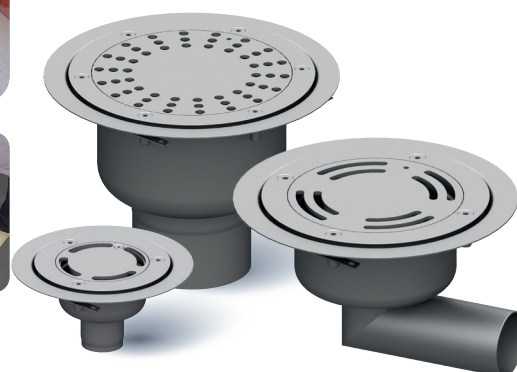
❺ **En option**, le siphon peut être équipé d'un **panier** en acier inoxydable 304 selon la norme EN 1.4301. Il s'insère dans la tubulure centrale d'évacuation.

Applications

La gamme « Inosouple » a été spécialement conçue pour les applications de plain-pied utilisant des revêtements souples que l'on retrouve notamment dans les EHPAD, les structures médicales, les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, les centres scolaires et culturels.



Gamme
« Inosouple »



Stop info

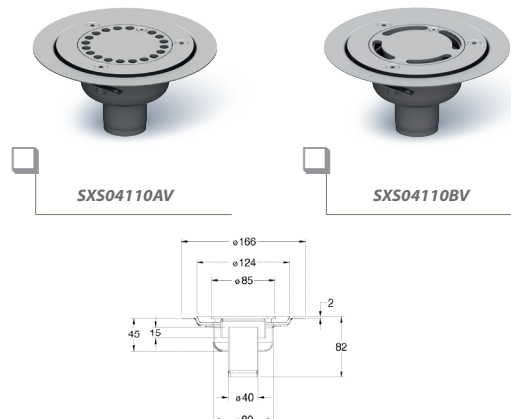
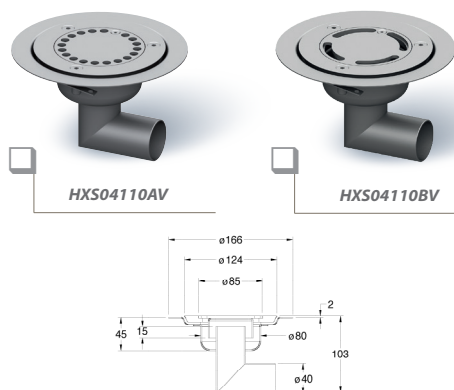
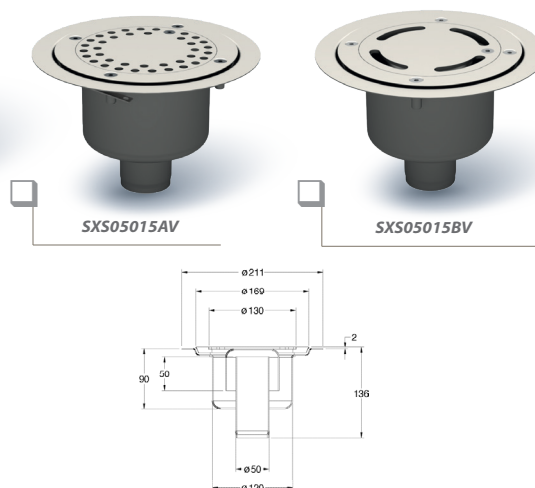
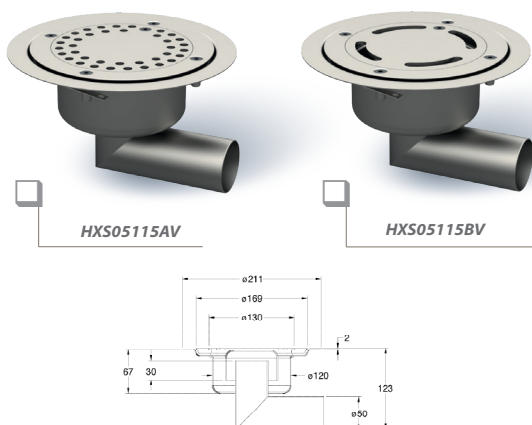
Techneau

Équipements de sol

Le choix de la grille trous ronds ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

Siphons pour sols souples

platine avec contre-bride

Dn 40 et 50
ø124 et 169 mm
Résistance 3 kN
garde d'eau 15 mm

garde d'eau 30 mm


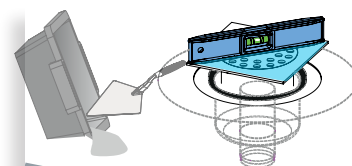
Caractéristiques des grilles

	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usage de la grille	Les paniers (en option)	
Évacuation**	40	15	HXS04110AV		1,1	0,39	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX040PP Capacité 0,024 L Poids 23 g	☐
		15	SXS04110AV		1	0,39	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		15	HXS04110BV		1,1	0,4	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX050PP Capacité 0,10 L Poids 50 g	☐
		15	SXS04110BV		1	0,4	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
	50	30	HXS05115AV		2	0,8	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX050PP Capacité 0,10 L Poids 50 g	☐
		50	SXS05015AV		1,9	0,8	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		30	HXS05115BV		2	0,8	●		Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, 3kN	SX050PP Capacité 0,10 L Poids 50 g	☐
		50	SXS05015BV		1,9	0,8	●		Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, 3kN		☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit estimé avec siphon standard classique - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

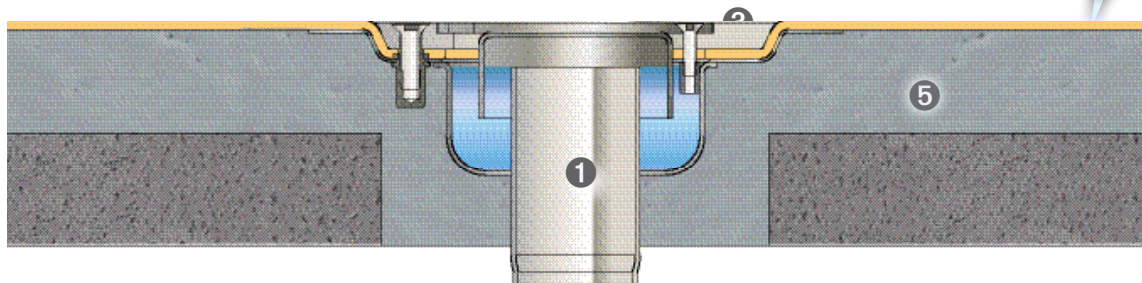
** H : horizontale - V : verticale

SIPHONS avec reprise de l'étanchéité



Côté implantation...

Évacuation verticale - Dn 50 - Etanchéité sous chape



Légendes

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1 Boîtier de siphon | 4 Sol souple |
| 2 Grille + cloche | 5 Chape |
| 3 Bride de serrage sol souple | 6 Dalle béton |

