

Siphon spécial pédiluves

à boîtier rond sans platine d'étanchéité





150 x 150 mm

Résistance 3 kN

Dn 50

Siphon spécifique pour pédiluves en acier inoxydable **316L EN 1.4404**. Le siphon SL05015P dispose d'une finition microbillée.

garde d'eau 50 mm

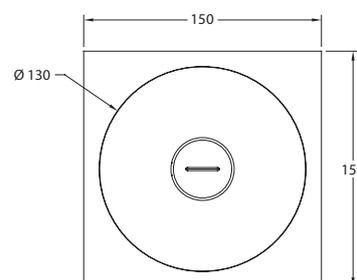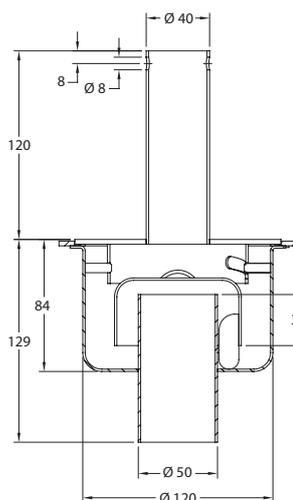

SL05015P

Caractéristiques techniques

Évacuation verticale	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usage de la grille	Option panier
	50	50	SL05015P	quart de tour	3,5	0,80	●		Grille pleine, 3kN	 Capacité 0,1 L Poids 50 g

