



STAR900

1 pompe sur pied
d'assise Dn 65




Le + produit

Modèle particulièrement adapté
pour les lieux publics.
Pompe imbouchable.



Hauteur 1,50 m
réf. PU15F103M

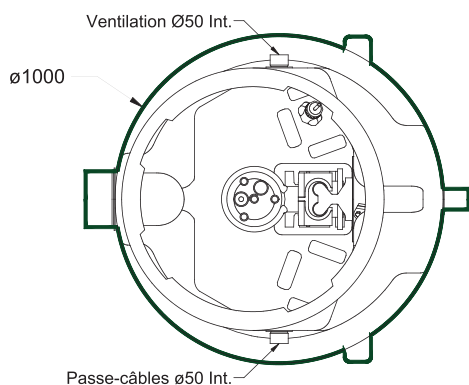

Ventilation Ø50 Int.


Ø1000

Passe-câbles Ø50 Int.

Utilisation

- Adaptée pour le relevage des eaux particulièrement chargées en petit collectif.
- Conçue pour une installation enterrée en extérieur de bâtiment.

F.E.A. HT.1500 :
Standard 900 mm




Sur demande
de 400 à 900 mm

Conception

- Cuve en polyéthylène avec anneaux d'ancrage insensible aux effets de la corrosion,
- Volume utile sous fil d'eau : 350 L,
- Fermeture du couvercle 1/4 tour verrouillé par 1 écrou pour plus de sécurité,
- Manchon d'entrée PVC femelle à coller pour tube PVC Ø 160 extérieur,
- Tube de sortie PVC pression Ø 75 extérieur.
- Manchon de ventilation PVC femelle pour tube PVC Ø 50 extérieur,
- Manchon passe-câbles PVC femelle avec bouchon pour tube PVC Ø 50 extérieur.

Equipement

- 1 pompe immergée avec son coffret de démarrage,
- Système de pied d'assise en fonte et barres de guidage en acier inoxydable (facilite la mise en place de la pompe),
- Canalisations de refoulement PVC pression PN16,
- Clapet fonte à boule anti-retour Dn65 et vanne PVC à sphère Dn65 montés sur raccords union,
- 1 flotteur alarme.

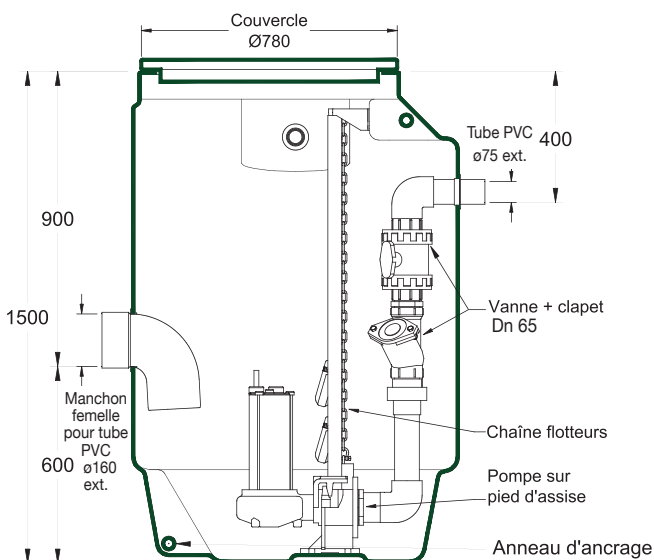

Poids total : 150 kg



La pompe

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE
AUX LIEUX PUBLICS
IMBOUCHABLE



**Monophasée 230 V
ou Triphasée 400V.**

Modèle à grande section
de passage.

Construction :

corps de pompe et
roue Vortex en fonte.
Enveloppe moteur
et tirants en inox.

Protection : IP68 classe
d'isolation F.

Température des liquides :
maxi +50°C.

Utilisation : liquide très
chargé.

Section de passage : 65 mm.

Refoulement 2" 1/2.

Puissance 1,5 Kw.

Intensité : 12 A
(mono 230V)
ou 4,6 A (tri 400V)

Equippée d'un câble de 10 m
avec 2 fils pour l'isotherme.


Poids 21 kg.

03 SEMISOM 650M ou T

11 SEMISOM 650H M ou T

Sélection du modèle

en fonction du débit et de la Hauteur Manométrique Totale. Si vous ne les connaissez pas, reportez-vous à la page 45 pour les calculer.

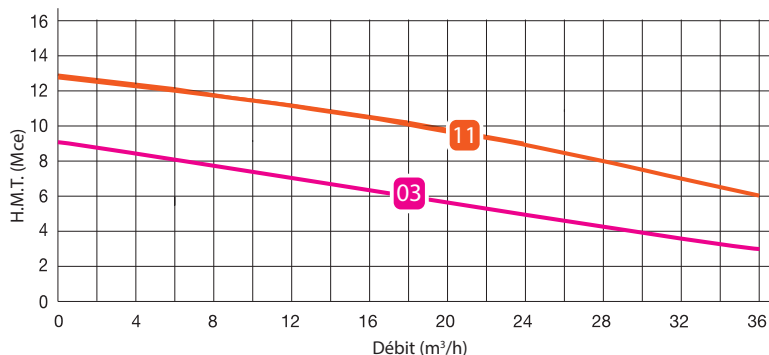

Livree avec :



Pompe tri 400V

Coffret de démarrage et
de protection avec alarme.

CP01RS

Utilisation

- Coffret de commande et de protection : protège le moteur de la pompe contre une surintensité ou un blocage.

Caractéristiques techniques

- Triphasé 400 volts.
- Etanchéité IP55.
- Carte électronique débrochable.
- Interrupteur marche arrêt, alarme sonore, voyant marche, voyant secteur, voyant disjonction.
- Bornier de report d'alarme.
- Bornier pour le branchement d'un régulateur alarme.
- Raccordement sur alimentation avec un dispositif de protection / sectionnement bipolaire ou tripolaire, norme EN 60204.
- Encombrement : L250 x P120 x H180 mm.
- Marche forcée.

OU



Pompe mono 230V

Coffret de démarrage
et de protection avec
condensateurs et alarme.

CD650-EVOL

Utilisation

- Coffret de commande et de protection étanche il protège le moteur de la pompe contre une surintensité, une surchauffe ou un blocage.

Caractéristiques techniques

- Monophasé 230 Volts.
- Etanchéité IP55.
- Interrupteur marche arrêt, voyant marche, voyant secteur, voyant défaut.
- Bornier pour le branchement d'un régulateur alarme prenant le relais en cas de défaut du flotteur principal.
- Raccordement sur alimentation avec dispositif de protection bipolaire ou tripolaire, norme EN 60204.
- Encombrement : L230 x P130 x H300 mm.

Références en Monophasé	N°courbe / pompe	Type de pompe
PU15F103M	03	SEMISOM 650 M
PU15F111M	11	SEMISOM 650H M

Références en Triphasé	N°courbe / pompe	Type de pompe
PU15F103T	03	SEMISOM 650 M
PU15F111T	11	SEMISOM 650H T




Important

Nos coffrets se raccordent sur une alimentation équipée d'un dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité avec la norme EN 60204.

Options

Réhausse de couvercle

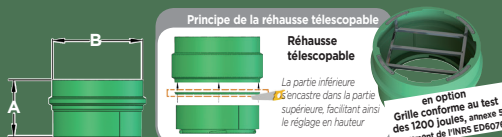

A partir de la deuxième réhausse empilée, la dalle de protection béton est nécessaire. Il est souhaitable que l'installation soit le moins profond possible pour faciliter l'entretien et éviter les surcharges de terre sur la cuve.

Références	A (mm)	B (mm)	Poids (kg)	Télescopable	Grille anti-chute
ETR47EF	490	780	10,5 kg	•	•
ETR65EF	650	780	18 kg	•	•



Armoire avec socle pour pose extérieure

En polyester. L540 x H520 x P240 mm + hauteur du socle 580 mm. Pour installer un coffret électrique 1 ou 2 pompes.

CP510

Kit d'ancrage

3 éléments en acier. Composés d'une patte de fixation à la cuve et d'un treillis soudé :

le kit permet de faciliter l'ancrage de la cuve en cas de présence d'eaux souterraines.

Poids : 8,5 kg.

OSE73050