

LE TAMPON

À OUVERTURE ASSISTÉE TOA



Prévenez les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et sécurisez vos équipes avec le Tampon à Ouverture Assistée :

- ▶ **Réduction des efforts physiques** : Limitant les tensions sur les poignets, épaules et dos.
- ▶ **Prévention des TMS** : Réduit les gestes répétitifs et brusques.
- ▶ **Amélioration du confort au travail** : Manipulation simplifiée et tâches allégées.

Un tampon de regard fabriqué en Normandie qui allie sécurité, confort, et efficacité pour vos équipes !


APPLICATION

La gamme des Tampons à Ouverture Assistée (TOA) de Techneau s'adresse spécialement aux collectivités : communautés de communes, villes, services de l'équipements, services publics, ainsi qu'aux entreprises de BTP et infrastructures ayant besoin d'un accès rapide et pratique pour des interventions sur les réseaux. Fabriqué en inox dans nos ateliers, le TOA implanté à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments sera idéal sur les trottoirs, en espace piéton, aire de stationnement.



- 1 Vérins à gaz en acier peint.
- 2 Béquille de sécurisation en position ouverte.
- 3 Point de levage central pour faciliter son portage à deux personnes.
- 4 Hauteur réduite pour optimiser sa mise en place.
- 5 Grille antichute (en option).


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

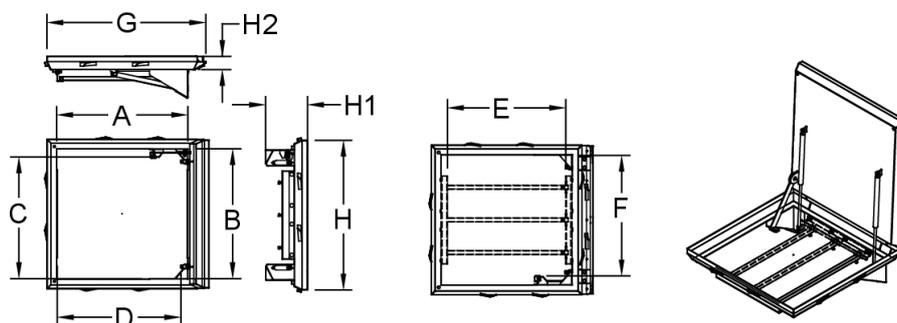

Classe de résistance	Référence	Section d'ouverture AxB	Section de passage CxD	Section passage avec grille ExF	Dimensions extérieures GxH	Hauteur H1	Hauteur de remplissage H2	Poids à vide	Poids couvercle rempli
A15	COA060X5	600x600	541x551	541x522	743x695	225	47	27,5	64
	COA080X5	800x800	741x751	741x522	943x895	225	47	38,8	107
	COA100X5	1000x1000	941x951	941x522	1143x1095	225	47	52	160
B125	COA060X8	600x600	541x551	541x522	743x695	255	80	34	101
	COA080X8	800x800	741x751	741x522	943x895	255	80	48	165
	COA100X8	1000x1000	941x951	941x522	1143x1095	255	80	64	248
C250	COA060X8R	600x600	541x551	541x522	743x695	255	80	49	111
	COA080X8R	800x800	741x751	741x522	943x895	255	80	75	192
	COA100X8R	1000x1000	941x951	941x522	1143x1095	255	80	105	271

Les dimensions sont indiquées en mm et les poids en kg. Informations données pour remplissage béton. Pour autre remplissage : nous contacter.

GRILLE ANTICHUTE (EN OPTION)

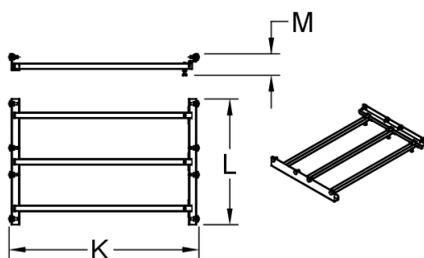

Section d'ouverture du tampon	Référence de grille	Longueur de grille K	Largeur de grille L	Épaisseur de grille M	Poids grille
600x600	COA060GAC	590	340	93	2
800x800	COA080GAC	790	540		4
100x100	COA100GAC	990	740		6

Les dimensions sont indiquées en mm et les poids en kg.