



Unité de traitement pour aires de carénage bateaux

Eaux résiduelles

Polyester

CH progressive
2 m/h pour Q=1 an
Taille 6 à 75 l/s

- **Cuves** en polyester armé de fibre de verre. Conception par enroulement filamentaire.
- Revêtement **parfaitement adapté pour traiter des eaux très agressives.**
- Pose en intérieur ou extérieur. **Résiste à l'immersion dans l'eau de mer.**

- **Composants internes** PVC et inox.
- **Surface à traiter** jusqu'à 6300 m² (suivant zone géographique).
- **Colonne de vidange.**
- **Faisceau tubulaire.**
- **Obturbateur automatique** taré à 0,85



GARANTIE 15 ANS
INCORRODABLE
FORTE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

OPTIONS

- **Réhausse** polyéthylène voir p. 90
- **Alarme optique & acoustique** voir p. 90-91
- **Sangles d'ancrage** voir p. 92
- **Châssis speed** voir p. 92



Faisceau tubulaire
Alvééau® en PVC incliné à 60°
pour la décantation des Matières
En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.

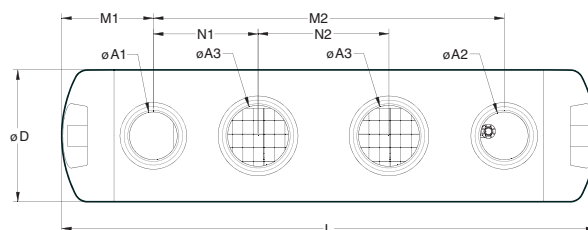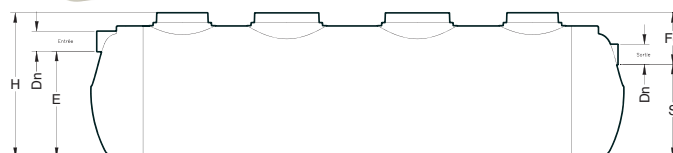

Caractéristiques dimensionnelles

Réf. gamme UTC	ø D	H	L	E	S	Dn	øA1	øA2	øA3	M1	M2	N1	N2	Poids	Nb d'amorces
UTC2AAG2P	1600	1816	4700	1217	1117	200	730	730	730	1200	2300	1150	-	548	3
UTC2ABA2P	1600	1816	4870	1217	1117	200	730	730	730	1200	2470	1235	-	609	3
UTC2ABF3P	1600	1816	5830	1217	1117	315	730	730	730	1200	3430	1150	1150	745	4
UTC2ACA3P	1600	1816	6474	1217	1117	315	730	730	730	1200	4074	1358	1358	830	4
UTC2ACF3P	2000	2216	6430	1627	1427	315	730	930	930	1400	3530	1765	-	996	3
UTC2ADA3P	2000	2216	7074	1627	1427	315	730	930	930	1400	4174	1390	1390	1113	4
UTC2ADF3P	2000	2216	7714	1627	1427	315	730	930	930	1400	4814	1605	1605	1228	4
UTC2AEA3P	2000	2216	8038	1627	1427	315	730	930	930	1400	5138	1713	1713	1287	4
UTC2AEF4P	2400	2640	7170	1980	1730	400	730	930	1130	1335	4315	2215	-	1950	3
UTC2AFF4P	2400	2640	7814	1980	1730	400	730	930	1130	1335	4959	2509	-	2175	3
UTC2AGF4P	2400	2640	8458	1980	1730	400	730	930	1130	1335	5603	1798	2015	2347	4
UTC2AHF4P	2400	2640	9102	1980	1730	400	730	930	1130	1335	6147	2002	2050	2780	4

Caractéristiques hydrauliques

Réf. gamme UTC	Compartiment déboureur		Compartiment décantation M.E.S.						
	Débit Nominal de traitement	Débit de pointe accepté	Vol. stockage sables	Charge Hydraulique m/h	Vol. stockage boues	stockage liquides légers	Vol. utile	Vol. total	
	Q 1an (l/s)	Q 10 (l/s)	litres	Q 1an Q 10	litres	litres	litres	litres	
UTC2AAG2P	6	14	1608	1,9 4,4	347	500	6595	8847	
UTC2ABA2P	10	23	1608	1,9 4,4	578	500	6865	9209	
UTC2ABF3P	15	34	1608	1,8 4,1	1059	500	8313	11151	
UTC2ACA3P	20	45	1608	1,9 4,4	1290	500	9278	12446	
UTC2ACF3P	25	57	2991	2,0 4,4	1517	800	14235	18648	
UTC2ADA3P	30	68	2991	1,9 4,3	1836	800	15779	20672	
UTC2ADF3P	35	80	2991	1,8 4,1	2155	800	17324	22695	
UTC2AEA3P	40	91	2991	1,9 4,4	2315	800	18096	23706	
UTC2AEF4P	45	102	4252	1,9 4,4	2501	1200	23357	30265	
UTC2AFF4P	55	125	4252	2,0 4,4	2922	1200	25605	33178	
UTC2AGF4P	65	148	4252	2,0 4,5	3343	1200	27854	36092	
UTC2AHF4P	75	170	4252	2,0 4,5	3764	1200	30695	39774	

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d'études.

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.