



Separadores de hidrocarburos



con zona de sedimentación, filtro coalescente y baipás

- Tanque de polietileno rotomoldeado 100 % reciclable con anillas de elevación y provisto de cebado(s) de boca de sumidero(s).
- Obturador automático vertical de polietileno tarado a 0,85.



- Entrada y salida con juntas de nitrilo (salvo YH1001E entrada y salida de PVC).
- Dispositivo de entrada con umbral de vertido excesivo y cierre sifónico para alimentar el baipás.

Gama Sphère:



- Tapa ligera (paso de peatones) con tornillo de bloqueo.
- Cierre cónico.
- Filtro coalescente totalmente extraíble.
- Disponible en modelo reforzado (según restricciones de instalación).

Gama Ellipse y Aronde:



- Cierre de polietileno con puerta filtro y filtro coalescente extraíble.





Gama YH10	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	Y1	YC	Opción Realce «Fijo»
										zona de sedimentación	Separador				
YH1001E	1,5	1000	1000	1000	665	635	365	160	38	150	190	585	100	270	PLA13555G PLA13556G



Gama YH10	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	Opción Realce «Fijo»	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador			
YH1003E	3	1200	1200	1230	880	840	390	200	54	300	359	585	PLA13555G PLA13556G	-
YH1006E	6	1500	1500	1700	1330	1280	420	250	117	600	900	745	-	ETR47EF
YH1008E	8	1550	1550	1700	1260	1210	490	315	117	800	720	745	-	ETR65EF
YH1010E	10	1500	1500	1965	1500	1450	515	315	145	1000	940	745	-	-

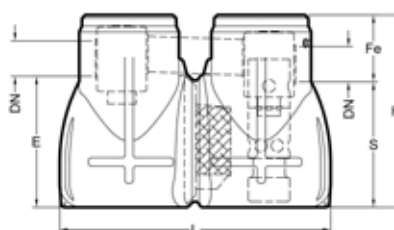

Gama EH10	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2	Y1	YC	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador							
EH1015D	15	2400	1624	1700	1190	1140	560	315	241	1500	1680	745	745	615	1170	300	355	ETR47EF
EH1020D	20	2400	1624	2072	1513	1463	609	400	278	2000	2040	745	745	615	1170	300	355	ETR65EF

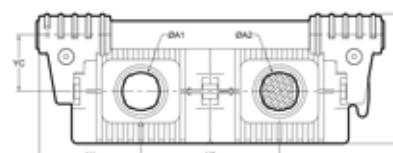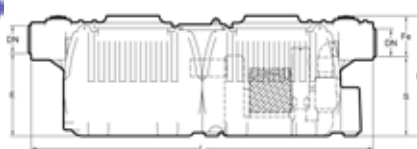

Ventilación PVC

Gama ADHLFE	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2	YC	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador						
ADHLF125E	25	4300	1555	1730	1080	980	750	400	336	2500	2700	745	745	1000	2000	555	ETR47EF
ADHLF130E	30	4960	1880	1730	1200	1150	580	400	356	3000	3200	745	745	1470	2000	815	ETR65EF

Opciones

1. Alarma óptica y acústica p. 70-71
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70

	Sphère	Ellipse	Aronde
1. Alarma óptica y acústica p. 70-71	X	X	X
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70	X	X	X

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y el volumen en litros.