



Separadores de hidrocarburos

con zona de sedimentación grande y filtro coalescente

- Tanque de acero de calderería con anillas de elevación.
 - Revestimiento de dos componentes epoxi
 - Aireador en entrada.
 - Entrada y salida de PVC.
 - Obturador automático vertical de polietileno tarado a 0,85.
- Gama HydroCube:**
- Tapa ligera (paso de peatones) con tornillo de bloqueo.
 - Módulo cierre cónico filtro coalescente (CCF) totalmente extraíble.
 - Disponible en modelo reforzado (según restricciones de instalación)
- Gama HydroBac:**
- Cebados cilíndricos sin tapa.
 - Filtro coalescente extraíble.

Especial área de lavado para los aparatos de tamaño superior o igual a 4 l/s



HydroCube



Ref. YH1502A





Detalle del interior del aparato

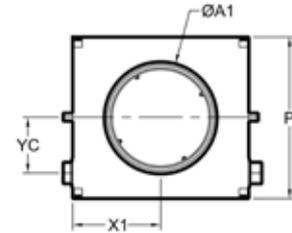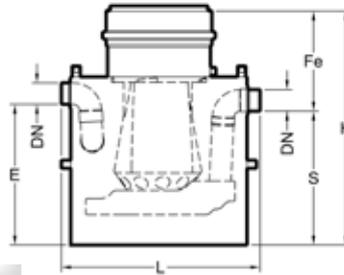

Gama YH15A YH16A YH17A	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	X1	YC	Opción Realce «Fijo»	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador					
YH1502A	2	1125	995	1200	790	750	450	110	151	400	442	585	498	298	PLA13555G PLA13556G	-
YH1703A	3	1495	1200	1740	1050	1000	740	110	247	1200	270	745	650	410	-	ETR47EF
YH1604A	4	1495	1200	1740	1050	1000	740	110	247	1200	360	745	650	410	-	ETR65EF
YH1506A	6	1525	1200	1990	1270	1220	770	160	353	1200	800	745	650	410	-	-

HydroBac

Especial áreas de lavado

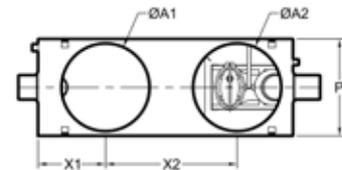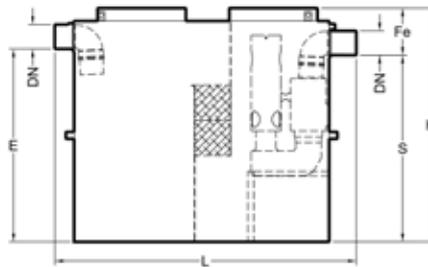

Gama ADHFK ADHFM ADHFG	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2
										zona de sedimentación	Separador				
ADHFK306A	6	2150	830	1900	1550	1500	400	160	496	1800	690	580	580	325	1370
ADHFM506A	6	2650	830	2200	1850	1800	400	160	612	3000	480	580	580	825	1370
ADHFG210A	10	2450	1040	1900	1550	1500	400	160	454	2000	800	780	780	660	1200

Opciones

	HydroCube	Hydrobac
1. Alarma óptica y acústica p. 70-71	X	X
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70	X	

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y el volumen en litros.