




# Separadores de hidrocarburos

con filtro coalescente


- Tanque de acero de calderería con anillas de elevación.
  - Revestimiento de dos componentes epoxi.
  - Aireador en entrada.
  - Entrada y salida de PVC.
  - Obturador automático vertical de polietileno tarado a 0,85.
- Gama Hydrocube:**
- Tapa ligera (paso de peatones) con tornillo de bloqueo.
  - Cierre cónico.
  - Filtro coalescente totalmente extraíble.
  - Disponible en modelo reforzado (según restricciones de instalación).
- Gama HydroBac:**
- Cebados cilíndricos sin tapa.
  - Filtro coalescente extraíble.

HydroCube

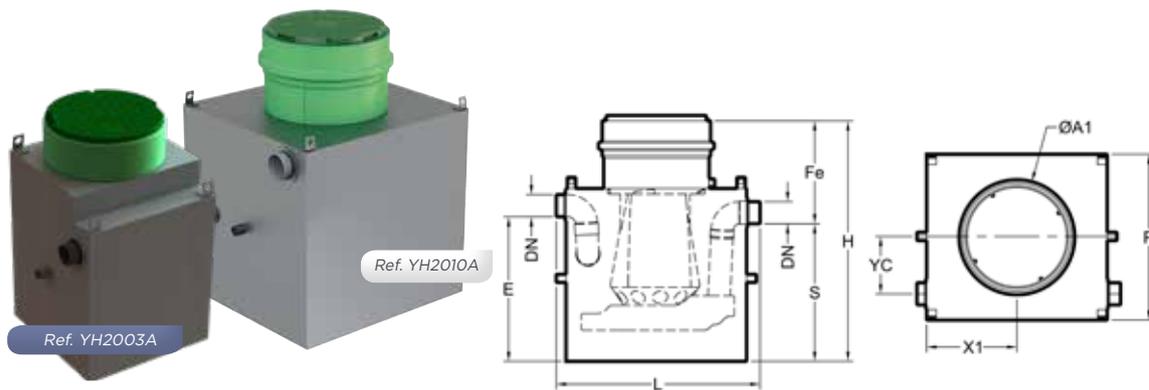

Gama YH20A	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen Separador	ØA1	X1	YC	Opción Realce «Fijo»	Opción Realce «Regulable»
YH2003A	3	900	745	1200	660	630	570	110	110	350	585	373	253	PLA13555G PLA13556G	-
YH2010A	10	1470	1200	1740	1050	1000	740	160	247	1560	745	650	410	-	ETR47EF ETR65EF

HydroBac

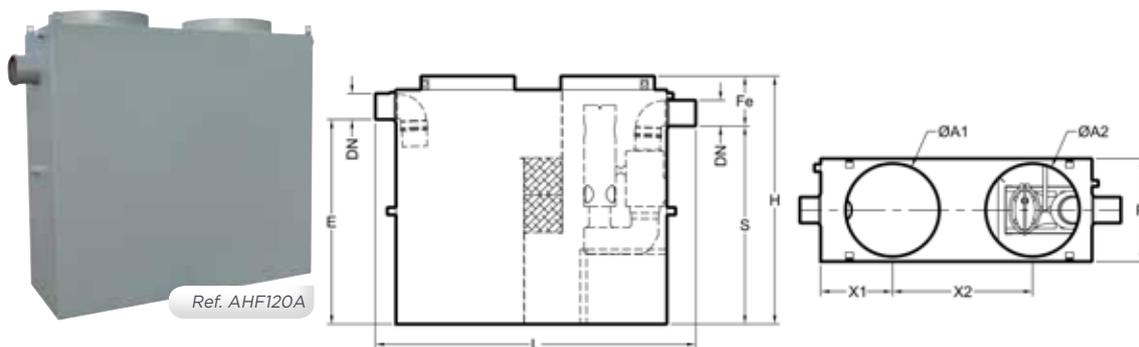

Gama AHFA	Tamaño l/s	L	P	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen Separador	ØA1	ØA2	X1	X2
AHF120A	20	2140	830	1650	1200	1150	500	200	480	1910	750	750	450	1050

Opciones

	HydroCube	Hydrobac
1. Alarma óptica y acústica p. 70-71	X	X
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70	X	

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y el volumen en litros.