





Separadores cilíndricos

con zona de sedimentación y filtro coalescente

- Tanque de poliéster fabricado con bobinado de filamentos.
- Obturador automático de polietileno tarado a 0,85 en salida (otras calibraciones bajo pedido).
- Filtro coalescente extraíble.
- Cebados cilíndricos sin tapa.



Realce opcional

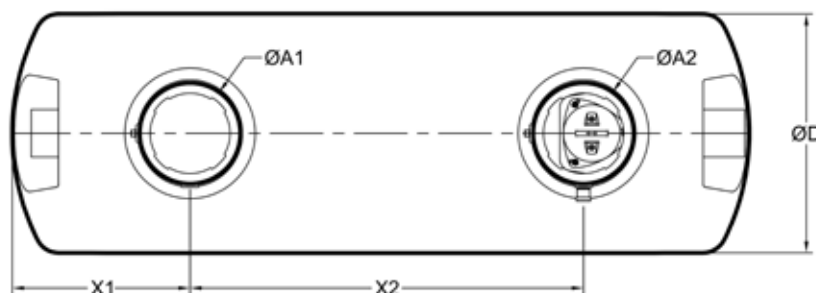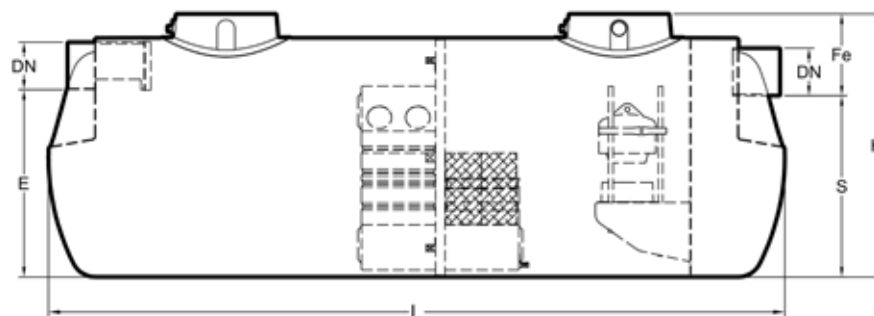

U6

Gama U6	Tamaño l/s	L	ØD	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador					
U6ADA2P	30	3554	1600	1816	1350	1300	516	200	421	3000	2700	790	790	1150	1254	ETR47EF ETR65EF
U6ADF3P	35	4499	1600	1816	1240	1190	626	315	509	3500	3150	790	790	1150	2199	
U6AEA3P	40	5093	1600	1816	1240	1190	626	315	556	4000	3600	790	790	1150	2792	
U6AEF3P	45	5686	1600	1816	1240	1190	626	315	605	4500	4050	790	790	1150	3386	
U6AFA3P	50	6280	1600	1816	1240	1190	626	315	659	5000	4500	790	790	1150	3980	

Para tamaños superiores, consulte nuestra oficina técnica.

Opciones

1. Alarma óptica y acústica p. 70-71
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70
3. Cinturones de anclaje p. 72
4. Chasis speed p. 72

U6

X

X

X

X

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y el volumen en litros.