




Separadores cilíndricos

con zona de sedimentación y filtro coalescente

- Tanque de acero de calderería S235JR con anillas de elevación y pata de anclaje.
- Revestimiento bicomponente a base de resina epoxi.
- Cebados cilíndricos sin tapas.
- Obturador automático de polietileno tarado a 0,85 en salida (otras calibraciones bajo pedido).
- Filtro coalescente extraíble.

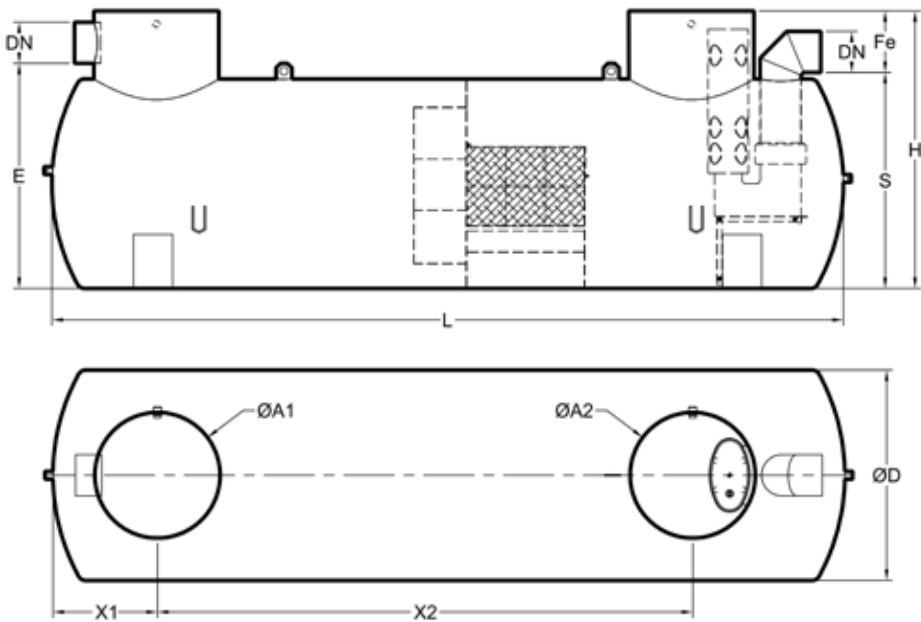

Gama U4	Tamaño l/s	L	ØD	AI	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2
										zona de sedimentación	Separador				
U4ADA2A	30	3547	1600	2000	1703	1653	347	200	726	3000	2700	750	750	698	1902
U4ADF3A	35	4047	1600	2120	1723	1653	467	315	841	3500	3150	750	950	698	2187
U4AEA3A	40	4047	1600	2120	1723	1653	467	315	841	4000	3600	750	950	698	2187
U4AEF3A	45	4547	1600	2120	1723	1653	467	315	900	4500	4050	750	950	698	2687
U4AFA3A	50	5047	1600	2120	1723	1653	467	315	988	5000	4500	750	950	698	3187

Para tamaños superiores, consulte nuestra oficina técnica.

Opciones

	U4
1. Alarma óptica y acústica p. 70-71	X
2. tensores de anclaje p. 72	X
3. Chasis speed p. 72	X

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y el volumen en litros.