Separadores cilíndricos

con zona de sedimentación, filtro coalescente y baipás

- Tanque de poliéster fabricado con bobinado de filamentos.
- Obturador automático de polietileno tarado a 0,85 en salida (otras calibraciones bajo pedido).
- Filtro coalescente extraíble.
- Cebados cilíndricos sin tapa.

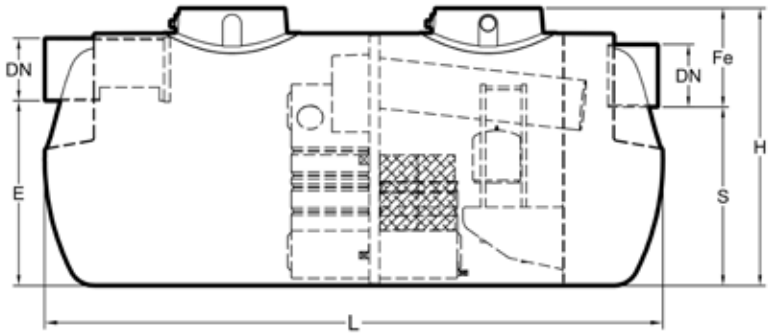

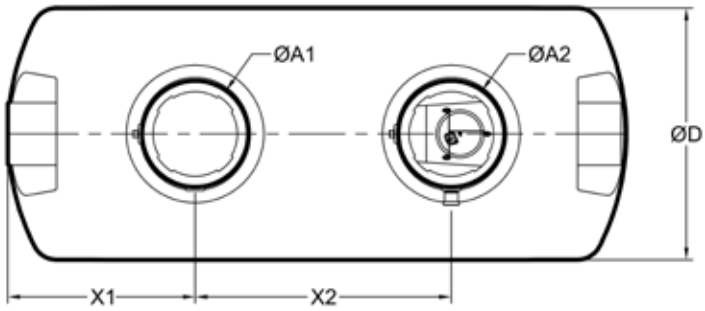

W6

Gama W6	Tamaño l/s	L	ØD	Al	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador					
W6ADA4P	30	4105	1600	1816	1150	1100	716	400	549	3000	2700	790	790	1150	1805	ETR47EF ETR65EF
W6ADF4P	35	4742	1600	1816	1150	1100	716	400	607	3500	3150	790	790	1150	2442	
W6AEA4P	40	5380	1600	1816	1150	1100	716	400	667	4000	3600	790	790	1150	3080	
W6AEF4P	45	6017	1600	1816	1150	1100	716	400	727	4500	4050	790	790	1150	3717	
W6AFA5P	50	7206	1600	1816	1080	1030	786	500	812	5000	4500	790	790	1150	4906	

Para tamaños superiores, consulte nuestra oficina técnica.

Opciones

	W6
1. Alarma óptica y acústica p. 70-71	X
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70	X
3. Cinturones de anclaje p. 72	X
4. Chasis speed p. 72	X

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y él volumen en litros.