


Siphons standards à grille cloche



Evacuations
en Dn 40, 50
63 ou 100

garde d'eau 15, 30, 50 ou 60 mm



Fabrication



En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon dispose d'une finition microbillée, ou polie et est équipé des éléments suivants :

❶ **Grille verrouillable selon modèles.** Différents types de grille au choix (cf. tableau). Résistance (selon la norme NF EN 1253) : 3 kN et jusqu'à 15 kN selon la grille.

❷ **Boîtier de siphon avec :**

- Une évacuation verticale ou horizontale.
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

En option, le siphon peut être équipé :

❸ d'un **panier** en acier inoxydable selon la norme EN 1.4301. Il s'insère dans la tubulure centrale d'évacuation. A privilégier lors d'écoulements conséquents.

❹ d'une **platine d'étanchéité** en acier inoxydable selon la norme EN 1.4301. Elle permet le raccordement d'étanchéité sous chape. Dimensions des platines spécifiques selon les siphons. Emboîtement du siphon dans la tubulure d'évacuation.



En **inox 316L** EN1.4404 pour une utilisation dans un **milieu salin** ou **chloré**.

Nous tenons en stock le SL04110A, le SL05015A et le SL06320A.

Applications

Gamme
« **Inofixe** »
STD

La gamme « Inofixe STD » a été conçue pour les applications de plain-pied.

Les siphons de petites tailles restent l'alternative idéale pour l'évacuation des eaux de ruissellement en maison individuelle : douches, WC en intérieur et balcons ou pas de porte en extérieur.

Les grands modèles quant à eux s'accorderont davantage aux cafétarias, restaurants d'entreprise et blocs sanitaires.



L'info


Techneau

Équipements de sol


Le choix de la grille trous ronds ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

Siphons standards à grille cloche


Dn 40


100 x 100 mm
Résistance 3 kN
SIPHONS sans reprise de l'étanchéité
garde d'eau 15 mm



HX04110A



HX04110B



HX04210A



SX04110A




SX04110B



SX04210A




SX04210B


garde d'eau 50 mm


SX04010A



SX04010B

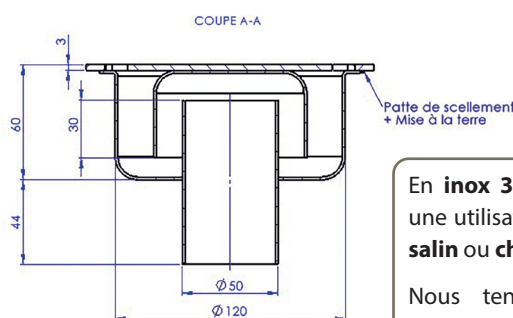

En **inox 316L EN1.4404** pour une utilisation dans un **milieu salin ou chloré**.

Nous tenons en stock le SL04110A, le SL05015A et le SL06320A.

Caractéristiques techniques

	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine	
Évacuation horizontale	40	15	HX04110A		0,6	0,45	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX040PP		☐
		15	HX04110B		0,6	0,45	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
Évacuation verticale	40	15	SX04110A		0,6	0,53	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	 Capacité 0,024 L Poids 23 g	SX040PE1	☐
		15	SX04110AV		0,6	0,53	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
		15	SX04110B		0,6	0,55	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
		15	SX04110BV		0,6	0,55	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	40	15	SX04210A		0,6	0,48	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN		 Dim. 290 x 290 Poids 1430 g Evacuation Dn48	☐
		15	SX04210B		0,6	0,47	●		Oblongs largeur 08 mm, finition polie, 3kN			☐
	40	50	SX04010A		0,8	0,60	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN			☐
		50	SX04010AV		0,8	0,60	●		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN			☐
		50	SX04010B		0,8	0,56	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
		50	SX04010BV		0,8	0,56	●		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche


Dn 50



150 x 150 mm

Résistance 3 kN



garde d'eau 30 mm



HX05115AV



HX05115B



garde d'eau 50 mm



SX05015A




SX05015B





SX05215A



SX05215B



SX05115A



En **inox 316L** EN1.4404 pour une utilisation dans un **milieu salin** ou **chloré**.

Nous tenons en stock le SL04110A, le SL05015A et le SL06320A.

Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine
50	30	HX05115A		1,4	0,80	•		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		HX05115AV		1,4	0,80	•				☐
		HX05115B		1,4	0,80	•		Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, 3kN		☐
		HX05115BV		1,4	0,80	○				☐
		SX05115A		1,2	0,90	•		Rond diamètre 8 mm, finition microbillée, 3kN		☐
50	50	SX05015A		1,4	1,13	•		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX050PP	☐
		SX05015AV		1,4	1,13	•			SX050PE1	☐
		SX05015B		1,4	1,11	•		Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, 3kN	Capacité 0,1 L Poids 50 g	☐
		SX05015BV		1,4	1,11	•				☐
		SX05215A		1,4	1,02	•		Ronds diamètre 08 mm, finition polie, 3kN		Dim. 290 x 290. Poids 1,43 kg. Evac. Dn60. ☐
50	50	SX05215B		1,4	1,09	•		Oblongs largeur 06 mm, finition polie, 3kN		☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - • : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche

Dn 63




200 x 200 mm



Résistance 3 kN ou 15 kN

SIPHONS sans reprise de l'étanchéité


garde d'eau 30 mm

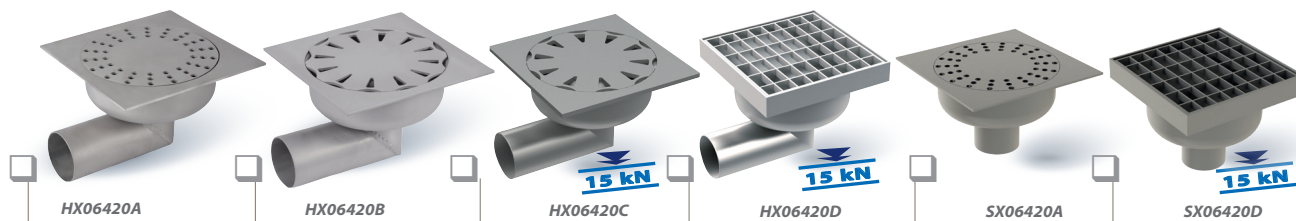

garde d'eau 50 mm

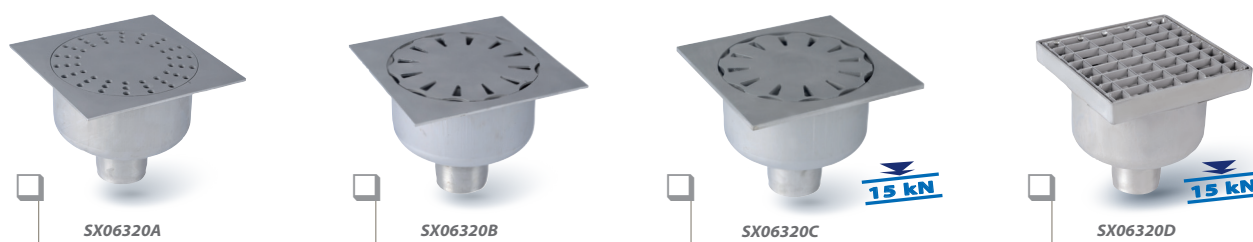

Références	H	H1
HX06420A		
HX06420AV	135	65
HX06420B		
HX06420C	138	68
HX06420D	161	91



Références	H	H1
SX06320A		
SX06320AV	153	98
SX06320B		
SX06320BV		
SX06320C	156	101
SX06320CV		
SX06320D	179	124
SX06420A	120	65
SX06420D	146	91

En **inox 316L** EN1.4404 pour une utilisation dans un **milieu salin ou chloré**.

Nous tenons en stock le SL04110A, le SL05015A et le SL06320A.

Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine	
63	30	HX06420A		2,5	1,15	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	30	HX06420AV		2,5	1,15	○		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	30	HX06420B		2,5	1,27	●		Étoile largeur 10 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	30	HX06420C		3,4	1,27	●		Étoile étoile largeur 15 mm, finition microbillée, 15kN			☐
	30	HX06420D		3,6	1,62	○		Caillebotis, finition microbillée, 15kN			☐
	30	SX06420A		1,95	1,30	●		Rond diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
63	30	SX06420D		2,75	1,70	●		Caillebotis, finition microbillée, 15 kN			☐
	50	SX06320A		2,4	1,59	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	50	SX06320AV		2,4	1,59	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	50	SX06320B		2,4	1,66	●		Étoile largeur 10 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	50	SX06320BV		2,4	1,66	●		Étoile largeur 10 mm, finition microbillée, 3kN			☐
	50	SX06320C		3,3	1,91	●		Étoile largeur 15 mm, finition microbillée, 15kN			☐
63	50	SX06320CV		3,3	1,91	○		Étoile largeur 15 mm, finition microbillée, 15kN			☐
	50	SX06320D		3,5	2,50	●		Caillebotis, finition microbillée, 15kN			☐

SX063PP



Capacité
0,25 L.
Poids
137 g.

SX063PE1



Dim. 290 x 290
Poids 1,9 kg
Evac. Dn76

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche Dn 100



200 x 200 mm

Résistance 3 kN ou 15 kN

garde d'eau 50 mm



SX10020A




SX10020B



SX10020C



SX10020D



Références	H	H1
SX10020A		
SX10020AV	153	98
SX10020B		
SX10020C	156	101
SX10020D	179	124

Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine	
100	50	SX10020A		2,4	1,5	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX080PP	SX100PE1	☐
	50	SX10020AV		2,4	1,5	●					☐
	50	SX10020B		2,4	1,6	●		Grille étoile largeur 10 mm, finition microbillée, 3kN			☐
100	50	SX10020C		3,3	2,2	●		Grille étoile largeur 15 mm, finition microbillée, 15kN			☐
	50	SX10020D		3,5	2,8	●		Caillebotis, finition microbillée, 15kN			☐
											☐

Capacité
0,25 L.
Poids
137 g.

350 x 350.
Poids
2,8 kg.
Evacuation
Dn114.

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit estimé avec siphon standard classique - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche

Dn 100



250 x 250 mm

Résistance 3 kN


garde d'eau 60 mm



SX10025A



SX10025B



Références	H	H1
SX10025A		
SX10025AV	180	109
SX10025B		
SX10025BV		

Caractéristiques techniques


	Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine	
Évacuation verticale	100	60	SX10025A		4,2	2,1	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX100PP Capacité 0,5 L. Poids 137 g.	SX100PE1 350 x 350. Poids 2,8 kg. Evacuation Dn114.	☐
		60	SX10025AV		4,3	2,1	●					☐
	100	60	SX10025B		4,3	2,2	●		Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, 3kN			☐
		60	SX10025BV		4,3	2,2	○					☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit estimé avec siphon standard classique - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche Dn 100


300 x 300 mm
Résistance 3 kN
SIPHONS sans reprise de l'étanchéité
garde d'eau 60 mm

SX10030A

SX10030B


Références	H	H1
SX10030A	180	109
SX10030AV		
SX10030B		
SX10030BV		


Caractéristiques techniques

Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Vérouillable	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usinage de la grille	Option panier	Option platine
100	60	SX10030A		5,5	2,41	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	SX100PP	SX100PE1 ☐
	60	SX10030AV		5,5	2,41	●				☐
100	60	SX10030B		5,5	2,52	●			Capacité 0,5 L. Poids 137 g.	350 x 350. Poids 2,8 kg. Evacuation Dn114. ☐
	60	SX10030BV		5,5	2,52	●		Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, 3kN		☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit testé sans panier - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande

Siphons standards à grille cloche


Dn 100

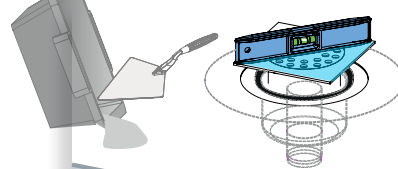

Côté implantation...

SIPHONS sans reprise de l'étanchéité

Évacuation verticale

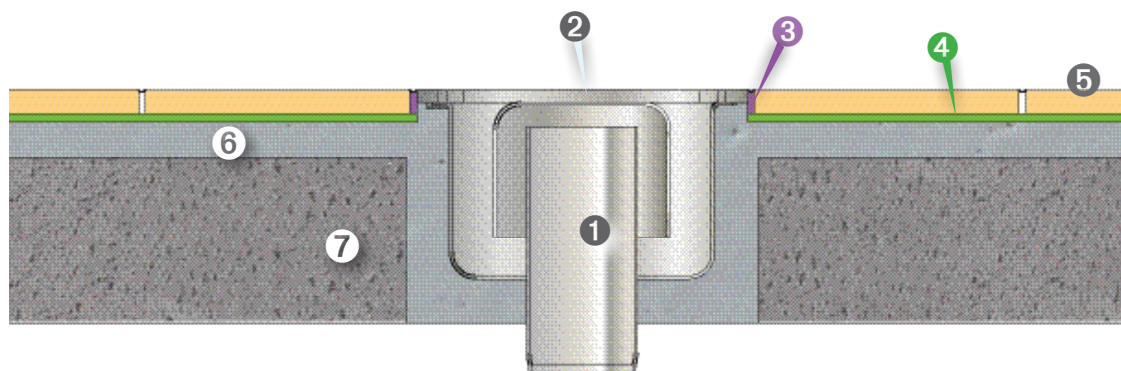

Légendes

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Boîtier de siphon | ⑤ Revêtement de sol type carrelage, autre... |
| ② Grille + cloche | ⑥ Chape |
| ③ Joint souple en pourtour de cadre | ⑦ Dalle béton |
| ④ Colle à carrelage | |

