

CATALOGUE

Nos équipements de sol, simplement performants !

SIPHONS



CANIVEAUX



TAMPONS DE REGARD



Les bureaux, ateliers et usines de production sont localisés en Normandie, dans la Manche (50).



Techneau, un pôle de compétences au service de la gestion de l'eau

Depuis 1991, Techneau conçoit, développe et fabrique des solutions techniques innovantes pour la **collecte**, le **traitement**, la **régulation**, le **relevage des eaux**.

Au fil des années, l'entreprise a structuré un véritable **pôle industriel**, s'appuyant sur des compétences complémentaires pour répondre aux besoins de l'habitat, de l'industrie et des collectivités.

Installé en **Normandie** sur un site de 8 hectares, Techneau regroupe **plus de 170 collaborateurs**, répartis entre bureau d'études, ateliers de fabrication service clients et fonctions support. Grâce à une démarche qualité certifiée **ISO 9001**, conjuguée à un engagement fort pour l'environnement (ISO 14001) et la sécurité au travail (**ISO 45001**), nous garantissons **fiabilité, réactivité et personnalisation** dans chacun de nos projets.

Focus sur le département Équipements de sol : technique et polyvalence

Depuis 1998, le **département Équipements de sol** propose une large gamme de **siphons**, **caniveaux** et **tampons de regard**, conçus pour assurer performance, durabilité et sécurité dans tous les environnements.

Avec plus de **400 références**, nos produits couvrent un large éventail d'usages :

- **Siphons de sol**, avec ou sans reprise d'étanchéité.
- **Caniveaux compacts, modulables ou télescopiques**, avec évacuation centrale ou en extrémité.
- **Tampons de regard** à paver, à carreler ou à ouverture assistée.

Fabriqués et assemblés en Normandie, ces équipements sont disponibles en **inox**, **aluminium** ou **acier galvanisé**, des matériaux sélectionnés pour leur robustesse et leur adaptabilité aux chantiers les plus exigeants.



Un service Recherche & Développement intégré pour concevoir les solutions de demain



Notre service Bureau d'études & R&D, composé de 10 collaborateurs, conçoit des solutions techniques sur mesure, adaptées à vos contraintes d'implantation, de performance, d'esthétique et de réglementation.

Chaque nouveau produit est développé puis testé dans notre base à essais située en Normandie, afin de garantir sa performance, sa durabilité et sa conformité aux normes en vigueur.

Un service commercial équipements de sol réactif et proche de ses partenaires

Techneau, c'est une équipe commerciale dédiée exclusivement à l'équipements de sol, structurée pour accompagner les professionnels à chaque étape de leur projet :


- 8 responsables du développement commercial couvrant l'ensemble du territoire
- 3 technico-commerciaux sédentaires pour des réponses rapides et documentées

Avec plus de 25 000 offres techniques émises par an, nous nous engageons à fournir des études personnalisées sous 24 à 48 heures.

Stock permanent et logistique réactive

Plus de 100 références produits sont tenues en stock dans notre entrepôt pour répondre aux demandes urgentes.

Avec une livraison possible en 24 à 72 heures partout en France métropolitaine.

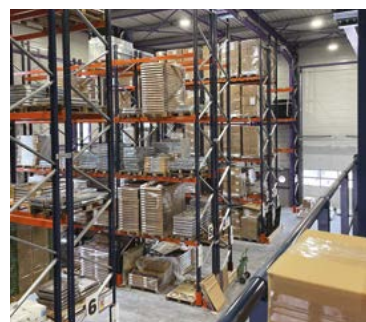

Une synergie industrielle au sein du groupe Gaeau Développement

Le département Équipements de sol bénéficie de la force d'un groupe structuré autour de plusieurs entités complémentaires :

- Le département Ingénierie de l'eau apporte son expertise sur les projets globaux de traitement, de relevage et de régulation.
- Le département Export accompagne les projets internationaux, avec des filiales en République Tchèque et en Espagne.
- Plasteau, spécialiste du rotomoulage de corps creux en polyéthylène, conçoit des solutions sur mesure pour le stockage et la gestion des eaux (de pluie, potable, effluents).

Cette organisation en réseau permet de mutualiser les expertises, d'innover en continu et de garantir un accompagnement global, de la conception à la livraison.



TECHNEAU ÉQUIPEMENTS DE SOL

une force de vente au plus proche de vous


**UN SERVICE
COMMERCIAL
SÉDENTAIRE**

POUR PLUS DE RÉACTIVITÉ

● 02 33 77 58 01

● 02 33 05 36 14

● 02 33 77 18 43

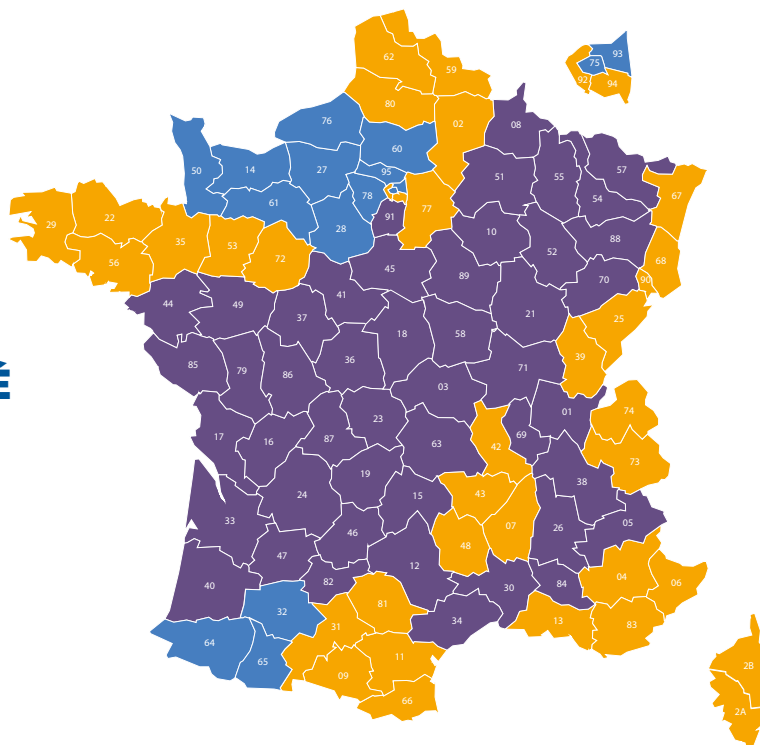

**UNE FORCE
COMMERCIALE
ITINÉRANTE**

POUR PLUS DE PROXIMITÉ

● CENTRE
07 88 57 99 04


● GRAND EST
07 85 27 25 04

● GRAND OUEST
06 31 12 46 50

● NORD
06 89 44 08 22

● SUD EST
06 37 17 25 52

● SUD OUEST
06 71 39 00 73

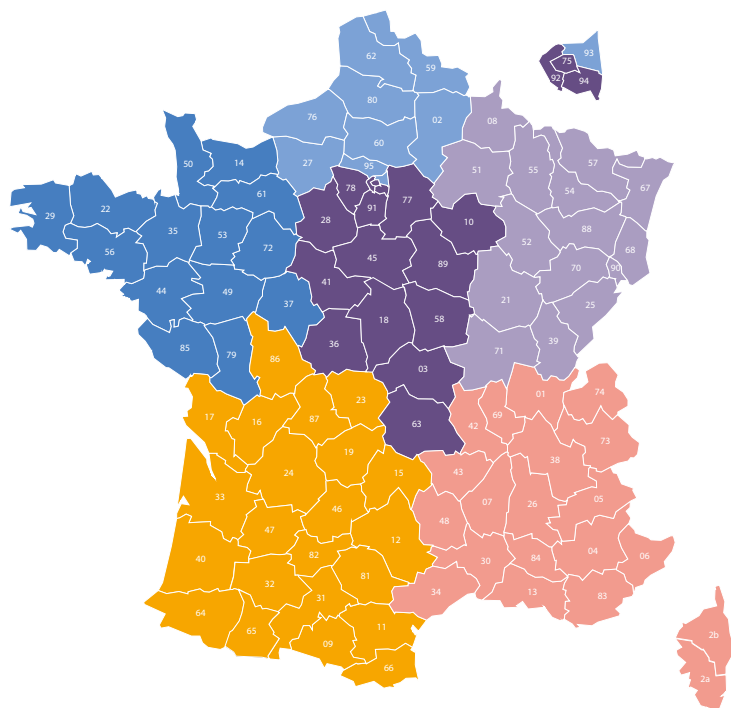

Réglementation & classes de résistance

Les normes applicables

Les produits de drainage et de couverture (siphons, caniveaux, tampons) sont soumis à des normes européennes. Celles-ci définissent les méthodes d'essai et les classes de résistance, afin d'assurer la sécurité des usagers et la durabilité des installations.

Norme	Domaine d'application	Exemples de produits concernés
EN 1253	Siphons et avaloirs intérieurs	Siphons, et caniveaux avec siphon
EN 124	Couvercles, trappes et tampons de regard	Tampons
EN 1433	Caniveaux hydrauliques et avaloirs	Caniveaux linéaires (sans siphon)

Les classes de résistance applicables aux siphons, et caniveaux avec siphon à l'intérieur du bâtiment (EN1253)

La norme EN 1253 définit des classes spécifiques, en fonction du lieu d'installation :

K3



3 kN soit 300kg
usage piéton
(douches, piscines, terrasses)

L15



15 kN soit 1.5t
zones piétonnes avec véhicules légers occasionnels
(ex. cuisines collectives, locaux commerciaux)

M125



125 kN soit 12,5t
applications intensives, équivalent B125
(ateliers)

N250



250 kN soit 25t
trafic industriel intensif, équivalent C250
(ateliers, usines, halls logistiques)

Les classes de résistance applicables aux tampons (EN124) ainsi qu'aux caniveaux linéaires, sans siphon (EN1433)

Chaque norme attribue une classe en fonction de la charge que le produit peut supporter. Ces classes correspondent à des usages précis, allant des zones piétonnes jusqu'aux voiries lourdes.

A15



15 kN soit 1.5t
Zones piétonnes, jardins, sanitaires

B125



125 kN soit 12.5t
Parkings, aires de stationnement (véhicules légers)

C250



250 kN soit 25t
Bordures longeant les voies de circulation

D400



400 kN soit 40t
Voies de circulation

E600



600 kN soit 60t
voiries pour charges d'essieu élevées, quais portuaires

F900



900 kN soit 90t
quais portuaires, chaussées pour avions, voiries pour charges d'essieu extrêmes

SOMMAIRE

GÉNÉRAL

Siphons

AVEC OU SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ



Siphons sans reprise
d'étanchéité

Siphons avec reprise
de l'étanchéité

Caniveaux sans reprise
de l'étanchéité

Caniveaux avec reprise
de l'étanchéité

Caniveaux
modulaires

Tampons de regard
Bâtiment

Tampons regard
Travaux publics

Caniveaux

AVEC OU SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ



Tampons de regard

BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS





EasyClean

LA GAMME DE SIPHONS POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE



LE SIPHON À CLOCHE INVERSÉE POUR PLUS DE FACILITÉ D'ENTRETIEN



- ▶ Permet un débit maximal
- ▶ Propose un faible encombrement
- ▶ Résistant et esthétique
- ▶ Son panier et sa cloche sont démontables afin de simplifier son nettoyage



Découvrez notre vidéo 3D
en scannant le QR Code




DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME DANS CE CATALOGUE

FABRIQUÉ EN
NORMANDIE



SIPHONS

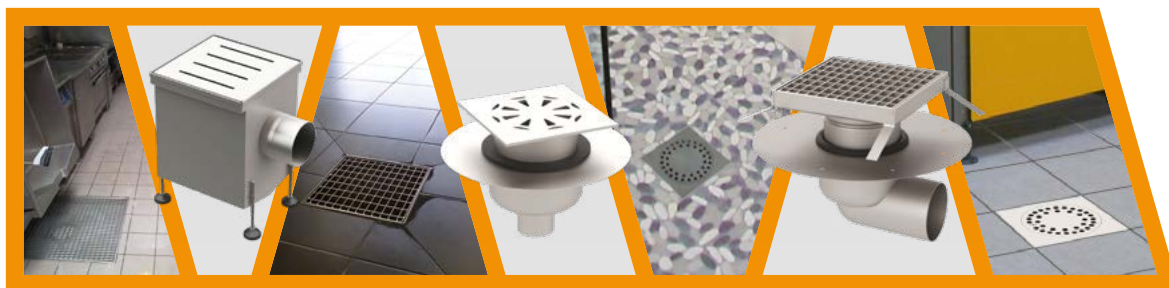

SIPHONS SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Siphons standards à grille cloche Inofixe.....	10
Ø 40, 50, 63 ou 100	
Garde d'eau 15, 30, 50 ou 60 mm	
Dimensions 100x100 à 300x300 mm	
Siphons à cloche inversée Easy clean.....	18
Ø 100	
Garde d'eau 51 mm	
Dimensions 200x200 et 250x250 mm	
Siphons standards à panier cloche Inofixe XXL.....	22
Ø 100	
Garde d'eau 60 mm	
Dimensions 250x250 et 300x300 mm	
Siphons sortie horizontale à panier amovible Inofixe XXL.....	26
Ø 100	
Garde d'eau 60 mm	
Dimensions 250x250 mm	
Siphons spécial pédiluves Inofixe.....	29
Ø 50	
Garde d'eau 50 mm	
Dimensions 150x150 mm	
Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale Inofixe XXL.....	30
Ø 100	
Garde d'eau 60 mm	
Dimensions 250x250 et 300x300 mm	
Siphons à boîtier carrée, évacuation verticale XXL.....	34
Ø 100	
Garde d'eau 60 mm	
Dimensions 250x250 et 300x300 mm	

SIPHONS AVEC REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Siphons avec platine fixe de reprise d'étanchéité sous carrelage Inoplatine.....	38
Ø 40 ou 50	
Garde d'eau 15 ou 50 mm	
Dimensions 100x100 et 150x150 mm	
Siphons pour sols souples Inosouple.....	42
Ø 40, 50, 63 ou 100	
Garde d'eau 15, 30 ou 50 mm	
Ø 124, 169 ou 207 mm	
Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité Inoscopique.....	46
Ø 40, 50, 63 ou 100	
Garde d'eau 15, 50 ou 60 mm	
Dimensions 100x100 à 300x300 mm	
Siphons à cloche inversée Easy clean.....	52
Ø 100	
Garde d'eau 51 mm	
Dimensions 200x200 et 250x250 mm	

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD

Dimensions :
de 100x100 à 300x300 mm

Évacuations :
Ø 40, 50, 63 ou 100

Garde d'eau :
15, 30, 50 ou 60 mm

Résistance :
K3 et L15

PRÉSENTATION

La gamme Inofixe STD a été conçue pour les applications de plain-pied.

Les siphons de petites tailles restent l'alternative idéale pour l'évacuation des eaux de ruissellement en maison individuelle : douches, WC en intérieur et balcons ou pas de porte en extérieur.

Les grands modèles quant à eux s'accorderont davantage aux cafeterias, restaurants d'entreprise et blocs sanitaires.

Le choix de la grille trous ronds Ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

DESCRIPTION

- En acier inoxydable 304L (EN 1.4307). Existe également en inox 316L pour une utilisation dans un milieu salin ou chloré (EN1.4404). Nous tenons en stock les références SLO4110A, SLO5015A et SLO6320A.

- Résistance (selon la norme NF EN 1253) : K3 et jusqu'à L15.

1 Grilles disponibles (verrouillable selon modèles) :

-  Trous ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, résistance K3
-  Trous oblongs largeur Ø6 ou Ø8 mm, finition microbillée ou polie, résistance K3 (uniquement sur les 100x100 et 150x150mm)
-  Trous étoile largeur 10 ou 15 mm, finition microbillée, résistance K3 ou L15
-  Caillebotis, finition microbillée, résistance L15

Le siphon peut être équipé :

- 2 d'un **panier** en acier inoxydable selon la norme EN 1.4307. Il s'insère dans la tubulure centrale d'évacuation. À privilégier lors d'écoulements conséquents.

3 Boîtier de siphon avec :

- Une évacuation verticale ou horizontale.
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

Le siphon peut être équipé :

- 4 d'une **platine d'étanchéité** en acier inoxydable selon la norme EN 1.4301. Elle permet le raccordement d'étanchéité sous chape. Dimensions des platines spécifiques selon les siphons. Emboîtement du siphon dans la tubulure d'évacuation.



OPTION PANIER		
Ref	Capacité	Poids
SX040PP	0,024 L	23 g
SX050PP	0,1 L	50 g
SX063PP	0,25 L	62 g
SX100PP	0,5 L	137 g
SX080PP	0,25 L	75 g

OPTION PLATINE			
Ref	Dimensions	Poids	Évacuation
SX040PE1	290 x 290	1,43 kg	Ø48
SX050PE1	290 x 290	1,43 kg	Ø60
SX063PE1	290 x 290	1,9 kg	Ø76
SX100PE1	350 x 350	2,8 kg	Ø114

Les + Produits

- Facilité d'entretien,
- Grille verrouillable pour plus de sécurité (selon modèle),
- Panier pour filtrer les résidus (option),
- Résistance selon la norme NF EN 1253 : K3 ou L15.

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD


Dimension : 100x100 mm

Évacuation : Ø 40

Résistance : K3

DONNÉES TECHNIQUES

Garde d'eau 15 mm




HX04110A



HX04110B



HX04210A



SX04110A




SX04110B



SX04210A



SX04210B




Garde d'eau 50 mm



SX04010A



SX04010B



Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier	Option platine
Horizontale	40	15	HX04110A		0,6	0,45	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	
Horizontale	40	15	HX04110B		0,6	0,45	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●	
Horizontale	40	15	HX04210A		0,65	0,45	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●	
Verticale	40	15	SX04110A		0,6	0,53	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	40	15	SX04110AV	●	0,6	0,53	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	40	15	SX04110B		0,6	0,55	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	40	15	SX04110BV	●	0,6	0,55	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	40	15	SX04210A		0,6	0,48	●	Ronds diamètre 08 mm, finition polie, K3	●	●
Verticale	40	15	SX04210B		0,6	0,47	●	Oblongs largeur 08 mm, finition polie, K3	●	●
Verticale	40	50	SX04010A		0,8	0,6	●	Ronds diamètre 08 mm, finition polie, K3	●	●
Verticale	40	50	SX04010AV	●	0,8	0,6	●	Ronds diamètre 08 mm, finition polie, K3	●	●
Verticale	40	50	SX04010B		0,8	0,56	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	40	50	SX04010BV	●	0,8	0,56	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD

Dimension : 150x150 mm

Évacuation : Ø 50

Résistances : K3 ou L15

DONNÉES TECHNIQUES



Garde d'eau 30 mm



HX05115AV



HX05115B



Garde d'eau 50 mm



SX05015A



SX05015B




SX05215A



SX05215B



SX05115A

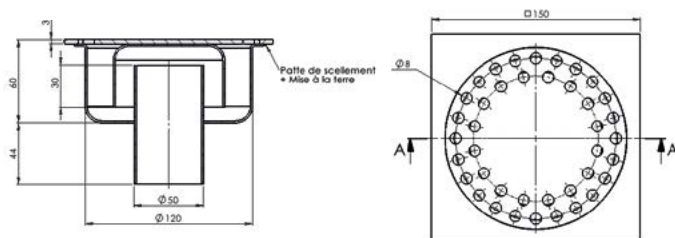

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier	Option platine
Horizontale	50	30	HX05115A		1,4	0,8	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3		
Horizontale	50	30	HX05115AV	●	1,4	0,8	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3		
Horizontale	50	30	HX05115B		1,4	0,8	●	Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, K3		
Horizontale	50	30	HX05115BV	●	1,4	0,8	●	Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, K3		
Verticale	50	30	SX05115A		1,2	0,9	●	Rond diamètre 8 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05015A		1,4	1,13	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05015AV	●	1,4	1,13	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05015B		1,4	1,11	●	Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05015BV	●	1,4	1,11	●	Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05215A		1,4	1,02	●	Ronds diamètre 08 mm, finition polie, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05215B		1,4	1,09	●	Oblongs largeur 06 mm, finition polie, K3	●	●
Verticale	50	50	SX05115C		1,4	0,8		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, L15		

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD

Dimension : 200x200 mm

Évacuation : Ø 63



Résistances : K3 ou L15

DONNÉES TECHNIQUES

Garde d'eau 30 mm



Garde d'eau 50 mm

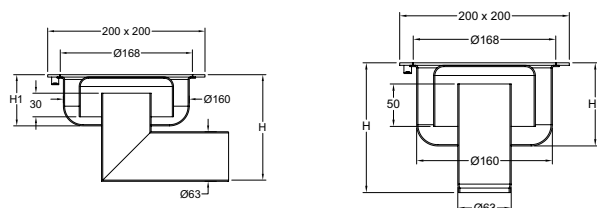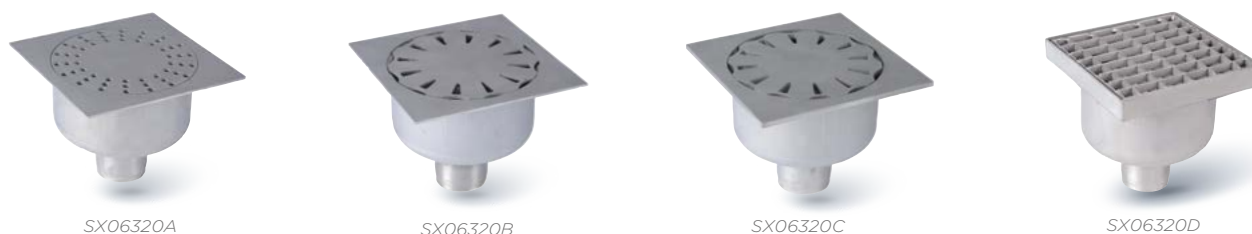

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier	Option platine
Horizontale	63	30	HX06420A	135	65		2,5	1,15	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	
Horizontale	63	30	HX06420AV	135	65	●	2,5	1,15		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	
Horizontale	63	30	HX06420B	135	65		2,5	1,27	●	Étoile largeur 10 mm, finition microbillée, K3	●	
Horizontale	63	30	HX06420C	138	68		3,4	1,27	●	Étoile largeur 15 mm, finition microbillée, L15	●	
Horizontale	63	30	HX06420D	161	91		3,6	1,62		Caillebotis, finition microbillée, L15	●	
Verticale	63	30	SX06420A	120	65		1,95	1,3	●	Rond diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	
Verticale	63	30	SX06420D	146	91		2,75	1,7	●	Caillebotis, finition microbillée, L15	●	
Verticale	63	50	SX06320A	153	98		2,4	1,59	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	63	50	SX06320AV	153	98	●	2,4	1,59	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	63	50	SX06320B	153	98		2,4	1,66	●	Étoile largeur 10 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	63	50	SX06320BV	153	98	●	2,4	1,66	●	Étoile largeur 10 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	63	50	SX06320C	156	101		3,3	1,91	●	Étoile largeur 15 mm, finition microbillée, L15	●	●
Verticale	63	50	SX06320CV	156	101	●	3,3	1,91		Étoile largeur 15 mm, finition microbillée, L15	●	●
Verticale	63	50	SX06320D	179	124		3,5	2,5	●	Caillebotis, finition microbillée, L15	●	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
La fiche technique éditée et remise à la commande constitue le document de référence.

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD

Dimension : 200x200 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : K3 ou L15

DONNÉES TECHNIQUES



SX10020A




SX10020B (K3)



SX10020C (L15)



SX10020D



Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier	Option platine
Verticale	100	50	SX10020A	153	98		2,4	1,5	●	Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	50	SX10020AV	153	98	●	2,4	1,5	●	Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	50	SX10020B	153	98		2,4	1,6	●	Grille étoile largeur 10 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	50	SX10020C	156	101		3,3	2,2	●	Grille étoile largeur 15 mm, finition microbillée, L15	●	●
Verticale	100	50	SX10020D	179	124		3,5	2,8	●	Caillebotis, finition microbillée, L15	●	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD

Dimension : 250x250 mm

Évacuation : Ø 100

Résistance : K3


DONNÉES TECHNIQUES



SX10025A



SX10025B



Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier	Option platine
Verticale	100	60	SX10025A	180	109		4,2	2,1	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	60	SX10025AV	180	109	●	4,3	2,1	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	60	SX10025B	180	109		4,3	2,2	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	60	SX10025BV	180	109	●	4,3	2,2		Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à grille cloche

Gamme Inofixe STD

Dimension : 300x300 mm
Évacuation : Ø 100
Résistance : K3


DONNÉES TECHNIQUES



SX10030A



SX10030B



Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier	Option platine
Verticale	100	60	SX10030A	180	109		5,5	2,41	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	60	SX10030AV	180	109	●	5,5	2,41	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	60	SX10030B	180	109		5,5	2,52	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●	●
Verticale	100	60	SX10030BV	180	109	●	5,5	2,52	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

[illegible]

Siphons à cloche inversée

Gamme Easy clean

Dimensions :
de 200x200 et 250x250 mm

Évacuations :
Ø 100

Garde d'eau :
51 mm

Résistance :
L15, M125 ou N250

PRÉSENTATION

Pensé pour les environnements où l'hygiène ne laisse aucune place à l'approximation, ce siphon assure une évacuation rapide et fiable des eaux, tout en simplifiant les opérations de nettoyage et de maintenance. Sa conception optimise les flux et limite les zones de rétention, contribuant ainsi à maintenir des espaces propres et conformes aux exigences sanitaires.

Particulièrement adapté aux cuisines professionnelles, laboratoires agroalimentaires, zones de préparation, espaces de lavage ou établissements recevant du public, il répond aux contraintes d'usage intensif et de nettoyage fréquent.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), le siphon dispose d'une finition microbillée, ou polie et est équipé des éléments suivants :

En Inox 304L ou 316L sur demande.

❶ Grille caillebotis résistance L15, M125 et N250

Modèles de grilles disponibles :

-  Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
-  Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
-  Barreaux, finition microbillée N250

❷ Panier amovible

❸ Cloche inversée et joint en EPDM

❹ Collecteur d'évacuation

❺ Boitier de siphon



Les + Produits

- Entretien simplifié grâce au panier et à la cloche amovibles.
- Hygiène optimale : conception évitant les remontées d'odeurs et facilitant le nettoyage.
- Robustesse et durabilité : fabrication en inox 304L ou 316L.
- Installation adaptable : sortie verticale ou horizontale selon les configurations.
- Débit accéléré grâce à la structure de la cloche inversée.





Siphon à cloche inversée

Gamme Easy clean

Dimension : 200x200 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : L15, M125 ou N250

DONNÉES TECHNIQUES

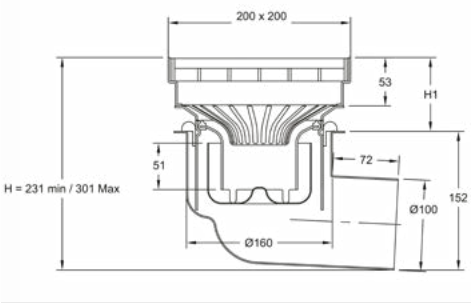

	Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Inox 304L	Horizontale	100	51	HTXIS10120D	231 à 301	79 à 149	5	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Horizontale	100	51	HTXIS10120E	231 à 301	79 à 149	5,1	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Horizontale	100	51	HTXIS10120G	231 à 301	79 à 149	6,8	2 à 2,6	●	Barreaux, finition microbillée, N250
	Verticale	100	51	SXI10120D	233	178	4,1	2,56	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Verticale	100	51	SXI10120E	233	178	4,2	2,56	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Verticale	100	51	SXI10120G	233	178	6	2,56	●	Barreaux, finition microbillée, N250
Inox 316L	Horizontale	100	51	HTLIS10120D	231 à 301	79 à 149	5	2 à 2,6		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Horizontale	100	51	HTLIS10120E	231 à 301	79 à 149	5,1	2 à 2,6		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Horizontale	100	51	HTLIS10120G	231 à 301	79 à 149	6,8	2 à 2,6		Barreaux, finition microbillée, N250
	Verticale	100	51	SLI10120D	233	178	4,1	2,56		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Verticale	100	51	SLI10120E	233	178	4,2	2,56		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Verticale	100	51	SLI10120G	233	178	6	2,56		Barreaux, finition microbillée, N250


Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons à cloche inversée

Gamme Easy clean

Dimension : 250x250 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : L15, M125 ou N250

DONNÉES TECHNIQUES

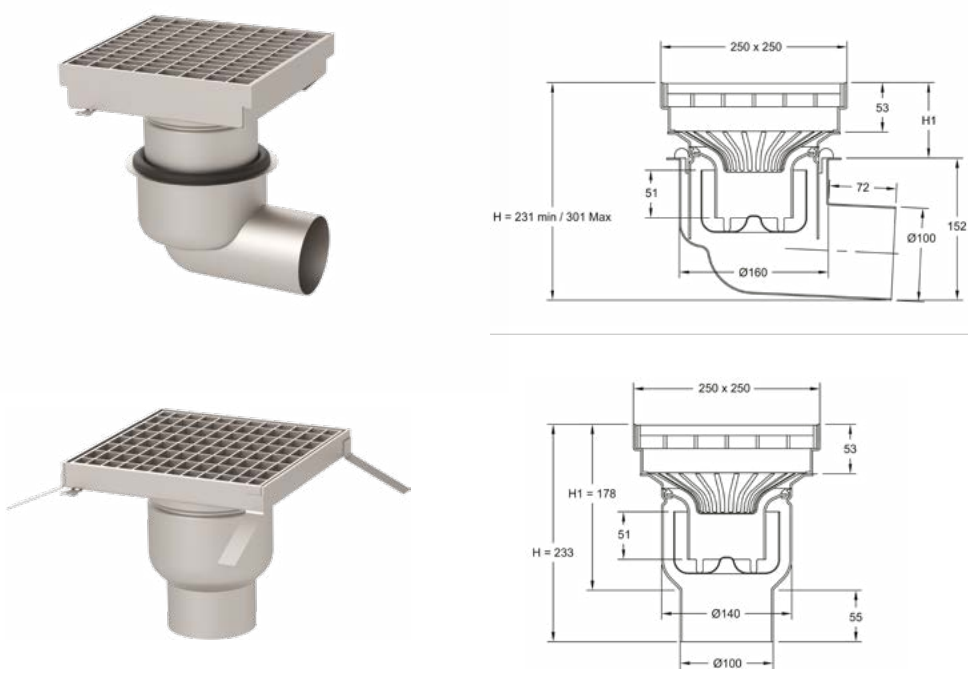

	Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Inox 304L	Horizontale	100	51	HTXIS10125D	231 à 301	79 à 149	5,9	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Horizontale	100	51	HTXIS10125E	231 à 301	79 à 149	6,2	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Horizontale	100	51	HTXIS10125G	231 à 301	79 à 149	8,9	2 à 2,6	●	Barreaux, finition microbillée N250
	Verticale	100	51	SXI10125D	233	178	5	2,56	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Verticale	100	51	SXI10125E	233	178	5,4	2,56	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Verticale	100	51	SXI10125G	233	178	8	2,56	●	Barreaux, finition microbillée N250
Inox 316L	Horizontale	100	51	HTLIS10125D	231 à 301	79 à 149	5,9	2 à 2,6		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Horizontale	100	51	HTLIS10125E	231 à 301	79 à 149	6,2	2 à 2,6		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Horizontale	100	51	HTLIS10125G	231 à 301	79 à 149	8,9	2 à 2,6		Barreaux, finition microbillée N250
	Verticale	100	51	SLI10125D	233	178	5	2,56		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Verticale	100	51	SLI10125E	233	178	5,4	2,56		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Verticale	100	51	SLI10125G	233	178	8	2,56		Barreaux, finition microbillée N250


Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à grille cloche et à cloche inversée

Gamme Inofixe STD et Easy clean

Évacuation : Ø 100
Côté implantation

Évacuation verticale

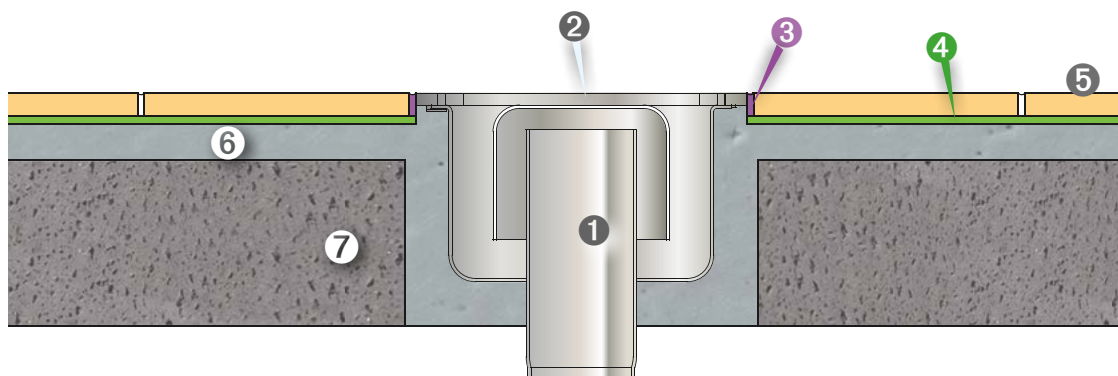

Légendes

- | | |
|--|--|
| ① Boîtier de siphon | ⑤ Revêtement de sol
type carrelage, autre |
| ② Grille + cloche | ⑥ Chape |
| ③ Joint souple en
pourtour de cadre | ⑦ Dalle béton |
| ④ Colle à carrelage | |



Siphons standards à panier cloche

Gamme Inofixe XXL

Dimensions :
de 250x250 et 300x300 mm

Évacuations :
Ø 100

Garde d'eau :
60 mm

Résistance :
K3, L15 ou M125

PRÉSENTATION

La gamme « Inofixe Grande Taille » a été conçue pour les applications suivantes : cuisines collectives, vestiaires, restaurants d'entreprise, toilettes publiques, industries maraîchères et agro-alimentaires, laboratoires pharmaceutiques, ...

Partout où l'hygiène et la sécurité s'imposent.

Le choix de la grille trous ronds Ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), le siphon dispose d'une finition microbillée et est équipé des éléments suivants :

1 Grilles disponibles :

-  Trous ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, résistance K3
-  Trous oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, résistance K3
-  Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, résistance L15
-  Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, résistance M125

2 Panier à cloche amovible pour la récupération des déchets. Uniquement pour la dimension 300x300 mm

3 Boîtier de siphon avec :


- Une évacuation verticale.
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

4 Le siphon peut être équipé d'une platine d'étanchéité en acier inoxydable 304L (EN 1.4307), assurant le raccordement d'étanchéité sous chape (ref: SX100PE, 350x350mm, 2,8 kg, Ø 14). Les dimensions des platines varient selon les références de siphons.

Le raccordement à l'évacuation se fait par emboîtement du siphon dans la tubulure d'évacuation.



OPTION PLATINE			
Ref	Dimension	Poids	Évacuation
SX100PE1	350 x 350	2,8 kg	Ø114

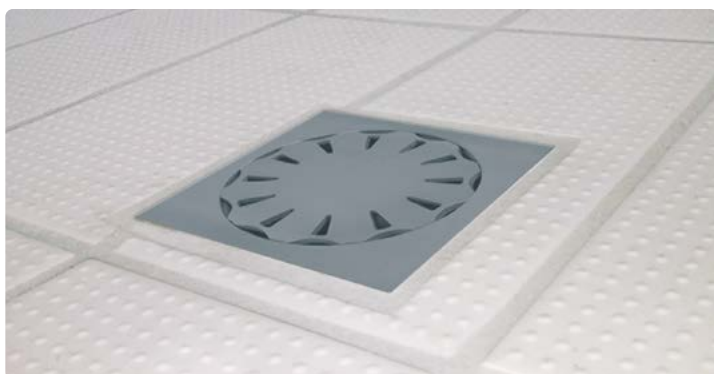

Siphons standards à panier cloche

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 250x250 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3, L15 ou M125


DONNÉES TECHNIQUES



SX10125A



SX10125B



SX10125D



SX10125E

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option platine
Verticale	100	60	SX10125A	180	109	4,7	2	●	Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	SX10125B	180	109	4,7	2	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	SX10125D	205	134	5	2,5	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15	●
Verticale	100	60	SX10125E	205	134	4,8	2,5	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à panier cloche

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 300x300 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : K3, L15 ou M125


DONNÉES TECHNIQUES



SX10130A



SX10130B

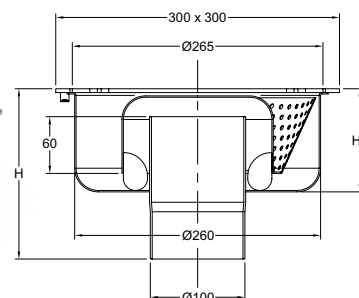

SX10130D



SX10130E

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option platine
Verticale	100	60	SX10130A	180	109	5,5	2,3	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	SX10130B	180	109	5,8	2,3	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	SX10130D	205	134	6,5	2,8	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15	●
Verticale	100	60	SX10130E	205	134	7,3	2,8	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125	●

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons standards à panier cloche


Gamme Inofixe XXL

Évacuation : Ø 100

Côté implantation

Siphons sans reprise
d'étanchéité

Évacuation verticale (avec option platine d'étanchéité)

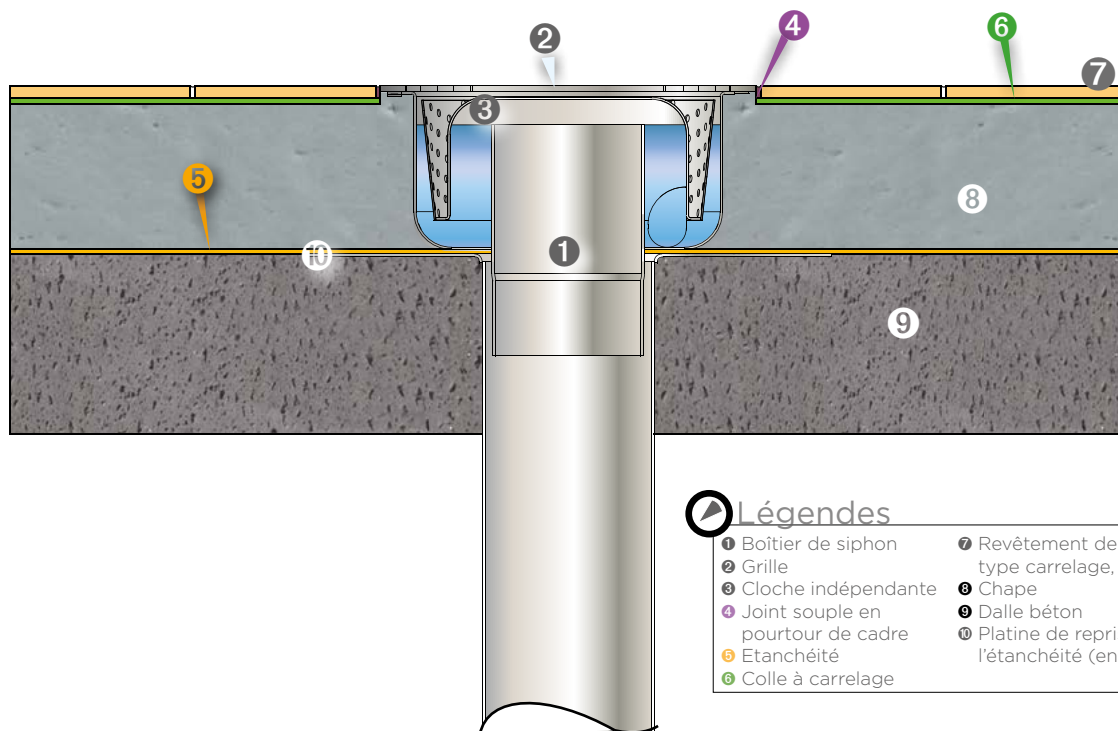

Légendes

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Boîtier de siphon | 7 Revêtement de sol |
| 2 Grille | type carrelage, autre |
| 3 Cloche indépendante | 8 Chape |
| 4 Joint souple en | 9 Dalle béton |
| pourtour de cadre | 10 Platine de reprise de |
| 5 Etanchéité | l'étanchéité (en option) |
| 6 Colle à carrelage | |



Siphons à sortie horizontale à panier amovible Gamme Inofixe XXL

Dimension :
de 250x250 mm

Évacuations :
Ø 100

Garde d'eau :
60 mm

Résistance :
K3, L15 ou M125

PRÉSENTATION

La gamme « Inofixe Grande Taille » a été conçue pour les applications suivantes : cuisines collectives, vestiaires, restaurants d'entreprise, toilettes publiques, industries maraîchères et agro-alimentaires, laboratoires pharmaceutiques, ...

Partout où l'hygiène et la sécurité s'imposent.

Le choix de la grille trous ronds Ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

DESCRIPTION

En acier inox 304L (EN 1.4307), le siphon dispose d'une finition microbillée et est équipé des éléments suivants :

1 Grilles disponibles :

- Trous ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, résistance K3
- Trous oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, résistance K3
- Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, résistance L15
- Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, résistance M125

2 Panier demi-lune amovible pour la récupération des déchets.

3 Bouchon de dégorgement.

4 Boîtier de siphon avec :

- Évacuation horizontale et partie siphonoïde.
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement dans la tubulure d'évacuation.



Siphons à sortie horizontale à panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 250x250 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3, L15 ou M125


DONNÉES TECHNIQUES



HX10025A



HX10025B



HX10025D



HX10025E

Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option platine
100	60	HX10025A	259	152	6	2,65	●	Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	●
100	60	HX10025B	259	152	5,5	2,68	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
100	60	HX10025D	284	177	4,5	2,96	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15	●
100	60	HX10025E	284	177	5,9	2,97	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.


Siphons à sortie horizontale à panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Évacuation : Ø 100

Côté implantation

Évacuation horizontale

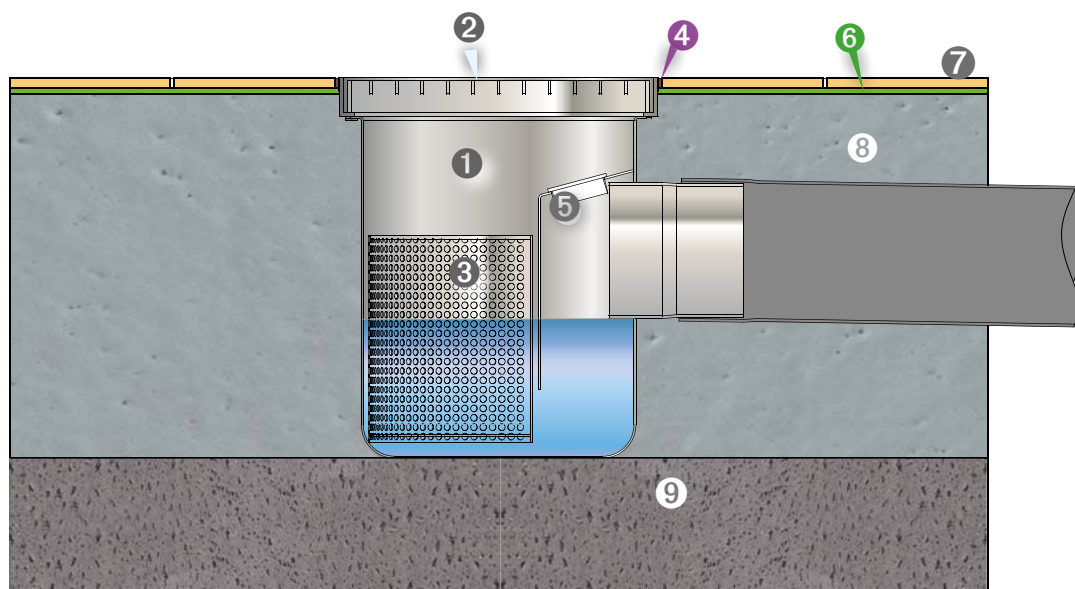

Légendes

- | | |
|---|---|
| 1 Boîtier de siphon | 6 Colle à carrelage |
| 2 Grille | 7 Revêtement de sol type carrelage, autre |
| 3 Panier à déchets | 8 Chape |
| 4 Joint souple en pourtour de cadre | 9 Dalle béton |
| 5 Paroi siphonoïde avec bouchon de dégorèvement | |



Siphon spécial pédiluves à boîtier rond sans platine d'étanchéité

Gamme Inofixe

Dimension : 150x150 mm

Évacuation : Ø 50

Résistance : K3

PRÉSENTATION

Le siphon spécial pédiluves bénéficie d'une finition microbillée, adaptée aux environnements humides à fort contact pieds nus (piscines, centres aquatiques, vestiaires).

DESCRIPTION


- En acier inoxydable 316L
- Siphon de fond de pédiluve à cuve ronde
- Pour pédiluve carrelé,
- Avec tube de surverse
- Verrouillable quart de tour
-  Grille pleine
- À sceller dans un angle du pédiluve
- Il est recommandé de ne pas utiliser de pastille chlore choc au contact direct de l'inox car risque de corrosion par piqûres.



OPTION PANIER

Référence	Capacité	Poids
SX050PP	0,1L	50g

DONNÉES TECHNIQUES

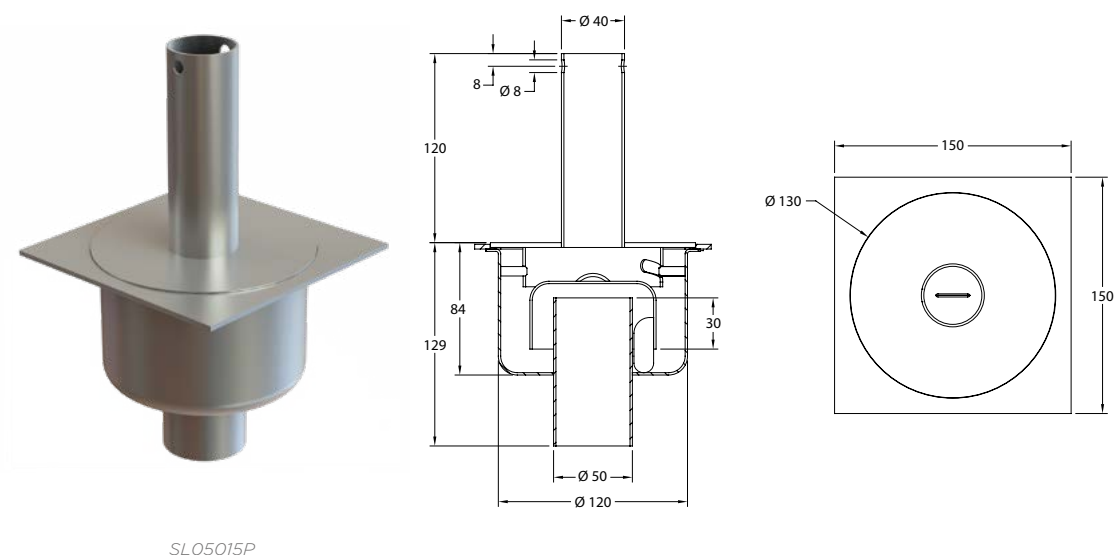

SL05015P

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Verticale	50	50	SL05015P	3,5	0,8	●	Grille pleine, K3	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimensions :
de 250x250 et 300x300 mm

Évacuations :
Ø 100

Garde d'eau :
60 mm

Résistance :
K3, L15, M125 ou N250

PRÉSENTATION

Cette gamme « Inofixe XXL » a été conçue pour toutes les applications générant des macro-déchets susceptibles de venir obstruer les canalisations en aval du siphon de collecte.

Sont notamment concernés les environnements suivants : Agro-alimentaire, les cuisines collectives ou les hôtels, les laboratoires, les Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires, la restauration rapide.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), le siphon a été intégralement passivé après son assemblage et dispose d'une finition microbillée.


Il est équipé des éléments suivants :

- ❶ **Grille.** À fentes, caillebotis ou à barreaux, sa résistance selon son type varie de K3 à N250 selon la norme NF EN 1253.

Modèles de grilles disponibles :

-  Fentes largeur 6mm, finition microbillée, K3
-  Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
-  Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
-  Barreaux, finition microbillée N250

- ❷ Panier en acier inoxydable 304L selon la norme EN 1.4307. Spécialement étudié pour retenir et stocker un maximum de macro-déchets d'une capacité de 4,8 L (modèle 250x250 mm) à 6,5 L (modèle 300x300mm).
- ❸ Un **boîtier de siphon à section carrée**, avec une partie siphonoïde et bouchon de dégorgement en sortie d'appareil.
- ❹ **4 pieds de réglage** facilitant la mise à niveau et l'ancrage sur le sol fini.

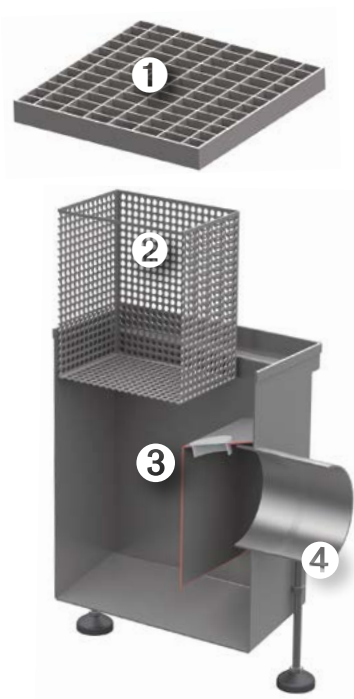

Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 250x250 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3, L15, M125 ou N250

DONNÉES TECHNIQUES



HCX10025F






HCX10025D



HCX10025E



HCX10025G

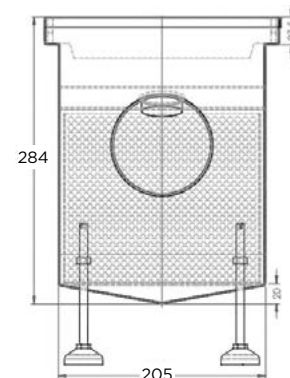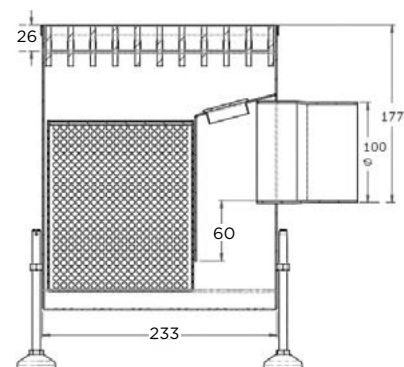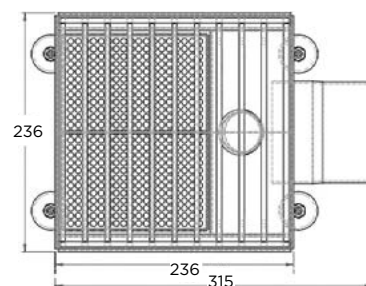

L'indication de résistance à N250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Ø	Garde d'eau	Référence	Poids	Débit d'évacuation	Type de grille
100	60	HCX10025F	6,8	2	Fentes largeur 6mm, finition microbillée, K3
100	60	HCX10025D	7,3	2	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
100	60	HCX10025E	7,5	2	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
100	60	HCX10025G	9,8	2	Grille à barreaux, finition microbillée, N250

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 300x300 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : L15, M125 ou N250




DONNÉES TECHNIQUES



HCX10030D



HCX10030E

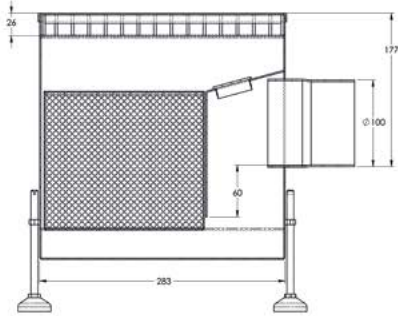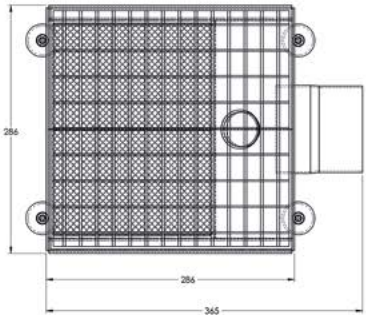

HCX10030G

! L'indication de résistance N250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Ø	Garde d'eau	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
100	60	HCX10030D	9,6	2	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
100	60	HCX10030E	10,1	2	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
100	60	HCX10030G	13,8	2	●	Grille à barreaux, finition microbillée, N250

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.


Siphons à boîtier carré, évacuation horizontale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Évacuation : Ø 100

Côté implantation

Évacuation horizontale

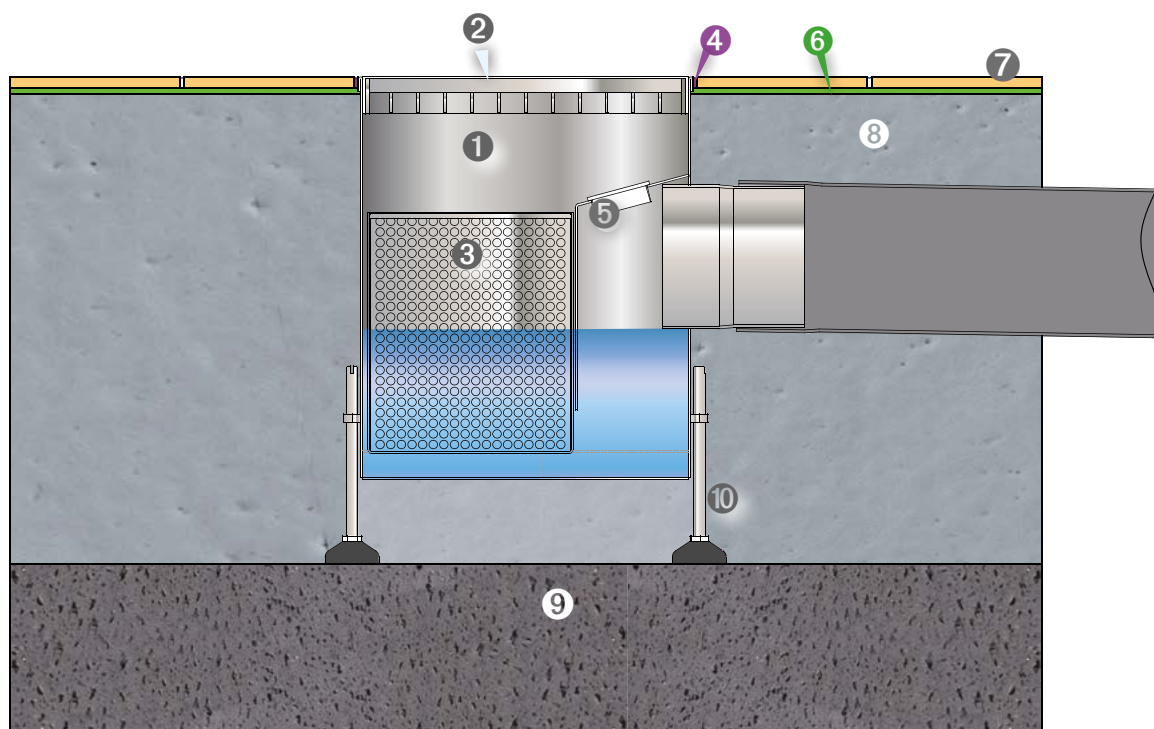

Légendes

- | | |
|--|--|
| 1 Boîtier de siphon | 6 Colle à carrelage |
| 2 Grille | 7 Revêtement de sol
type carrelage, autre |
| 3 Panier à déchets | 8 Chape |
| 4 Joint souple en
pourtour de cadre | 9 Dalle béton |
| 5 Paroi siphonoïde
avec bouchon de
dégorgement | 10 Pied de réglage |



Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimensions :
de 250x250 et 300x300 mm

Évacuations :
Ø 100

Garde d'eau :
60 mm

Résistance :
K3, L15, M125 ou N250

PRÉSENTATION

Cette gamme « Inofixe XXL » a été conçue pour toutes les applications générant des macro-déchets susceptibles de venir obstruer les canalisations en aval du siphon de collecte.

Sont notamment concernés les environnements suivants : Agro-alimentaires, les cuisines collectives ou les hôtels, les laboratoires des Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), le siphon a été intégralement passivé après son assemblage et dispose d'une finition microbillée.

Il est équipé des éléments suivants :

- 1 **Grille**. sa résistance selon son type varie de K3 à N250 selon la norme NF EN 1253.
Modèles de grilles disponibles en finition microbillée :
 -  Fentes largeur 6mm, K3
 -  Caillebotis maille 30x19 mm, L15
 -  Caillebotis maille 19x30 mm, M125
 -  Barreaux, N250
- 2 Un panier dégrilleur en acier inoxydable 304L selon la norme EN 1.4307. Spécialement étudié pour retenir et stocker un maximum de macro-déchets (capacité de 2,2 L - 0,6 kg pour les 250x250 mm, 3,5 L - 0,8 kg pour les modèles 300x300 mm)
- 3 Une **cloche indépendante** emboîtée dans la tubulure d'évacuation, elle évite la remontée des mauvaises odeurs.
- 4 Un **boîtier de siphon à section carrée**.
- 5 **4 pieds de réglage** facilitant la mise à niveau et l'ancrage sur le sol fini.



Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 250x250 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3, L15, M125 ou N250

DONNÉES TECHNIQUES



SCX10025F






SCX10025D



SCX10025E



SCX10025G



L'indication de résistance à N250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Ø	Garde d'eau	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
100	60	SCX10025F	6,2	1,2	●	Fentes largeur 6mm, finition microbillée, K3
100	60	SCX10025D	6,7	1,2	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
100	60	SCX10025E	6,9	1,2	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
100	60	SCX10025G	9,2	1,2	●	Grille à barreaux, finition microbillée, N250

Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible

Gamme Inofixe XXL

Dimension : 300x300 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : L15, M125 ou N250





DONNÉES TECHNIQUES



SCX10030D



SCX10030E

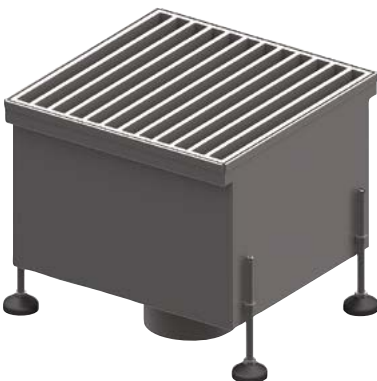

SCX10030G

! L'indication de résistance à N250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Ø	Garde d'eau	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
100	60	SCX10030D	8,8	2	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
100	60	SCX10030E	9,3	2	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
100	60	SCX10030G	13	2	●	Grille à barreaux, finition microbillée, N250

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons à boîtier carré, évacuation verticale et panier amovible


Gamme Inofixe XXL

Évacuation : Ø 100

Côté implantation


Siphons sans reprise
d'étanchéité

Évacuation verticale

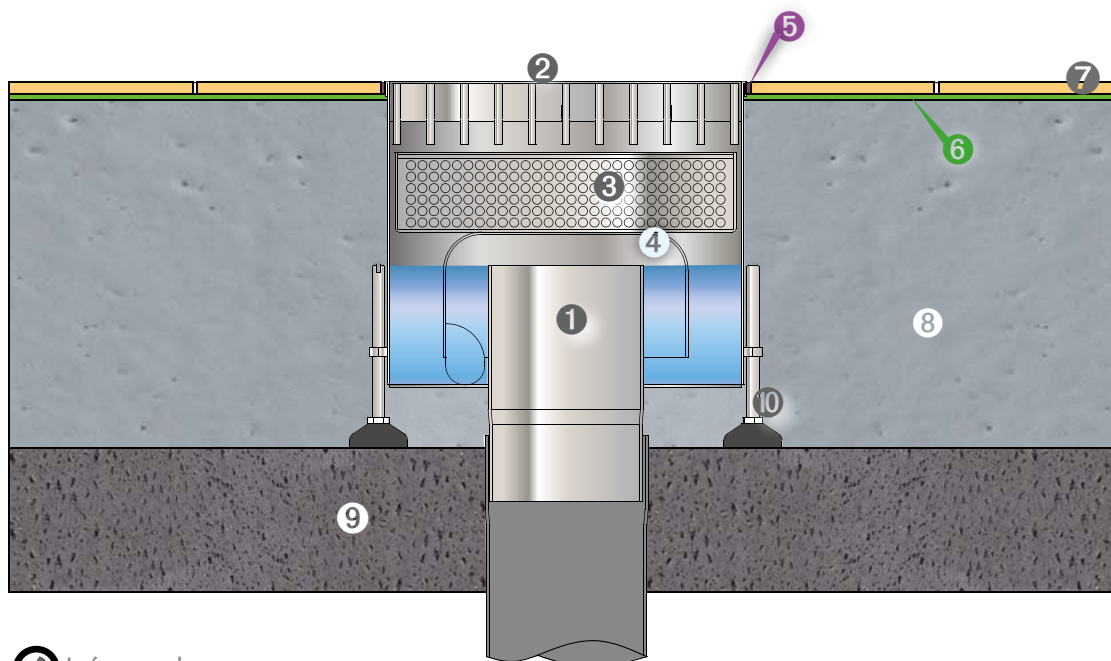

Légendes

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Boîtier de siphon | 6 Colle à carrelage |
| 2 Grille | 7 Revêtement de sol type carrelage, autre |
| 3 Panier dégrilleur | 8 Chape |
| 4 Cloche anti-odeurs indépendante | 9 Dalle béton |
| 5 Joint souple en pourtour de cadre | 10 Pied de réglage |

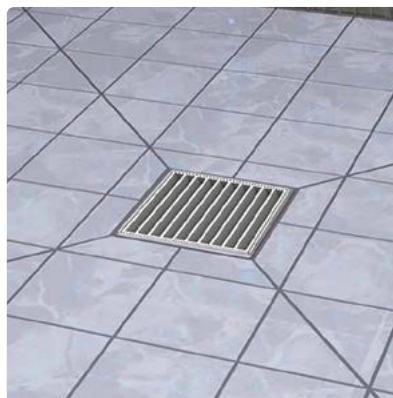

Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage

Gamme Inoplatine

Dimensions :
de 100x100 et 150x150 mm

Évacuations :
Ø 40 ou 50

Garde d'eau :
15 ou 50 mm

Résistance :
K3

PRÉSENTATION

La gamme Inoplatine a été conçue pour parfaire l'étanchéité sous carrelage. Ce modèle de siphon s'installe en zone humide, dans les établissements et lieux publics de type sanitaires, vestiaires, douches, EHPAD.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), le siphon dispose d'une finition microbillée ou polie et est équipé des éléments suivants :

1 Grille (verrouillable selon modèle).

Modèles de grilles disponibles :

-  Trous ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée ou polie, résistance K3
-  Trous oblongs largeur Ø6 ou Ø8 mm, finition microbillée ou polie, résistance K3

2 Boîtier de siphon avec :

- Une évacuation verticale
- Une platine solidaire du boîtier pour la reprise de l'étanchéité (sous-couche d'étanchéité requise).
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

3 En option : Panier inox (EN 1.4307) à insérer dans la tubulure centrale. Recommandé lorsqu'il peut y avoir la présence de déchets..

OPTION PANIER			
Ø	Ref	Capacité	Poids
40	SX040PP	0,024 L	23 g
50	SX050PP	0,1 L	50 g



Vous souhaitez une grille verrouillable ? il vous suffit d'indiquer --V en fin de référence article.

Nota : bien se référer au tableau car les modèles de grille ne sont pas tous compatibles.



Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage

Gamme Inoplatine

Dimension : 100x100 mm

Évacuation : Ø 40

Résistance : K3

DONNÉES TECHNIQUES

Garde d'eau 15 mm



SX04110AE




SX04110BE



SX04210AE



SX04210BE




Garde d'eau 50 mm



SX04010AE



SX04010BE

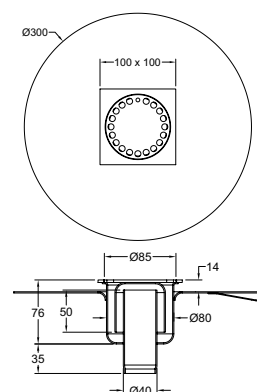

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Verticale	40	15	SX04110AE		1,2	0,45	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	SX04110AEV	●	1,2	0,45	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	SX04110BE		1,2	0,45	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	SX04110BEV	●	1,2	0,45	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	SX04210AE		1,2	0,48	●	Ronds diamètre 08 mm, finition polie, K3	●
Verticale	40	15	SX04210BE		1,2	0,47		Oblongs largeur 08 mm, finition polie, K3	●
Verticale	40	50	SX04010AE		1,4	0,6	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	50	SX04010AEV	●	1,4	0,6		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	50	SX04010BE		1,4	0,56	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	50	SX04010BEV	●	1,4	0,56		Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage

Gamme Inoplatine

Dimension : 150x150 mm

Évacuation : Ø 50



Résistance : K3

DONNÉES TECHNIQUES

Garde d'eau 30 mm



SX05115AEV

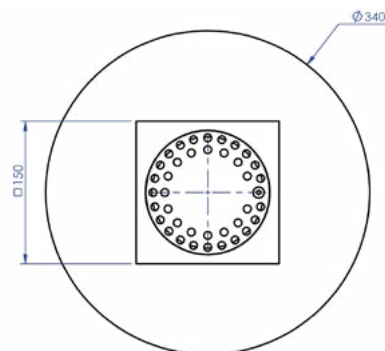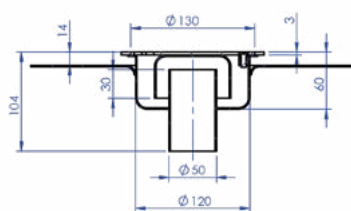


Garde d'eau 50 mm



SX05015AE




SX05015BE



SX05215AE



SX05215BE

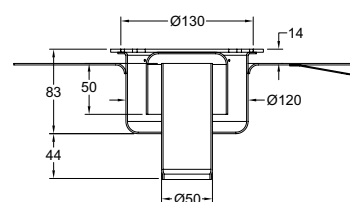

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Verticale	50	30	SX05115AE		2,13	0,9		Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	
Verticale	50	30	SX05115AEV	●	2,13	0,9		Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	
Verticale	50	50	SX05015AE		2,2	1,13	●	Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	SX05015AEV	●	2,2	1,13	●	Ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	SX05015BE		2,2	1,11	●	Oblongs largeur Ø6 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	SX05015BEV	●	2,2	1,11		Oblongs largeur Ø6 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	SX05215AE		2,2	1,02		Ronds diamètre Ø8 mm, finition polie, K3	●
Verticale	50	50	SX05215BE		2,2	1,09		Oblongs largeur Ø6 mm, finition polie, K3	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.


Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage

Gamme Inoplatine

Évacuation : Dn 50

Côté implantation

Évacuation verticale

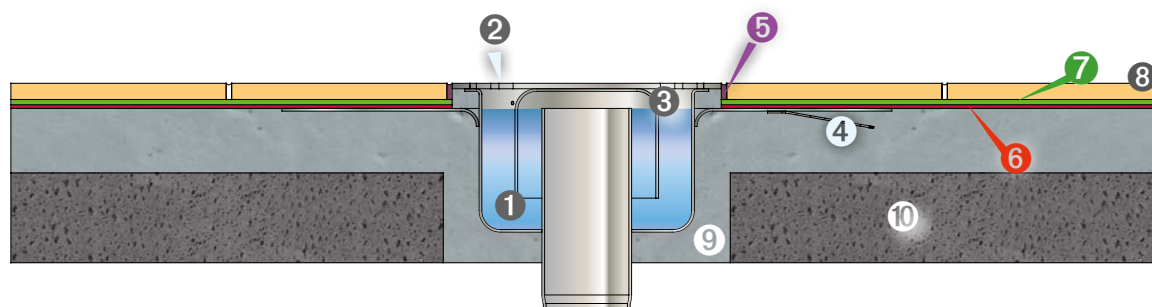

Légendes

- | | |
|---|--|
| 1 Boîtier de siphon avec platine de reprise de l'étanchéité | 6 Etanchéité |
| 2 Réhausse avec grille | 7 Colle à carrelage |
| 3 Cloche indépendante | 8 Revêtement de sol type carrelage, autre... |
| 4 Patte de scellement | 9 Chape |
| 5 Joint souple en pourtour de cadre | 10 Dalle béton |



Siphons pour sols souples platine avec contre-bride

Gamme Inosouple

Dimensions :
Ø124, Ø169 ou Ø207 mm

Évacuations :
Ø 40, 50, 63 ou 100

Garde d'eau :
15, 30 ou 50 mm

Résistance :
K3

PRÉSENTATION

La gamme « Inosouple » a été spécialement conçue pour les applications utilisant des revêtements souples que l'on retrouve notamment dans les EHPAD, les structures médicales, les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, les centres scolaires et culturels.

Le choix de la grille trous ronds Ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), le siphon dispose d'une finition microbillée et est équipé des éléments suivants :

1 Grille-réhausse verrouillable.

Modèles de grilles disponibles :

- Trous ronds diamètre Ø8 mm, finition microbillée ou polie, résistance K3
- Trous oblongs largeur Ø6 ou Ø8 mm, finition microbillée ou polie, résistance K3

2 Vis de fixation de la bride.

3 Bride de serrage pour le sol souple.

4 Boîtier de siphon avec :

- Une platine avec contre-bride assurant l'étanchéité.
- Un boîtier de siphon sortie verticale ou horizontale.
- Un point de fixation pour la prise de terre.
- Deux pattes de scellement.

5 En option : Panier inox (EN 1.4307) , à insérer dans la tubulure centrale. Recommandé pour écoulements conséquents.

OPTION PANIER			
Ø	Ref	Capacité	Poids
40	SX040PP	0,024 L	23 g
50	SX050PP	0,1 L	50 g
63	SX063PP	0,25 L	62 g
80	SX080PP	0,25 L	75 g



Siphons pour sols souples platine avec contre-bride

Gamme Inosouple



Dimensions : $\varnothing 124$ ou $\varnothing 169$ mm

Évacuations : $\varnothing 40$ ou 50



Résistance : K3

DONNÉES TECHNIQUES

Garde d'eau 15 mm

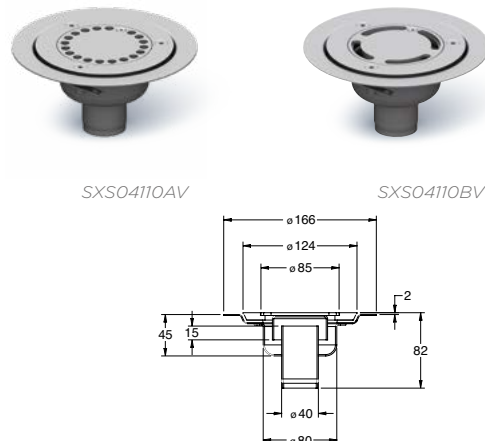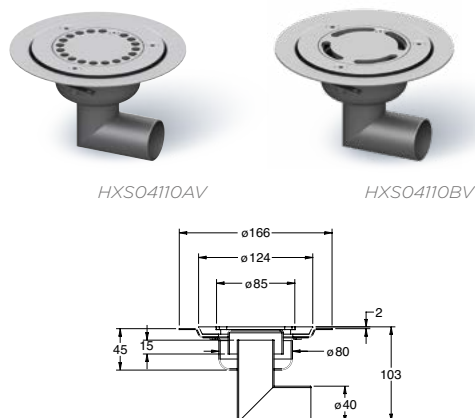

Garde d'eau 30 mm

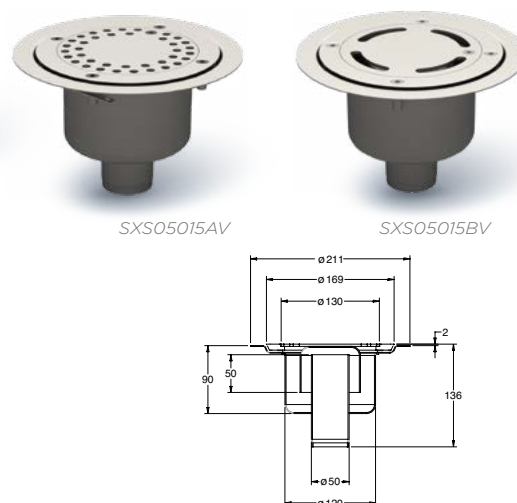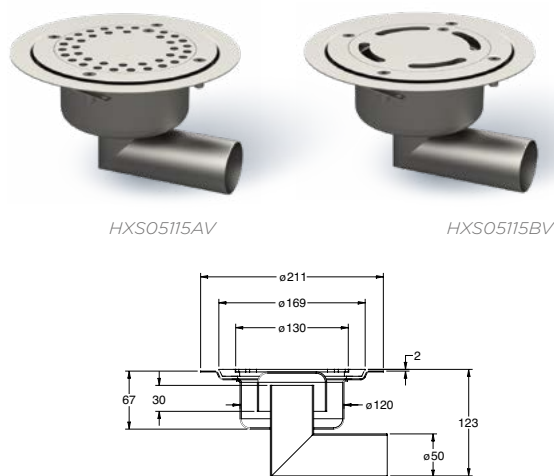

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Horizontale	40	15	HXS04110AV	●	1,1	0,39	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	SXS04110AV	●	1	0,39	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	40	15	HXS04110BV	●	1,1	0,4	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	SXS04110BV	●	1	0,4	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	50	30	HXS05115AV	●	2	0,8	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	SXS05015AV	●	1,9	0,8	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	50	30	HXS05115BV	●	2	0,8	●	Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	SXS05015BV	●	1,9	0,8	●	Oblongs largeur 06 mm, finition microbillée, K3	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons pour sols souples platine avec contre-bride

Gamme Inosouple

Dimension : Ø 207 mm

Évacuations : Ø 63 ou 100


Résistance : K3

DONNÉES TECHNIQUES

Garde d'eau 30 mm




HXS06420AV

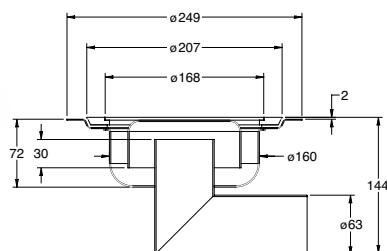


Garde d'eau 50 mm



SXS06320AV



SXS10020AV



Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Horizontale	63	30	HXS06420AV	●	2,8	1,1	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	63	50	SXS06320AV	●	2,9	1,1	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	50	SXS10020AV	●	3	1,2	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●


Les données sont indiquées en l/s (sans panier), mm et kg.

Siphons pour sols souples platine avec contre-bride

Gamme Inosouple

Évacuation : Ø 50
Côté implantation

Évacuation verticale étanchéité sous chape

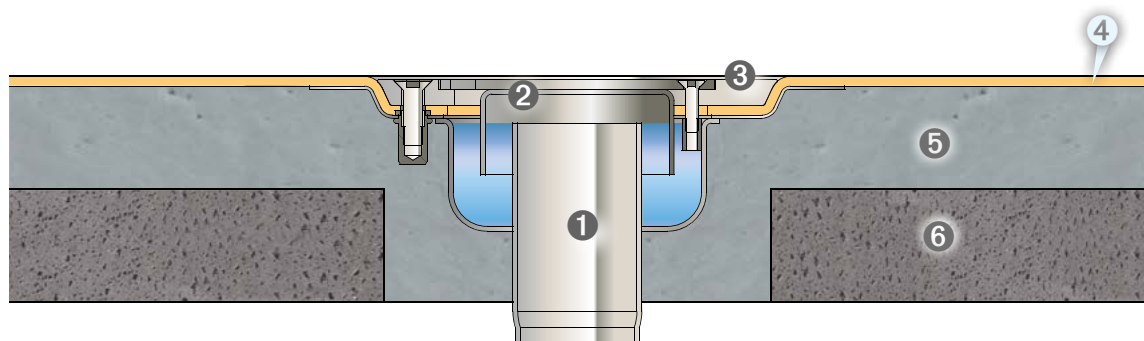

Légendes

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ① Boîtier de siphon | ④ Sol souple |
| ② Grille + cloche | ⑤ Chape |
| ③ Bride de serrage sol souple | ⑥ Dalle béton |



Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Gamme Inoscopique

Dimensions :
de 100x100 à 300x300 mm

Évacuations :
Ø 40, 50, 63 ou 100

Garde d'eau :
15, 50 ou 60 mm

Résistance :
K3, L15 ou M125

PRÉSENTATION

La gamme Inoscopique renforce l'étanchéité, quelle que soit la configuration retenue :

- Étanchéité sous chape

La platine se raccorde à la membrane posée avant la chape, créant une barrière continue contre les infiltrations — adaptée aux locaux à forte sollicitation hydrique.

- Étanchéité sous carrelage

La platine, solidaire du boîtier, permet une reprise directe sous carrelage, sans chape intermédiaire — pratique sur les chantiers à hauteur réduite.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN1.4307), le siphon dispose d'une finition microbillée et est équipé des éléments suivants :

- 1 **Grille-réhausse verrouillable et à hauteur réglable** selon les modèles :

- de 07 à 25 mm (Ø40)
- de 13 à 65 mm (Ø50 et Ø63)
- de 16 mm minimum et jusqu'à 108 mm selon le profil de grille (Ø100).

Deux pattes de scellement.

Modèles de grilles en finition microbillée disponibles :

-  Trous ronds diamètre 08 mm, résistance K3
-  Trous en étoile largeur max 10 mm, K3 et L15
-  Caillebotis maille 30x19 mm, L15
-  Oblongs largeur 15 mm, K3
-  Caillebotis maille 19x30 mm, M125

- 2 **Bague de réglage nitrile.**

- 3 **Cloche** indépendante anti-odeurs.

- 4 **Boîtier de siphon à sortie horizontale** (selon dimension) **ou verticale** avec :

- Une platine d'étanchéité ronde
- Un point de fixation pour la prise de terre

- 5 **En option** : le siphon peut être équipé d'un panier en acier inoxydable 304L



OPTION PANIER

Ref	Capacité	Poids
SX040PP	0,024 L	23 g.
SX050PP	0,1 L	50 g.
SX063PP	0,25 L	62 g.
SX100PP	0,5 L.	137 g.
STX102PB25*	0,7L	300 g.



*Panier réservé uniquement aux modèles à grille non verrouillable

Les + Produits

La grille réhausse est aussi orientable à 360°. Elle peut se placer ainsi parfaitement dans l'alignement du carrelage en place.



Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Gamme Inoscopique

Dimension : 100x100 mm

Évacuation : Ø 40

Résistance : K3


DONNÉES TECHNIQUES



STX04110A



STX04110B

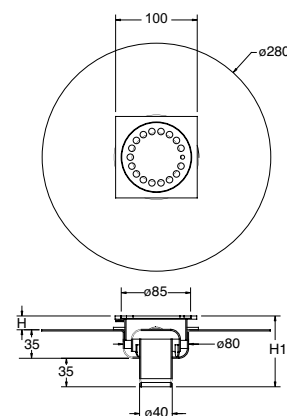

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Verticale	40	15	STX04110A	11 à 25	77 à 95		1,3	0,4	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	STX04110AV	11 à 25	77 à 95	●	1,3	0,4	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	40	15	STX04110B	11 à 25	77 à 85		1,3	0,4	●	Oblongs largeur 08 mm, finition microbillée, K3	●

Les données sont indiquées en l/s (débit estimé), mm et kg.

Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Gamme Inoscopique

Dimension : 150x150 mm

Évacuation : Ø 50

Résistance : K3



DONNÉES TECHNIQUES



STX05015A



STX05015B



Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Verticale	50	50	STX05015A	16 à 68	77 à 141		3	1,2	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	STX05015AV	16 à 68	77 à 141	●	3	1,2	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	50	50	STX05015B	16 à 68	77 à 141		2,5	1,17	●	Étoile largeur max. 10 mm, finition microbillée, K3	●

Les données sont indiquées en l/s (débit estimé), mm et kg.

Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Gamme Inoscopique

Dimension : 200x200 mm

Évacuation : Ø 63

Résistances : K3 ou L15

DONNÉES TECHNIQUES



STX06320A




STX06320B



STX06320C



STX06320D

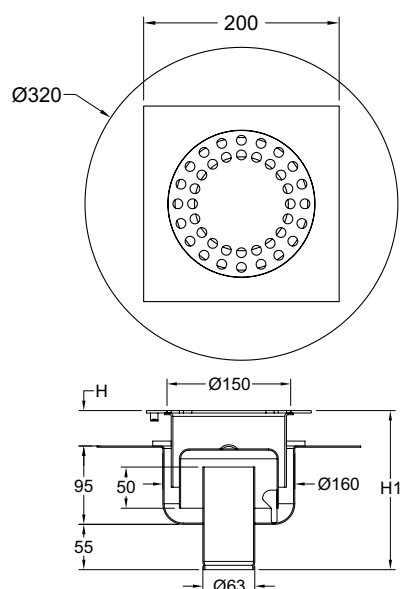

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Verticale	63	50	STX06320A	16 à 83	166 à 233		3,5	2,15	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	63	50	STX06320AV	16 à 83	166 à 233	●	3,5	2,15	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	63	50	STX06320B	16 à 83	166 à 233		3,5	1,98	●	Grille étoile largeur 10 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	63	50	STX06320C	18 à 85	166 à 235		3,5	1,6	●	Grille étoile largeur 15 mm, finition microbillée, L15	●
Verticale	63	50	STX06320D	47 à 114	195 à 264		5	2,43	●	Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, L15	●

Les données sont indiquées en l/s (débit estimé), mm et kg.

Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité


Gamme Inoscopique

Dimension : 250x250 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3, L15 ou M125

DONNÉES TECHNIQUES

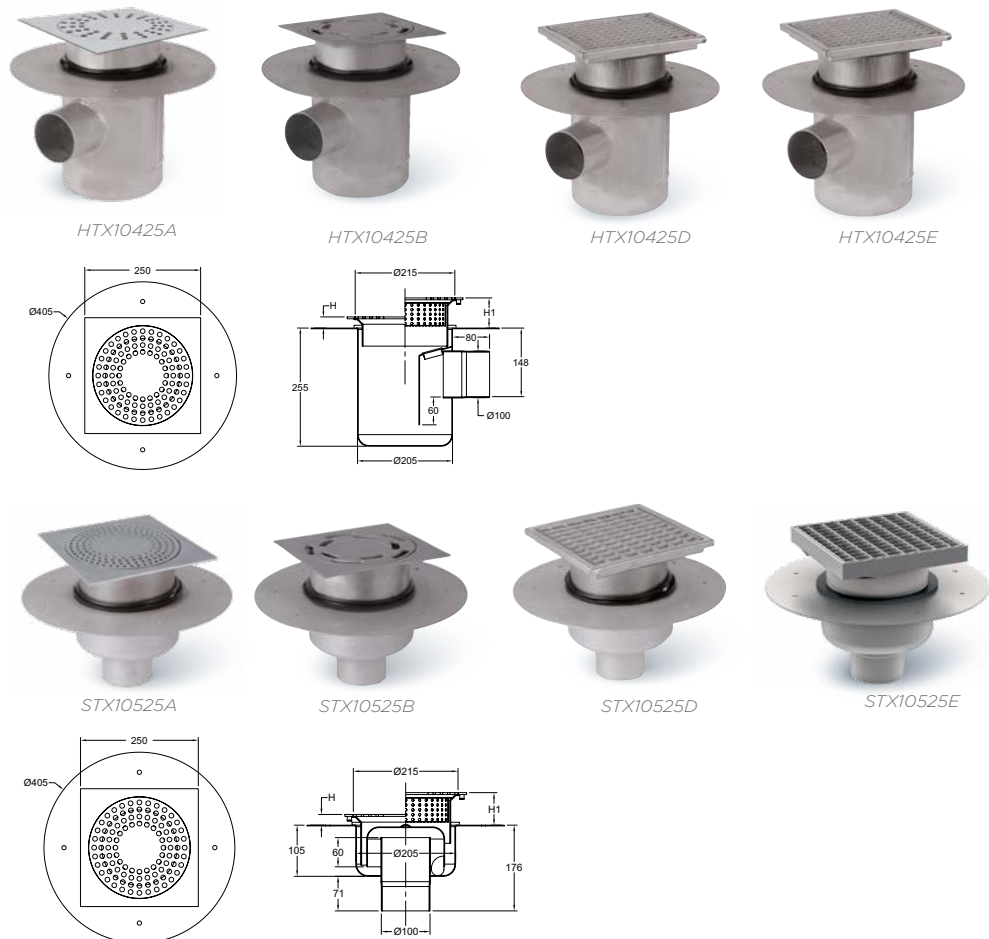

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Verrouillable	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Horizontale	100	60	HTX10425A	24	94		4,8	3,25	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	100	60	HTX10425B	24	94		4,8	3,21	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	100	60	HTX10425D	49	119		5	4,15	●	Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, L15	●
Horizontale	100	60	HTX10425E	49	119		11,2	4,2	●	Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, M125	●
Verticale	100	60	STX10525A	24	94		7,5	2,86	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	STX10525AV	24	94	●	7,5	2,86	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	STX10525B	24	94		4,2	2,91	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	STX10525D	49	119		9	3,33	●	Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, L15	●
Verticale	100	60	STX10525E	49	119		7,9	3,4	●	Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, M125	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons télescopiques à boîtier rond avec platine d'étanchéité



Gamme Inoscopique

Dimension : 300x300 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3, L15 ou M125

DONNÉES TECHNIQUES

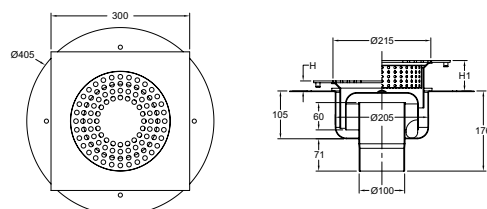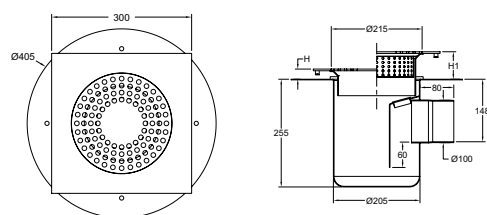

Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Option panier
Horizontale	100	60	HTX10430A	24	94	8	3,5	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	100	60	HTX10430B	24	94	8	3,5	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
Horizontale	100	60	HTX10430D	49	119	9,1	4,5	●	Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, L15	●
Horizontale	100	60	HTX10430E	49	119	10,4	4,5	●	Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, M125	●
Verticale	100	60	STX10530A	24	94	7,2	3,2	●	Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	STX10530B	24	94	7,2	3,2	●	Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, K3	●
Verticale	100	60	STX10530D	49	119	3,5	3,5	●	Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, L15	●
Verticale	100	60	STX10530E	49	119	2,4	3,5	●	Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, M125	●

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons à cloche inversée

Gamme Easy clean

Dimensions :
de 200x200 et 250x250 mm

Évacuations :
Ø 100

Garde d'eau :
51 mm

Résistance :
L15, M125 ou N250

PRÉSENTATION

Pensé pour les environnements où l'hygiène ne laisse aucune place à l'approximation, ce siphon assure une évacuation rapide et fiable des eaux, tout en simplifiant les opérations de nettoyage et de maintenance. Sa conception optimise les flux et limite les zones de rétention, contribuant ainsi à maintenir des espaces propres et conformes aux exigences sanitaires.

Particulièrement adapté aux cuisines professionnelles, laboratoires agroalimentaires, zones de préparation, espaces de lavage ou établissements recevant du public, il répond aux contraintes d'usage intensif et de nettoyage fréquent.

DESCRIPTION

- ① Grille caillebotis résistante en 15, 125 et 250 Kn
Modèles de grilles en finition microbillée disponibles :

-  Caillebotis maille 30x19 mm, L15
-  Caillebotis maille 19x30 mm, M125
-  Barreaux, N250

- ② Panier amovible
- ③ Cloche inversée et joint en EPDM
- ④ Collecteur d'évacuation
- ⑤ Boîtier de siphon



Les + Produits

- Débit accéléré grâce à la structure de la cloche inversée.
- Entretien simplifié grâce au panier et à la cloche amovibles.
- Hygiène optimale : conception évitant les remontées d'odeurs et facilitant le nettoyage.
- Robustesse et durabilité : fabrication en inox 304L ou 316L.
- Installation adaptable : sortie verticale ou horizontale selon les configurations.



Siphon à cloche inversée



Gamme Easy clean

Dimension : 200x200 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : L15, M125 ou N250

DONNÉES TECHNIQUES

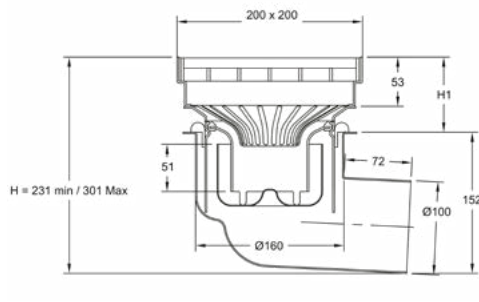

	Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Inox 304L	Horizontale	100	51	HTXI10120D	231 à 301	78 à 148	5,7	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Horizontale	100	51	HTXI10120E	231 à 301	78 à 148	5,8	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Horizontale	100	51	HTXI10120G	231 à 301	78 à 148	7,5	2 à 2,6	●	Barreaux finition microbillée, N250
	Verticale	100	51	STXI10120D	229 à 299	78 à 148	5,4	2,6 à 3	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Verticale	100	51	STXI10120E	229 à 299	78 à 148	5,5	2,6 à 3	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Verticale	100	51	STXI10120G	229 à 299	78 à 148	7,3	2,6 à 3	●	Barreaux, finition microbillée N250
Inox 316L	Horizontale	100	51	HTLI10120D	231 à 301	78 à 148	5,7	2 à 2,6		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Horizontale	100	51	HTLI10120E	231 à 301	78 à 148	5,8	2 à 2,6		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Horizontale	100	51	HTLI10120G	231 à 301	78 à 148	4,5	2 à 2,6		Barreaux, finition microbillée, N250
	Verticale	100	51	STLI10120D	229 à 299	78 à 148	5,4	2,6 à 3		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée, L15
	Verticale	100	51	STLI10120E	229 à 299	78 à 148	5,5	2,6 à 3		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée, M125
	Verticale	100	51	STLI10120G	229 à 299	78 à 148	7,3	2,6 à 3		Barreaux, finition microbillée, N250



Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Siphons à cloche inversée

Gamme Easy clean

Dimension : 250x250 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances : L15, M125 ou N250

DONNÉES TECHNIQUES

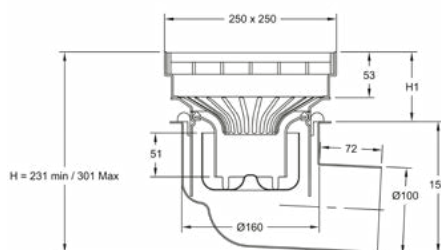

	Type d'évacuation	Ø	Garde d'eau	Référence	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Inox 304L	Horizontale	100	51	HTXI10125D	231 à 301	78 à 148	6,6	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Horizontale	100	51	HTXI10125E	231 à 301	78 à 148	6,9	2 à 2,6	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Horizontale	100	51	HTXI10125G	231 à 301	78 à 148	9,6	2 à 2,6	●	Barreaux, finition microbillée, N250
	Verticale	100	51	STXI10125D	229 à 299	78 à 148	6,4	2,6 à 3	●	Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Verticale	100	51	STXI10125E	229 à 299	78 à 148	6,7	2,6 à 3	●	Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Verticale	100	51	STXI10125G	229 à 299	78 à 148	9,4	2,6 à 3	●	Barreaux, finition microbillée, N250
Inox 316L	Horizontale	100	51	HTLI10125D	231 à 301	78 à 148	6,6	2 à 2,6		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Horizontale	100	51	HTLI10125E	231 à 301	78 à 148	6,9	2 à 2,6		Caillebotis maille 19x30 mm, M125
	Horizontale	100	51	HTLI10125G	231 à 301	78 à 148	9,4	2 à 2,6		Barreaux, finition microbillée, N250
	Verticale	100	51	STLI10125D	229 à 299	78 à 148	6,4	2,6 à 3		Caillebotis maille 30x19 mm, finition microbillée L15
	Verticale	100	51	STLI10125E	229 à 299	78 à 148	6,7	2,6 à 3		Caillebotis maille 19x30 mm, finition microbillée M125
	Verticale	100	51	STLI10125G	229 à 299	78 à 148	9,4	2,6 à 3		Barreaux, finition microbillée N250

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.


Siphons à grille inversée

Gamme Easy clean

Évacuation : Ø 100

Côté implantation

Évacuation horizontale

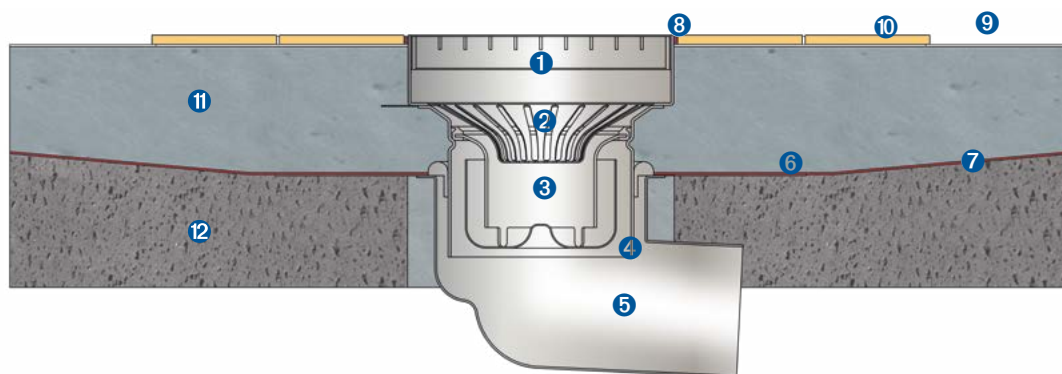

DESCRIPTION

- ❶ Grille résistante
- ❷ Panier amovible
- ❸ Cloche inversée
- ❹ Collecteur d'évacuation
- ❺ Boitier de siphon
- ❻ Platine d'étanchéité
- ❼ Natte d'étanchéité
- ❽ Joint souple en pourtour de cadre
- ❾ Colle à carrelage
- ❿ Revêtement de sol type carrelage, autre
- ⓫ Chape
- ⓬ Dalle béton

Calypso

LA GAMME DE CANIVEAUX COMPACTS INDUSTRIELS

- ▶ Boitier compact de faible hauteur 152 mm, pour un encombrement réduit
- ▶ En acier inoxydable 304L, matériau solide
- ▶ Un boitier de siphon en Ø 100
- ▶ Sortie horizontale ou verticale

Caniveaux sans reprise
de l'étanchéité

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME DANS CE CATALOGUE

FABRIQUÉ EN
NORMANDIE



CANIVEAUX



CANIVEAUX SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Caniveaux compacts Themis	58
Largeur 172 mm Ø 63	
Caniveaux ultra-compacts Calypso	60
Largeurs 172, 300, 400 ou 450 mm Ø 100	

CANIVEAUX AVEC REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Caniveaux compacts Calypso.....	65
Largeurs 172, 300, 400 ou 450 mm Ø 100	

CANIVEAUX MODULABLE AVEC OU SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Caniveaux à grille pleine Marina	70
Largeur 100 mm Ø 63, 80 ou 100	
Caniveaux à grille Neptune.....	74
Largeur 172 mm Ø 100	
Caniveaux à fente Océane	80
Largeur 8 ou 15 mm Ø 100	
Caniveaux à fente, spécial centres aquatiques Linaë	84
Largeur 8 mm Ø 100	
Guide de choix / Demande d'étude	88
Caniveaux avec ou sans platine d'étanchéité Ekinox +	91
Longueur 700 à 1200 mm Ø 40 ou 50	
Caniveaux muraux encastrables Ekinox +	96
Longueur 685 à 1186 mm Ø 50	

Caniveaux compacts sans reprise de l'étanchéité

Gamme Themis

Largeur :
172 mm

Longueurs :
de 1006 à 2006 mm

Évacuations :
Ø 63

Résistance :
K3; L15, M125, N250

PRÉSENTATION

Les caniveaux en acier inoxydable Themis sont parfaitement adaptés à un usage dans l'industrie agroalimentaire, cuisine collective et entreprise industrielle.

Cette gamme de caniveaux a été spécialement conçue pour assurer un débit d'évacuation optimisé, pour sols carrelés ou sols en résine.

DESCRIPTION

① **Grille Caillebotis A15.** Existe également en grille plate à fente 3 Kn (équivalent K3), caillebotis B125 et barreaux C250 : nous consulter.

② **Panier amovible** pratique :

- Favorise l'interception des macros-déchets (épluchures de légumes...),
- Panier annulaire amovible hygiénique conçu pour faciliter son nettoyage,
- Entièrement démontable pour une inspection du caniveau en profondeur.

③ **Cloche siphonide indépendante** :



- Permet de délivrer un débit d'évacuation maximum,
- Pour une hygiène maximale, cloche amovible équipée d'une poignée de manutention.

④ **Caniveau ultra compact** :

- Hauteur 120 mm (Hors tubulure),
- Largeur 172 mm,
- Plusieurs positions de tube de sortie possible : centrale ou en extrémité,
- Pentes intégrées au caniveau garantissant un écoulement optimum (sur les sorties en extrémités),
- Disponible en 3 tailles standards: 1 m, 1,5 m et 2 m.

⑤ **Boîtier de sortie** adapté :

- Sortie horizontale ou verticale,
- Débit performant de 1,2 l/s,
- Sortie de Ø63,

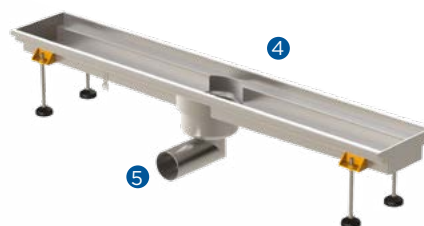

Caniveaux compacts sans reprise de l'étanchéité

Gamme Themis



Largeur : 172 mm

Longueurs : de 1006 à 2006 mm

Évacuation : Ø 63

Résistances : L15, M125, N250

DONNÉES TECHNIQUES

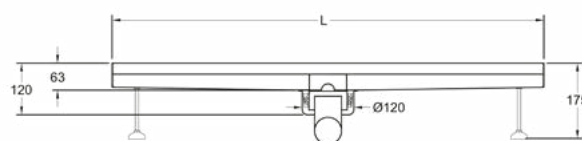

Sortie (siphon)	Placement de l'évacuation	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Verticale	Centrale	63	1006	172	TXFA172VG100C	12	1,2	●	Caillebotis A15
Verticale	Centrale	63	1506	172	TXFA172VG150C	16	1,2	●	Caillebotis A15
Verticale	Centrale	63	2006	172	TXFA172VG200C	20	1,2	●	Caillebotis A15
Verticale	Extrémité	63	1006	172	TXFA172VG100E	9,3	1,2	●	Caillebotis A15
Verticale	Extrémité	63	1506	172	TXFA172VG150E	13,3	1,2	●	Caillebotis A15
Verticale	Extrémité	63	2006	172	TXFA172VG200E	17	1,2	●	Caillebotis A15
Horizontale	Centrale	63	1006	172	TXFA172HG100C	12	1,2	●	Caillebotis A15
Horizontale	Centrale	63	1506	172	TXFA172HG150C	16	1,2	●	Caillebotis A15
Horizontale	Centrale	63	2006	172	TXFA172HG200C	20	1,2	●	Caillebotis A15
Horizontale	Extrémité	63	1006	172	TXFA172HG100E	9	1,2	●	Caillebotis A15
Horizontale	Extrémité	63	1506	172	TXFA172HG150E	13	1,2	●	Caillebotis A15
Horizontale	Extrémité	63	2006	172	TXFA172HG200E	16,8	1,2	●	Caillebotis A15

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Caniveaux ultra-compacts

Gamme Calypso

Largeurs :
de 172 mm à 450 mm

Longeurs :
de 300 à 2006 mm

Évacuation :
Ø 100

Résistance :
L15, M125, N250

PRÉSENTATION

Grâce à son boîtier compact de faible hauteur permettant un encombrement réduit, la gamme Calypso est idéale pour tous les chantiers de rénovation ou de construction. Elle répond également aux cahiers des charges des projets industriels (cafétérias, restaurants d'entreprises, cuisines industrielles, industries agroalimentaires...)

DESCRIPTION

- 1 **Grille Caillebotis A15.** Existe également en grille plate à fente 3 Kn (équivalent K3) pour les modèles 172 mm, caillebotis B125 et barreaux C250 : nous consulter..
- 2 **Panier amovible** permettant de retirer la cloche inversée facilement et proprement,
- 3 **Cloche inversée** entièrement démontable pour une hygiène irréprochable,
- 4 **Pentes intégrées au caniveau** garantissant un écoulement optimum (sur les sorties en extrémité)
- 5 **Tube de sortie :**
 - En extrémité ou centrale,
 - Télescopique ou fixe.

Avec un bossage circulaire intégré sans arêtes vives pour favoriser le nettoyage de la tubulure,

- 6 **Joint de réglage** permettant le réglage en hauteur avant scellement du caniveau,
- 7 **Platine d'étanchéité** disponible en sortie télescopique sur demande,
- 8 **Boîtier de sortie horizontale ou verticale**
 - Ultra compact (h = 152 mm),
 - Pièce conçue sans arêtes vives pour une hygiène maximale,
 - Orientable à 360° pour la sortie horizontale,
 - Réglable en hauteur (battement de 70 mm).



Caniveaux compacts sans reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso

Largeur : 172 mm

Longueurs : de 1006 à 2006 mm


Évacuation : Ø 100

Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES


Évacuation centrale

Sortie horizontale

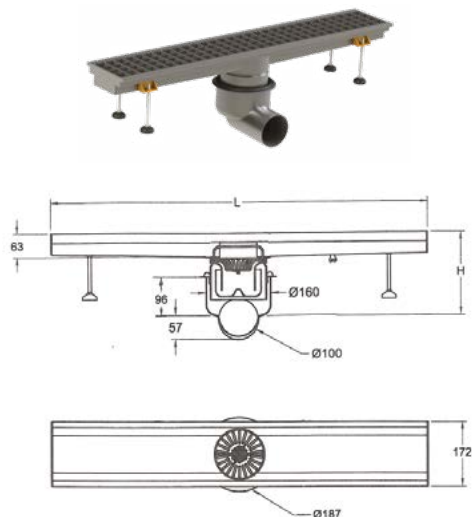


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

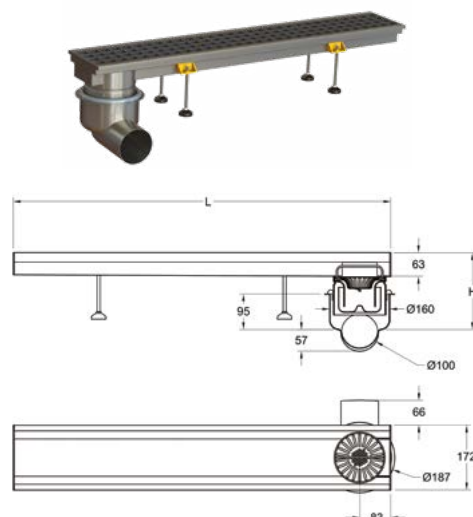


Évacuation centrale

Sortie verticale

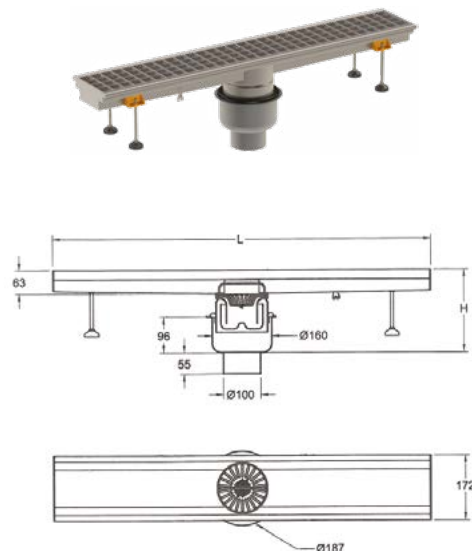

Évacuation en extrémité

Sortie verticale

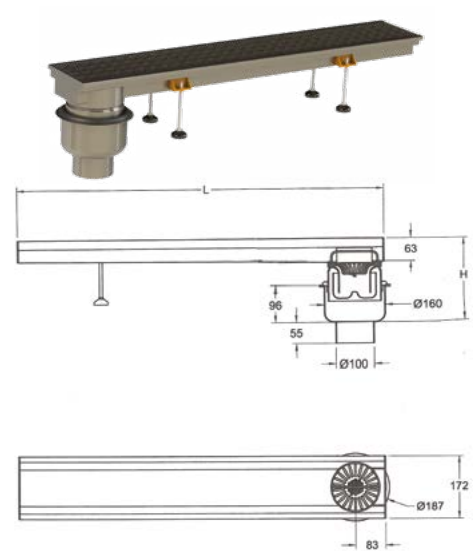

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	H min	H max	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Référence évacuation centrale	Référence évacuation en extrémité
Télescopique	Horizontale 100	100	1006	172	173	243	11,5	2 à 2,6	●	Caillebotis, A15	CXTA172HS100C	CXTA172HS100E
	Horizontale 100	100	1506	172	173	243	15,5	2 à 2,6	●	Caillebotis, A15	CXTA172HS150C	CXTA172HS150E
	Horizontale 100	100	2006	172	173	243	19,5	2 à 2,6	●	Caillebotis, A15	CXTA172HS200C	CXTA172HS200E
	Verticale 100	100	1006	172	173	243	11,5	2,6 à 3	●	Caillebotis, A15	CXTA172VS100C	CXTA172VS100E
	Verticale 100	100	1506	172	173	243	15,5	2,6 à 3	●	Caillebotis, A15	CXTA172VS150C	CXTA172VS150E
	Verticale 100	100	2006	172	173	243	19,5	2,6 à 3	●	Caillebotis, A15	CXTA172VS200C	CXTA172VS200E

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
La fiche technique éditée et remise à la commande constitue le document de référence.

Caniveaux compacts sans reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso

Largeur : 300 mm


Longueurs : de 300 à 1030 mm

Évacuation : Ø 100


Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES


Évacuation centrale Sortie horizontale

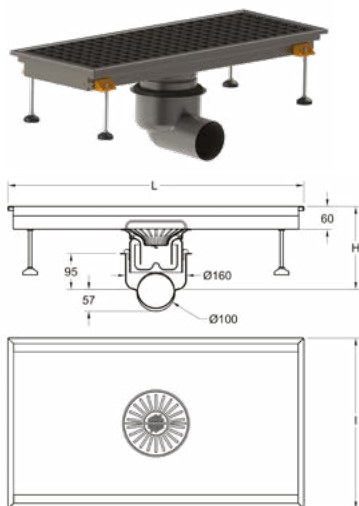


Évacuation en extrémité Sortie horizontale

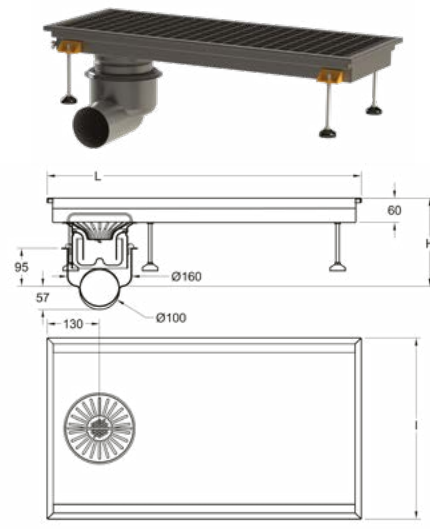

Évacuation fixe centrale Sortie verticale

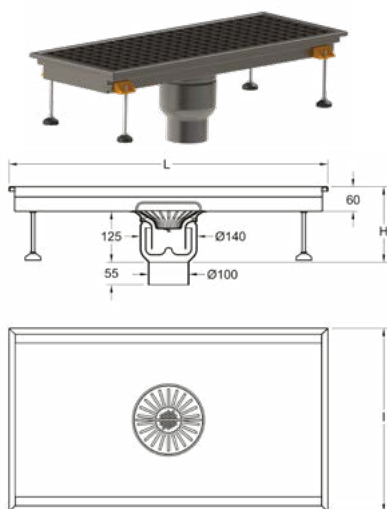

Évacuation fixe en extrémité Sortie verticale

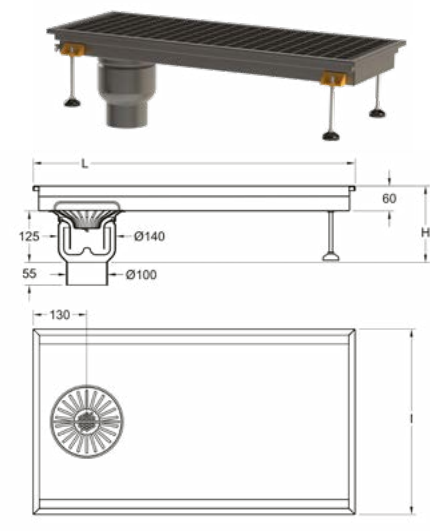

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	Hauteur (H)	H min	H max	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Référence évacuation centrale	Référence évacuation en extrémité
Télescopique	H	100	300	300		181	251	7,7	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HS030C	Réalisable à la demande
	H	100	530	300		181	251	9,6	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HS053C	CXTA300HS053E
	H	100	780	300		181	251	12,7	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HS078C	CXTA300HS078E
	H	100	1030	300		181	251	15,6	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HS103C	CXTA300HS103E
Fixe	V	100	300	300	184			6,9	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA300VS030C	Réalisable à la demande
	V	100	530	300	184			8,8	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA300VS053C	CXFA300VS053E
	V	100	780	300	184			11,7	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA300VS078C	CXFA300VS078E
	V	100	1030	300	184			14,7	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA300VS103C	CXFA300VS103E

H : Horizontale - V : Verticale. Les données sont indiquées en l/s (avec panier), mm et kg.

(1) Les références en « Longueur 300 » sur la gamme « largeur 300 » mesurent 312x312 mm hors tout.



Caniveaux compacts sans reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso



Largeur : 400 mm
Longueur : 400 mm
Évacuation : Ø 100
Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES

Évacuation fixe centrale Sortie verticale



Évacuation fixe centrale Sortie horizontale



	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur	Hauteur (H)	H min	H max	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Télescopique	Horizontale	100	400	400		181	251	CXFA400VS040C	9,5	2,7 à 2,8	●	Caillebotis, A15
Fixe	Verticale	100	400	400	184			CXTA400HS040C	8,6	2,7	●	Caillebotis, A15

Les données sont indiquées en l/s (avec panier), mm et kg.

Caniveaux compacts sans reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso

Largeur : 450 mm

Longueurs : de 530 à 1030 mm


Évacuation : Ø 100

Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES


Évacuation centrale

Sortie horizontale

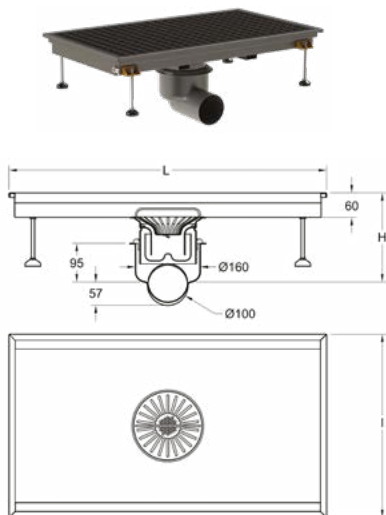


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

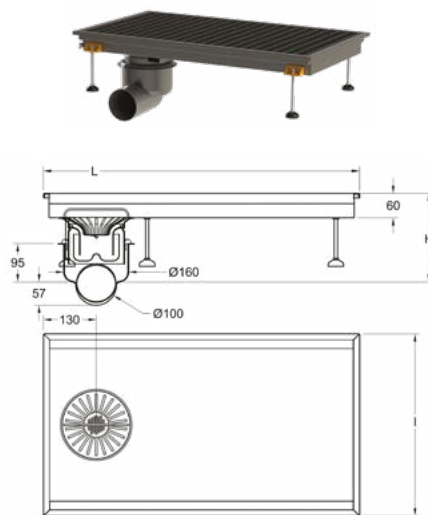


Évacuation fixe centrale

Sortie verticale

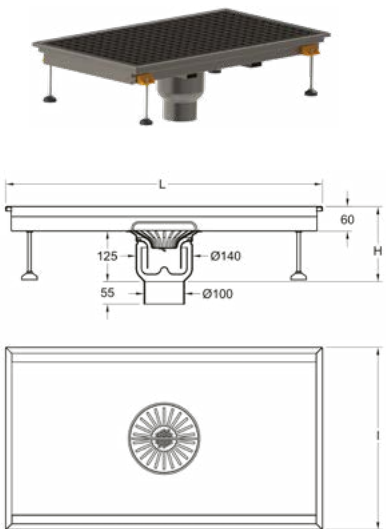

Évacuation fixe en extrémité

Sortie verticale

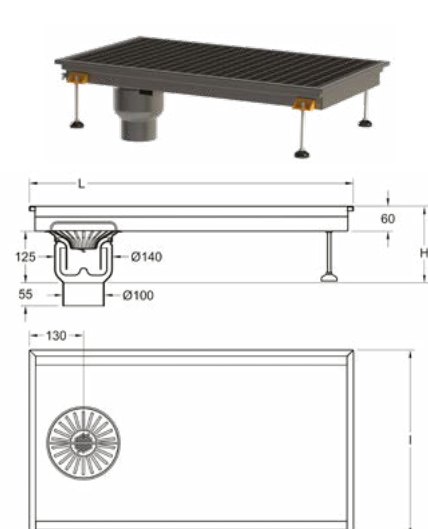

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	Hauteur (H)	H min	H max	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Référence évacuation centrale	Référence évacuation en extrémité
Télescopique	H	100	530	450		181	251	12,5	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA450HS053C	CXTA450HS053E
	H	100	780	450		181	251	16,9	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA450HS078C	CXTA450HS078E
	H	100	1030	450		181	251	21	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA450HS103C	CXTA450HS103E
Fixe	V	100	530	450	184			11,7	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA450VS053C	CXFA450VS053E
	V	100	780	450	184			16	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA450VS078C	CXFA450VS078E
	V	100	1030	450	184			20	2,7	●	Caillebotis, A15	CXFA450VS103C	CXFA450VS103E

H : Horizontale - V : Verticale. Les données sont indiquées en l/s (avec panier), mm et kg.

Caniveaux compacts avec reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso

Largeur : 172 mm


Longueurs : de 1006 à 2006 mm

Évacuation : Ø 100


Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES


Évacuation centrale Sortie horizontale

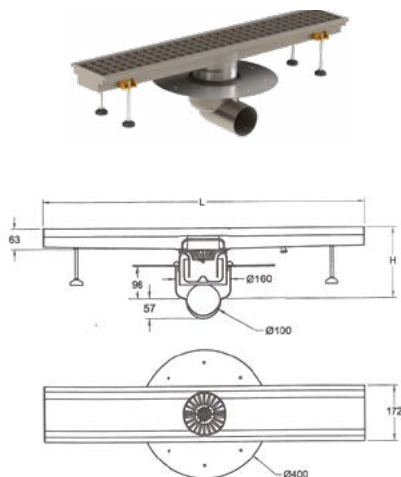


Évacuation en extrémité Sortie horizontale

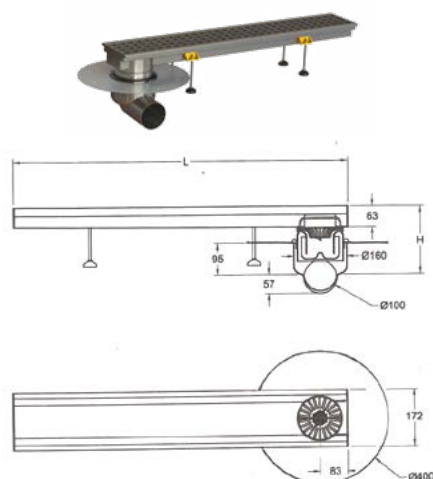

Évacuation fixe centrale Sortie verticale

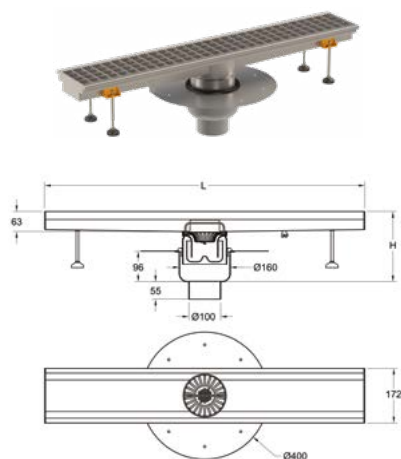

Évacuation fixe en extrémité Sortie verticale

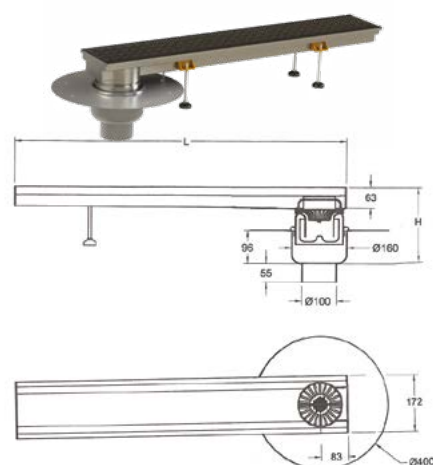

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	H min	H max	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Référence évacuation centrale	Référence évacuation en extrémité
Télescopique	Horizontale	100	1006	172	173	243	12	2 à 2,6	●	Caillebotis, A15	CXTA172HR100C	CXTA172HR100E
	Horizontale	100	1506	172	173	243	16	2 à 2,6	●	Caillebotis, A15	CXTA172HR150C	CXTA172HR150E
	Horizontale	100	2006	172	173	243	20	2 à 2,6	●	Caillebotis, A15	CXTA172HR200C	CXTA172HR200E
	Verticale	100	1006	172	173	243	12	2,6 à 3	●	Caillebotis, A15	CXTA172VR100C	CXTA172VR100E
	Verticale	100	1506	172	173	243	16	2,6 à 3	●	Caillebotis, A15	CXTA172VR150C	CXTA172VR150E
	Verticale	100	2006	172	173	243	20	2,6 à 3	●	Caillebotis, A15	CXTA172VR200C	CXTA172VR200E

Les données sont indiquées en l/s (avec panier), mm et kg.

Caniveaux compacts avec reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso

Largeur : 300 mm

Longeurs : de 300 à 1030 mm


Évacuation : Ø 100

Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES


Évacuation centrale

Sortie horizontale

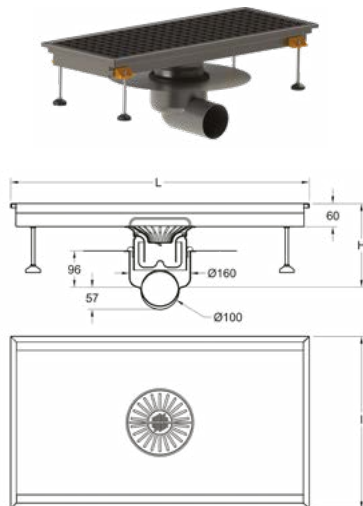


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

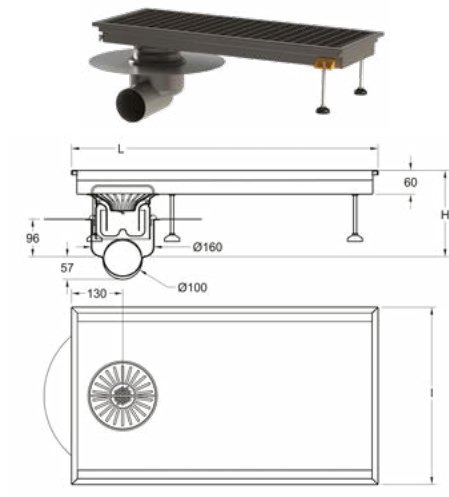


Évacuation fixe centrale

Sortie verticale

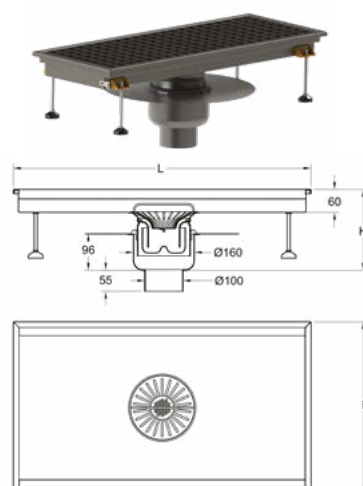

Évacuation fixe en extrémité

Sortie verticale

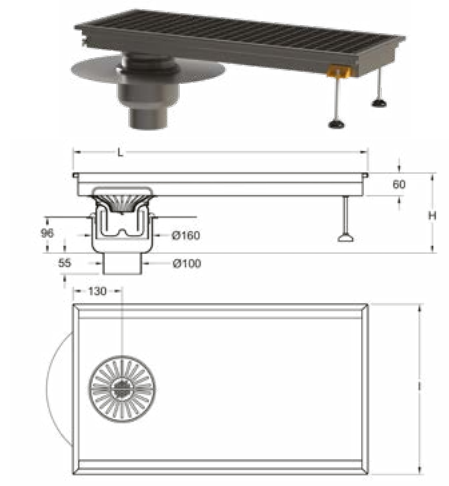

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	H min	H max	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Référence évacuation centrale	Référence évacuation en extrémité
Télescopique	Horizontale	100	300	300	181	251	8,4	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HR030C (i)	Réalisable à la demande
	Horizontale	100	530	300	181	251	10,3	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HR053C	CXTA300HR053E
	Horizontale	100	780	300	181	251	13,4	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HR078C	CXTA300HR078E
	Horizontale	100	1030	300	181	251	16,3	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA300HR103C	CXTA300HR103E
	Verticale	100	300	300	181	251	8,2	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA300VR030C (i)	Réalisable à la demande
	Verticale	100	530	300	181	251	10	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA300VR053C	CXTA300HS053E
	Verticale	100	780	300	181	251	13,1	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA300VR078C	CXTA300HS078E
	Verticale	100	1030	300	181	251	16	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA300VR103C	CXTA300HS103E

Les données sont indiquées en l/s (avec panier), mm et kg.

(i) Les références en « Longueur 300 » sur la gamme « largeur 300 » mesurent 312x312 mm hors tout.

Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

La fiche technique éditée et remise à la commande constitue le document de référence.


Caniveaux compacts avec reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso


Largeur : 400 mm
Longueur : 400 mm
Évacuation : Ø 100
Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES

Évacuation centrale Sortie horizontale

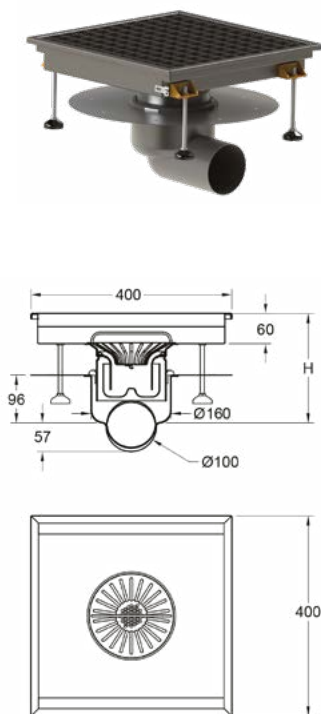

Évacuation fixe centrale Sortie verticale

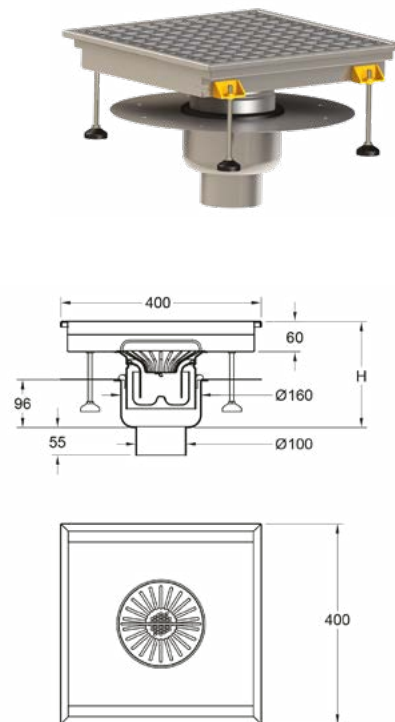

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur	H min	H max	Référence	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille
Télescopique	Horizontale	100	400	400	181	251	CXTA400HR040C	10,2	2,7 à 2,8	●	Caillebotis, A15
	Verticale	100	400	400	181	251	CXTA400VR040C	10	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15

Les données sont indiquées en l/s (avec panier), mm et kg.

Caniveaux compacts avec reprise de l'étanchéité

Gamme Calypso

Largeur : 450 mm

Longeurs : de 530 à 1030 mm


Évacuation : Ø 100

Résistance : L15

DONNÉES TECHNIQUES


Évacuation centrale

Sortie horizontale

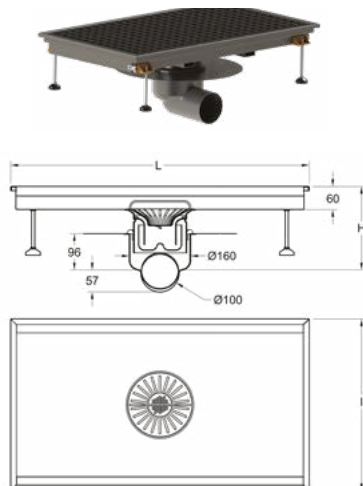


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

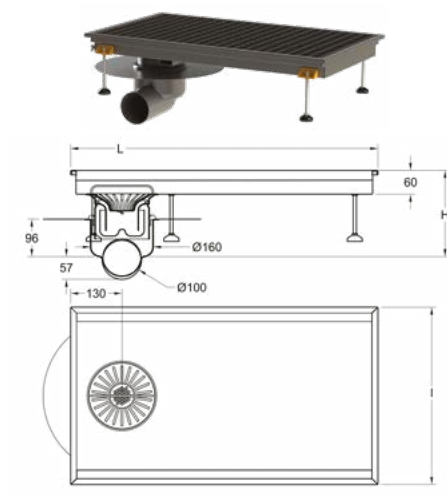


Évacuation fixe centrale

Sortie verticale

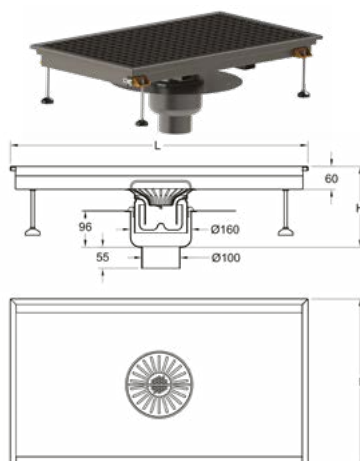

Évacuation fixe en extrémité

Sortie verticale

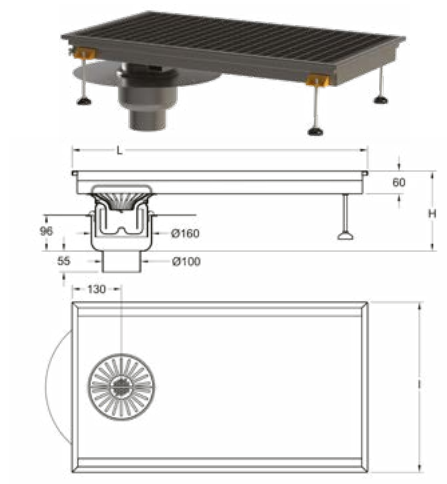

	Sortie (siphon)	Ø	Longueur (L)	Largeur (l)	H min	H max	Poids	Débit d'évacuation	En stock	Type de grille	Référence évacuation centrale	Référence évacuation en extrémité
Télescopique	Horizontale	100	530	450	181	251	13,2	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA450HR053C	CXTA450HR053E
	Horizontale	100	780	450	181	251	17,6	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA450HR078C	CXTA450HR078E
	Horizontale	100	1030	450	181	251	21,6	2,1 à 2,8	●	Caillebotis, A15	CXTA450HR103C	CXTA450HR103E
	Verticale	100	530	450	181	251	13	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA450VR053C	CXTA450VR053E
	Verticale	100	780	450	181	251	17,3	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA450VR078C	CXTA450VR078E
	Verticale	100	1030	450	181	251	21,3	2,7 à 3,1	●	Caillebotis, A15	CXTA450VR103C	CXTA450VR103E

Les données sont indiquées en l/s, mm et kg.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Marina

Largeur :
100 mm
Évacuations :
Ø 63, 80 ou 100
Résistance :
K3
Grille pleine

PRÉSENTATION

Spécialement conçus pour les espaces où l'on circule pieds nus (plages de piscines, douches collectives et centres aquatiques), nos caniveaux modulables Marina allient sécurité, confort et hygiène : grille antidérapante à fentes calibrées anti-pincement, profil sans recoins facilitant le nettoyage.

En inox 304L (1.4307) ou 316L (1.4404), sur demande pour les univers chlorés. Nous consulter pour les disponibilités.

DESCRIPTION

Composition et fabrication du caniveau modulable à grille standard :

1 Les éléments :

- **Configuration modulable** : jusqu'à 2 éléments avec boîte de branchement à évacuation en extrémité, ou jusqu'à 2 x 2 éléments par évacuation avec boîte de branchement à évacuation centrale.
- **Fabrication** en acier inoxydable épaisseur 12/10^e.
- **Longueur cumulée** jusqu'à 8 500 mm par évacuation ; largeur des éléments 100 mm, fentes d'évacuation 6 mm.
- **Fixation** : 4 pattes de scellement et pieds de réglage par élément.
- **Raccordement** des éléments par brides (visserie fournie).
- **Joint** : fourniture et pose à la charge de l'entreprise.

2 La boîte de branchement :

Élément principal dans la composition de votre caniveau modulable Marina Technéau, la boîte de branchement est fabriquée en acier inoxydable épaisseur 12/10^e,

- Avec évacuation centrale ou en extrémité
- Elle est équipée d'un boîtier de siphon garde d'eau 50 mm à sortie horizontale ou verticale
- Grille plate résistance 3 kN (équivalent K3 EN 1253).
- Elle existe en 2 types selon le Ø d'évacuation :
 - A** : dépassante : Ø 80 ou Ø 100
 - B** : non dépassante : Ø 63
- Sur demande pour cette gamme : platine de reprise de l'étanchéité sous carrelage.

SPÉCIAL PASSAGE PIEDS NUS



Zoom sur... la facilité d'entretien



Aidez-vous de l'anse pour manipuler la cloche et accéder directement à la tubulure d'évacuation



Décalez la grille de caniveau et accédez aisément au panier de récupération des déchets (de série) ainsi qu'au bouchon de dégorgement.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Marina


Largeur : 100 mm

Évacuations : Ø 63, 80 ou 100

Résistance : K3

Grille pleine

COMPOSEZ VOTRE CANIVEAU EN 2 ÉTAPES ...

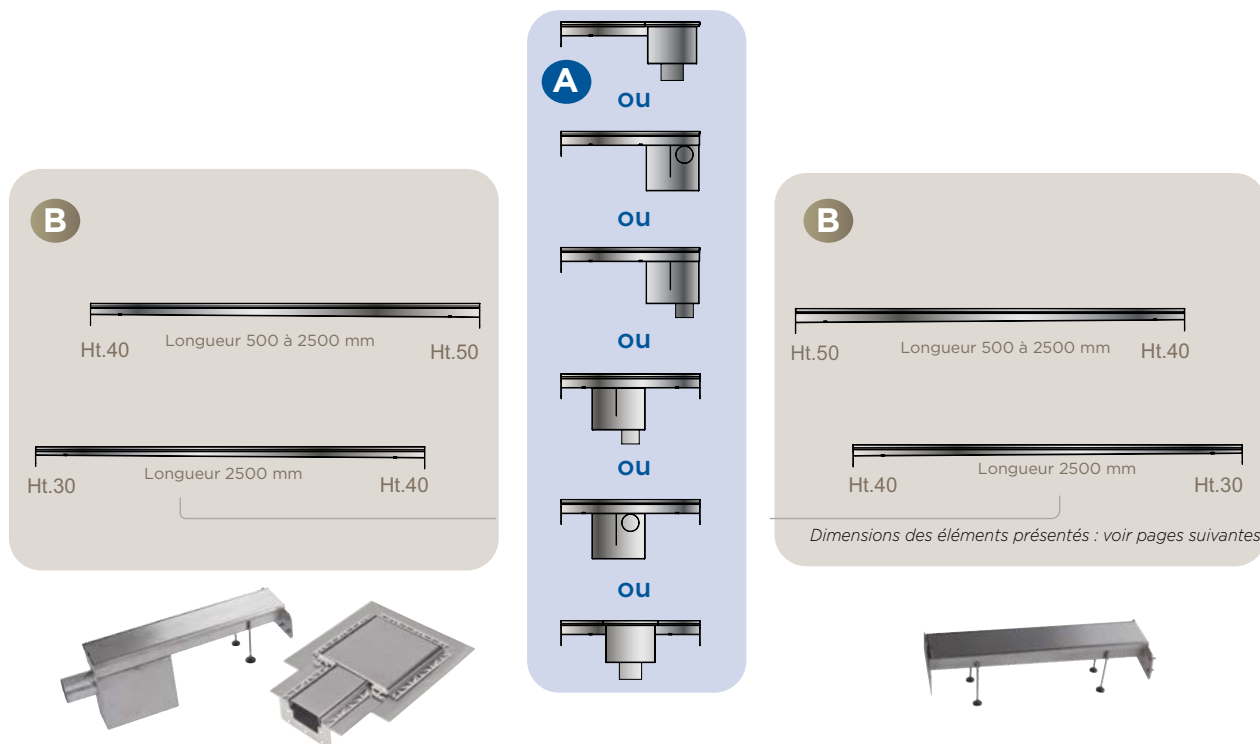

A L'élément de base de votre caniveau est la **boîte de branchement** qui détermine votre point d'évacuation. Sa longueur est de 500 mm. Elle diffère selon les choix suivants :


- Position **centrale** ou **en extrémité**,
- **Évacuation en Ø63/80/100** (boîte dépassante ou non),
- **Avec ou sans reprise de l'étanchéité sous carrelage**.

B Ajoutez ensuite **les éléments de caniveaux Marina** (jusqu'à 2 ou 2 x 2 maximum par évacuation en partant de la boîte et en configuration standard).

Leurs caractéristiques :

- **Fabriqués avec une pente** incorporée de 4mm/m au minimum,
- **Equipés de brides pour les raccordements** entre éléments, avec les boîtes de branchement et les pièces de fin.

Exemple d'implantation : étanchéité sous carrelage

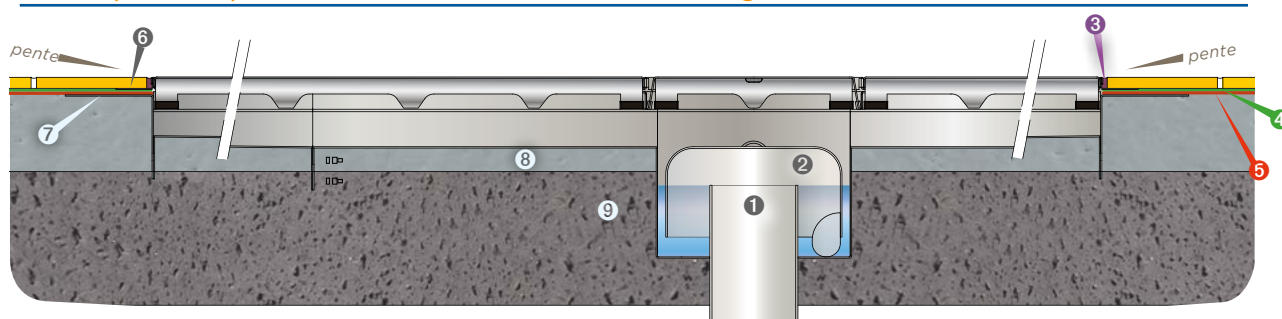

Légende

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Boîtier de branchement avec siphon | 6 Revêtement de sol... |
| 2 Cloche de siphon | 7 Platine de reprise de l'étanchéité |
| 3 Joint souple | 8 Chape |
| 4 Colle à carrelage | 9 Dalle béton |
| 5 Étanchéité | |



Le nombre et le diamètre des boîtiers d'évacuation Marina à prévoir est en fonction du nombre de douches par caniveau. Consultez-nous ! tel. 02 33 77 58 05 e-mail : eqs@techneau.com

Retrouvez notre formulaire de demande d'étude en p. 73

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Marina

Largeur : 100 mm

Évacuations : Ø 63, 80 ou 100


Résistance : K3

Grille pleine

DIMENSIONS DES BOÎTES DE BRANCHEMENT (EN MM)



Évacuation en extrémité Ø 80

Sortie verticale

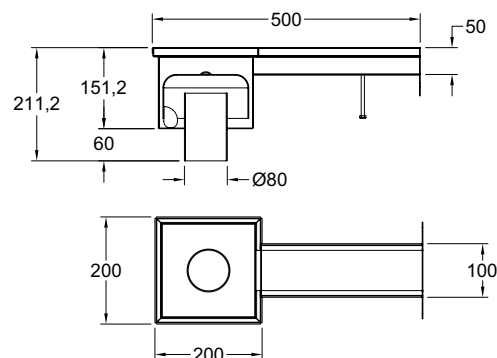


Évacuation centrale Ø 80

Sortie verticale avec platine de reprise de l'étanchéité

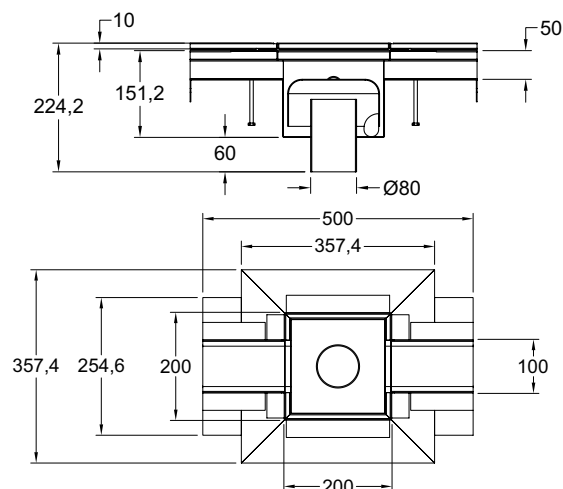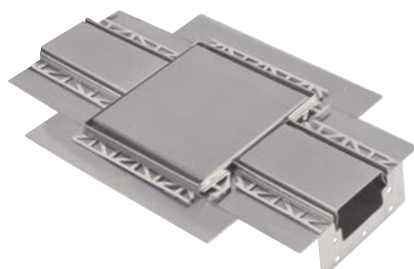


Évacuation centrale Ø 63

Sortie horizontale

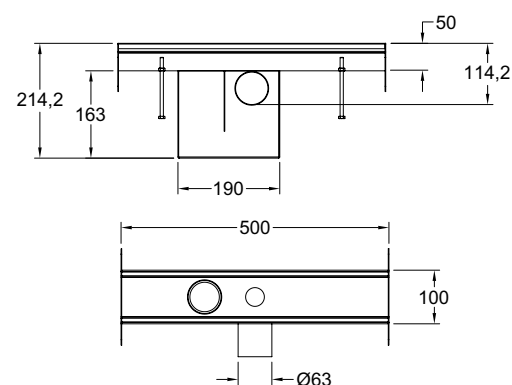

Évacuation en extrémité Ø 63

Sortie verticale

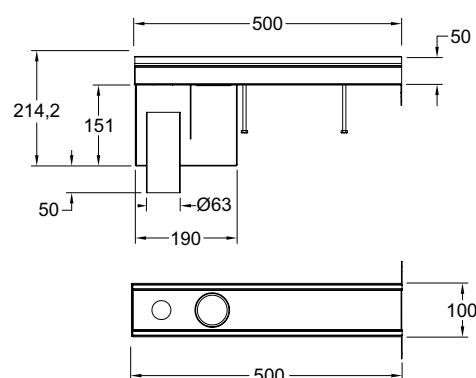

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Marina

Largeur : 100 mm


Évacuations : Ø 63, 80 ou 100

Résistance : K3

Grille pleine


DIMENSIONS / PROFIL DES ÉLÉMENTS (EN MM)

Type C




Pose décalée du mur avec reprise
de l'étanchéité sous carrelage

Type A



Pose décalée du mur
sans reprise de l'étanchéité

Type E



Pose contre le mur
avec reprise de l'étanchéité
H (en standard) : de 30 à 50 mm

Guide de choix / demande d'étude

Choisissez le *caniveau Marina* le mieux adapté à votre chantier

Dans le cas de douches collectives : Nb de douches :

Matériaux : ☐ inox 304L..... ☐ inox 316 L

Référence Chantier : Dénomination : Ville & CP :

Longueur totale : mm

Positionnement Marina : ☐ décalé du mur ☐ contre le mur

Définition du plancher : ☐ sans reprise de l'étanchéité ☐ avec reprise de l'étanchéité

☐ étanchéité sous carrelage ☐ étanchéité sous chape

Épaisseur du carrelage : ☐ inférieure ou égale à 4 mm (profil de finition 5 mm)

☐ entre 5 et 9 mm (profil de finition 10 mm)

☐ supérieure à 10 mm (profil de finition 15 mm)

> **Attention : en standard, le profil livré est de 10 mm.**

Évacuation : ☐ centrale ☐ en extrémité ☐ sortie directe
☐ sortie avec siphon ☐ sortie horizontale ☐ sortie verticale
☐ autre (merci de faire un schéma)

Diamètre d'évacuation : ☐ 63 - boîtier non dépassant
☐ 80 - boîtier dépassant (200x200mm)
☐ 100 - boîtier dépassant (250x250mm)

Grille : ☐ plate 3 kN ☐ autre, précisez :

Vos coordonnées

Société :

Nom : Prénom :


Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Mobile :

E-mail :

Votre schéma :

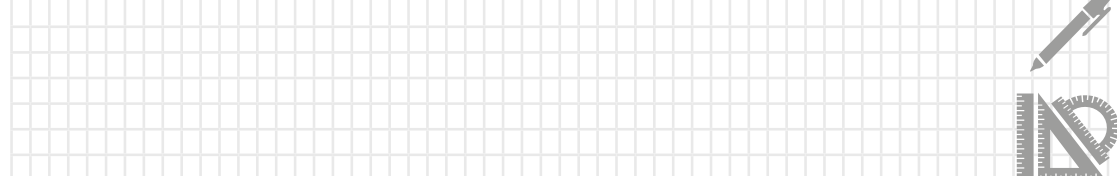

Caniveau modulaire avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Neptune

Largeur :

172 mm

Évacuations :

Ø 100

Résistances :

K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

4 grilles au choix

PRÉSENTATION

En inox 304L (1.4306) ou 316L (1.4404), sur demande, nos caniveaux Neptune sont spécialement conçus pour les métiers de bouche : cuisines professionnelles, ateliers de découpe et locaux de plonge.

Leur profil sans recoins et leurs surfaces lisses facilitent le nettoyage et le respect des règles d'hygiène. Le choix de la grille à fentes oblongues, largeur 6 ou 8 mm, s'adapte au trafic et au passage des chariots.

En configuration standard, nous livrons sur votre chantier sous 24 à 72h (**selon destination. Pour une livraison en France métropolitaine**).



DESCRIPTION

1 Les éléments :

- **Configuration modulaire** : jusqu'à 3 éléments avec boîte de branchement à évacuation en extrémité, ou jusqu'à 2 x 3 éléments par évacuation avec boîte de branchement à évacuation centrale.
- **Fabrication** en acier inoxydable épaisseur 15/10^e.
Longueur totale jusqu'à 18 000 mm par évacuation
Largeur de grille 138 mm.
- **Fixation** : 4 pattes de scellement et 4 pieds de réglage par élément.
- **Raccordement** des éléments par brides (visserie fournie).
- **Joint** : fourniture et pose à la charge de l'entreprise.



2 La boîte de branchement :

Élément principal au démarrage de votre caniveau modulaire, la boîte de branchement est fabriquée en acier inoxydable épaisseur 15/10^e, avec évacuation centrale ou en extrémité DN 100. Elle se compose de :

- | | |
|--|---|
| A 1 boîte de branchement de caniveau à grille, avec 4 pattes de scellement et visserie | D 4 pieds de réglage |
| B 1 boîtier de siphon garde d'eau 50 mm, sortie horizontale ou verticale, réglable en hauteur | E 1 cloche inversée indépendante |
| C 1 bague de réglage nitrile | F 1 grille |
| | G 1 panier |

En option : grille pour la filtration des déchets, Réf. STX102GF25 (siphon DN 100 sans verrouillage, sortie verticale ou horizontale, hauteur panier 40 mm). S'insère dans la boîte de branchement du caniveau

3 Les grilles : 4 profils / 5 résistances :

- **Plate à fentes oblongues / K3** - sa nitaires, douches et vestiaires (circulation pieds nus sécurisée),
- **Caillebotis avec maille de sécurité / L15 (A15)** - restaurants, cuisines et zones à trafic piéton,
- **Caillebotis avec maille de sécurité / M125 (B125)** - agroalimentaire et industrie légère (passage de chariots),
- **À barreaux ou barreaux renforcés / M125 (B125) - N250 (C250)** - industrie et agriculture, charges lourdes et fort débit d'évacuation.

Attention : pour les caniveaux en largeur 300 mm nous proposons uniquement les grilles caillebotis résistance A15 et B125.

4 La reprise de l'étanchéité : nous consulter.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Neptune


Largeur : 172 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3; L15 (A15); M125
(B125); N250 (C250)

4 grilles au choix

COMPOSEZ VOTRE CANIVEAU EN 4 ÉTAPES ...

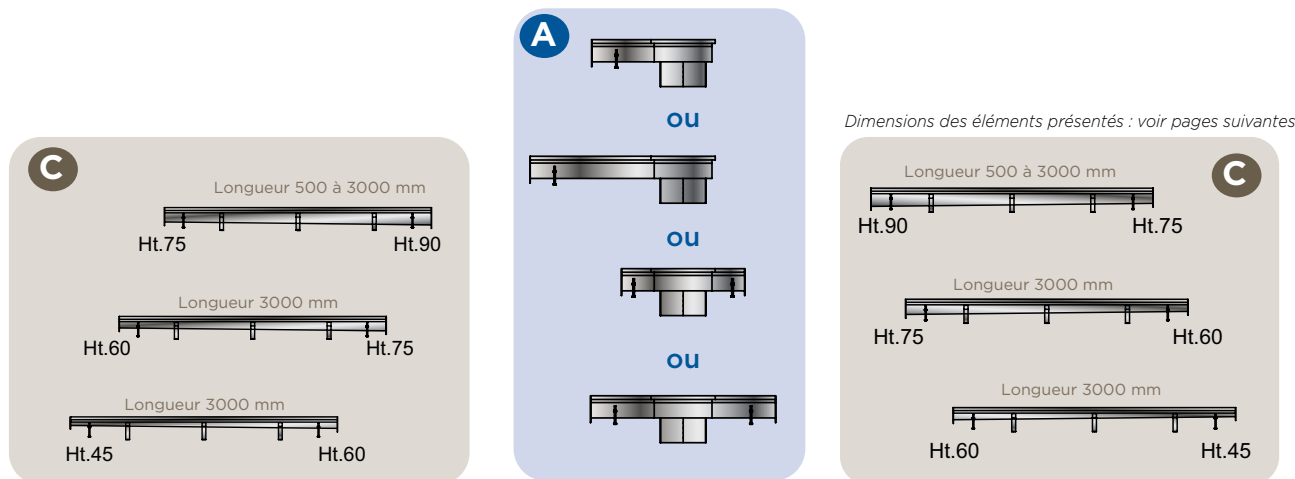

L'élément de base de votre caniveau est la **boîte de branchement** qui détermine votre point d'évacuation. Sa longueur est de 500 ou 750 mm, sa position, centrale ou en extrémité.

En option, dans la boîte de branchement vous pouvez prévoir un panier de récupération des déchets.

B




Le 2^{ème} élément à choisir est le **siphon**. Plusieurs configurations de siphon sont possibles :

Pour la sortie : verticale ou horizontale, orientable, avec profondeur d'implantation réglable.

Pour l'étanchéité : selon votre besoin, avec ou sans reprise de l'étanchéité (sous la chape).

C



Ajoutez ensuite les **éléments de caniveaux à grille** (jusqu'à 3 ou 3 x 3 maximum par évacuation en partant de la boîte et en configuration standard).

- Ils sont fabriqués avec une pente incorporée de 5mm/m au minimum.
- Ils sont équipés de brides pour les raccordements entre éléments, avec les boîtes de branchement et les pièces de fin.



Il vous reste enfin à choisir la **grille**.

Différents profils vous sont proposés (voir détail des grilles ci-contre), en fonction de leur utilisation.

Côté grilles...

Profils de grille boîtes de branchement et éléments de caniveau



Caillebotis



Plate à fentes oblongues



Barreaux



L'indication de résistance à C250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Côté sur-mesure ?

Remplissez notre demande d'étude et envoyez-la par e-mail : eqs@techneau.com - Contactez-nous au 02 33 77 58 05 pour tout complément d'information

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Neptune

Largeur : 172 mm

Évacuation : Ø 100


Résistances : K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

4 grilles au choix

DIMENSIONS DES BOÎTES DE BRANCHEMENT (EN MM)


Évacuation en extrémité

Sortie verticale

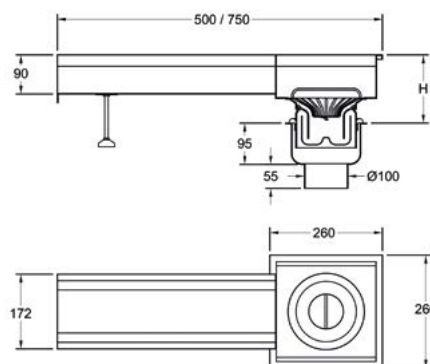


Évacuation centrale

Sortie verticale

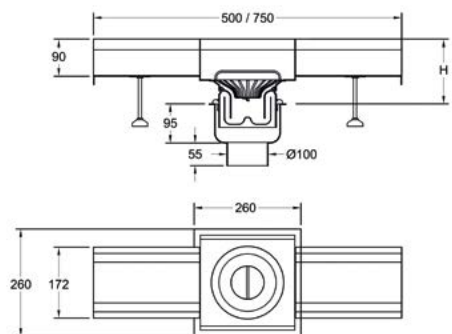


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

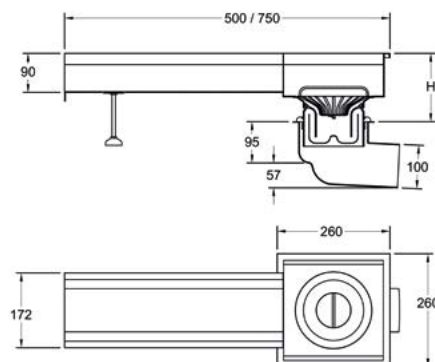

Évacuation centrale

Sortie horizontale

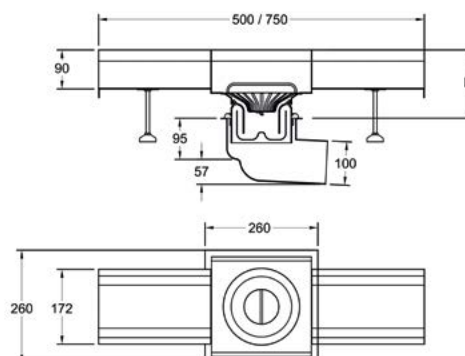

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Neptune


Largeur : 172 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3; L15 (A15); M125
(B125); N250 (C250)

4 grilles au choix

DIMENSIONS / PROFIL DES ÉLÉMENTS (EN MM)

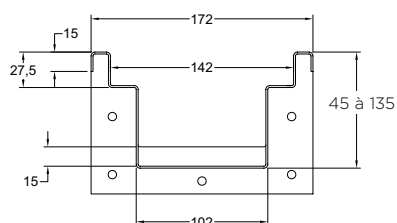

Largeur 172 mm



HAUTEUR DE RÉGLAGE H

Hauteur de réglage H : $127 < H < 197$

Pieds de réglage et
visserie pour raccord
des modules fournis



4 pattes de
scellement



Grille filtrante
(en option) pour
la récupération
des déchets



Côté sur-mesure ?

Remplissez notre demande d'étude en page 88
et envoyez-la par e-mail : eqs@techneau.com
Contactez-nous au 02 33 77 58 05
pour tout complément d'information

Caniveau modulaire avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Neptune

Largeur : 172 ou 300 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances :

K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)


3 grilles au choix

DIMENSIONS DES BOÎTES DE BRANCHEMENT (EN MM)


Boitier linéaire et non-dépassant

Évacuation en extrémité


Grille à barreaux disponible uniquement pour la largeur 172 pour largeur 300 mm grille caillebotis

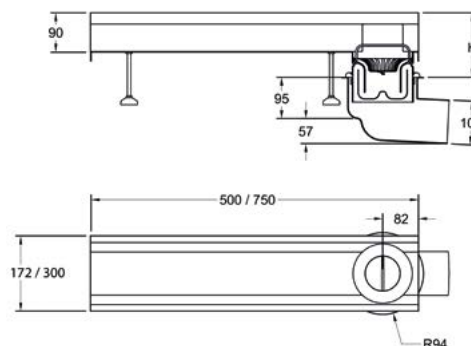

Évacuation centrale

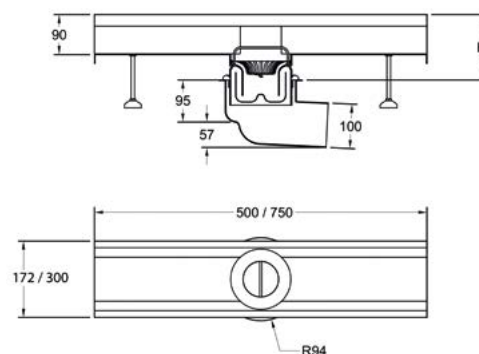


Évacuation en extrémité

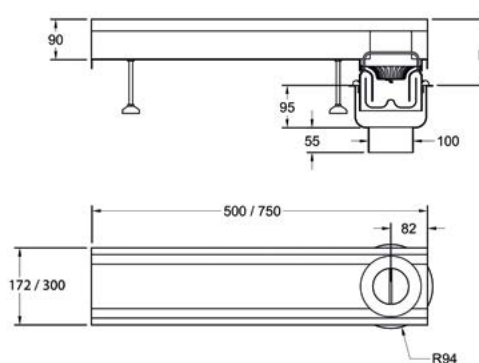

Évacuation centrale

Grille à fentes oblongues disponible uniquement pour la largeur 172, pour largeur 300 mm grille caillebotis

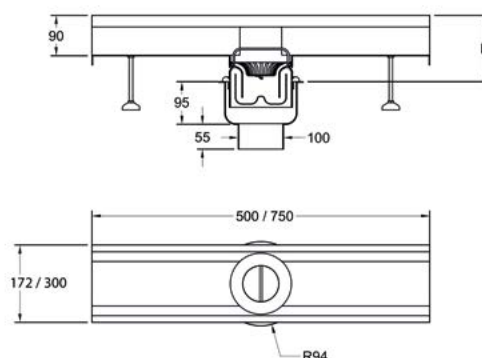

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Neptune



Largeur : 172 ou 300 mm
Évacuation : Ø 100
Résistances :
K3; L15 (A15); M125 (B125); N250
(C250)
3 grilles au choix

DIMENSIONS / PROFIL DES ÉLÉMENTS (EN MM)

Boîtier intégré sur toute la longueur

Débit Maximum des caniveaux modulaires Neptunes

- Boîtiers de branchement carrés (dépassants)
Sortie verticale: Débit = 2,7 à 3,1 L/s
Sortie horizontale: Débit = 2,1 à 2,8 L/s
- Boîtiers de branchement non dépassants (largeur 172)
Sortie verticale: Débit = 2,6 à 3 L/s
Sortie horizontale: Débit = 2 à 2,6 L/s

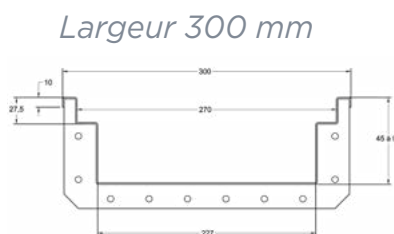

Côté sur-mesure ?

Remplissez notre demande d'étude en page 88 et envoyez-la par e-mail : eqs@techneau.com
Contactez-nous au 02 33 77 58 05 pour tout complément d'information

HAUTEUR DE RÉGLAGE H

Pour largeur 172 mm ou 300mm

Hauteur de réglage
H : 116 > H > 186

Dans cette configuration linéaire, à boîtier intégré et non dépassant, le caniveau Neptune est encore plus facile à mettre en œuvre : la découpe de carrelage est simplifiée et l'implantation est plus pratique que jamais.



Pieds de réglage et visserie pour raccord des modules fournis.


Côté grilles...

Profils de grille boîtes de branchement et éléments de caniveau



Cailllebotis

A15
B125



à fentes oblongues
Uniquement pour
la largeur 172 mm

K3



à barreaux
Uniquement pour
la largeur 172 mm

C250



L'indication de résistance à C250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.



Panier pour
la récupération
des déchets

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Océane

Évacuations :
Ø 100

Largeur fente :
8 ou 15 mm

Résistances :
K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

PRÉSENTATION

Caniveaux inox à fente conçus pour les environnements humides et exigeants en hygiène : poissonneries, halles marée et ateliers de transformation des produits de la mer, mais aussi caves et chais de vinification. Leur fente d'écoulement continue évacue rapidement les eaux de fonte de glace, de lavage et de soutirage, tandis que le profil sans recoins limite la stagnation et facilite le nettoyage quotidien.

L'inox 316L (1.4404) disponible sur demande, est particulièrement recommandé face à l'exposition permanente aux chlorures, à la saumure et aux résidus acides des process de vinification.



DESCRIPTION

Composition et fabrication du caniveau modulable à fente standard :

1 Les éléments :

- **Configuration modulable** : modulable : jusqu'à 2 éléments avec boîte de branchement à évacuation en extrémité, ou jusqu'à 2 x 2 éléments par évacuation avec boîte de branchement à évacuation centrale.
- **Fabrication** en acier inoxydable épaisseur 15/10^e.
Longueur totale jusqu'à 12 750 mm par évacuation
- **Dimensions** : largeur d'élément 58 mm pour une fente de 15 mm, ou 51 mm pour une fente de 8 mm.
- **Fixation** : 4 pattes de scellement et 4 pieds de réglage par élément
- Entretoise tous les **500 mm**.
- **Fixation** : 4 pattes de scellement et 4 pieds de réglage par élément.
- **Passage pieds nus** : sur demande.
- **Raccordement** des éléments par brides (visserie fournie).
- **Joint** : fourniture et pose à la charge de l'entreprise.



2 La boîte de branchement :

Élément principal au démarrage de votre caniveau modulable, la boîte de branchement est fabriquée en acier inoxydable épaisseur 15/10^e (2 qualités d'inox au choix), avec évacuation centrale ou en extrémité DN 100. Elle se compose de :

- | | |
|---|--|
| A 1 grille | D 4 pieds de réglage |
| B 1 panier filtrant | E 1 cloche inversée |
| C 1 boîte de branchement de caniveau à fente | F 1 boîtier de siphon garde d'eau 60 mm, sortie horizontale ou verticale, réglable en hauteur |

En option : grille pour la filtration des déchets, Réf. STX102GF25 (siphon DN 100 sans verrouillage, sortie verticale ou horizontale, hauteur panier 40 mm). S'insère dans la boîte de branchement du caniveau.

3 Les grilles : 4 profils / 4 résistances :

- **Plate à fentes oblongues / K3** - sanitaires, douches et vestiaires (circulation pieds nus sécurisée),
- **Caillebotis avec maille de sécurité / L15 (A15)** - restaurants, cuisines et zones à trafic piéton,
- **Caillebotis avec maille de sécurité / M125 (B125)** - agroalimentaire et industrie légère (passage de chariots),
- **A barreaux ou barreaux renforcés / M125 (B125)** - N250 (C250) — industrie et agriculture, charges lourdes et fort débit d'évacuation.

4 La reprise de l'étanchéité : nous consulter.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité


Gamme Océane

Largeur fente : 8 ou 15 mm

Évacuation : Ø 100


Résistances : K3; L15 (A15); M125
(B125); N250 (C250)

COMPOSEZ VOTRE CANIVEAU EN 4 ÉTAPES ...

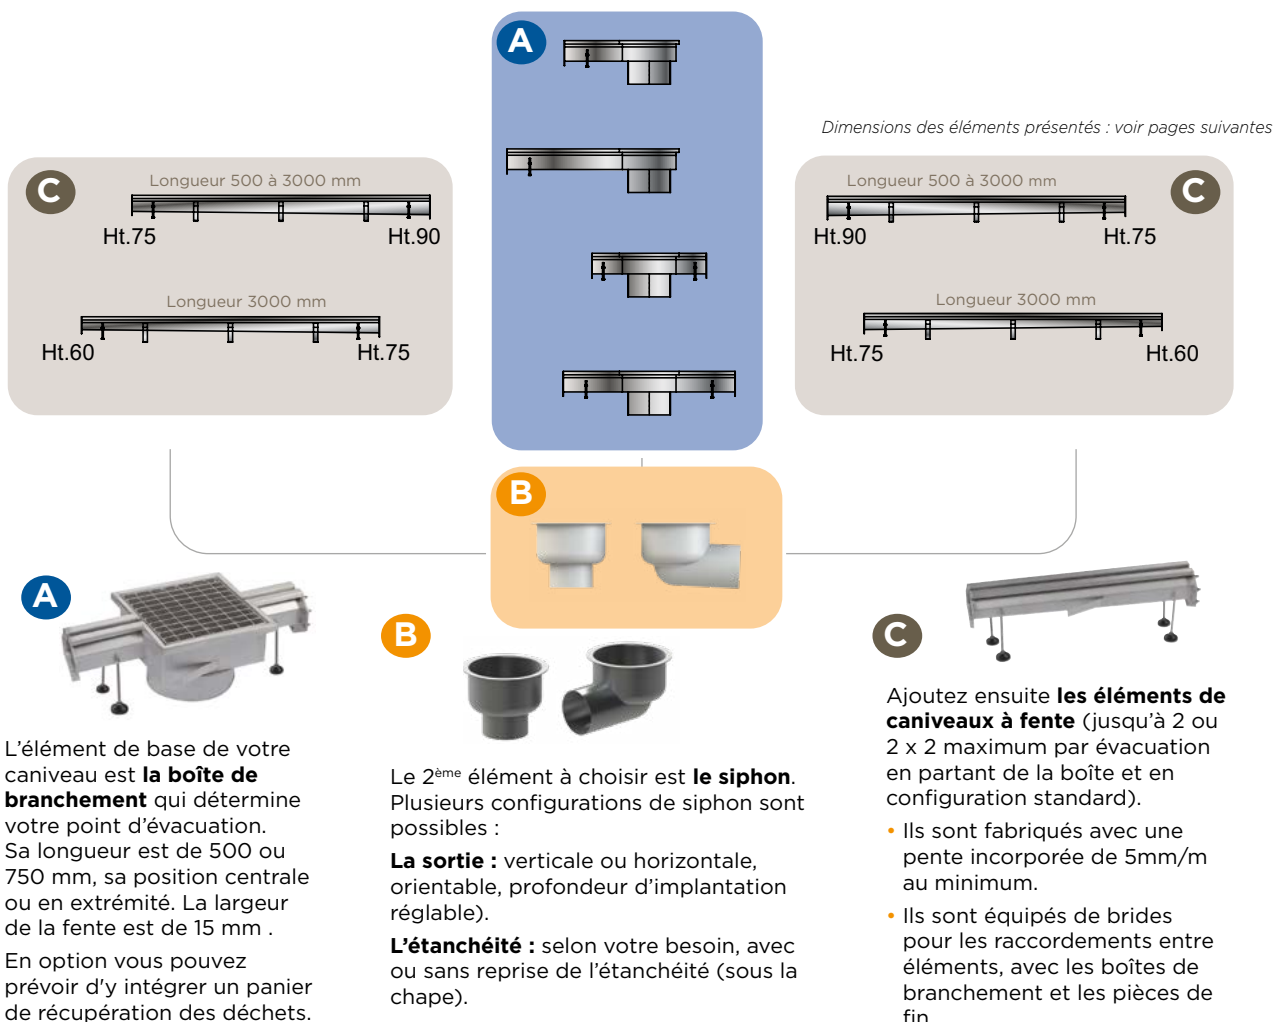

Côté grilles...

Profils de grille boîtes de branchement et éléments de caniveau

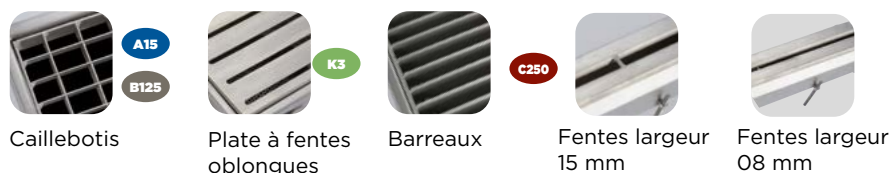

Caniveau sur-mesure ?

Remplissez notre demande d'étude et envoyez-la par e-mail : eqs@techneau.com - Contactez-nous au 02 33 77 58 05 pour tout complément d'information



L'indication de résistance à C250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Océane

Largeur fente : 8 ou 15 mm

Évacuation : Ø 100



Résistances :

K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

DIMENSIONS DES BOÎTES DE BRANCHEMENT (EN MM)


Évacuation en extrémité

Sortie verticale

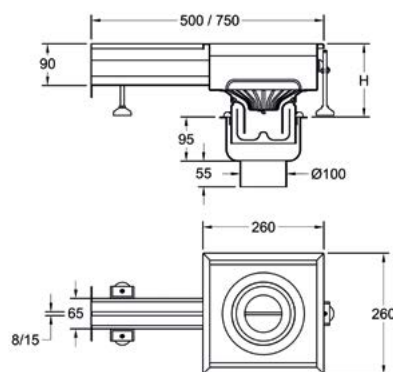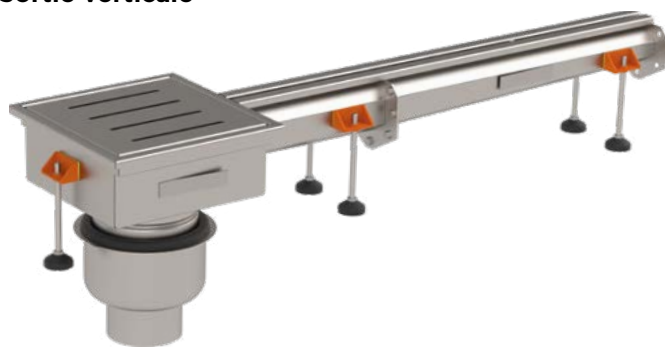


Évacuation centrale

Sortie verticale

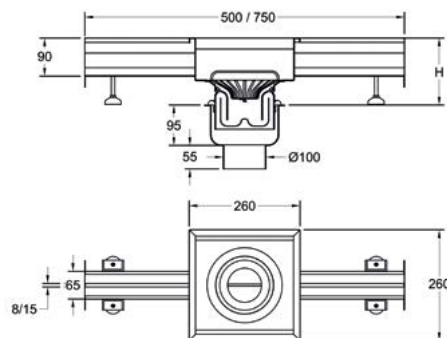


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

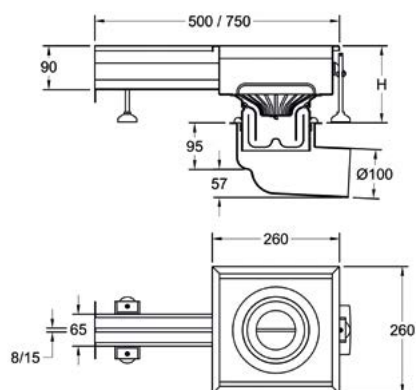

Évacuation centrale

Sortie horizontale

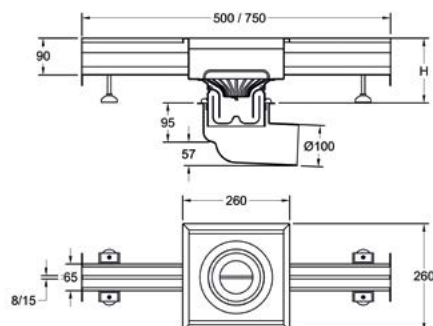

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Océane

Largeur fente : 8 ou 15 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances :

K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

DIMENSIONS / PROFIL DES ÉLÉMENTS (EN MM)



Boîtier intégré sur toute la longueur

Débit Maximum des caniveaux modulaires Océane


- Boîtiers de branchement carrés (dépassants)

Sortie verticale: Débit = 2,7 à 3,1 L/s

Sortie horizontale: Débit = 2,1 à 2,8 L/s

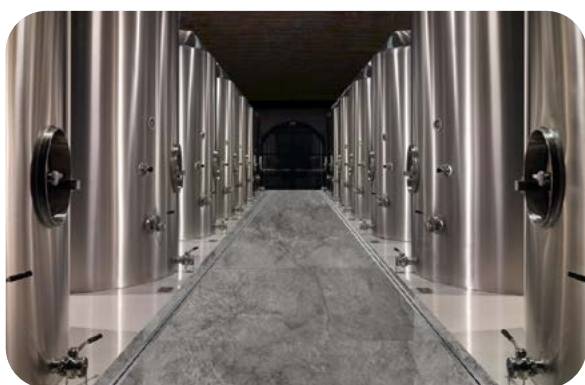

Fente de 08 mm




Fente de 15 mm

Caniveau sur-mesure ?

Remplissez notre demande d'étude et envoyez-la par e-mail : eqs@techneau.com
Contactez-nous au 02 33 77 58 05 pour tout complément d'information

HAUTEUR DE RÉGLAGE H (EN MM)

Hauteur de réglage
127 < H < 197

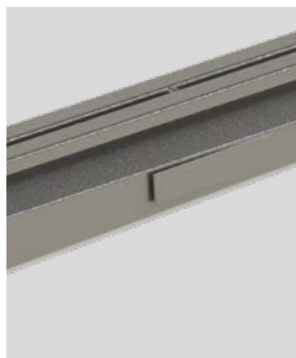

4 pattes de scellement



Panier pour la récupération des déchets.



Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Linaë

Évacuations :

Ø 100

Largeur fente :


8 mm

Résistances :

K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

PRÉSENTATION

Linaë, le caniveau inox à fente à l'esthétique épurée, spécialement conçu pour les centres aquatiques. Sa fine fente d'écoulement se fond dans le revêtement de sol pour un rendu discret et design, tandis que ses bords adoucis et sa surface antidérapante sécurisent la circulation pieds nus sur les plages de bassin et dans les vestiaires. Le profil sans recoins limite la stagnation et facilite le nettoyage en ambiance humide et chlorée. Fabriqué en acier inoxydable 304L (1.4307) ou, sur demande, en 3016 L (1.4404) pour une meilleure tenue face aux chlorures

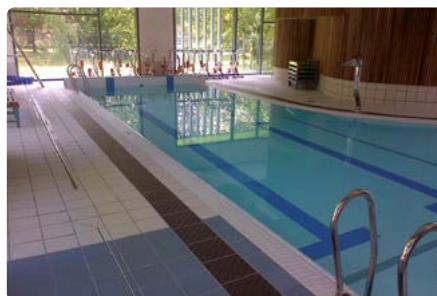

DESCRIPTION

1 Les éléments :

- **Configuration modulaire**
- **Fabrication** en acier inoxydable épaisseur 15/10°.
- **Dimensions :**
 - Longueur totale** jusqu'à 12 750 mm par évacuation
 - Largeur** de fente 8 mm.
- **Fixation** : 4 pattes de scellement et 4 pieds de réglage par élément, entretoise tous les 500 mm.
- **Raccordement** des éléments par brides (visserie fournie).
- **Joint** : fourniture et pose à la charge de l'entreprise.



2 La boîte de branchement :

Élément principal au démarrage de votre caniveau modulable, la boîte de branchement est fabriquée en acier inoxydable épaisseur 15/10° (2 qualités d'inox au choix), avec évacuation centrale ou en extrémité DN 100.

Elle se compose de :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A 1 boîte de branchement de caniveau à fente, avec 4 pattes de scellement et visserie | C 4 pieds de réglage |
| B 1 boîtier de siphon garde d'eau 60 mm, sortie verticale ou horizontale, réglable en hauteur | D 1 cloche indépendante |
| | E 1 grille pleine ou ajourée |
| | F 1 grille filtrante |

En option : grille pour la filtration des déchets, Réf. STX102GF25 (siphon DN 100 sans verrouillage, sortie verticale ou horizontale, hauteur panier 40 mm). S'insère dans la boîte de branchement du caniveau.

3 Les grilles : 4 profils / 4 résistances :

- **A carreler / 3kN** - sanitaires, douches et vestiaires (circulation pieds nus sécurisée),
- **Plate à fentes oblongues / 3 kN** - sanitaires, douches et vestiaires (circulation pieds nus sécurisée),
- **Caillebotis avec maille de sécurité / A15** - restaurants, cuisines et zones à trafic piéton,
- **Caillebotis avec maille de sécurité / B125** - agroalimentaire et industrie légère (passage de chariots),
- **A barreaux ou barreaux renforcés / B125 - C250** - industrie et agriculture, charges lourdes et fort débit d'évacuation

4 La reprise de l'étanchéité : nous consulter.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Linaë


Largeur fente : 8 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances :

K3; L15 (A15); M125 (B125); N250 (C250)

COMPOSEZ VOTRE CANIVEAU EN 4 ÉTAPES ...

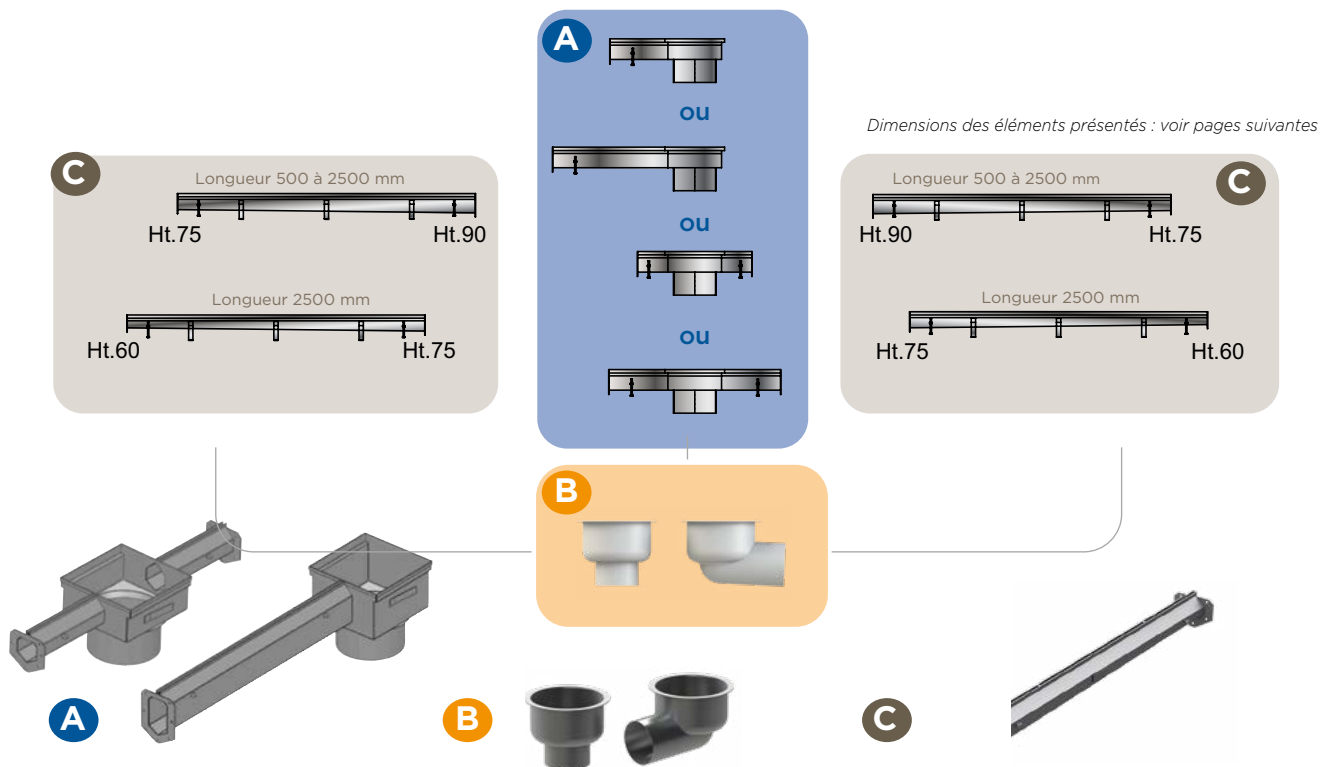

L'élément de base de votre caniveau est la **boîte de branchement** qui détermine votre point d'évacuation. Sa longueur est de 500 ou 750 mm, sa position centrale ou en extrémité. La largeur de la fente est de 8 mm.

En option, vous pouvez prévoir d'y intégrer un panier de récupération des déchets.

Le 2^{ème} élément à choisir est le **siphon**. Plusieurs configurations de siphon sont possibles :

Pour la sortie : verticale ou horizontale, orientable, profondeur d'implantation réglable.

Pour l'étanchéité : selon votre besoin, avec ou sans reprise de l'étanchéité (sous la chape).

Ajoutez ensuite les **éléments de caniveaux à fente** (jusqu'à 2 ou 2 x 2 maximum par évacuation en partant de la boîte et en configuration standard).

- Ils sont fabriqués en incorporant une pente de 5mm/m au minimum.
- Ils sont équipés de brides pour les raccordements entre éléments, avec les boîtes de branchement et les pièces de fin.




Il vous reste à choisir la **grille**.

Différents profils vous sont proposés (voir détail des grilles ci-contre) en fonction de leur utilisation.



Côté grilles...

Profils de grille boîtes de branchement et éléments de caniveau Spécial sanitaires & centres aquatiques

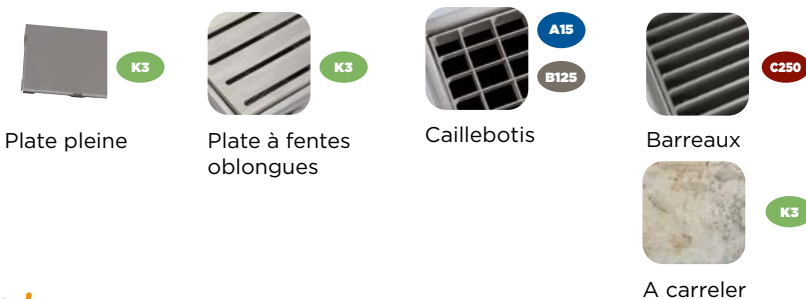

L'indication de résistance à C250 des grilles à barreaux ne s'applique pas aux chariots élévateurs munis de roues pleines et rigides dont la largeur est inférieure ou égale à 200 mm.

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Linaë

Largeur fente : 8 mm


Évacuation : Ø 100

Résistances : K3; L15 (A15); M125
(B125); N250 (C250)

DIMENSIONS DES BOÎTES DE BRANCHEMENT (EN MM)


Évacuation en extrémité

Sortie verticale

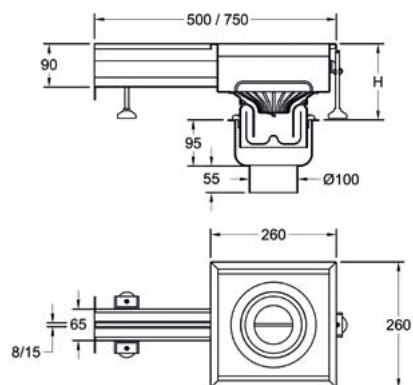


Évacuation centrale

Sortie verticale

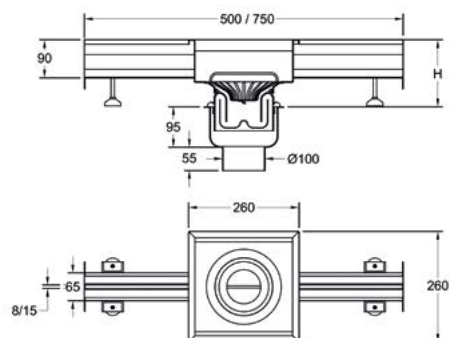


Évacuation en extrémité

Sortie horizontale

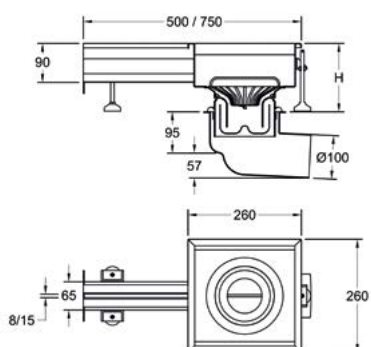

Évacuation centrale

Sortie horizontale

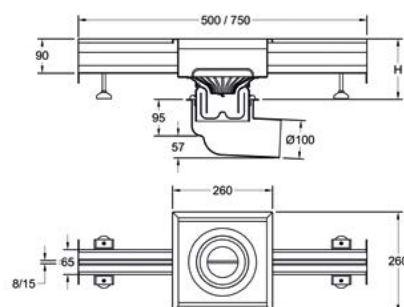

Caniveau modulable avec ou sans reprise de l'étanchéité

Gamme Linaë

Largeur fente : 8 mm

Évacuation : Ø 100

Résistances : K3; L15 (A15); M125
(B125); N250 (C250)


DIMENSIONS / PROFIL DES ÉLÉMENTS (EN MM)

Boîtier intégré sur toute la longueur

- Boîtiers de branchement carrés (dépassants)

Sortie verticale: Débit = 2,7 à 3,1 L/s

Sortie horizontale: Débit = 2,1 à 2,8 L/s



Fente de 08 mm

Côté sur-mesure ?

Remplissez notre demande d'étude
en page 88 et envoyez-la par e-mail :
eqs@techneau.com
Contactez-nous au 02 33 77 58 05
pour tout complément d'information



HAUTEUR DE RÉGLAGE H (EN MM)

Hauteur de réglage
 $127 < H < 197$



Guide de choix / demande d'étude

caniveaux Modulables

Choisissez le caniveau le mieux adapté à votre chantier

☐ Caniveau à grille Neptune ☐ 172 ☐ 300

☐ Caniveau Océane ☐ Fentes 8 ☐ Fentes 15

☐ Caniveau Linaë

Référence Chantier : Dénomination : Ville & CP :

Emplacement du caniveau :

Matériau : ☐ inox 304L ☐ inox 316 L

Longueur totale : mm

Définition du plancher : ☐ sans reprise de l'étanchéité ☐ avec reprise de l'étanchéité

☐ étanchéité sous carrelage ☐ étanchéité sous chape

Évacuation : ☐ centrale ☐ en extrémité ☐ sortie directe
☐ sortie avec siphon ☐ sortie horizontale ☐ sortie verticale
☐ autre (merci de faire un schéma)

Quantité de déchets : ☐ nulle ☐ faible ☐ importante

Boîte de branchement : ☐ dépassante ☐ non dépassante

Grille : ☐ plate 3kN

☐ caillebotis, veuillez préciser : ☐ A15 ☐ B125

☐ à barreaux C250

Vos coordonnées

Société :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :



Tél. : Mobile :

E-mail :

Votre schéma : Merci de dessiner ci-dessous la configuration souhaitée :



Votre schéma : Merci de dessiner ci-dessous la configuration souhaitée :

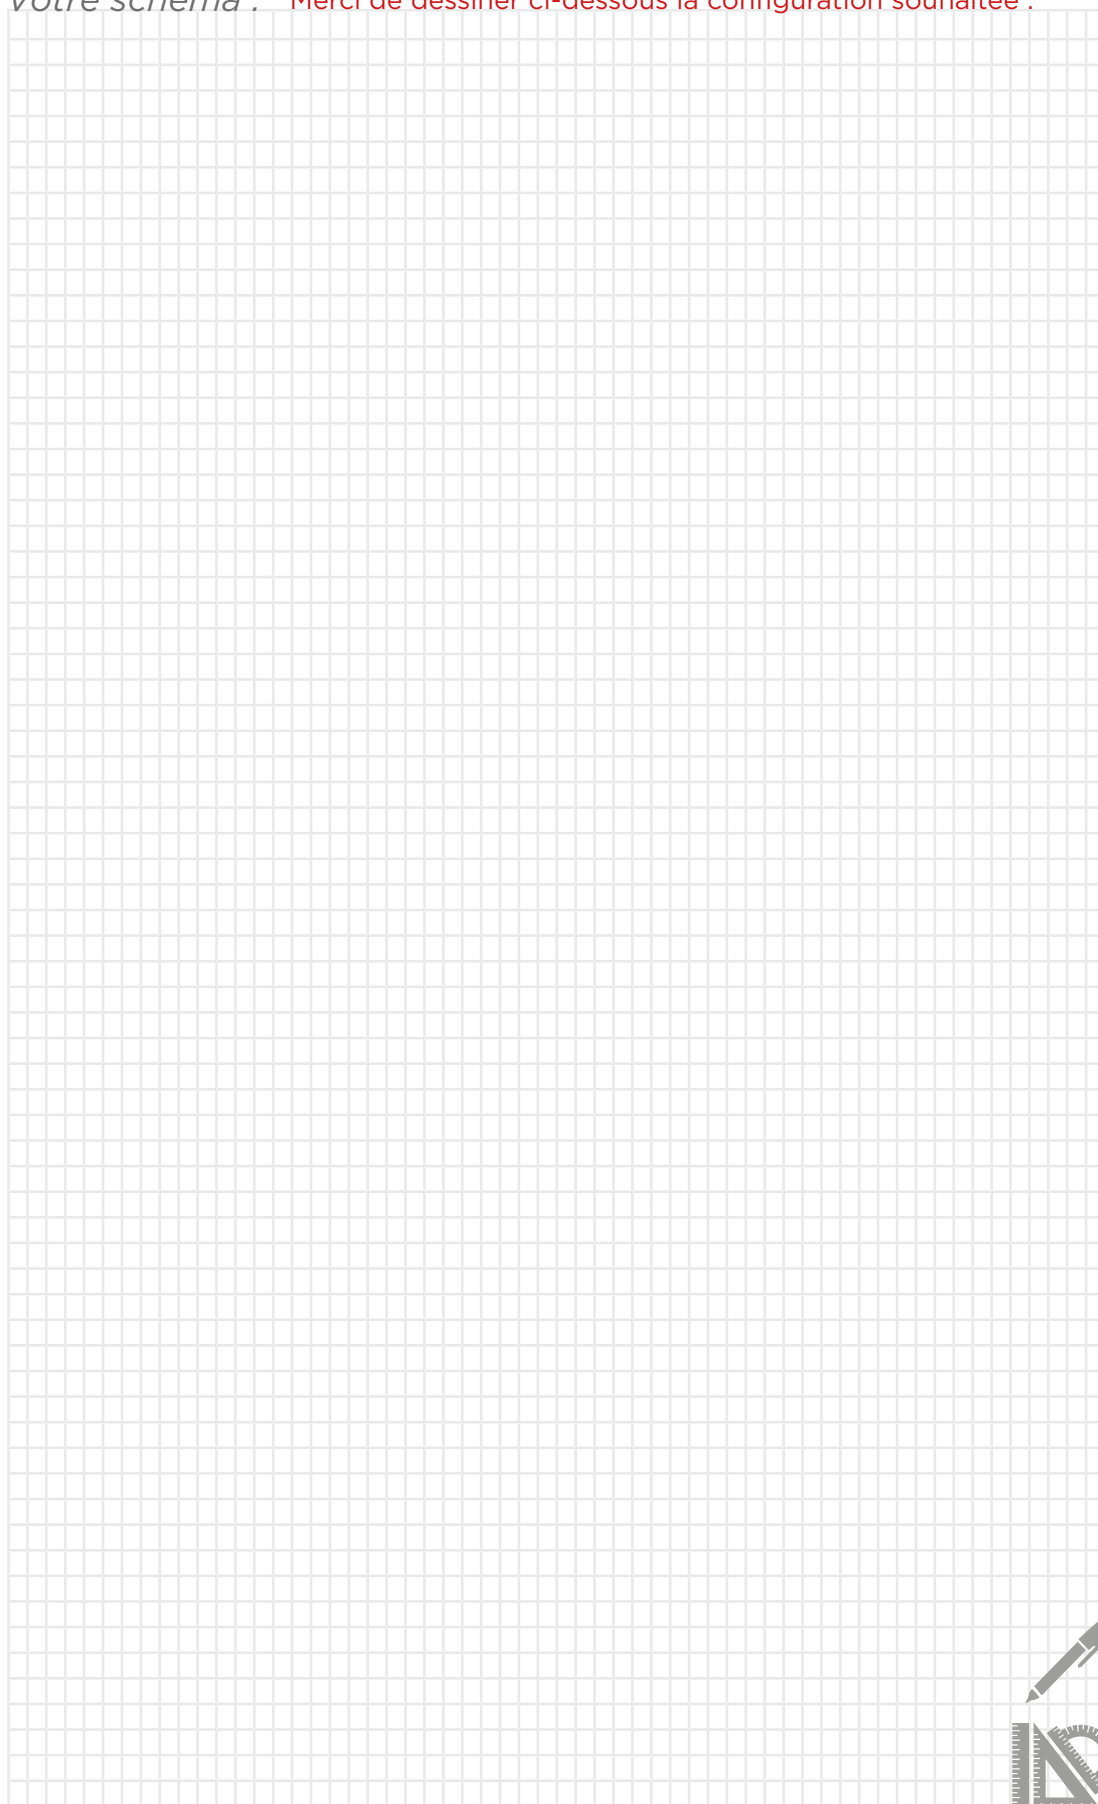

Photocopiez / scannez le formulaire ci-dessus, remplissez et complétez-le avec votre dessin de la configuration souhaitée et retournez le tout : par mail : eqs@techneau.com

Ekinox +

FABRIQUÉ EN
NORMANDIE



LE CANIVEAU POUR DOUCHE À L'ITALIENNE QUI SIMPLIFIE LA VIE :

Livré en kit complet selon les projets et facile à poser.

- Une fabrication en acier inoxydable 1.4307,
- 3 finitions de grille possibles : satinée, polie ou à carreler,
- Un boîtier de siphon fabrication ABS,
- Un raccordement Ø50 à coller,

La réponse et le savoir-faire Techneau dans un produit en parfaite harmonie avec votre intérieur,



Embouts de confort et ergots de positionnement sur grille inox amovible pour un accès direct à la canalisation.



Modèle Ekinox+ type C, avec platine d'étanchéité pour pose décalée du mur



Siphon orientable à 360°. existe également en sortie verticale (sur demande)



Large platine de recouvrement pour assurer une bonne étanchéité(2).

**2 types de platine d'étanchéité possibles selon l'implantation souhaitée :
contre ou décalée du mur.**



LA RÉALISATION DE MODÈLES SUR-MESURE POSSIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.

Caniveau douche à l'italienne sans platine de reprise de l'étanchéité

Gamme Ekinox + Type A

Longueurs :
700 à 1200 mm
Évacuations :
Ø 50

PRÉSENTATION


Douches individuelles pour les particuliers.

DESCRIPTION


En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), ce caniveau est composé des éléments suivants :

- ❶ Un caniveau inox
- ❷ Une grille inox avec ergots de positionnement et embouts de confort
- ❸ 4 pieds de réglage
- ❹ Clapet anti-odeur
- ❺ Un siphon avec joint EPDM à sortie horizontale orientable ABS Ø 50 à coller.
Existe aussi en sortie verticale (sur demande).

DONNÉES TECHNIQUES

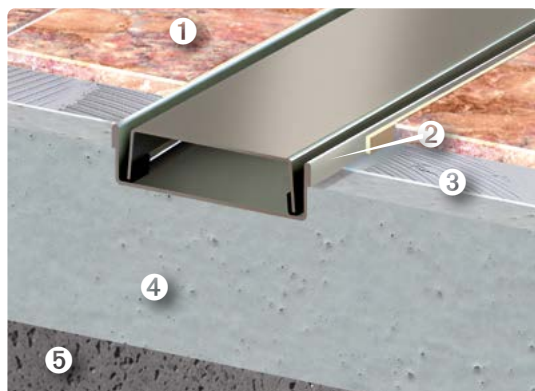

- ❶ Carrelage ❹ Chape
❷ Joint ❺ Dalle béton
❸ Colle pour carrelage

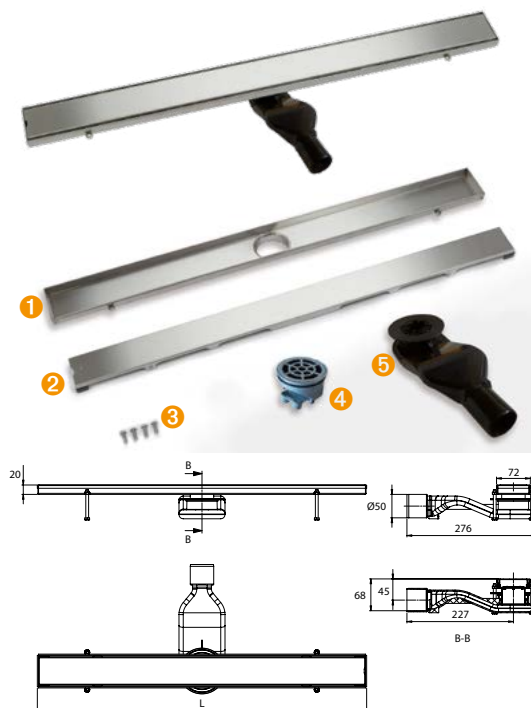

Ergots de maintien de la grille

Finitions disponibles




Satinée



Polie



A carreler

FINITION GRILLE							Débit	Poids
	SATINÉE		POLIE		A CARRELER			
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock		
700	KBA070	●	KPA070	○	KVA070	○	0,5	1,9
800	KBA080	●	KPA080	○	KVA080	○	0,5	2,0
900	KBA090	●	KPA090	○	KVA090	○	0,5	2,1
1000	KBA100	●	KPA100	○	KVA100	○	0,5	2,2
1200	KBA120	●	KPA120	○	KVA120	○	0,5	2,4

*Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Caniveau douche à l'italienne mural avec platine de reprise de l'étanchéité

Gamme Ekinox + Type E

Longueurs :
700 à 1200 mm
Évacuations :
Ø 50

PRÉSENTATION

Douches individuelles pour le particulier, en implantation contre un mur.

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), ce caniveau est composé des éléments suivants :

- 1 Un caniveau inox avec relevé mural
- 2 Un cadre de finition inox
- 3 Une grille inox avec ergots de positionnement et embouts de confort
- 4 4 pieds de réglage
- 5 Clapet anti-odeur
- 6 Un siphon avec joint EPDM à sortie horizontale ABS Ø 50 à coller. Existe aussi en sortie verticale (sur demande)



NOTE IMPORTANTE

A chaque intérieur son Ekinox+. Le choix du modèle se fait en fonction de sa longueur, sa finition et de l'épaisseur du carrelage : 3 grilles vous sont donc proposées pour une hauteur variant de 7 à 20 mm.

Carrelage standard	Carrelage épais (type ardoise)	Carrelage fin (type mosaïque)
Grille dépassant de 13 mm	Grille dépassant de 20 mm	Grille dépassant de 7 mm
par rapport au niveau de la platine		



Finitions disponibles



Satinée




Polie



A carreler

**2 types de platine d'étanchéité possibles selon l'implantation souhaitée :
contre ou décalée du mur.**

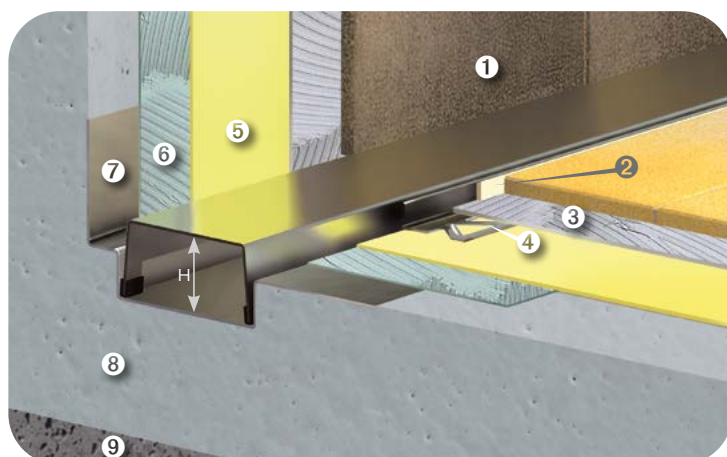

- 1 Carrelage
- 2 Joint souple
- 3 Colle pour carrelage
- 4 Cadre de finition
- 5 Étanchéité
- 6 Colle de fixation de l'étanchéité sur platine
- 7 Platine de reprise de l'étanchéité du caniveau
- 8 Chape
- 9 Dalle béton


Caniveau douche à l'italienne avec platine de reprise de l'étanchéité

Gamme Ekinox + Type E

Longueurs : 700 à 1200 mm

Évacuation : Ø 50

DONNÉES TECHNIQUES

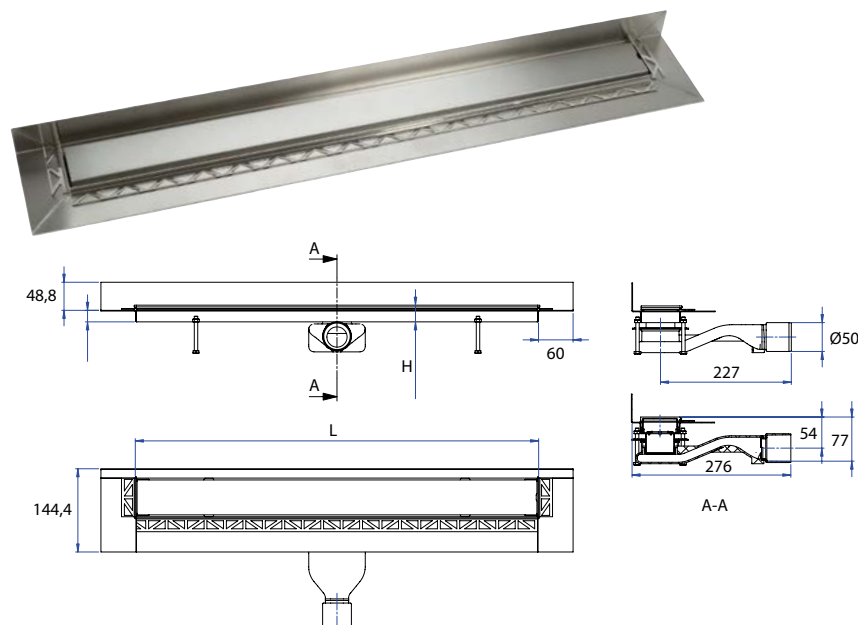

Finition satinée

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids
	Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence		
700	KBE070	●	KBE070A	○	KBE070B	○	0,5	3
800	KBE080	●	KBE080A	○	KBE080B	○	0,5	3,1
900	KBE090	●	KBE090A	○	KBE090B	○	0,5	3,2
1000	KBE100	●	KBE100A	○	KBE100B	○	0,5	3,3
1200	KBE120	●	KBE120A	○	KBE120B	○	0,5	3,5

Finition polie

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids
	Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence		
700	KPE070	○	KPE070A	○	KPE070B	○	0,5	3
800	KPE080	○	KPE080A	○	KPE080B	○	0,5	3,1
900	KPE090	○	KPE090A	○	KPE090B	○	0,5	3,2
1000	KPE100	○	KPE100A	○	KPE100B	○	0,5	3,3
1200	KPE120	○	KPE120A	○	KPE120B	○	0,5	3,5

A carrelé

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids
	Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence		
700	KVE070	○	KVE070A	○	KVE070B	○	0,5	3,1
800	KVE080	○	KVE080A	○	KVE080B	○	0,5	3,2
900	KVE090	○	KVE090A	○	KVE090B	○	0,5	3,3
1000	KVE100	○	KVE100A	○	KVE100B	○	0,5	3,4
1200	KVE120	○	KVE120A	○	KVE120B	○	0,5	3,6

*Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Caniveau douche à l'italienne avec platine de reprise de l'étanchéité

Gamme Ekinox + Type C

Longueurs :
700 à 1200 mm
Évacuations :
Ø 50

PRÉSENTATION

Douches individuelles pour le particulier pour implantation décalée du mur

DESCRIPTION

En acier inoxydable 1.4307, ce caniveau est composé des éléments suivants :

- ① Un caniveau inox avec platine de reprise de l'étanchéité,
- ② Un cadre de finition inox,
- ③ Une grille inox avec ergots de positionnement et embouts de confort,
- ④ 4 pieds de réglage
- ⑤ Clapet anti-odeur
- ⑥ Un siphon avec joint EPDM à sortie horizontale ABS Ø 50 à coller.
Existe aussi en sortie verticale (sur demande)



disponibles



NOTE IMPORTANTE

A chaque intérieur son Ekinox+. Le choix du modèle se fait en fonction de sa longueur, sa finition et de l'épaisseur du carrelage : 3 grilles vous sont donc proposées pour une hauteur variant de 7 à 20 mm.

Carrelage standard	Carrelage épais (type ardoise)	Carrelage fin (type mosaïque)
Grille dépassant de 13 mm	Grille dépassant de 20 mm	Grille dépassant de 7 mm
par rapport au niveau de la platine		



Satinée



Polie




A carrelier

Les + Produits



La large platine d'étanchéité sur le pourtour du caniveau permet une évacuation optimale des eaux vers le caniveau, pour une protection accrue des cloisons et du plancher d'habitation

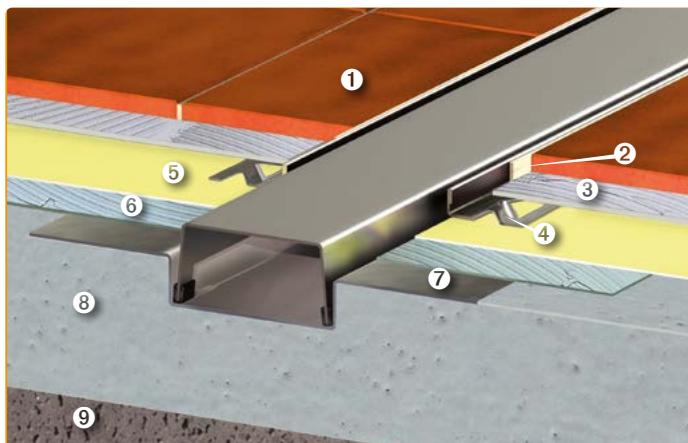

- ① Carrelage
- ② Joint
- ③ Colle pour carrelage
- ④ Cadre de finition
- ⑤ Étanchéité
- ⑥ Colle de fixation de l'étanchéité sur platine
- ⑦ Platine de reprise de l'étanchéité
- ⑧ Chape
- ⑨ Dalle béton


Caniveau douche à l'italienne avec platine de reprise de l'étanchéité

Gamme Ekinox + Type C

Longueurs : 700 à 1200 mm

Évacuation : Ø 50

DONNÉES TECHNIQUES

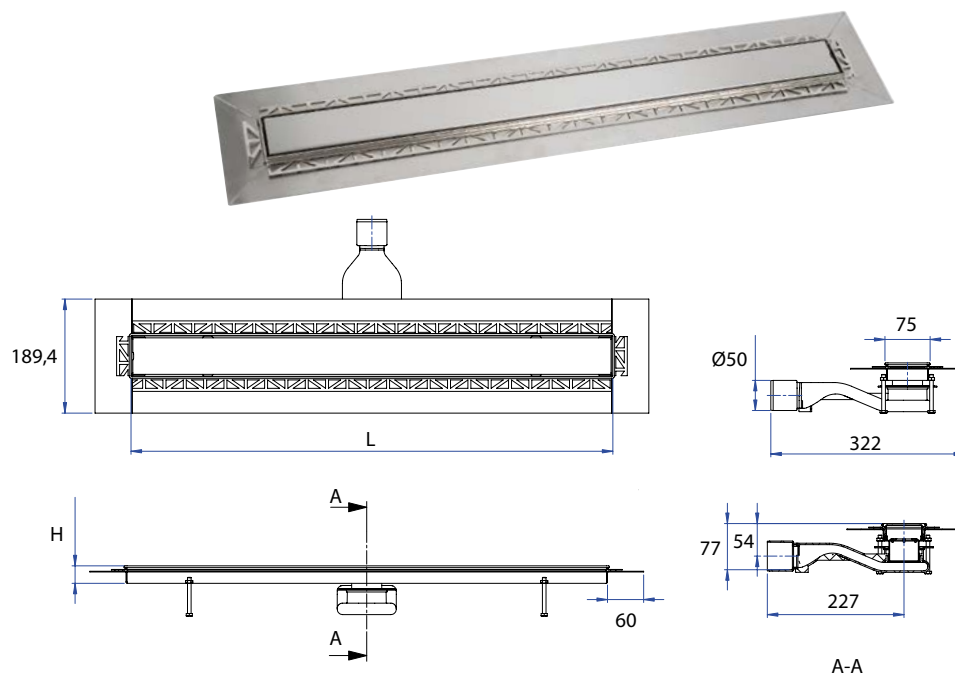

Finition satinée

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock		
700	KBC070	●	KBC070A	○	KBC070B	○	0,5	2,9
800	KBC080	●	KBC080A	○	KBC080B	○	0,5	3,1
900	KBC090	●	KBC090A	○	KBC090B	○	0,5	3,2
1000	KBC100	●	KBC100A	○	KBC100B	○	0,5	3,3
1200	KBC120	●	KBC120A	○	KBC120B	○	0,5	3,5

Finition polie

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock		
700	KPC070	○	KPC070A	○	KPC070B	○	0,5	3
800	KPC080	○	KPC080A	○	KPC080B	○	0,5	3,1
900	KPC090	○	KPC090A	○	KPC090B	○	0,5	3,2
1000	KPC100	○	KPC100A	○	KPC100B	○	0,5	3,3
1200	KPC120	○	KPC120A	○	KPC120B	○	0,5	3,5

A carrelé

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	Grille décalée (C) : 13 mm		Grille décalée (C) : 20 mm		Grille décalée (C) : 07 mm		Débit	Poids
Longueur (L)	Référence	En stock	Référence	En stock	Référence	En stock		
700	KVC070	○	KVC070A	○	KVC070B	○	0,5	3,1
800	KVC080	○	KVC080A	○	KVC080B	○	0,5	3,2
900	KVC090	○	KVC090A	○	KVC090B	○	0,5	3,3
1000	KVC100	○	KVC100A	○	KVC100B	○	0,5	3,4
1200	KVC120	○	KVC120A	○	KVC120B	○	0,5	3,6

*Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Caniveau douche à l'italienne mural

Gamme Ekinox +

Longueurs :
685 à 1186 mm
Évacuations :
Ø 50

PRÉSENTATION

Caniveau inox *Ekinox+ mural* étudié pour un montage encastré contre le mur, grille brossée épaisseur 4mm, siphon de sortie Ø50mm, orientable à 360°, 0,5l/s).

Douches individuelles pour le particulier pour implantation encastrée

DESCRIPTION

En acier inoxydable 304L (EN 1.4307), ce caniveau est composé des éléments suivants :

- ① **Un caniveau inox** avec boîtier mural
- ② **Une grille** inox avec ergots de maintien
- ③ **Boîtier** de rétention anti-odeurs
- ④ **Un siphon polypropylène** avec joint d'étanchéité incorporé Ø 50 mm.

Décalage grille suivant épaisseur du carrelage	 Finition BROSSÉE		Débit (l/s)
	Longueur (L)	Référence	
686	KMC070	●	0,5
786	KMC080	●	0,5
886	KMC090	●	0,5
986	KMC100	●	0,5
1086	KMC110	●	0,5
1186	KMC120	●	0,5



Clapet anti-retour d'odeurs



Siphon douche à l'italienne Siphon triangulaire

Gamme Inofix

Largeurs :

67x67 mm

Évacuations :



Ø 50

Grille ajourée

PRÉSENTATION

Siphon inox gamme Inofixe d'angle, grille ajourée brossée (carrée 67X67mm), siphon de sortie Ø50mm orientable à 360°. Garde d'eau de 30 mm.

Douches individuelles pour le particulier pour implantation en angle.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø	Garde d'eau	Référence	Dimensions			Poids (kg)	Débit d'évacuation	Grille	Type de grille
			A	B	C				
50	30	SXA05020K	215	215	304	0,984	0,5		Carrés 6x6 mm, finition brossée, 3kN

Les dimensions sont en mm, les poids en kg.

Siphon douche à l'italienne Siphon triangulaire grille pleine

Gamme Inofix



Largeurs : 67x67 mm

Évacuation : Ø 50

PRÉSENTATION

Siphon inox gamme Inofixe d'angle, grille pleine brossée (carrée 67X67mm), siphon de sortie Ø50mm orientable à 360°. Garde d'eau de 30 mm.

Douches individuelles pour le particulier pour implantation en angle.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø	Garde d'eau	Référence	Dimensions			Poids (kg)	Débit d'évacuation	Grille	Type de grille
			A	B	C				
50	30	SXA05020P	215	215	304	0,983	0,5		finition brossée, 3kN

Les dimensions sont en mm, les poids en kg.



LE TAMPON

À OUVERTURE ASSISTÉE

PRÉVENEZ LES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)
**EN RÉDUISANT LES EFFORTS PHYSIQUES ET
SÉCURISEZ L'ACCÈS À VOS ÉQUIPES
AVEC LE TAMPON À OUVERTURE ASSISTÉE :**

- ▶ Vérins à gaz en acier peint pour une ouverture facilitée
- ▶ Béquille de sécurisation en position ouverte
- ▶ Grille antichute* pour une meilleure sécurité
- ▶ Point de levage central pour faciliter son portage à deux personnes
- ▶ Hauteur réduite pour optimiser sa mise en place

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME DANS CE CATALOGUE




FABRIQUÉ EN
NORMANDIE



* en option



TAMPONS

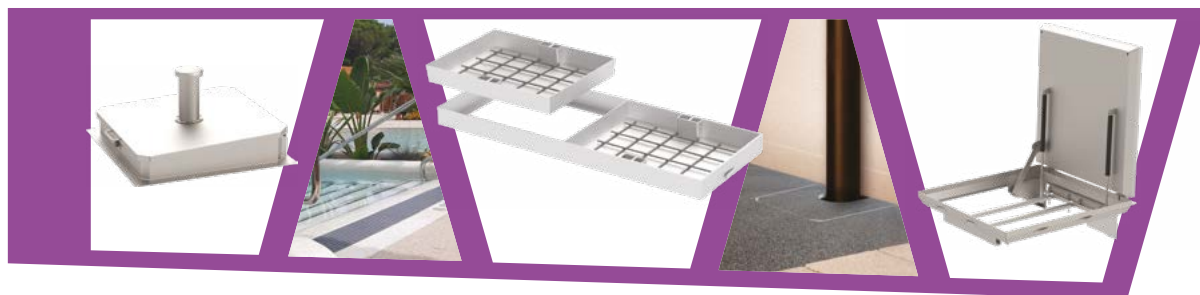

TAMPONS DE REGARD BÂTIMENT (À PRIVILÉGIER EN INSTALLATION INTÉRIEURE)

Tampon de regard plat à remplir CPC.....	100
Dimensions 300x300 à 800x800 mm	
Classe de résistance : A15	
Acier galvanisé, aluminium ou inox	
Tamppons de regard à remplir C2R.....	104
Dimensions 300x300 à 1000x1000 mm	
Classe de résistance : B125	
Acier galvanisé, aluminium ou inox	
Tamppons de regard avec siphon	108
Dimensions 300x300 à 800x800 mm	
Résistance : K3, A15 ou B125	
Inox	
Tamppons de regard à remplir, spécial coupe-feu CCF.....	110
Dimensions 300x300 à 1000x1000 mm	
Classe de résistance : B125	
Acier zingué ou inox	

TAMPONS DE REGARD TRAVAUX PUBLICS

Tampons de regard à remplir pour descente de gouttière TG.....	112
Dimensions 200x200 ou 300x300 mm	
Résistance : K3	
Acier galvanisé	
Tampons de regard à engazonner pour regard béton TRZ	114
Dimensions 300x300 ou 400x400 mm	
Classe de résistance : A15	
Acier galvanisé	
Tampons de regard à paver CRP.....	116
Dimensions 200x200 à 700x700 mm	
Classe de résistance : B125 ou C250	
Acier galvanisé	
Tampons de regard à paver, chambres télécom.....	118
Dimensions LOT à L6T	
Classe de résistance : B125	
Acier galvanisé	
Tampons de regard à paver avec clé de levage CRD.....	120
Dimensions 200x200 à 700x700 mm	
Classe de résistance : A15 à C250	
Acier galvanisé	
Tampons de regard à ouverture assistée TOA	122
Dimensions 600x600 à 1000x1000 mm	
Classe de résistance : A15 à C250	
Inox	
Tampons de regard avec ou sans évent d'aération CRC	124
Dimensions 600x600 à 1000x1000 mm	
Résistance : K3	
Acier galvanisé ou inox	

TAMPONS DE REGARD SUR-MESURE

126

Tampon de regard plat à remplir

Gamme CPC

Dimensions :
300x300 à 800x800 mm

Matériaux :
acier galvanisé - aluminium - inox

Résistance :
A15

PRÉSENTATION

Le Tampon CPC aluminium est principalement destiné aux surfaces carrelées à l'intérieur des bâtiments. Pour les implantations extérieures, privilégier la version acier galvanisé, et la version inox en milieu corrosif.

Les tampons CPC sont destinés aux surfaces accessibles aux piétons, le passage d'engins de manutention non-motorisé peut également être envisagé dans la limite de la résistance sous charge associée à chaque référence (cf. tableaux).


Résistance mécanique des tampons de la gamme CPC :

Les tampons CPC répondent aux critères de résistance de la classe A15 définis dans l'EN124 leur résistance sous charge est de 45kN (60kN pour le 300x300 mm) s'ils sont totalement garnis de béton C35/45.

En cas de garnissage partiel de béton C35/45 (afin d'accueillir un revêtement de finition ep = 15mm), la résistance sous charge est de 30kN (60kN pour le 300x300 mm).


DESCRIPTION

- 1 **Vis de verrouillage** avec capuchons de protection plastique.
- 2 **Treillis soudé** : destiné à être garni de béton pour assurer la résistance sous charge.
- 3 **Couvercle** : assemblé par soudures, ses quatres coins sont équipés de dispositifs de décollement.
- 4 **Étanchéité par compression du joint torique**. Le couvercle repose métal contre métal sur le cadre, garantissant une protection contre les poussières et les projections d'eau (équivalent IP54), pour une parfaite maîtrise des odeurs et des niveaux.
- 5 **En option** sur version aluminium uniquement : le tampon de regard peut être équipé d'un **second joint d'étanchéité** au niveau du cadre, garantissant une protection renforcée contre les poussières et les ruissellements (équivalent IP55).
- 6 **Cadre** : assemblé par soudure, il intègre des pattes de scellements
- 7 **2 clés de manutention, 1 clé Allen** et instructions de pose fournies.

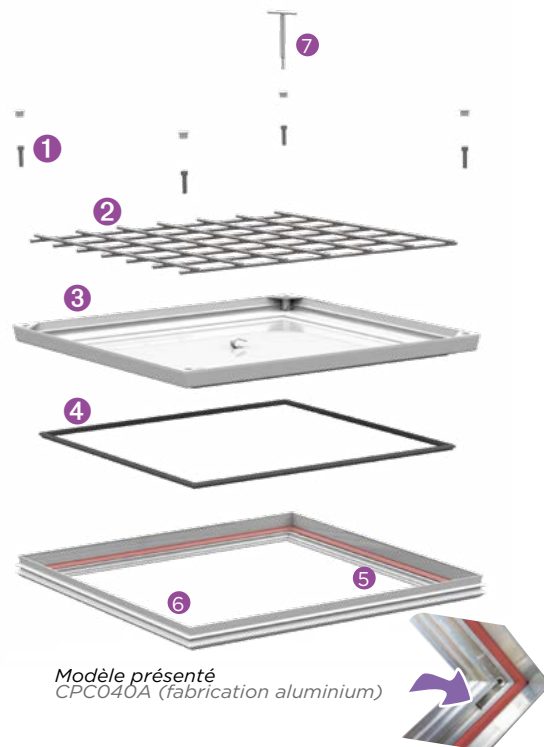

Côté sur-mesure ?

Pour une fabrication à la demande selon les contraintes de votre chantier, retrouvez notre formulaire de demande d'étude en page 126 de ce catalogue.

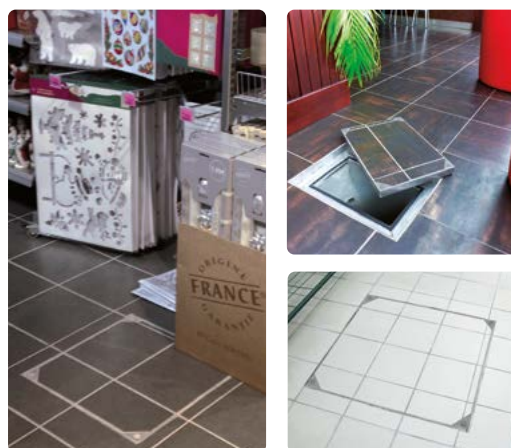

Les + Produits

Un couvercle pensé pour chaque profil d'utilisateur

Pour le carreleur ou le maçon : sa hauteur utile de 50 mm permet de l'intégrer facilement dans la chape de finition.

Pour l'utilisateur : son couvercle avec une profondeur proche des 40 mm et donc un poids raisonnable, il reste manipulable facilement.

Pour le négoce : son universalité d'emploi permet un stockage minimum pour une disponibilité maximum.



Patte de maintien du treillis sur CPC aluminium



Bague de maintien du treillis sur CPC acier

*selon modèles et matériau de fabrication



42 mm

Tampon de regard plat à remplir

Gamme CPC

Dimensions :
300x300 à 800x800 mm
Matériau : aluminium
Résistance : A15

DONNÉES TECHNIQUES



CPC030A




CPC040A




CPC045A




CPC046A




CPC050A



CPC060A

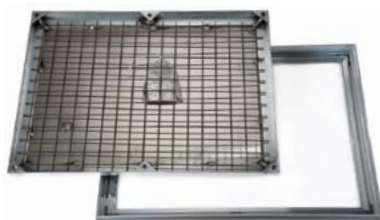




CPC068A

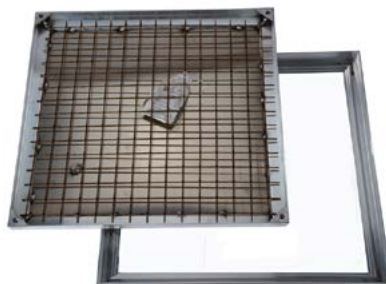

CPC070A



CPC080A



Référence ALU	En stock	Passage libre AxB	Dim. Extérieure CxD	Encombrement colis	Nombre de verrouillages	Poids	Poids couvercle rempli*	Résistance sous Charge & Force de Contrôle (\$7.2 EN124)	En option 2 nd joint d'étanchéité
CPC030A	●	300X300	400X400	410X410	4	4,3	16,2	Si remplissage total béton C35/45 : A15 - 45kN (A15-60kN pour le 300*300) Si remplissage partiel béton C35/45 avec revêtement de finition ep= 15mm : A15 - 30kN (A15-60kN pour le 300*300)	 Pour un joint d'étanchéité supplémentaire rajouter un "J" en fin de référence lors de votre commande
CPC040A	●	400X400	500X500	510X510		5,6	25,6		
CPC045A	●	450X450	550X550	560X560		6,4	31		
CPC046A	●	400X600	500X700	510X710		7,1	37		
CPC050A	●	500X500	600X600	610X610		7,2	37		
CPC060A	●	600X600	700X700	710X710		9	50,6		
CPC068A	●	600X800	700X900	710X910	6	10,7	66,4		
CPC070A	●	700X700	800X800	810X810	4	10,8	66,4		
CPC080A	●	800X800	900X900	910X910	8	13,2	84,4		

Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui , ○ : sur demande

Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
La fiche technique éditée et remise à la commande constitue le document de référence.

Tampon de regard plat à remplir

Gamme CPC


Dimensions :

300x300 à 800x800 mm


Matériau : acier galvanisé

Résistance : A15


DONNÉES TECHNIQUES

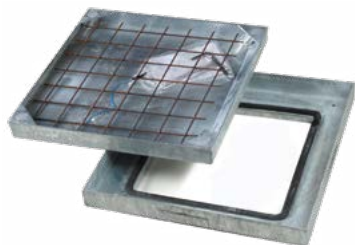


CPC030G

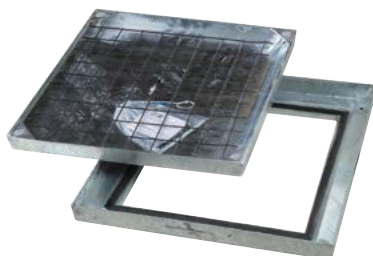


CPC040G

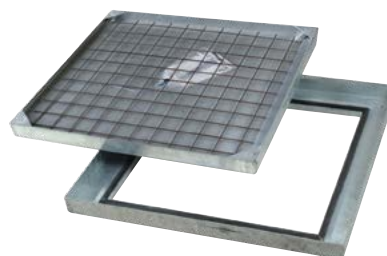


CPC050G

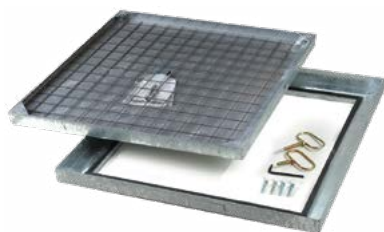




CPC060G

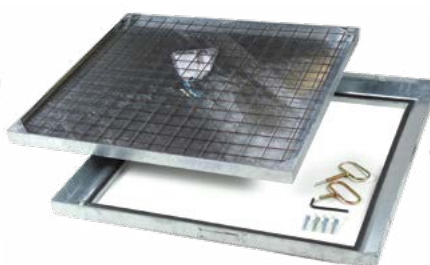

CPC070G

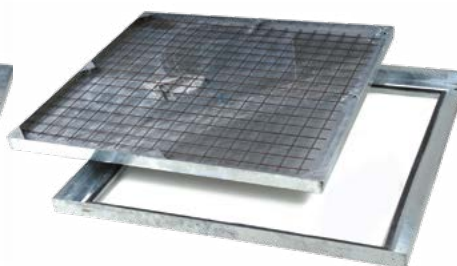

CPC080G

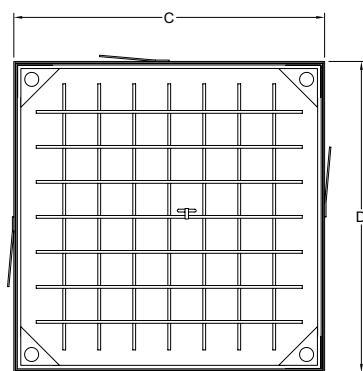

Référence ACIER GALVANISÉ	En stock	Passage libre AxB	Dim. Extérieure Cx D	Encombrement colis	Nombre de verrouillages	Poids	Poids couverture rempli*	Résistance sous Charge & Force de Contrôle (\$7.2 EN124)
CPC030G	●	300X300	400X400	410X410	4	7,2	24	Si remplissage total béton C35/45 : A15-45kN (A15-60kN pour le 300*300) Si remplissage partiel béton C35/45 avec revêtement de finition ep =15mm : A15 - 30kN (A15-60kN pour le 300*300)
CPC040G	●	400X400	500X500	510X510		10	36,3	
CPC050G	●	500X500	600X600	610X610		13	50,8	
CPC060G	●	600X600	700X700	710X710		16,5	68	
CPC070G	●	700X700	800X800	810X810	8	20,4	87,6	
CPC080G	●	800X800	900X900	910X910		24,8	109,6	


*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Tampon de regard plat à remplir


Gamme CPC

Dimensions :
300x300 à 800x800 mm
Matériau : inox
Résistance : A15


DONNÉES TECHNIQUES

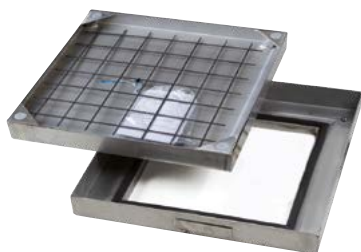


CPC030X

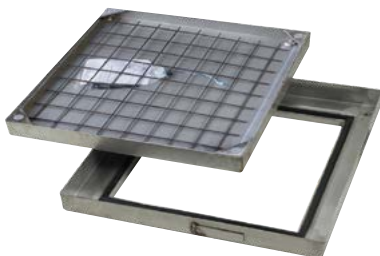

CPC040X

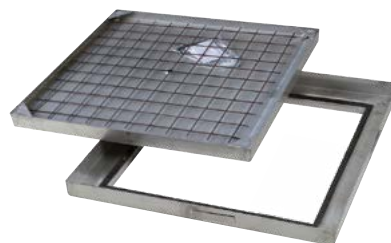

CPC050X

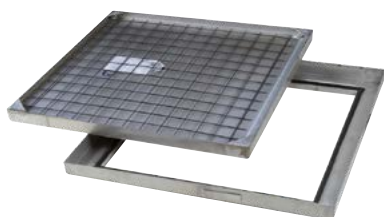




CPC060X



CPC070X



CPC080X

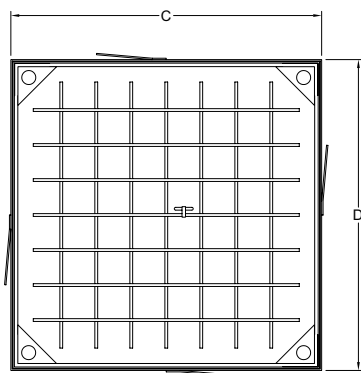

Référence Inox	En stock	Passage libre AxB	Dim. Extérieure CxD	Encombrement colis	Nombre de verrouillages	Poids	Poids couvercle rempli*	Résistance sous Charge & Force de Contrôle (§7.2 EN124)
CPC030X	●	300x300	400x400	410x410	4	7,2	24	Si remplissage total béton C35/45 : A15-45kN (A15-60kN pour le 300*300) Si remplissage partiel béton C35/45 avec revêtement de finition ep =15mm : A15 - 30kN (A15-60kN pour le 300*300)
CPC040X	●	400x400	500x500	510x510		10	36,3	
CPC050X	●	500x500	600x600	610x610		13	50,8	
CPC060X	●	600x600	700x700	710x710		16,5	68	
CPC070X	●	700x700	800x800	810x810	8	20,4	87,6	
CPC080X	●	800x800	900x900	910x910		24,8	109,9	

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Tampon de regard plat à remplir

Gamme C2R

Dimensions :
300x300 à 1000x1000 mm

Matériaux :
acier galvanisé - aluminium - inox

Résistance :
B125

PRÉSENTATION

Le Tampon C2R est destiné aux surfaces piétonnes et aux aires de stationnement de véhicules (B125).


Le passage d'engins de manutention peut également être envisagé, dans la limite de la résistance sous charge associée à chaque référence (cf tableaux).

Privilégier la version aluminium en intérieur de bâtiment, acier galvanisé à l'extérieur, et Inox en milieu corrosif. Le Tampon CPC Alu est principalement destiné aux surfaces carrelées à l'intérieur des bâtiments. Pour les implantations extérieures, privilégier la version acier galvanisé, et la version Inox en milieu corrosif.

Résistance sous charge des tampons de la gamme C2R:

Les tampons C2R doivent être entièrement garnis de béton C35/45 pour répondre aux critères de résistance de la classe B125 définis dans l'EN124 (classe A15 - 80kN pour modèle 1000x1000 mm).

Pour les surfaces carrelées, le garnissage partiel de béton C35/45 (pour accueillir un revêtement de finition de 15 mm d'épaisseur) permet de conserver une charge admissible de 60kN (40kN pour modèle 1000x1000 mm).

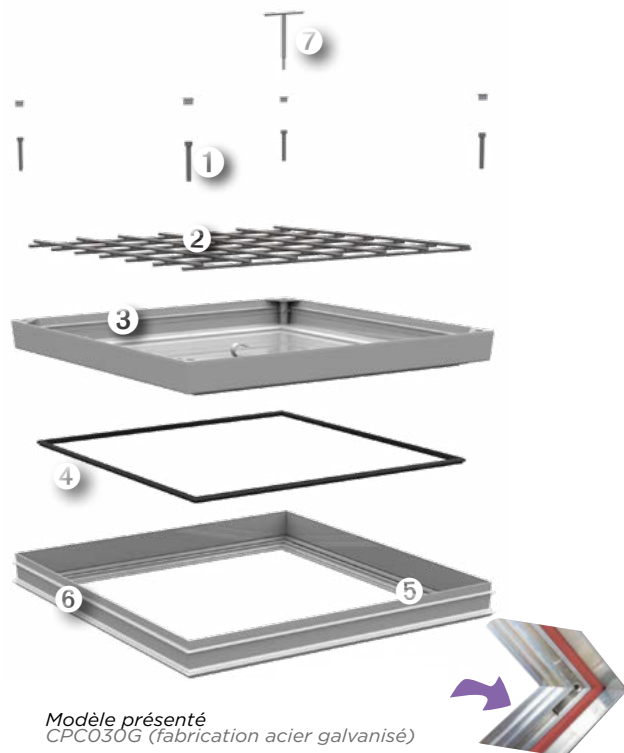

DESCRIPTION

- 1 Vis de verrouillage** avec capuchons de protection plastique.
- 2 Treillis soudé** à noyer dans le garnissage béton pour assurer la résistance sous charge.
- 3 Tampon de regard.**
- 4 Étanchéité par compression du joint torique.** Le couvercle repose métal contre métal sur le cadre, garantissant une protection contre les poussières et les projections d'eau (équivalent IP54), pour une parfaite maîtrise des odeurs et des niveaux.
- 5 En option :** le tampon de regard peut être équipé d'un **second joint d'étanchéité** au niveau du cadre, garantissant une protection renforcée contre les poussières et les ruissellements (équivalent IP55). Sur version aluminium uniquement.
- 6 Cadre spécifique** pour un scellement facilité (profilé ou avec pattes de scellement suivant modèles).
- 7 2 clés de manutention, 1 clé Allen** et instructions de pose fournies.



Support de surélévation du treillis facilitant sa prise dans le béton.



Finition du couvercle version aluminium.



Finition du couvercle version acier galvanisé.



Côté sur-mesure ?

Fabrication possible en résistance C250 en acier galvanisé ou en inox : consultez-nous ! Pour une fabrication à la demande selon les contraintes de votre chantier, retrouvez notre formulaire de demande d'étude dans ce catalogue.

Les + Produits

- Un couvercle discret et adapté à son environnement**
- Facile à ouvrir :** Grâce à des profils et son système de levage SDL particulièrement étudié, vous dégagez aisément le couvercle de son cadre, ouvrez rapidement le regard et entretenez facilement vos réseaux.
- Étanchéité garantie :** Le couvercle repose sur le cadre et comprime le joint torique, ce qui assure sa pérennité et une complète étanchéité aux odeurs et aux eaux de ruissellement.

Tampon de regard plat à remplir

Gamme C2R

Dimensions :
300x300 à 1000x1000 mm
Matériau : aluminium
Résistance : B125

DONNÉES TECHNIQUES




C2R030A



C2R040A



C2R045A




C2R046A




C2R050A



C2R060A





C2R068A

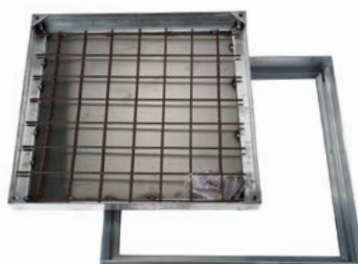

C2R070A



C2R080A

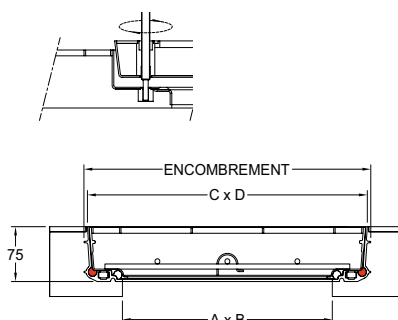

C2R100A

Référence ALUMINIUM	En stock	Passage libre AxB	Dim. Extérieure CxD	Encombrement colis	Nombre de verrouillages	Poids	Poids couvercle rempli*	Résistance sous Charge & Force de Contrôle (\$7.2 EN124)	En option 2 nd joint d'étanchéité
C2R030A	●	300x300	400x400	410x410	4	5,20	26,4	Si remplissage total béton C35/45 : B125-125kN (A15-80kN pour le 1 000*1 000)	 Pour un joint d'étanchéité supplémentaire rajouter un "J" en fin de référence lors de votre commande
C2R040A	●	400x400	500x500	510x510		6,80	41,3		
C2R045A	●	450x450	550x550	560x560		7,90	50,1		
C2R046A	●	400x600	500x700	510x710		8,90	59,7		
C2R050A	●	500x500	600x600	610x610	6	8,90	59,7	Si remplissage partiel béton C35/45 pour revêtement de finition ep = 15 mm : A15-60kN (A15-40kN pour le 1 000*1 000)	
C2R060A	●	600x600	700x700	710x710		10,80	81,3		
C2R068A	●	600x800	700x900	710x910	4	13,30	106,5		
C2R070A	●	700x700	800x800	810x810	4	13,40	106,4		
C2R080A	●	800x800	900x900	910x910	8	16,20	136,9		
C2R100A	●	1 000x1 000	1100x1100	1110x1110	8	21,90	201,8		

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande


Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
La fiche technique éditée remise à la commande constitue le document de référence.

Tampon de regard plat à remplir


Gamme C2R

Dimensions :
300x300 à 800x800 mm
Matériau : acier galvanisé
Résistance : B125


DONNÉES TECHNIQUES




C2R030G




C2R040G




C2R050G





C2R060G

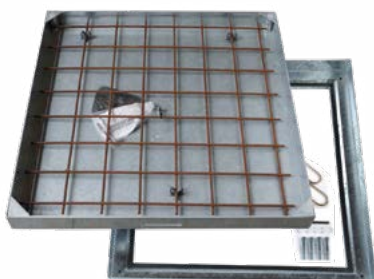

C2R070G

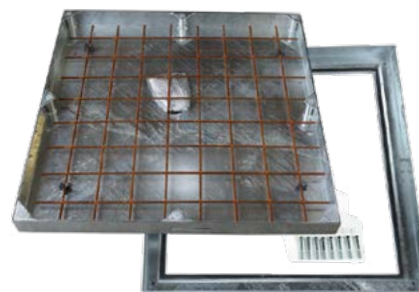

C2R080G

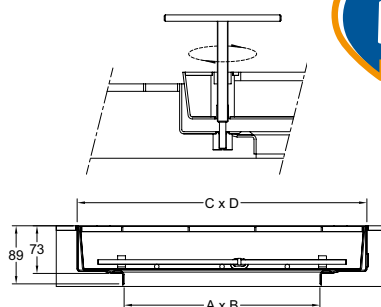

Existe également
en résistance C250.
Consultez-nous.

Référence ACIER GALVANISÉ	En stock	Passage libre AxB	Dim. Extérieure Cx D	Encombrement colis	Nombre de verrouillages	Poids	Poids couvercle rempli*	Résistance sous Charge & Force de Contrôle (\$7.2 EN124)
C2R030G	●	300x300	400x400	410x410	4	8,7	33,6	Si remplissage total béton C35/45 : B125-125kN Si remplissage partiel béton C35/45 pour revêtement de finition ep = 15mm : A15-60Kn
C2R040G	●	400x400	500x500	510x510		12	51	
C2R050G	●	500x500	600x600	610x610		15,1	71,9	
C2R060G	●	600x600	700x700	710x710		19,6	96,5	
C2R070G	●	700x700	800x800	810x810	8	23,3	124,8	
C2R080G	●	800x800	900x900	910x910		28	156,8	

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Tampon de regard plat à remplir

Gamme C2R

Dimensions :
300x300 à 800x800 mm

Matériau : inox

Résistance : B125


DONNÉES TECHNIQUES




C2R030X




C2R040X

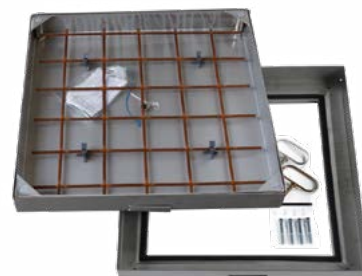


C2R050X

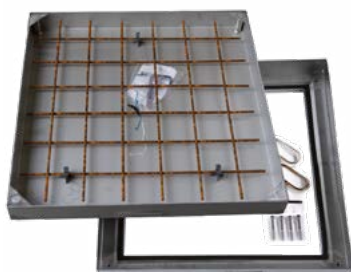



C2R060X

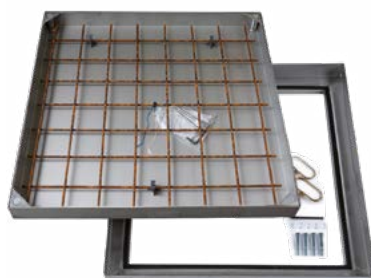

C2R070X

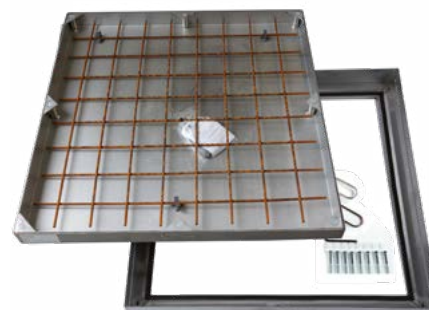

C2R080X

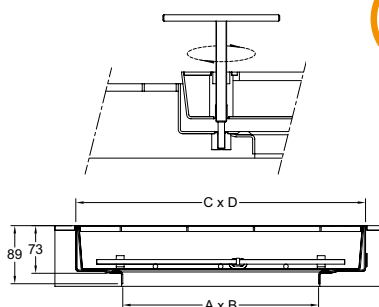

Existe également
en résistance C250.
Consultez-nous.

Référence Inox	En stock	Passage libre AxB	Dim. Extérieure Cx D	Encombrement colis	Nombre de verrouillages	Poids	Poids couvercle rempli*	Résistance sous Charge & Force de Contrôle (\$7.2 EN124)
C2R030X	●	300*300	400*400	410*410	4	8,7	33,6	Si remplissage total béton C35/45 : B125-125kN Si remplissage partiel béton C35/45 pour revêtement de finition ep = 15mm : A15-60Kn
C2R040X	●	400*400	500*500	510*510		12	51	
C2R050X	●	500*500	600*600	610*610		15,1	71,9	
C2R060X	●	600*600	700*700	710*710		19,6	96,5	
C2R070X	●	700*700	800*800	810*810	8	23,3	124,8	
C2R080X	●	800*800	900*900	910*910		28	156,8	

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Tampon de regard avec siphon

Dimensions :

300x300 à 800x800 mm

Matériau : inox

Résistance : K3, A15 ou B125

PRÉSENTATION

Les tampons de regard en inox 304 (EN 1.4307) Techneau avec siphon intégré facilitent la double nécessité d'évacuation et d'accès au réseau de canalisations d'eaux usées.

Grâce à notre atelier de fabrication, l'assemblage est réalisé sous 48 heures et votre commande livrée en 1 semaine.

Siphon inox :

Fabrication acier inoxydable suivant la norme EN 1-4301, avec prise de terre et pattes de scellement.

Boîtier de siphon à sortie verticale solidaire du couvercle de regard.

Cloche soudée à la grille. 3 finitions de grille au choix.


DIFFÉRENTS DIAMÈTRES D'ÉVACUATION POSSIBLES SELON MODÈLES : NOUS CONSULTER.

Résistance à la charge au choix : K3, A15, ou B125.


Couvercle de regard inox :

4 dimensions en standard, de 300x300 à 800x800mm de passage libre. AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES SUR DEMANDE (VOIR FORMULAIRE PAGE SUIVANTE).

Treillis soudé livré fixé.

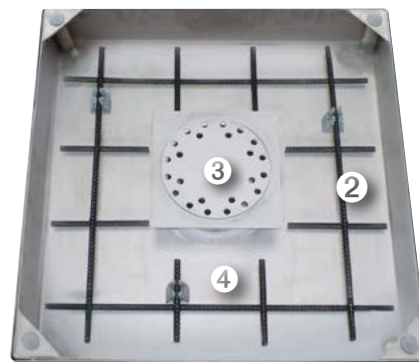

Capuchon de protection sur chaque vis de serrage



Surélévation du treillis pour faciliter sa prise dans le béton

DESCRIPTION

- 1 Vis de fixation** avec capuchons de protection plastique.
- 2 Treillis soudé** fixé au couvercle en usine, permettant une forte adhérence et une meilleure homogénéité entre le béton et l'acier. Sa fixation évite également tout risque de blessure ou de perte pendant les manipulations et la pose.
- 3 Siphon inox** solidaire du tampon de regard
- 4 Tampon de regard à carreler ou à remplir en inox**
- 5 Cadre spécifique** avec 4 pattes de scellement. Passage libre : 300x300 à 800x800 mm.
- 6 2 clés de manutention, 1 clé Allen** et instructions de pose fournies.
- 7 En option** : le siphon peut être équipé d'un **panier de rétention des déchets**. En acier inoxydable, il s'insère dans la tubulure d'évacuation du boîtier siphon. Différentes capacités selon le boîtier choisi. Consultez-nous.



Côté sur-mesure ?

Pour une fabrication à la demande selon les contraintes de votre chantier, retrouvez notre formulaire de demande d'étude dans ce catalogue.

Les + Produits

La solution simple à une double problématique : évacuer tout en permettant l'accès au réseau de canalisations.



Autres dimensions nous consulter.

Tampon de regard avec siphon

Dimensions :
300x300 à 800x800 mm
Matériau : inox
Résistances : K3, A15 ou B125



Autres dimensions nous consulter

Demande d'étude

Profils de grille du siphon




Trous
oblongs



Trous
ronds
Ø 8




Caillebotis



1 Choix du siphon cloche inox

cochez les cases correspondantes

Dimensions grilles (mm)	Ø (mm)	Trous ronds K3	Trous oblongs K3	Trous oblongs A15	Caillebotis A15	Caillebotis B125
100 x 100	40	☐	☐			
150 x 150	50	☐	☐			
200 x 200	63	☐	☐	☐	☐	☐
200 x 200	100	☐	☐	☐	☐	☐
250 x 250	100	☐	☐	☐	☐	☐
300 x 300	100	☐	☐	☐	☐	☐

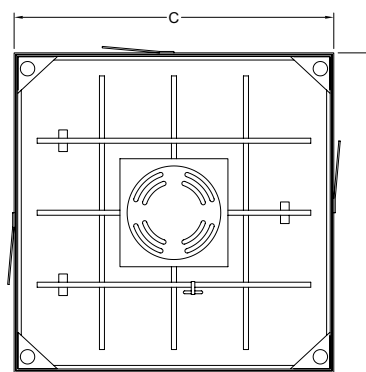

2 Choix du couvercle inox

cochez les cases correspondantes

Passage libre (AxB)	Dimensions extérieures (Cx D)
☐ 300 x 300 mm	☐ 400 x 400 mm
☐ 400 x 400 mm	☐ 500 x 500 mm
☐ 500 x 500 mm	☐ 600 x 600 mm
☐ 600 x 600 mm	☐ 700 x 700 mm
☐ 700 x 700 mm	☐ 800 x 800 mm
☐ 800 x 800 mm	☐ 900 x 900 mm
autre : L..... x l.....mm	autre : L..... x l.....mm

3 Résistance à la charge souhaitée

☐ K3 (CPC) ☐ A15 (C2R) ☐ B125 (C2R)

4 Référence du chantier

Vos coordonnées

Société :
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. : Mobile :
E-mail :

Tampon de regard à remplir

Gamme CCF



Dimensions :
300x300 à 1000x1000 mm

Matériau :
acier zingué

Résistance :
B125

PRÉSENTATION


Les tampons à remplir, modèle **CCF**, ont été développés pour assurer une résistance au feu de **120 minutes**. Le cadre et le tampon peuvent être fabriqués soit en **acier zingué**, soit en **inox**.

Le couvercle est rempli, habillé puis inséré dans le cadre. La fermeture du tampon s'effectue sur quatre points et avec l'aide des clés de levage.

Le tampon peut être rempli avec des pavés, du carrelage, du béton, de la résine artificielle, etc..

Le tampon intègre une **plaque coupe-feu 120 minutes de 25 mm** d'épaisseur, incorporée dans un cadre profilé-Z.

La tôle du cadre et du tampon est de 2 mm d'épaisseur. Rempli de béton, il résiste à une charge de **125 kN** (selon la norme EN 124).



DESCRIPTION

- Couvercle en tôle d'acier zingué de **2 mm**
- Cuvette d'une profondeur de **50 mm** (profondeur utile de remplissage)
- Profondeur de montage : **75 mm**
- Joint double spécial, résistant au gel et aux intempéries, étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence ACIER GALVANISÉ	Désignation	Passage libre (en mm)	Dimensions extérieures C X D (en mm)
CCF030G	Tampon à remplir coupe-feu 0300x0300	300x300	435x435
CCF040G	Tampon à remplir coupe-feu 0400x0400	400x400	535x535
CCF050G	Tampon à remplir coupe-feu 0500x0500	500x500	635x635
CCF060G	Tampon à remplir coupe-feu 0600x0600	600x600	735x735
CCF070G	Tampon à remplir coupe-feu 0700x0700	700x700	835x835
CCF080G	Tampon à remplir coupe-feu 0800x0800	800x800	935x935
CCF100G	Tampon à remplir coupe-feu 1000x1000	1000x1000	1135x1135

Tampon de regard à remplir

Gamme CCF





Dimensions :
300x300 à 1000x1000 mm

Matériau :
inox

Résistance :
B125

DONNÉES TECHNIQUES

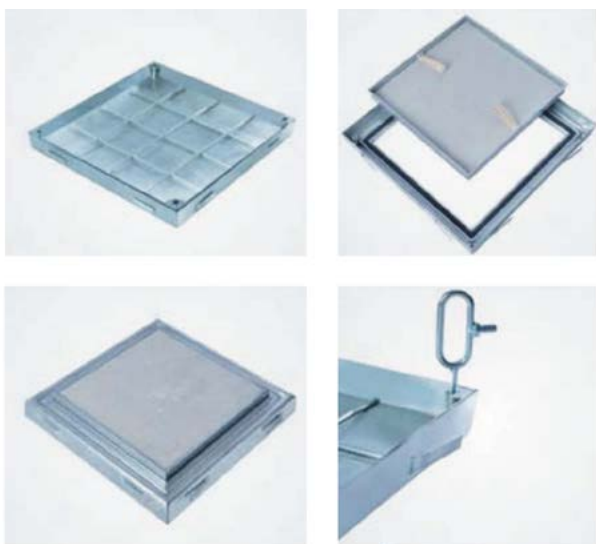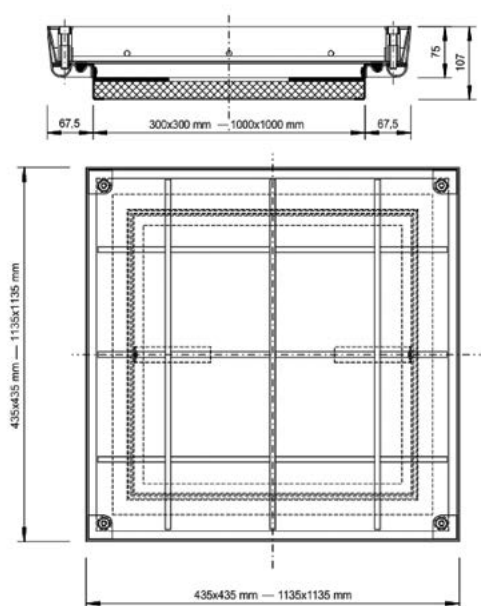

Référence ACIER Inox	Désignation	Passage libre (en mm)	Dimensions extérieures C X D (en mm)
CCF030X	Tampon à remplir coupe-feu 0300x0300	300x300	435x435
CCF040X	Tampon à remplir coupe-feu 0400x0400	400x400	535x535
CCF050X	Tampon à remplir coupe-feu 0500x0500	500x500	635x635
CCF060X	Tampon à remplir coupe-feu 0600x0600	600x600	735x735
CCF070X	Tampon à remplir coupe-feu 0700x0700	700x700	835x835
CCF080X	Tampon à remplir coupe-feu 0800x0800	800x800	935x935
CCF100X	Tampon à remplir coupe-feu 1000x1000	1000x1000	1135x1135

LÉGISLATION

Pour les **Établissements Recevant du Public (ERP)**, les règles en matière de sécurité sont clairement établies. Ils doivent être conçus, notamment, pour **limiter les risques d'incendie**.

Ce type d'établissement doit intégrer des "matériaux et éléments de construction présentant, face au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques" et comporter des pièces isolables du feu le plus longtemps possible.

Nos **tampons à remplir CCF** répondent aux exigences normatives et légales en vigueur.

Tampon de regard à remplir pour descente de gouttière

Gamme paysagistes TG

Dimensions :
200x200 ou 300x300 mm

Matériau :
Acier galvanisé

Résistance :
piéton

PRÉSENTATION

Cette gamme a été développée afin de s'adapter aux standards des regards béton présents sur le marché. Elle peut être également proposée sur-mesure, notamment dans le cadre d'un chantier de réhabilitation.

Avec leur hauteur de 30 ou 40 mm, ils sont parfaitement adaptés aux revêtements type béton drainant ou résine et s'adaptent à tous types de gouttières, placées le long d'un mur ou dans un angle.

Facile à poser, le tampon est maintenu avec un cadre spécifique et ajouré, évitant ainsi de démonter la gouttière durant l'installation.

DESCRIPTION

Fabrication acier galvanisé.

Passage de gouttière standard diamètre 100, AUTRES DIAMÈTRES POSSIBLES SUR DEMANDE.

Résistance à la charge : piéton.

Tampons de regard TGP-TGA-TGR-TRP :

2 dimensions en standard : 300x300 ou 400x400 mm.
AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES SUR DEMANDE.

- 1 **Tampon de regard à remplir en acier galvanisé** avec perforation pour le drainage des eaux, profilé en demi-lune ou carré pour passage gouttière.
- 2 **Cadre spécifique** pour le maintien du tampon, et ajouré pour une pose facilitée.
- 3 **Ouverture simplifiée** grâce aux deux points de levage.

SPÉCIAL TERRASSE



Les +
Produits

Un accès esthétique en harmonie avec votre terrasse



Finis les découpes approximatives !!




Tampon de regard à remplir pour descente de gouttière


Gamme paysagistes TG

Dimensions :
200x200 ou 300x300 mm
Matériau : acier galvanisé
Résistance : piéton


DONNÉES TECHNIQUES




Référence ACIER GALVANISÉ	Dim. Extérieures Ax B (en mm)	Passage libre C x D (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids (en Kg)	Dim Gouttière (en mm)
TGA030G03	300 x 300	240 x 240	30	2,7	Ø120 Maxi ou 100x100
TGA030G04	300 x 300	240 x 240	40	3,3	Ø120 Maxi ou 100x100
TGA040G03	400 x 400	340 x 340	30	4,4	Ø120 Maxi ou 100x100
TGA040G04	400 x 400	340 x 340	40	5,2	Ø120 Maxi ou 100x100



Référence ACIER GALVANISÉ	Dim. Extérieures Ax B (en mm)	Passage libre C x D (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids (en Kg)	Dim Gouttière (en mm)
TGR030G03	300 x 300	240 x 240	30	3	Ø110 Maxi ou 110x110
TGR030G04	300 x 300	240 x 240	40	3,6	Ø110 Maxi ou 110x110
TGR040G03	400 x 400	340 x 340	30	4,7	Ø110 Maxi ou 110x110
TGR040G04	400 x 400	340 x 340	40	5,5	Ø110 Maxi ou 110x110



Référence ACIER GALVANISÉ	En Stock	Dim. Extérieures Ax B (en mm)	Passage libre C x D (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids (en Kg)	Dim Gouttière (en mm)
TGP030G03	●	300 x 300	240 x 240	30	3	Ø110 Maxi
TGP030G04	●	300 x 300	240 x 240	40	3,6	Ø110 Maxi
TGP040G03	●	400 x 400	340 x 340	30	4,7	Ø110 Maxi
TGP040G04	●	400 x 400	340 x 340	40	5,5	Ø110 Maxi



Référence ACIER GALVANISÉ	En Stock	Dim. Extérieures Ax B (en mm)	Passage libre C x D (en mm)	Hauteur (en mm)	Poids (en Kg)	Dim Gouttière (en mm)
TRP020G03	●	200 x 200	140 x 140	30	1,8	Ø110 Maxi
TRP030G03	●	300 x 300	240 x 240	30	3,2	Ø110 Maxi
TRP040G03	●	400 x 400	340 x 340	30	5	Ø110 Maxi

Tampon de regard à engazonner

Gamme paysagistes TRZ

Dimensions :
300x300 ou 400x400 mm

Matériau :
acier galvanisé

Résistance :
A15

Sécurité :
le profil arrondi évite
toutes les parties saillantes

Poignée de manutention
(non visible une fois le tampon rempli).


Gazon

Terre végétale

Billes d'argile
(couche de 2 cm)

Hauteur de 100 mm
afin d'avoir suffisamment
de terre végétale pour
l'engazonnement



Le trop plein
évite une trop grande
accumulation d'eau

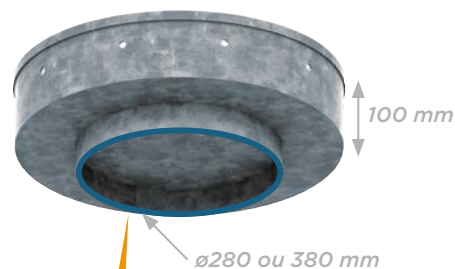

La pose

sur regard béton
300 x 300 mm
ou 400 x 400 mm

sur regard béton
rond ø 300
ou 400 mm




Regards béton vue de haut

Le tampon à engazonner spécial jardin s'intègre parfaitement à l'environnement existant. Il évite la pose d'un couvercle béton disgracieux* et facilite l'entretien de l'espace vert.

Ce tampon de 100mm de hauteur s'intègre aux regards de 300 x 300 et 400 x 400 carrés ou ronds.

La garde d'eau de 70 mm évite que le gazon ne sèche trop vite en cas d'absence de pluie.



*Finis les regards béton disgracieux




Tampon de regard à engazonner

Gamme paysagistes TRZ

Dimensions : 300x300
ou 400x400 mm
Matériau : acier galvanisé
Résistance : A15

DONNÉES TECHNIQUES

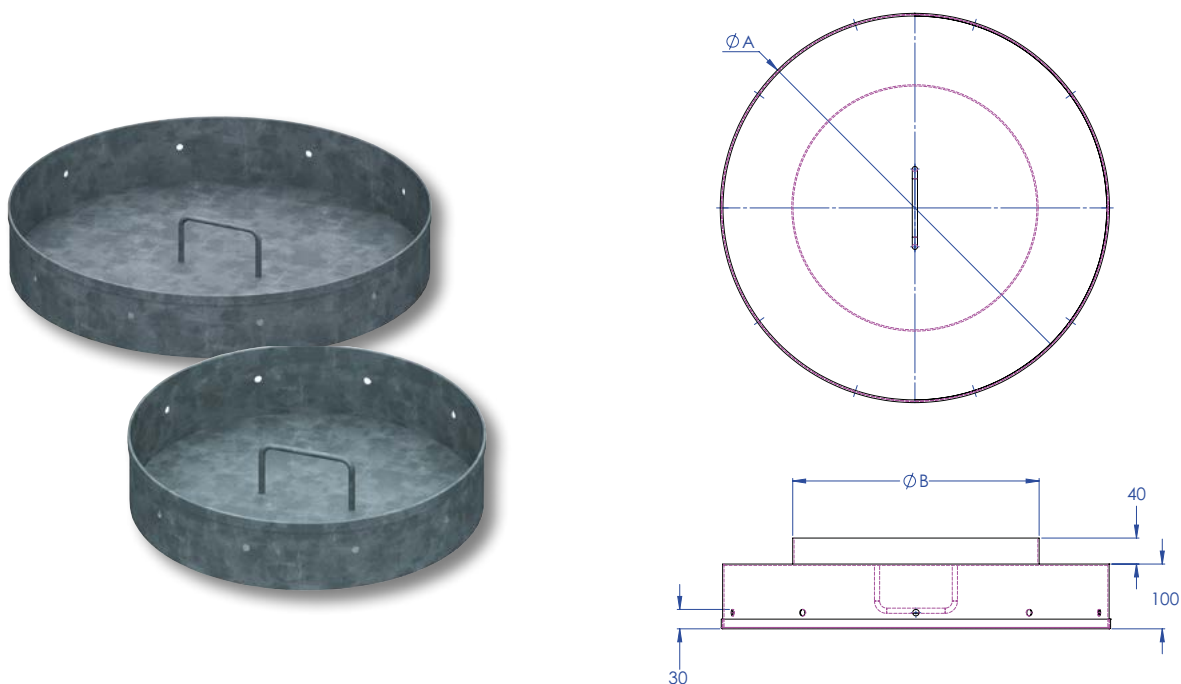

Références ACIER GALVANISÉ	En stock	ø extérieur A (en mm)	Hauteur (en mm)	ø extérieur B (en mm)	Dim. regard béton (en mm)	Poids (en kg)
TRZO30G10	●	450	100	280	300 x 300	5,51
TRZO40G10	●	600	100	380	400 x 400	8,45

*Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande



En cas de sécheresse prolongée il est fortement conseillé d'arroser le regard pour éviter un jaunissement prématuré du gazon.



Tampon de regard à paver

Gamme CRP

Dimensions :
200x200 à 700x700 mm
Matériau : acier galvanisé
Résistance :
B125 et C250, selon remplissage

PRÉSENTATION

Le CRP est implanté à l'extérieur des bâtiments, idéalement en zone piétonne ou pavée. Il est adapté au passage piétons et véhicules légers.

Fabrication sur-mesure possible pour une implantation sur site historique ou avec pavés anciens : nous consulter.

Fabrication acier galvanisé (inox possible à la demande) :

6 dimensions en standard, de 200x200 mm à 700x700 mm.

2 hauteurs disponibles : 80 ou 120 mm.

classe de résistance selon EN124


tampon intégrant des pavés garnis de béton C35/45

	H pavés <= 3 cm	H pavés <= 5 cm	H pavés <= 9 cm
CRP H=80 mm	A15 - 60kN	A15 - 30 kN	-
CRP H=120 mm	C250	B125	A15 - 30 kN

Fabrication de TAMPONS rectangulaires ou avec des hauteurs différentes sur simple demande.

DESCRIPTION

- 1 Pattes de manutention intégrées.
- 2 Tampon avec treillis soudé non fixé, permettant une forte adhérence et une meilleure homogénéité entre le béton et l'acier.
- 3 Cadre spécifique pour un scellement facilité (inclus : 4 pattes de scellement).

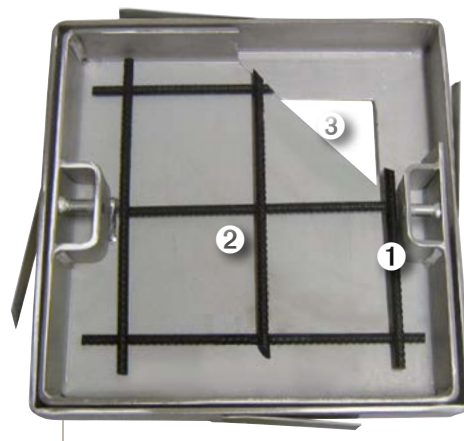

Modèle présenté
CRP030G8

Côté sur-mesure ?

Pour une fabrication à la demande selon les contraintes de votre chantier, retrouvez notre formulaire de demande d'étude dans ce catalogue.



Tampon de regard à paver


Gamme CRP

Dimensions :
200x200 à 700x700 mm
Matériau : acier galvanisé
Résistances :
B125 et C250, selon remplissage


DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur : 80 mm


Hauteur : 120 mm



CRP020G8




CRP030G8




CRP020G12




CRP030G12




CRP040G8

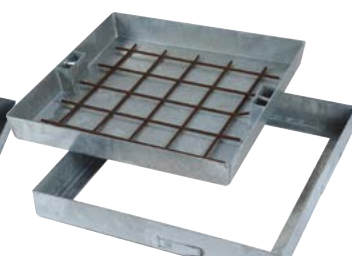


CRP050G8




CRP040G12




CRP050G12




CRP060G8



CRP070G8





CRP060G12

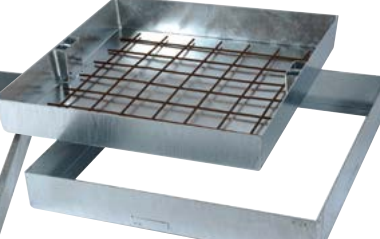

CRP070G12



Existe également
en résistance C250 :
consultez-nous.



Références ACIER GALVANISÉ	En stock	Passage libre A x B (en mm)	Dim. extérieures C x D (en mm)	Poids (en kg)	Poids couvercle rempli* (en kg)
H = 80 mm					
CRP020G8	●	200 x 200	300 x 300	8,2	21,3
CRP030G8	●	300 x 300	400 x 400	11,9	37,0
CRP040G8	●	400 x 400	500 x 500	16,2	57,1
CRP050G8	●	500 x 500	600 x 600	21	81,6
CRP060G8	●	600 x 600	700 x 700	26,5	110,4
CRP070G8	●	700 x 700	800 x 800	32,6	143,5
H = 120 mm					
CRP020G12	●	200 x 200	300 x 300	10,6	33,7
CRP030G12	●	300 x 300	400 x 400	15	58,0
CRP040G12	●	400 x 400	500 x 500	20	88,9
CRP050G12	●	500 x 500	600 x 600	25,6	126,3
CRP060G12	●	600 x 600	700 x 700	31,8	170,4
CRP070G12	●	700 x 700	800 x 800	38,6	221,0

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Tampon de regard à paver

Gamme chambres telecom

Dimensions : LOT à L6T
Matériau : acier galvanisé
Résistances :
B125 et C250

PRÉSENTATION

Nos tampons de chambres télécom sont conçus pour la fermeture des ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux de télécommunications, en zones de circulation piétonne et/ou véhiculaire.

Fabrication acier galvanisé (inox possible à la demande) :

7 dimensions en standard, de 200 x 200 mm à 700 x 700 mm.

2 hauteurs disponibles : 80 ou 120 mm.

classe de résistance selon EN124


tampon intégrant des pavés garnis de béton C35/45

	H pavés <= 3 cm	H pavés <= 5 cm	H pavés <= 9 cm
CRP H=80 mm	A15 - 60kN	A15 - 30 kN	-
CRP H=120 mm	C250	B125	A15 - 30 kN

Fabrication de TAMPONS rectangulaires ou avec des hauteurs différentes sur simple demande.

DESCRIPTION

- 1 Pattes de manutention intégrées.
- 2 Tampon avec treillis soudé non fixé, permettant une forte adhérence et une meilleure homogénéité entre le béton et l'acier.
- 3 Cadre spécifique pour un scellement facilité (inclus : 4 pattes de scellement).

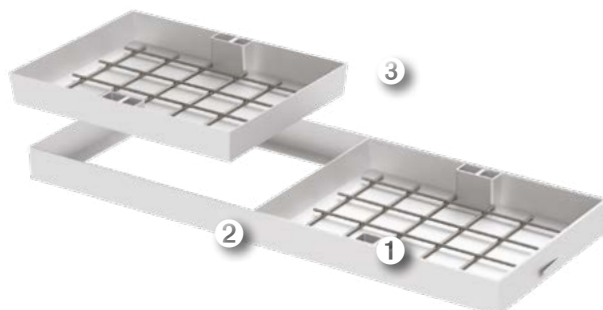

Côté sur-mesure ?

Pour une fabrication à la demande selon les contraintes de votre chantier, retrouvez notre formulaire de demande d'étude en fin de ce catalogue.



Tampon de regard à paver

Gamme chambres telecom

Dimensions : LOT à L6T
Matériau : acier galvanisé
Résistances :
B125 et C250, selon remplissage

DONNÉES TECHNIQUES






Existe aussi sur demande :

- Acier galvanisé renforcée C250
- Acier inoxydable B125 à C250

Autres types de chambre télécom :

- L1C / L2C / L3C

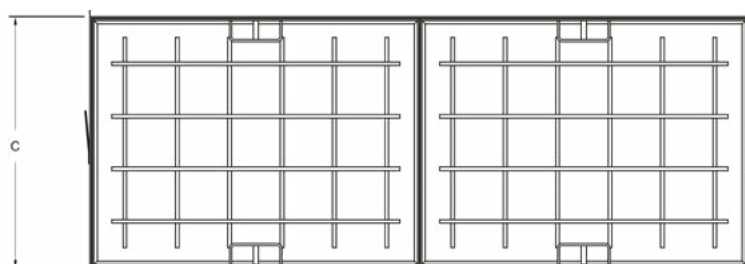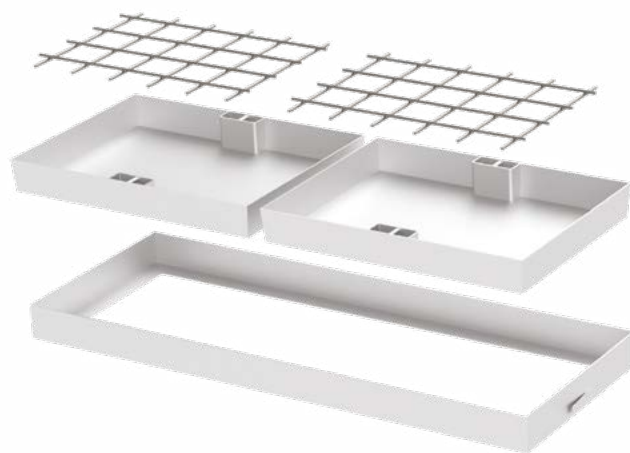

Type de chambre	Référence	Passage libre A x B (mm)	Dimensions extérieures C x D (mm)	H (mm)	Nombre de couvercle	Poids couvercle rempli (kg)	Disposition
*hauteur total : 80 mm / profondeur de remplissage : 73 mm / hauteur maxi du pavé : 59 mm							
L0T	CRPL0TG8	240 x 420	340 x 520	80*	1	44	□
L1T	CRPL1TG8	380 x 520	480 x 620		1	72	□
L2T	CRPL2TG8	380 x 1160	480 x 1260		2	72	□□
L3T	CRPL3TG8	520 x 1380	620 x 1480		3	73	□□□
L4T	CRPL4TG8	520 x 1870	620 x 1970		4	73	□□□□
L5T	CRPL5TG8	880 x 1790	980 x 1890		3	144	□□□□
L6T	CRPL6TG8	880 x 2420	980 x 2520		4	144	□□□□
*hauteur total : 120 mm / profondeur de remplissage : 113 mm / hauteur maxi du pavé : 99 mm							
L0T	CRPL0TG12	240 x 420	340 x 520	120*	1	64	□
L1T	CRPL1TG12	380 x 520	480 x 620		1	104	□
L2T	CRPL2TG12	380 x 1160	480 x 1260		2	105	□□
L3T	CRPL3TG12	520 x 1380	620 x 1480		3	105	□□□
L4T	CRPL4TG12	520 x 1870	620 x 1970		4	105	□□□□
L5T	CRPL5TG12	880 x 1790	980 x 1890		3	209	□□□□
L6T	CRPL6TG12	880 x 2420	980 x 2520		4	209	□□□□

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, ○ : référence sur demande

Tampon de regard à paver avec clé de levage

Gamme CRD

Dimensions :
200x200 à 700x700 mm

Matériau :
acier galvanisé

Résistance :
de A15 à C250, selon remplissage

PRÉSENTATION

Le CRD est implanté à l'extérieur des bâtiments. Il est parfaitement adapté pour les places en zones commerciales, parkings pavés, etc.

Une fabrication sur-mesure reste possible pour une implantation en site historique ou avec pavés anciens : nous consulter.

Fabrication acier galvanisé (inox possible à la demande) :

6 dimensions en standard, de 200 x 200 mm à 700 x 700 mm.

2 hauteurs disponibles : 80 ou 120 mm.

classe de résistance selon EN124


tampon intégrant des pavés garnis de béton C35/45

	H pavés <= 3 cm	H pavés <= 5 cm	H pavés <= 9 cm
CRP H=80 mm	A15 - 60kN	A15 - 30 kN	-
CRP H=120 mm	C250	B125	A15 - 30 kN

Fabrication de TAMPONS rectangulaires ou avec des hauteurs différentes sur simple demande.

DESCRIPTION

- 1 Tampon avec treillis soudé non fixé, permettant une forte adhérence et une meilleure homogénéité entre le béton et l'acier.
- 2 Cadre avec quatre pattes de scellement.
- 3 **En option** : clé de décollage et de levage. Elle facilite la manutention du couvercle lors des opérations de maintenance.

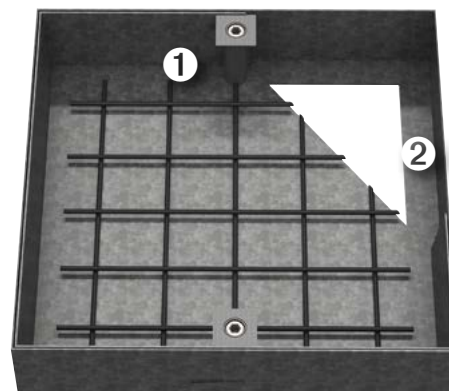

Modèle présenté
CRD040G12



Protection du filetage
par une vis



Détail d'une vis de
protection



La clé de décollage
facilite l'accès au regard

Les + Produits

Le CRD est idéal pour une installation en zone piétonne ou pavée. Il est adapté au passage piétons et véhicules.

Côté sur-mesure ?

Pour une fabrication à la demande selon les contraintes de votre chantier, retrouvez notre formulaire de demande d'étude dans ce catalogue.



Tampon de regard à paver avec clé de levage

Gamme CRD

Dimensions :

200x200 à 700x700 mm

Matériau : acier galvanisé


Résistances :

de A15 à C250, selon remplissage



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur : 80 mm

Hauteur : 120 mm

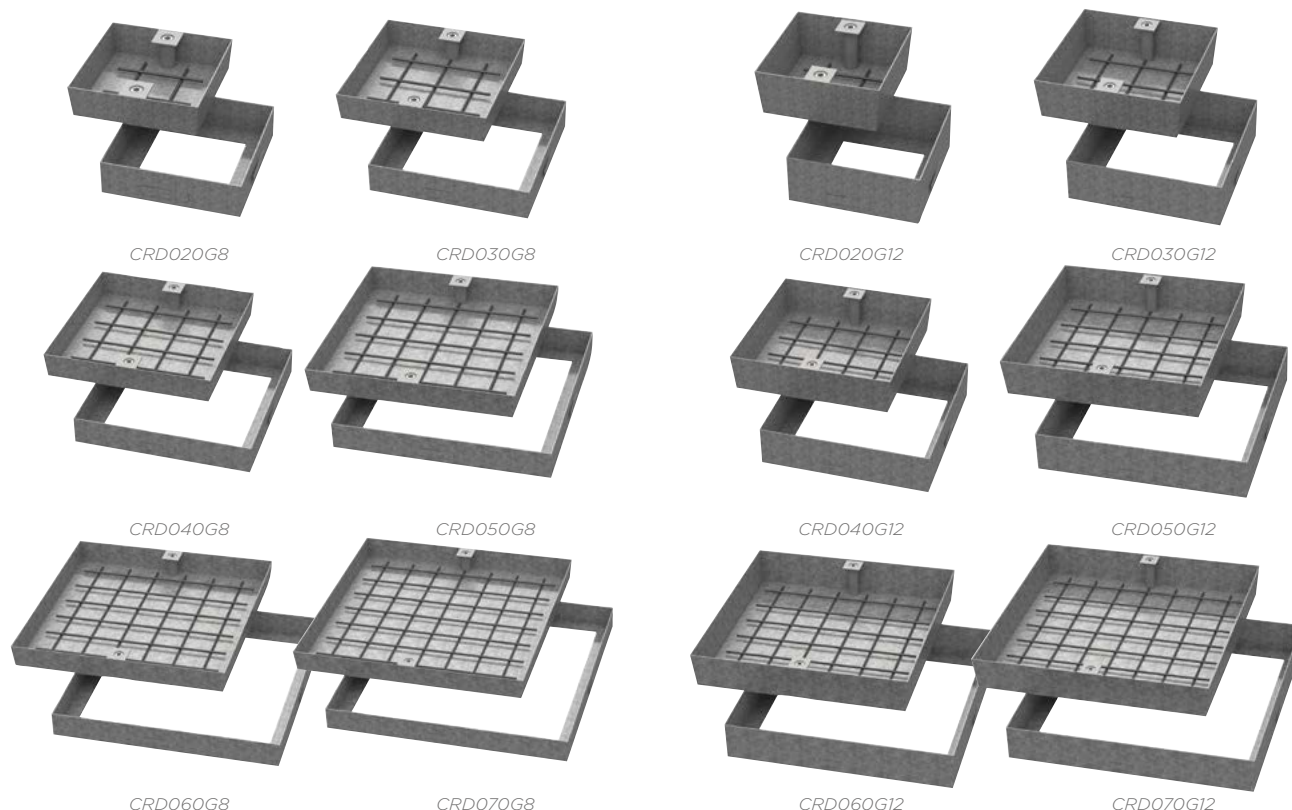

Existe également en résistance C250 : consultez-nous.

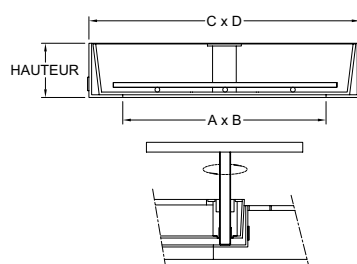

Références ACIER GALVANISÉ	En stock	Passage libre A x B (en mm)	Dim. extérieures C x D (en mm)	Poids (en kg)	Poids couvercle rempli* (en kg)	En option Clé de manutention
H = 80 mm						
CRD020G8	o	200 x 200	300 x 300	8,5	21,3	
CRD030G8	o	300 x 300	400 x 400	12,2	37,0	
CRD040G8	o	400 x 400	500 x 500	16,5	57,1	
CRD050G8	o	500 x 500	600 x 600	21,3	81,6	
CRD060G8	o	600 x 600	700 x 700	26,8	110,4	
CRD070G8	o	700 x 700	800 x 800	32,9	143,5	
H = 120 mm						Clé de décollement (en option , elle est spécifique à la gamme CRDGD)
CRD020G12	o	200 x 200	300 x 300	11	33,7	
CRD030G12	o	300 x 300	400 x 400	15,4	58,0	
CRD040G12	o	400 x 400	500 x 500	20,4	88,9	
CRD050G12	o	500 x 500	600 x 600	26	126,3	
CRD060G12	o	600 x 600	700 x 700	32,2	170,4	
CRD070G12	o	700 x 700	800 x 800	38,9	221	

*Poids du couvercle plein rempli de béton densité 2.5. Dimensions en mm, poids en kg. ● : référence disponible, o : référence sur demande

Tampon de regard avec ouverture assistée

Gamme TOA

Dimensions :
600x600, 800x800
et 1000x1000 mm

Matériau :
inox 304L

Résistance :
A15, B125 et C250

PRÉSENTATION

La gamme des Tampons à Ouverture Assistée (TOA) s'adresse spécialement aux collectivités : communautés de communes, villes, services de l'équipements, services publics, ainsi qu'aux entreprises de BTP et infrastructures ayant besoin d'un accès rapide et pratique pour des interventions sur les réseaux tout en prévenant des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

DESCRIPTION



De forme carré et en inox 304L, le TOA peut également être proposé en format rectangulaire et en inox 316L (couvercle, cadre et vérins) sur demande.

A paver ou à remplir.

Livré avec une clé de levage.

- ❶ Treillis soudés et fixés
- ❷ Cadre solide avec pattes de scellement
- ❸ Vérins à gaz en acier peint.
- ❹ Vis de verrouillage
- ❺ Béquille de sécurisation en position ouverte.
- ❻ Point de levage central pour faciliter son portage à deux personnes.

En option : Grille antichute

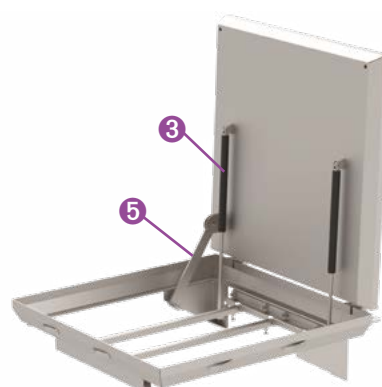

Les + Produits

- Vérins à gaz pour une ouverture facilitée
- Système de verrouillage
- Béquille de sécurisation
- Hauteur réduite pour optimiser l'installation

Côté sur-mesure ?

Retrouvez notre formulaire de demande d'étude dans ce catalogue.

DONNÉES TECHNIQUES

Section d'ouverture du tampon	Référence de grille	Longueur de grille (K)	Largeur de grille (L)	Épaisseur de grille (M)	Poids grille
600x600	COA060GAC	590	340	93	2
800x800	COA080GAC	790	540	93	4
100x100	COA100GAC	990	740	93	6

Les dimensions sont indiquées en mm et les poids en kg. Le bon fonctionnement des vérins est garanti 12 mois après la livraison du tampon. Cette garantie s'applique dans le cas d'une pose en atmosphère non agressive. Dans le cas contraire, Techneau se décharge de toute responsabilité.

Tampon de regard avec ouverture assistée


Gamme TOA

Dimensions : 600x600, 800x800
et 1000x1000 mm

Matériau : inox 304L

Résistances : A15, B125 et C250

DONNÉES TECHNIQUES

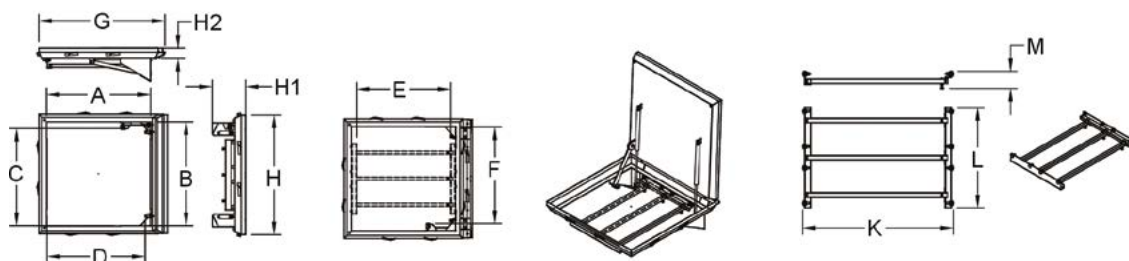

Résistance	Référence	Section d'ouverture AxB	Section de passage CxD	Section passage avec grille ExF	Dimensions extérieures GxH	Hauteur H1	Hauteur de remplissage H2	Poids à vide	Poids couvercle rempli	Poids grille antichute	Longueur grille antichute K	Largeur grille antichute L	Épaisseur grille antichute M
A15	COA060X5	600x600	541x551	541x522	743x695	225	47	28	64	2	590	340	93
A15	COA080X5	800x800	741x751	741x522	943x895	225	47	39	107	4	790	540	93
A15	COA100X5	1000*1000	941x951	941x522	1143x1095	225	47	52	160	6	990	740	93
B125	COA060X8	600x600	541x551	541x522	768X718	255	80	34	101	2	590	340	93
B125	COA080X8	800x800	741x751	741x522	968X918	255	80	48	165	4	790	540	93
B125	COA100X8	1000*1000	941x951	941x522	1168X1118	255	80	64	248	6	990	740	93
C250	COA060X8R	600x600	541x551	541x522	768X718	255	80	49	111	2	590	340	93
C250	COA080X8R	800x800	741x751	741x522	968X918	255	80	75	192	4	790	540	93
C250	COA100X8R	1000*1000	941x951	941x522	1168X1118	255	80	105	271	6	990	740	93

Dimensions en mm, poids en kg. Poids du couvercle rempli de béton densité 2.5

Capot de regard avec ou sans évent

Gamme CRC

Dimensions :
600x600 à 1000x1000 mm

Matériaux :
acier galvanisé - inox

PRÉSENTATION

Capot de regard, avec ou sans évent, conçu pour protéger et sécuriser les accès aux réservoirs d'eau, stations de pompage, châteaux d'eau, réserves incendie ou toitures d'ateliers.

DESCRIPTION

- ❶ Bouchon d'obturation indémontable et grille anti-insecte
- ❷ Cheminée de ventilation
- ❸ Cadre surélevé et légèrement incliné pour l'écoulement des eaux
- ❹ Cadenassable par une serrure quart de tour
- ❺ Système de maintien en position ouverte
- ❻ Charnières non accessibles une fois fermé
- ❼ Fixation par cheville spit
- ❽ Joint d'étanchéité EPDM pour éviter le passage de l'eau et insectes

En option : Grille antichute possible pour le format carré : nous contacter



Les + Produits

- Léger et facile à installer
- Sécurité et performance
- Pour les milieux agressifs, une version en inox 316L est disponible.




Capot de regard avec ou sans évent

Gamme CRC

Dimensions :
600x600 à 1000x1000 mm
Matériaux : acier galvanisé - inox

DONNÉES TECHNIQUES

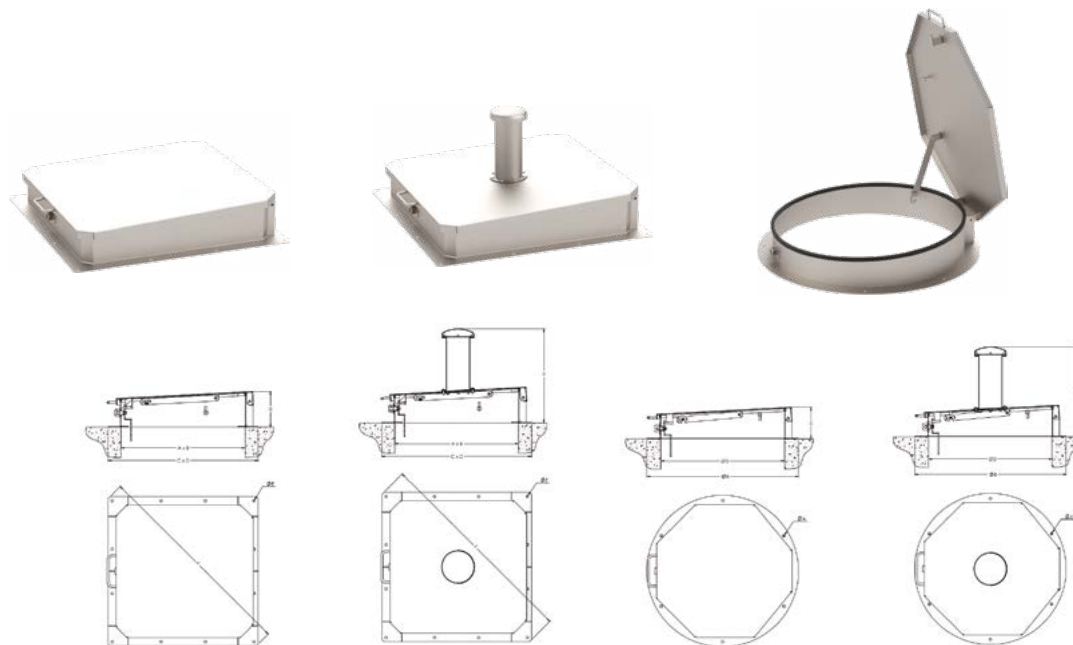

		Référence	En stock	Passage libre A x B	Dimensions extérieures C x D	Ø E	F	H	Poids
CAPOT REGARD CARRE	Avec évent	CRCAC0600I	Oui	600x600	725x725	12	1020	460	30
		CRCAC0600G	Oui	600x600	725x725	12	1020	460	30
		CRCAC0800I	Oui	800x800	925x925	12	1300	465	40
		CRCAC0800G	Oui	800x800	925x925	12	1300	465	40
		CRCAC1000I	Oui	1000x1000	1125x1125	12	1580	470	55
		CRCAC1000G	Oui	1000x1000	1125x1125	12	1580	470	55
	Sans évent	CRCSC0600I	Oui	600x600	725x725	12	1020	180	26
		CRCSC0600G	Oui	600x600	725x725	12	1020	180	26
		CRCSC0800I	Oui	800x800	925x925	12	1300	190	36
		CRCSC0800G	Oui	800x800	925x925	12	1300	190	36
		CRCSC1000I	Oui	1000x1000	1125x1125	12	1580	200	51
		CRCSC1000G	Oui	1000x1000	1125x1125	12	1580	200	51

		Référence	En stock	Ø D	Ø B	Ø A	H	Poids
CAPOT REGARD ROND	Avec évent	CRRAC0600I	Oui	600	735	12	450	25
		CRRAC0600G	Oui	600	735	12	450	25
		CRRAC0800I	Oui	800	960	12	450	32
		CRRAC0800G	Oui	800	960	12	450	32
		CRRAC1000I	Oui	1000	1180	12	450	45
		CRRAC1000G	Oui	1000	1180	12	450	45
	Sans évent	CRRSC0600I	Oui	600	735	12	160	21
		CRRSC0600G	Oui	600	735	12	160	21
		CRRSC0800I	Oui	800	960	12	165	28
		CRRSC0800G	Oui	800	960	12	165	28
		CRRSC1000I	Oui	1000	1180	12	174	41
		CRRSC1000G	Oui	1000	1180	12	174	41

Tampon de regard sur-mesure

Dimensions : sur-mesure
Résistances : jusqu'à C250


SELON VOTRE BESOIN

Parallèlement à ses gammes standard et afin de mieux répondre à chacun de vos besoins, Techneau a développé le CSM, le couvercle de regard fabriqué sur-mesure :

- Plein ou à remplir,
- Aluminium,
- Inox,
- Acier galvanisé,
- Étanche ou non étanche,
- Tôle à larmes, à damiers,
- Pour un caniveau technique,
- Pour une fosse de grande dimension, etc.



Configurables selon votre chantier

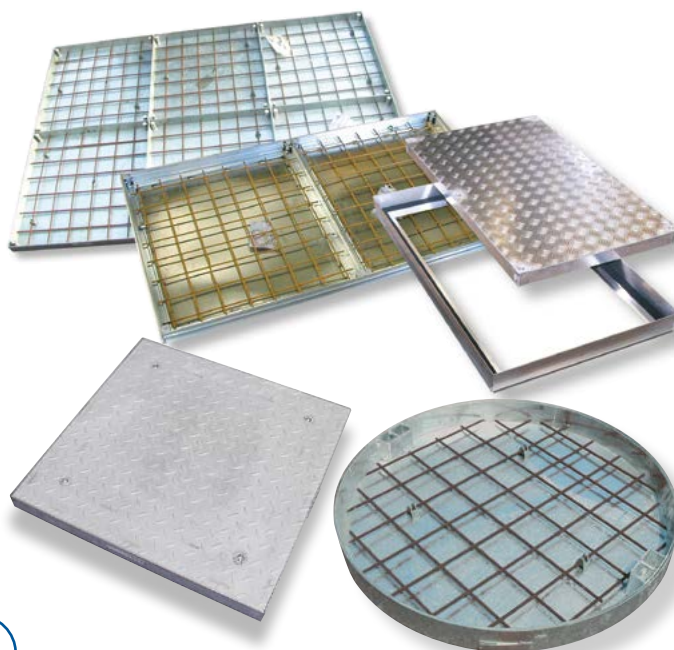

Demande d'étude

Implantation : ☐ intérieure ☐ extérieure
Résistance : ☐ A15 ☐ B125 ☐ C250
Profil : ☐ à remplir ☐ tôle pleine
Matériau : ☐ aluminium ☐ acier galvanisé ☐ acier inox 304 L ☐ acier inox 316 L
Dimensions : Passage libre : _____ X _____ mm
Dimensions extérieures (rajouter 100 mm) : _____ X _____ mm
Hauteur : _____ mm

Vos coordonnées

Société :
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. : Mobile :
E-mail :


Votre activité

☐ Prescripteur ☐ Négocier ☐ Entreprise

Photocopiez / scannez le formulaire ci-dessus, remplissez et complétez-le avec votre dessin de la configuration souhaitée et retournez le tout : par mail : eqs@techneau.com

À découvrir sur **WWW.TECHNEAU.COM**

- Catalogue
- Livrets de pose
- Fiches techniques
- Actualités

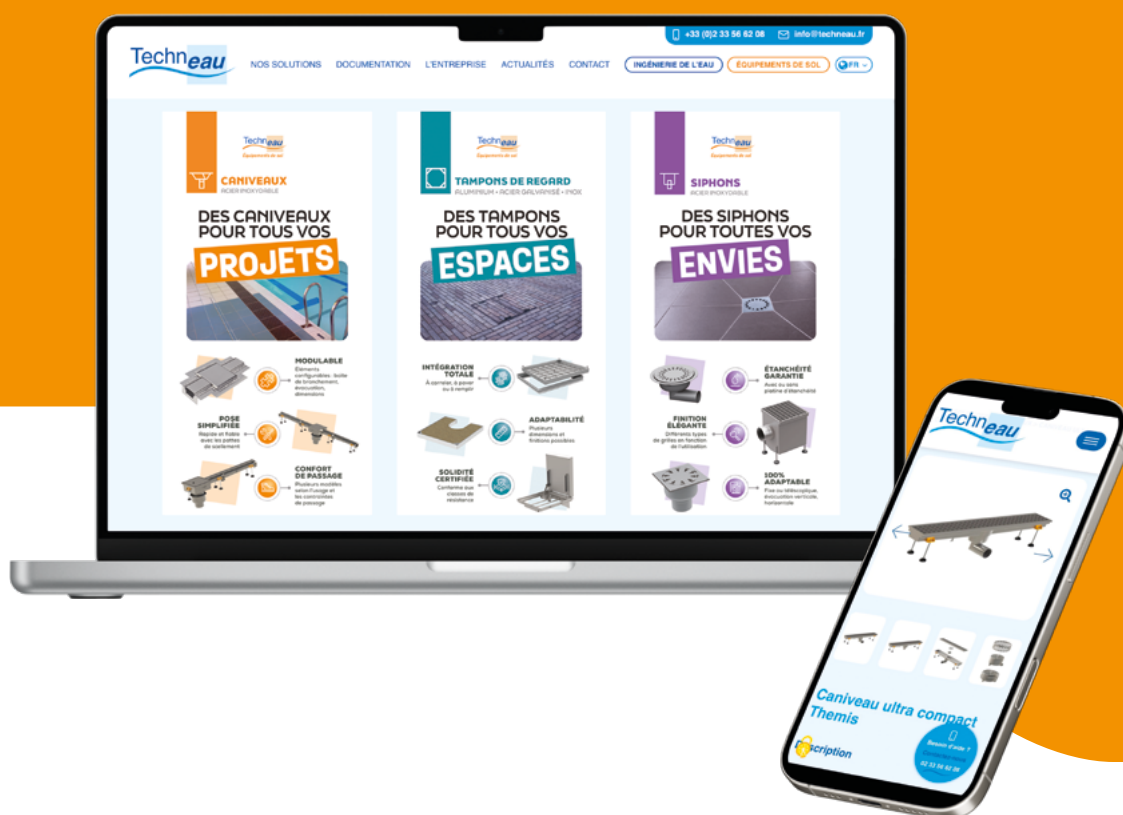

Retrouvez votre contact terrain et technico de votre département rapidement :



www.techneau.com
eqs@techneau.com
Tél. +33 (0)2 33 77 58 05

Suivez-nous sur LinkedIn

- Présence salons
- Vie de l'entreprise
- Nouveaux produits