

Siphons à sortie horizontale à panier amovible



Fabrication



En acier inoxydable 304 EN 1.4301, le siphon dispose d'une finition microbillée et est équipé des éléments suivants :

- ❶ Différents types de grille au choix.
Résistance (selon la norme NF EN 1253) :
3 kN et jusqu'à 125 kN selon la grille.
- ❷ **Panier demi-lune amovible** pour la récupération des déchets.
- ❸ **Bouchon de dégorgement**.
- ❹ **Boîtier de siphon** avec :
 - Evacuation horizontale et partie siphonoïde.
 - Un point de fixation pour la prise de terre.
 - Deux pattes de scellement.



Applications

La gamme « Inofixes Grandes Tailles » a été conçue pour les applications suivantes : cuisines collectives, vestiaires, restaurants d'entreprise, toilettes publiques, industries maraîchères et agro-alimentaires, laboratoires pharmaceutiques, ...

Partout où l'hygiène et la sécurité s'imposent.

Gamme
« **Inofixe** »
XXL



Stop info

Techneau

Le choix de la grille trous ronds ø8 est obligatoire dans le cas d'applications de type douches collectives ou vestiaires sports collectifs.

Siphons à sortie horizontale à panier amovible

Dn 100



250 x 250 mm

Résistance 3 kN, 15 kN ou 125 kN

SIPHONS sans reprise de l'étanchéité


garde d'eau 60 mm



HX10025A



HX10025B



HX10025D

15 kN



HX10025E

125 kN

Références	H	H1
HX10025A	259	152
HX10025B	259	152
HX10025D	284	177
HX10025E	284	177

Caractéristiques techniques


Dn	Garde d'eau (en mm)	Référence	Poids	Débit d'évacuation*	En stock	Grille	Caractéristiques de l'usage de la grille	
100	60	HX10025A	6	2,65	●		Ronds diamètre 08 mm, finition microbillée, 3kN	☐
100	60	HX10025B	5,5	2,68	●		Oblongs largeur 15 mm, finition microbillée, 3kN	☐
100	60	HX10025D	4,5	2,96	●		Caillebotis maille 30x19mm, finition microbillée, 15kN	☐
100	60	HX10025E	5,9	2,97	●		Caillebotis maille 19x30mm, finition microbillée, 125kN	☐

* Débit d'évacuation en litres par seconde : débit vérifié en laboratoire - Dimensions en mm, poids en kg - ● : oui, ○ : sur demande




Siphons à sortie horizontale à panier amovible

Dn 100

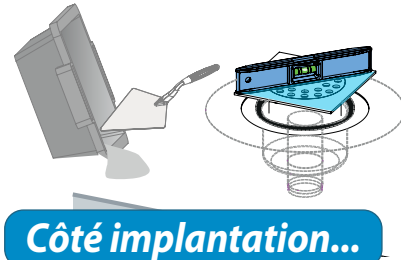

Côté implantation...

Évacuation horizontale

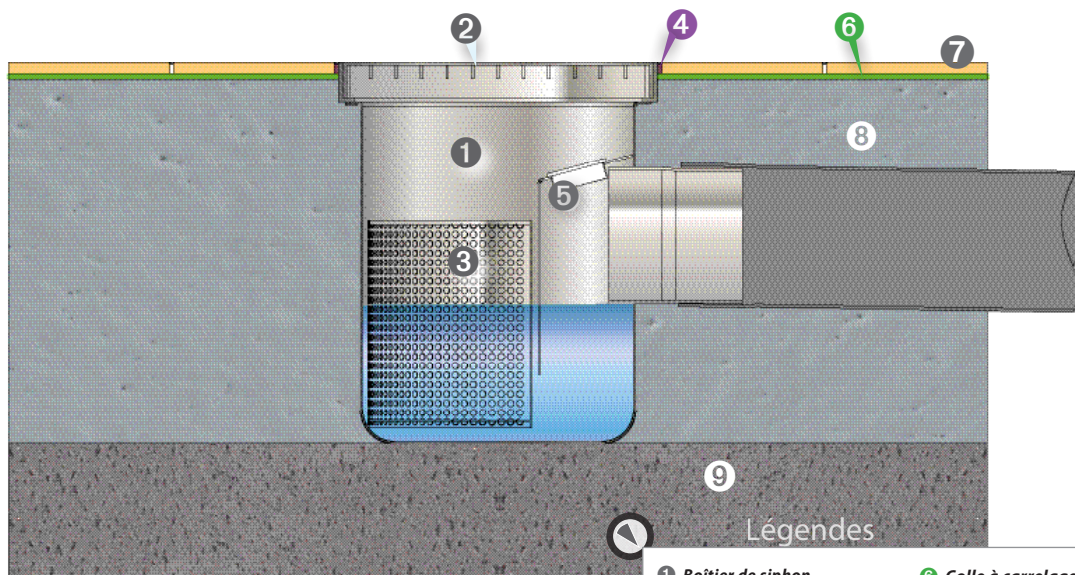

Légendes

- | | |
|--|--|
| 1 Boîtier de siphon | 6 Colle à carrelage |
| 2 Grille | 7 Revêtement de sol type carrelage, autre... |
| 3 Panier à déchets | 8 Chape |
| 4 Joint souple en pourtour de cadre | 9 Dalle béton |
| 5 Paroi siphonoïde avec bouchon de dégorge | |



SIPHONS sans reprise de l'étanchéité