



Separadores de hidrocarburos

con zona de sedimentación, filtro coalescente y baipás

- Tanque de acero de calderería con anillas de elevación.
- Revestimiento bicomponente a base de resinas epoxi/aducto de poliamida.
- Aireador en entrada.
- Entrada y salida de acero.

- Obturador automático vertical de polietileno tarado a 0,85.
- Dispositivo de entrada con umbral de vertido excesivo y cierre sifónico para alimentar el baipás.

Gama HydroCube:



- Tapa ligera (paso de peatones) con tornillo de bloqueo.
- Módulo cierre cónico filtro coalescente (CCF) totalmente extraíble.
- Disponible en modelo reforzado (según restricciones de instalación).

Gama HydroBac:

- Cebados cilíndricos sin tapa. Filtro coalescente extraíble.





Ref. YH1003A





Gama YH10A	Tamaño l/s	L	P	Al	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	X1	Y1	YC	Opción Realce «Fijo»	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador						
YH1001A	1,5	915	745	1200	660	632	568	160	112	150	200	585	373	70	245	PLA13555G PLA13556G	-
YH1003A	3	1155	995	1485	780	730	755	200	165	300	432	745	438	115	348	-	ETR47EF ETR65EF



Ref. YH1006A



Gama YH10A	Tamaño l/s	L	P	Al	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	X1	Y1	YC	Opción Realce «Regulable»
										zona de sedimentación	Separador					
YH1006A	6	1340	1640	1740	1050	1000	740	250	274	600	960	745	600	170	680	ETR47EF ETR65EF
YH1008A	8	1340	1660	1989	1270	1220	770	315	389	800	880	745	600	180	670	
YH1010A	10	1350	1660	1989	1270	1220	770	315	394	1000	900	745	600	180	670	

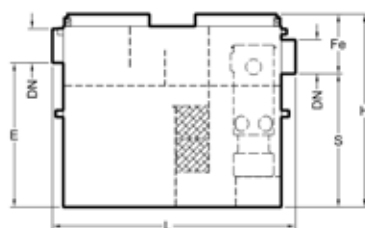

Gama ADHLFAB	Tamaño l/s	L	P	Al	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Peso	Volumen		ØA1	ØA2	X1	X2	Y1	YC
										zona de sedimentación	Separador						
ADHLF112AB	12	1930	1300	1650	1150	1050	600	315	580	1200	1120	750	750	400	900	200	480
ADHLF115AB	15	2230	1200	1760	1320	1220	540	315	665	1500	1430	750	750	415	1170	175	370
ADHLF120AB	20	2730	1250	1910	1320	1220	690	400	787	2000	1965	750	750	415	1670	200	395
ADHLF125AB	25	3030	1200	2110	1520	1420	690	400	880	2500	2270	750	750	395	2010	205	385
ADHLF130AB	30	3630	1200	2110	1520	1420	690	400	1030	3000	2790	750	750	395	2610	205	385
ADHLF135AB	35	4230	1250	2110	1520	1420	690	400	1217	3500	3310	750	950	415	3090	200	410

Opciones

1. Alarma óptica y acústica p. 70-71
2. Realce polietileno cilíndrico p. 70

HydroCube	Hydrobac
X	X
X	

Las dimensiones están en milímetros, el peso en kilos y el volumen en litros.